


de deutsch

en english

fr français

EVOLINE® Port Push

Bedienungs- und Montageanleitung
Operating and assembly instructions
Instructions d'utilisation et d'installation

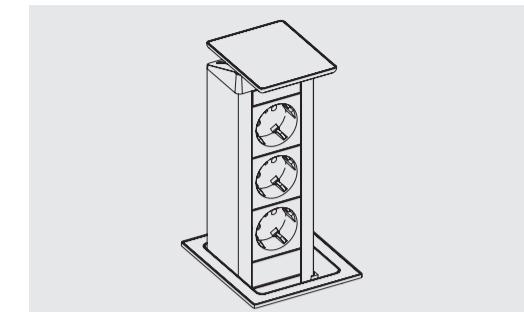

Technische Daten	VDE	CH	B/F	UK	DK
Nennspannung V _{AC}	230	230	230	230	230
Nennstrom A	16	10	16	5	13
Anschlussleistung W _{max}	3.600 3.600	2.300 2.300	3.600 3.600	1.150 1.150	2.990 2.990

Schutz	
Schutzkategorie	I
Schutztarif	IP20

Technical Data	VDE	CH	B/F	UK	DK
Nominal Voltage V _{AC}	230	230	230	230	230
Nominal Current A	16	10	16	5	13
Input Power W _{max}	3,600 3,600	2,300 2,300	3,600 3,600	1,150 1,150	2,990 2,990

Protection	
Protection category	I
Protection rating	IP20

Données techniques	VDE	CH	B/F	UK	DK
Tension nominale V _{AC}	230	230	230	230	230
Courant nominal A	16	10	16	5	13
Puissance d'entrée W	3,600 3,600	2,300 2,300	3,600 3,600	1,150 1,150	2,990 2,990

Protection	
Degré de protection	I
Classe de protection	IP20

Funktions- und Anwendungsbereich

Der EVOLINE Port Push ist eine modulare Steckdoseneinheit zum Tischleinbau. Die Positionierung kann frei in der Arbeitsplatte erfolgen. (Mindestabstände zur Tischkante beachten). Der EVOLINE Port Push kann auch mit angeschlossenen Kabeln verdeckt und betrieben werden.

Das Produkt darf nicht abgedeckt werden.

Keine heißen Gegenstände, z.B. Töpfe, auf das Produkt abstellen.

Hinweis

Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie - Ihr eigenes Leben;
- das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage.
Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden.
Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!


*) Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“:
Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektro-Installationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen
- IP-Schutzzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen;
- (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen, etc.).

Jegliche Modifikation des Produkts ist verboten und führt zum Verlust der Gewährleistungsansprüche. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlaggefahrs oder auch Brandgefahr!

Funktionsbeschreibung. Vor Gebrauch beachten:

Beachten Sie die Installationsart!
Mehrere elektrische Produkte dürfen nur hintereinander geschaltet werden, wenn sie in die feste Installation integriert werden. Die Verwendung der Steckdosen auf der Oberseite des Profils ist für das Hintereinanderschalten weiterer Steckdosen nicht gestattet.



Steckdosen mit Schalter sind nur bei getrenntem Anschlusskabel spannungsfrei.

Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer, so entsorgen Sie es nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei den kommunalen Sammelstellen. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Das Gerät darf nur in trockenen, geschlossenen Räumen betrieben werden.

Reinigungshinweis

Zur Reinigung sollte ein leicht feuchtes Tuch, ggf. mit sanftem Reinigungsmittel, verwendet werden.

Function and application range

The EVOLINE Port Push is a modular socket outlet for installation in desks. Free positioning is the surface possible. (Consider minimum distances to desk edges). The EVOLINE Port Push can also be recessed and operated with connected cables.

Do not cover

Do not place anything hot, i.e. pans on the product.

Note

Must be installed by qualified electrician!*

Incorrect installation may endanger:
- Life safety of the installer
- Life safety of the enduser and safety of the property.
Incorrect installation may result in personal liability for damage of property or injury to persons.
Qualified electrician required!

*) For safe installation please ensure the following:

- The „5 safety rules“ to apply: Disconnect mains; Prevent reconnection; Test for absence of harmful voltages; Ground and short circuits; Cover or close off of nearby live parts;
- Choose proper tools, measuring devices and personal protective equipment
- Analyse measured results
- Selection of electrical installation material to ensure switch-off conditions
- IP protection ratings
- Fitting of electrical installation material;
- Type of the feeding system (TN system, IT system, TT system...) and the resulting switching conditions.
- (classic zeroing, protective earthing, necessary additional measures, etc.).

Any modification of the product is prohibited and will void the warranty. Risk of electric shock or fire!

Functional description. Check before use:

Respect the type of installation! Electrical products may only be daisy-chained if integrated into a fixed installation. Normal power sockets in the profile fascia may not be used for the connection to further socket rails!

Sockets with switches are only voltage-free if the connection cable is disconnected.

Electronic equipment is recyclable and should not be disposed of with household waste. If the device has reached the end of its life, dispose of at the recycling points in accordance with local regulations. Disposal with household waste is prohibited.

The device may only be used in a dry, internal environment.

Cleaning Instruction

A moist cloth should be used to clean. If necessary add a gentle cleaning agent.

Domain fonctionnel et d'application

L'EVOLINE Port Push est une unité de prise modulaire pour montage dans la table. Le positionnement peut s'effectuer librement sur le plan de travail. (Respecter les distances minimales par rapport au bord de la table). L'EVOLINE Port Push peut également être encastré et utilisé avec des câbles connectés.

L'EVOLINE Square80 ne doit pas être recouvert.

Ne placez pas d'objets chauds, par exemple des pots, sur le Square80.

Notices explicatives

Montage uniquement par des personnes ayant des connaissances électrotechniques et de l'expérience dans le domaine de l'électrotechnique !*

Une installation incorrecte peut mettre en danger les éléments suivants
- Leur propre vie ;
- la vie des utilisateurs du système électrique.
Une installation incorrecte peut entraîner de graves dommages matériels, par exemple à la suite d'un incendie. Vous pouvez être personnellement responsable des dommages corporels et matériels.
Contactez un électricien !

*) En particulier, les éléments suivants sont nécessaires à l'installation Connaissances spécialisées requises :

- Les „5 règles de sécurité“ à appliquer : Débrancher ; empêcher toute reconnexion ; vérifier qu'il n'y a pas de tension ; mettre à la terre et court-circuiter ; couvrir ou isoler les parties sous tension adjacentes ;
- Choix de l'outil approprié, de l'outil des instruments de mesure et, si nécessaire, des équipements de protection individuelle ;
- Évaluation des résultats des mesures ;
- Choix du matériel d'installation électrique pour assurer les conditions d'arrêt.
- Classes de protection IP ;
- Type de réseau d'alimentation (système TN, système informatique, système TT) et les conditions de connexion qui en résultent ;
- mise à zéro classique, mise à la terre de protection, mesures supplémentaires nécessaires, etc.

Toute modification du produit est interdite et annulera la garantie. Il existe un risque d'électrocution ou d'incendie !

Description fonctionnelle. Avant utilisation :

Tenez compte du type d'installation ! Plusieurs produits électriques ne peuvent être connectés en série que s'ils sont intégrés dans l'installation fixe. L'utilisation des douilles sur le dessus du profil n'est pas autorisée pour le raccordement d'autres douilles en série.

Les prises avec interrupteurs ne sont hors tension que lorsque le câble de raccordement est débranché.

Les déchets électriques sont recyclables et ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Lorsque l'appareil a atteint la fin de sa durée de vie utile, il doit être éliminé dans les points de collecte municipaux conformément à la réglementation en vigueur. L'élimination par les ordures ménagères est interdite.


L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux secs et fermés.

Information de nettoyage


Un chiffon légèrement humide doit être utilisé pour le nettoyage, si nécessaire avec un produit de nettoyage doux.

Stand 01/2019
Technische Änderungen vorbehalten
4040 1440 0000


Lieferumfang | Box Contents | Contenu de la livraison

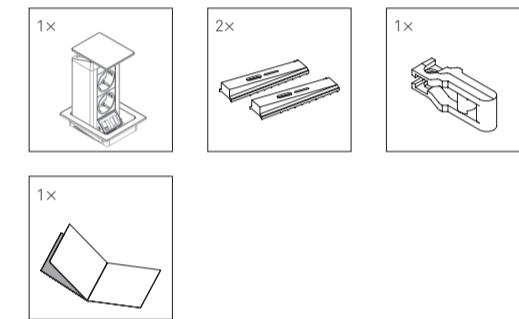


Zubehör | Accessories | Accessoires

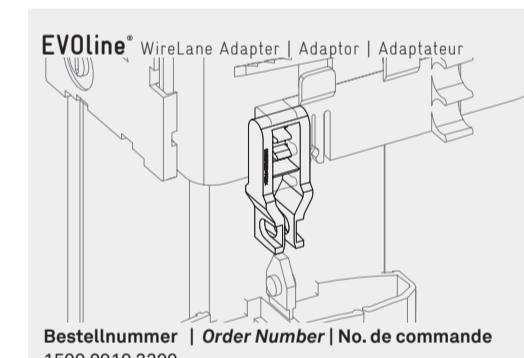


EVOLINE® Wirelane

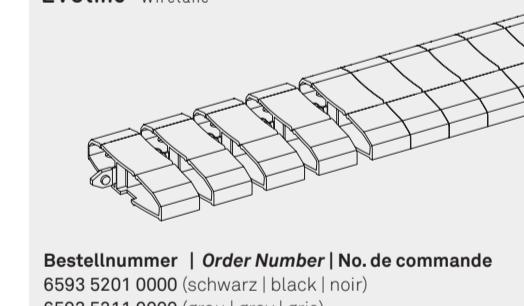


Maße Port Push | Dimensions Port Push | Dimensions Port Push

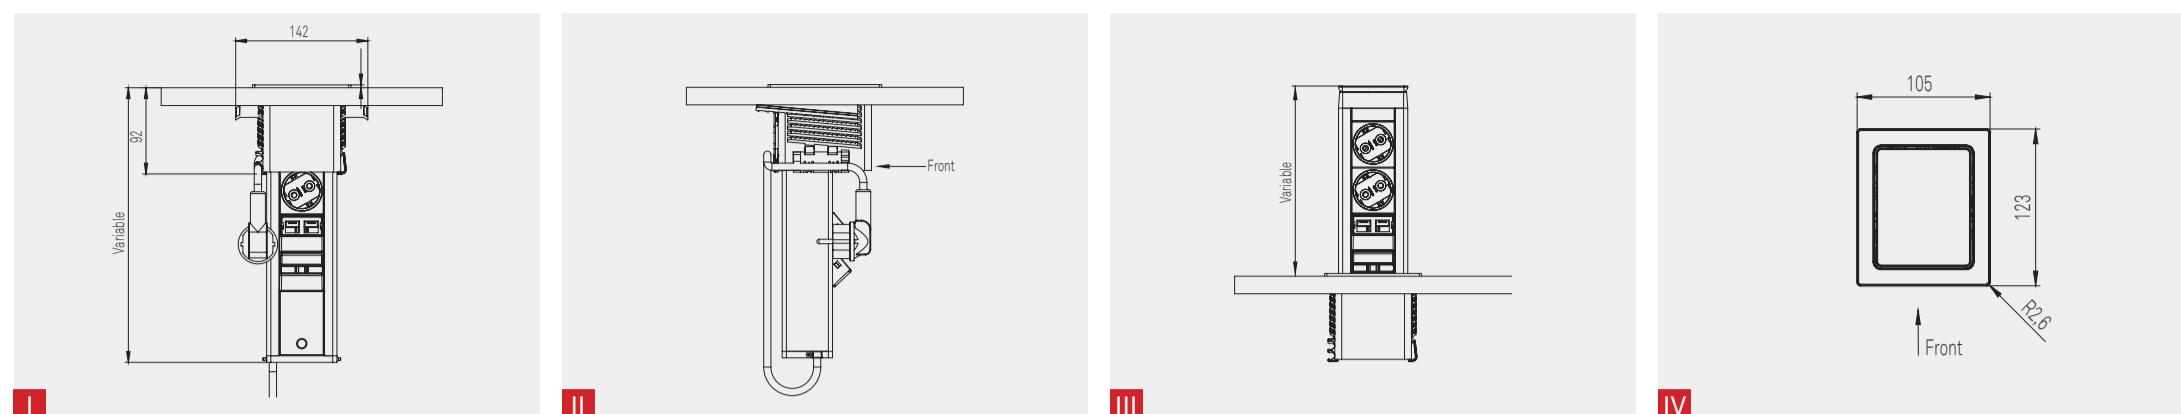


Maße Tischausschnitt | Dimensions Table Cutout | Dimensions de la découpe

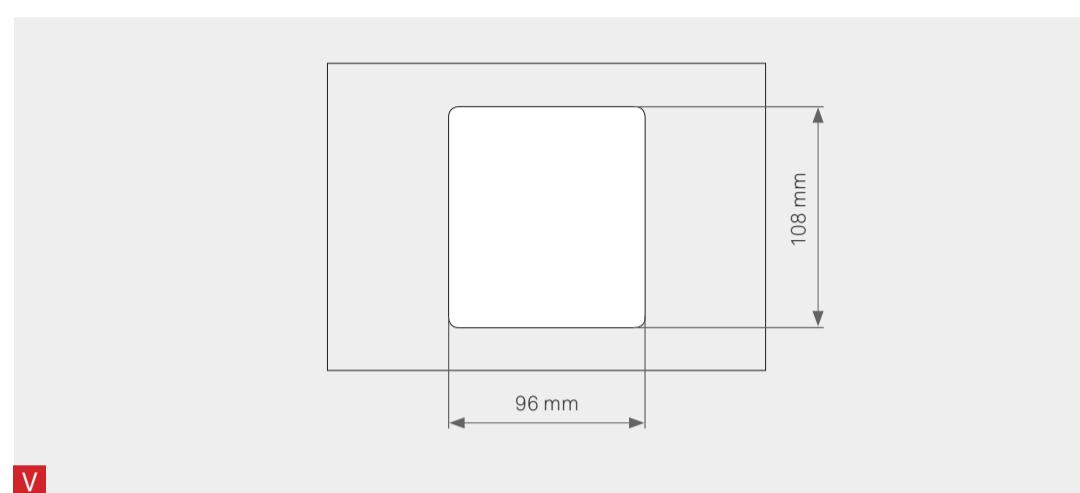


Fräsmäße Flächenbündiger Einbau | Milling dimensions Flush-mounted | Dimensions de fraisage Montage encastré

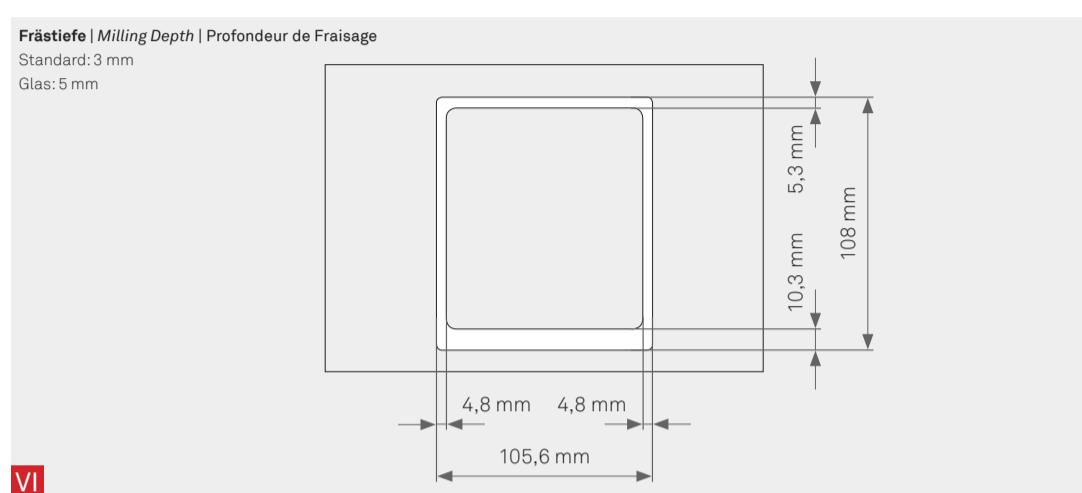


Einbauanleitung | Installation Instructions | Guide d'installation

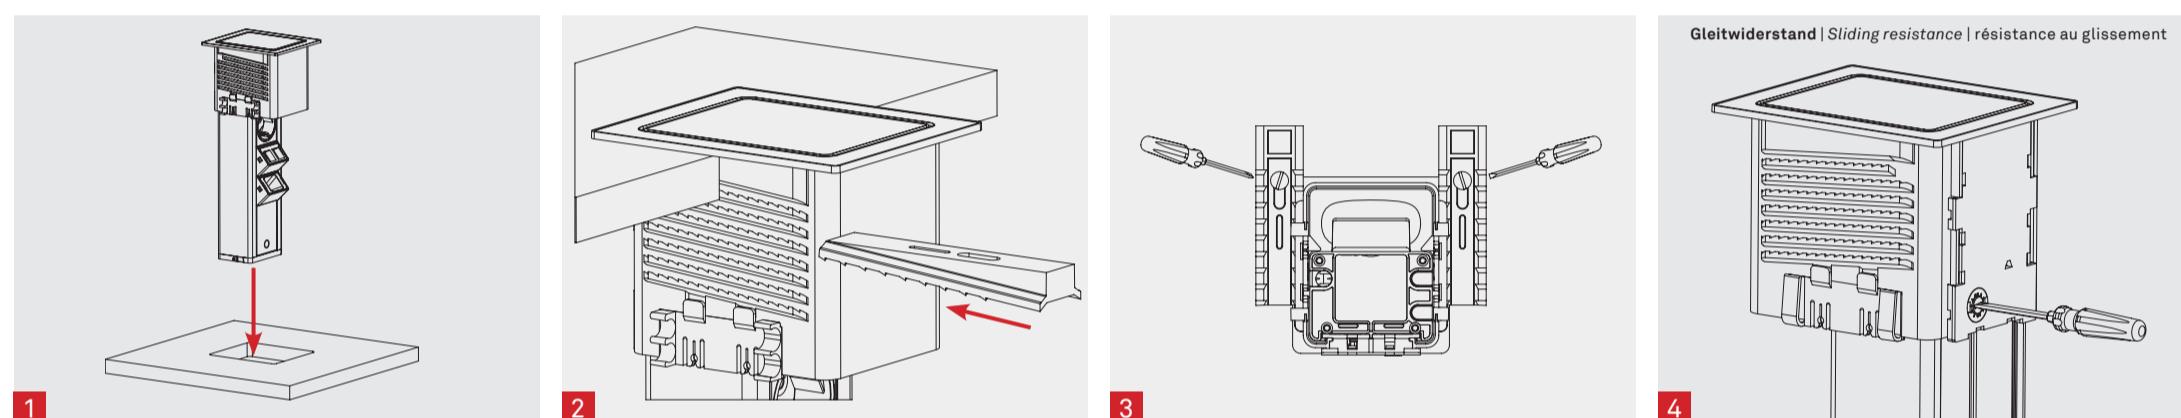

Kabelführung | Cable routing | Guide de câble

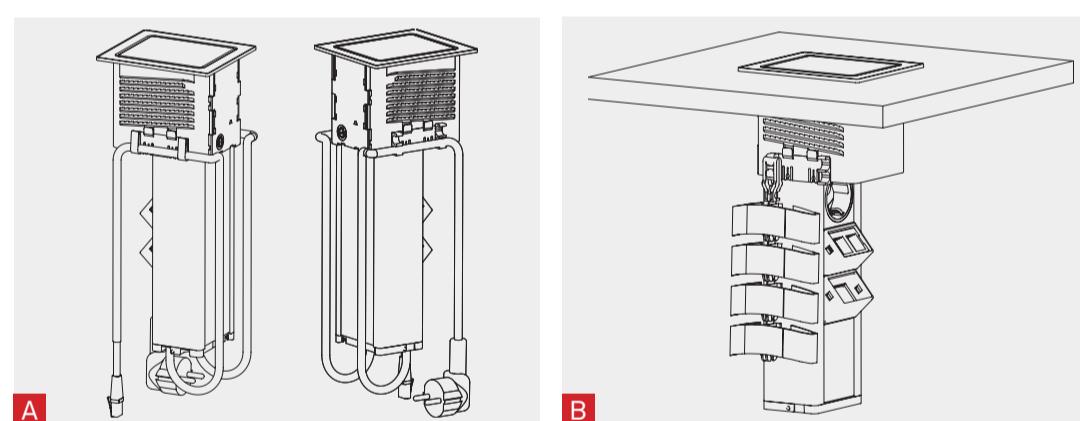

Austausch Wechselmodul | Replacement of an interchangeable module | Remplacement d'un module interchangeable

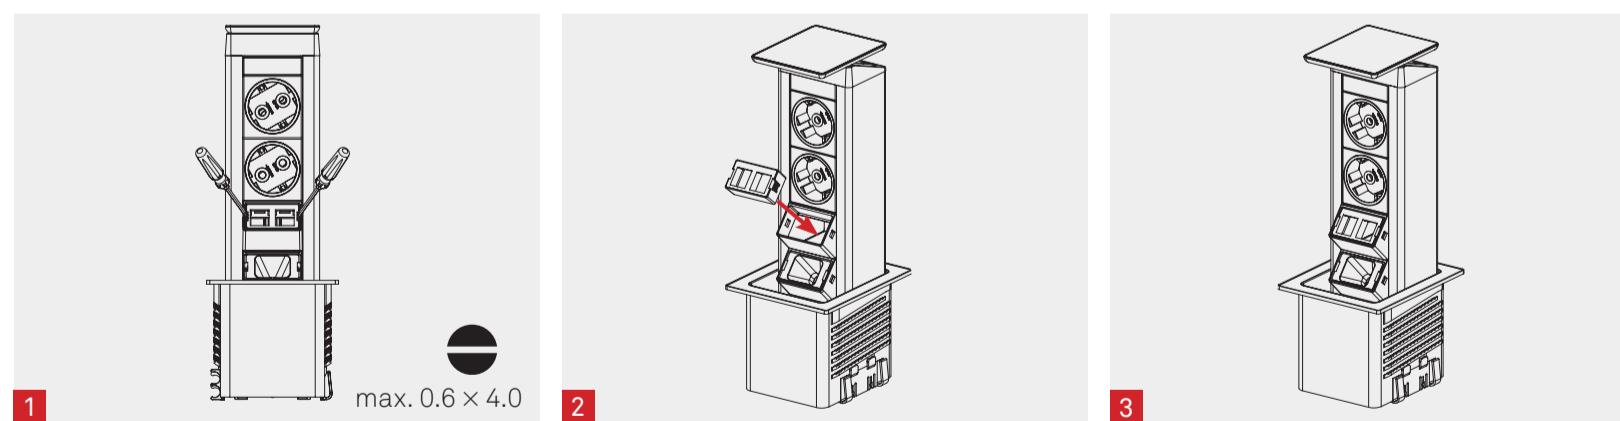

Bedienungsanleitung | User Guide | Mode d'emploi

