

**K1633**



## Ajtóütközők, műanyag, alumínium profilhoz fékezéssel vagy mágneszárral

Termékleírás / Termékillustrációk



### Leírás

#### Termékleírás:

Ajtóütköző, üvegszál erősítésű PA.  
Csillapító, EPDM.  
Tartólemez, acél.  
Horonyrögzés, cinkprésöntvény.  
Csavar, acél.  
Rögzítődarab, üvegszál erősítésű PA.

#### Kivitel:

Acél, horganyzott.

#### Szállítási terjedelem:

Ajtóütköző csillapítással:  
1x ajtóütköző,  
1x horonyrögzés,  
1x ISO 7991 - M5x14 csavar,  
1x rögzítődarab.

#### Ajtóütköző mágneszárral:

1x ajtóütköző,  
1x tartólemez,  
1x horonyrögzés,  
2x ISO 7991 - M5x14 csavar,  
1x rögzítődarab.

#### Tartozékok:


Az ajtóütközők felhasználhatók az alumínium profilból készült ajtók vagy fedelek fékezett vagy mágneses zárásához.

**K1633**



## Ajtóütközők, műanyag, alumínium profilhoz fékezéssel vagy mágneszárral


Termékleírás / Termékillusztációk

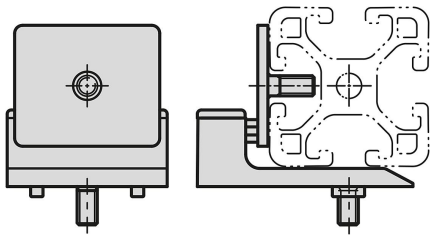

**Ajtóütközők, műanyag, alumínium profilhoz fékezéssel vagy**

**mágneszárral**

Rajzok

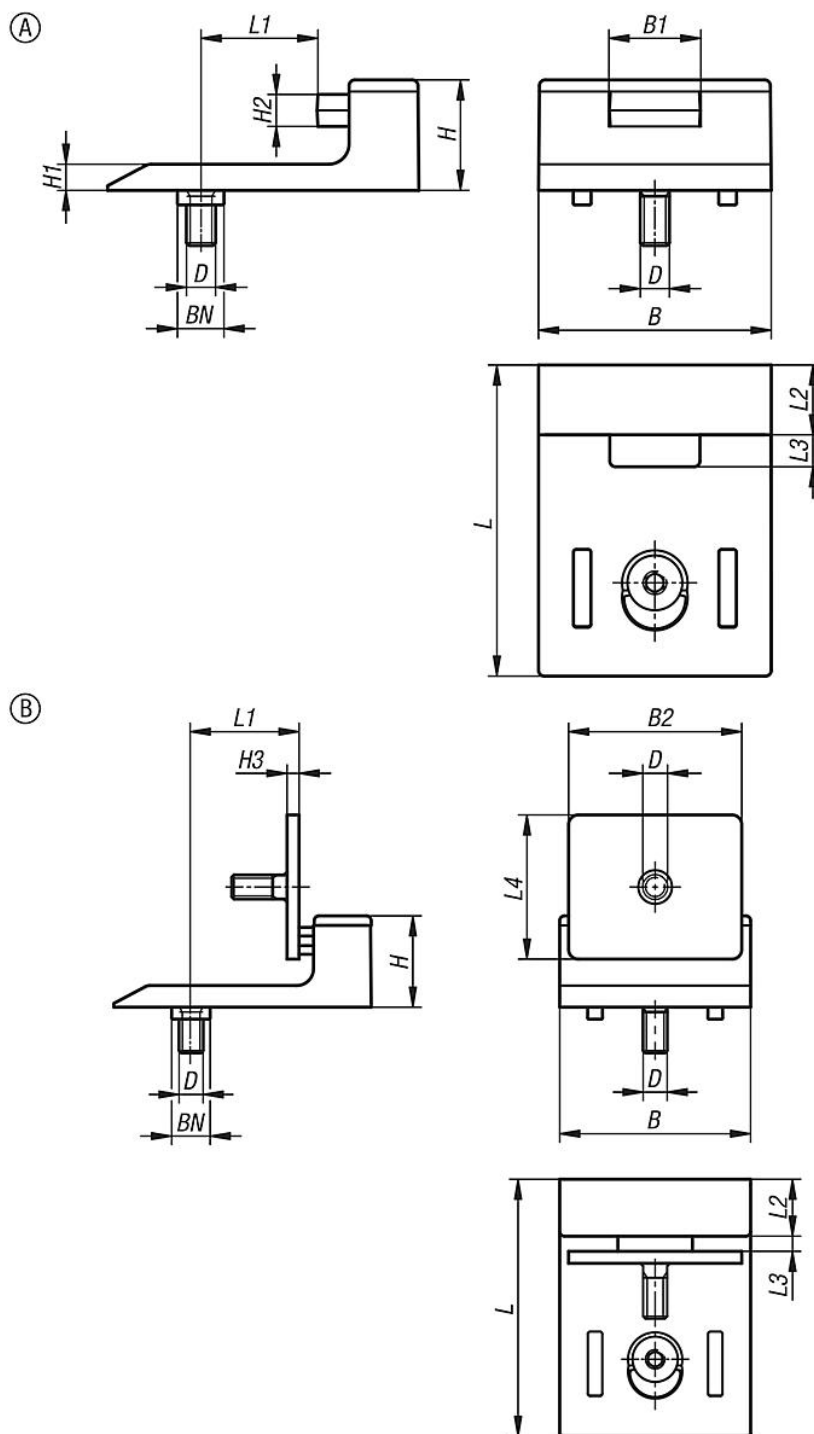

**Termékáttekintés**

**Ajtóütközők, műanyag, alumínium profilhoz fékezéssel vagy mágneszárral**

| Rendelési szám | Kivitel 1      | Alak | Komponens anyaga | Komponens felülete | B  | B1 | B2 | D  | H  | H1  | H2 | H3  | L    | L1      | L2 | L3 | L4 | BN=horonyszélesség | Shore keménység |
|----------------|----------------|------|------------------|--------------------|----|----|----|----|----|-----|----|-----|------|---------|----|----|----|--------------------|-----------------|
| <b>K1633.0</b> | csillapítással | A    | EPDM             | -                  | 40 | 15 | -  | M5 | 19 | 4,5 | 5  | -   | 53,5 | 20/22,5 | 12 | 5  | -  | 8/10               | -               |
| <b>K1633.1</b> | mágneszárral   | B    | acél             | horganyzott        | 40 | -  | 36 | M5 | 19 | 4,5 | -  | 2,5 | 53,5 | 20/22,5 | 12 | 3  | 30 | 8/10               | 70              |

**K1633**

## **Ajtóütközők, műanyag, alumínium profilhoz fékezéssel vagy mágneszárral**

Termékáttekintés

---

