Király Trading KFT H-1151 Budapest Mogyoród útja 12-14 E-mail: pzoli@kiralytrading.hu

Model ZRX

Nagyméretű pontos keresztvetítés

A ZRX sorozat, amely évek óta bebizonyította érdemességét, piros és zöld keresztirányú vetítéssel kapható.

Az optimálisan látható pozícionáló kereszt elérése érdekében a ZRX kivetítését két vonal lézerdiódával hajtják végre, 90° fordulatszálon átforgatva, amelyek következetes, nagy keresztet vetítenek fel nagyobb távolságokkal is. A keresztoptika (DOE) használatával ellentétben a ZRX vékony vonalakat vetít ki, és az aktuális vetület mellett nem látható szórt fény.

A ZRX különösen alkalmas textiliparban (például textil asztalokkal a kockás szövetek beállításához) vagy a gépiparban (például a hüvely pozicionálásához CNC útválasztókkal).

A belső tápegységgel a lézer közvetlenül csatlakoztatható 85-265 VAC feszültségre, és akár 15x15 mW piros vagy 20x20 mW zöld kimeneti energiával kapható.

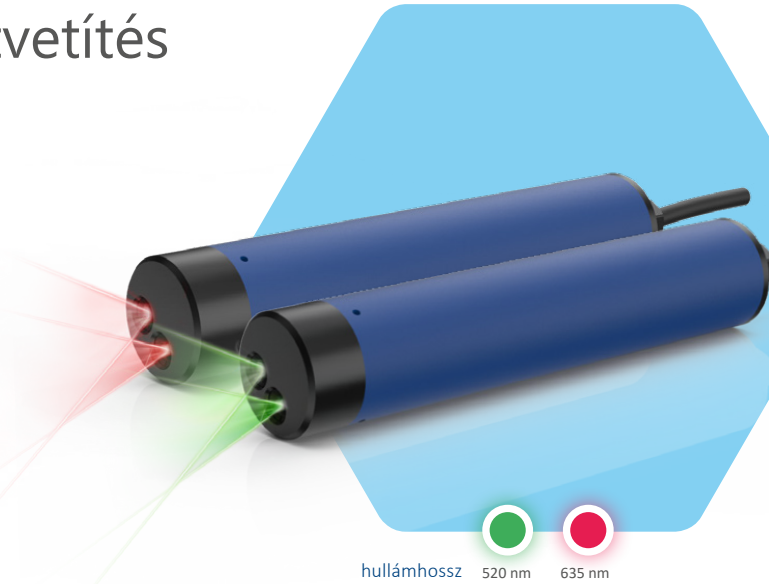

Könnyen telepíthető

Kimeneti teljesítmény 20 mW-ig

IP 65

Főbb jellemzők

- Lézer keresztvetítéshez 5 x 5 m-ig 4 m távolságban
- Legjobb láthatóság és pontos vonalak (két vonalú lézer egy házban)
- Iintegrált széles energiafeszültség-tartomány magas zajszennyezettséggel
- Optikai kimeneti teljesítmény 2 x 15 mW-ig, piros
- Optikai kimeneti teljesítmény 2 x 20 mW-ig, zöld
- IP 65



nagy és jól látható kereszt



textil asztalok igazítása



A tapadókorongok CNC gépeken

Rendelési kód

Z??	-	RX	-	?
Kimeneti teljesítmény		Termékcsalády		hullámhossz

Király Trading KFT H-1151 Budapest Mogyoród útja 12-14 E-mail: pzoli@kiralytrading.hu

rendszer specifikációk

Hullámhossz	nm	520	635
Kimeneti teljesítmény	mW	2 x 20mW	2x 15mW
Lézeres üzemmód		APC áramkorlátozóval	

Elektromos előírások

Üzemi feszültség	90-265VAC
védelem	integrált tápegység magas zajszűréssel, III. feszültségkategória, Túlfeszültség szakadási túlfeszültség-ellenállás 4. szint
Elektromos leválasztás	Potenciálmentes ház
kapcsolat	Hálózati csatlakozó

Optikai előírások

Kereszt	(2x) Lineáris geuss 90 °
Fókusztartomány	Rögzített standard fókusz
Lézeres osztály	2M

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet	°C	-10 ° C-tól +40 ° C-ig

Mechanikai előírások

súly	g	590
hossza	mm	201
Átmérő fej Ø	mm	40
anyagkivitel		Alumínium, porszórt Optikai fej: eloxált fekete alumínium
Védelmi osztály		IP65