


Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, A alak

Termékleírás / Termékillustrációk



Minimális hajlítási sugár:

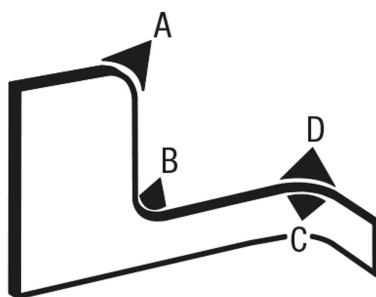

Leírás

Anyag:

EPDM és EPDM-habgumi.

Kivitel:

Fekete.

További információk:

Ezek a profilok az élvédő funkciójuk mellett más alkatrészek, pl. ajtók, fedelek vagy házburkolatok nedvesség, por és szennyeződés elleni szigetelésére alkalmasak. A habgumi profil alakjától függően különböző alkalmazási területeken használhatók.

UL50, UL50E és UL94HB tanúsítvánnyal rendelkeznek.

Szerelés:


Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil magától rögzül. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.

Egyedi igényre:

További hosszúságok.

Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, A alak

Rajzok

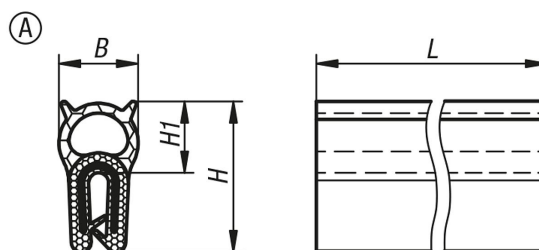

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	Anyag alaptest	L	Takarható anyagvastagság mm	Minimális hajlítási sugár mm	B	H	H1
K1368.015X2000	A	EPDM	2000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15	7
K1368.015X5000	A	EPDM	5000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15	7
K1368.015X10000	A	EPDM	10000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15	7
K1368.015X20000	A	EPDM	20000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15	7
K1368.015X50000	A	EPDM	50000	0,5-1,5	A=50 B=180 C=25 D=25	8	15	7