PERFEKT DIMENSIONIERT TRANSPORTIEREN

Der **CAMCO Rite-Link** ist ein modularer Präzisions-Taktförderer, der auf einem schlanken und stabilen Trägerprofil aufbaut. Hohe Wiederholgenauigkeit, Wartungsfreiheit und lange Lebensdauer zeichnen ihn für industrielle Anwendungen aus.

Der CAMCO Rite-Link bietet...

Aufbau

- Komplett montiert, getestet und fertig für den Einsatz in Ihrer Anwendung
- Einsatz als Ober-/Unter- oder als Karussel-Taktförder-Anlage möglich

Größe

- Kompaktes Design mit besonders schmalen Gliedern, bietet Raum für großdimensionierte Werkzeuge
- Einfach zu integrieren
- Servo-Antrieb möglich
- Flexible Taktgestaltung möglich, z. B. mit CAMCO RSD Schritt-schalt-Getriebe

Positioniergenauigkeit

- Gewohnt hohe Präzision vom Industrie Hersteller
- Höhere Positionsgenauigkeit und Stabilität als Rollen- Kettenförderer

Betrieb

- Hohe Taktgeschwindigkeit
- Keine Wartung und Schmierung notwendig
- Energieeffizient
- Kosten effektiv

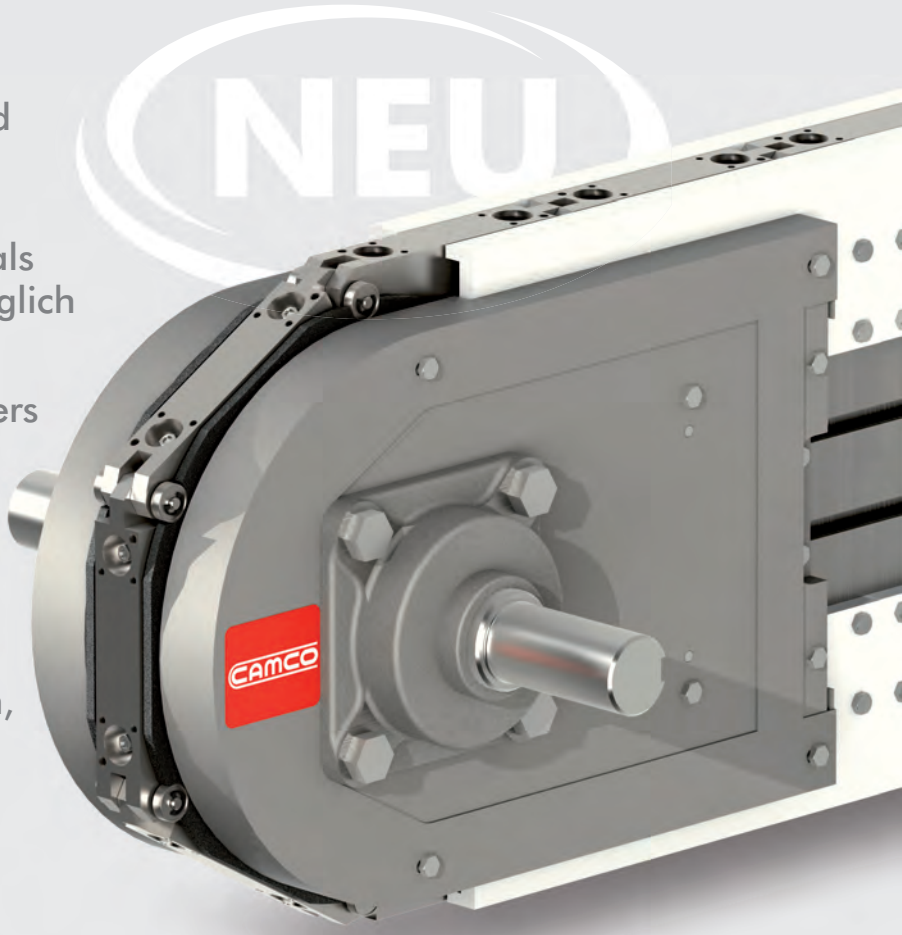

CAMCO®

DE-STA-CO
A DOVER COMPANY
Automation
Robohand FERGUSON
CAMCO

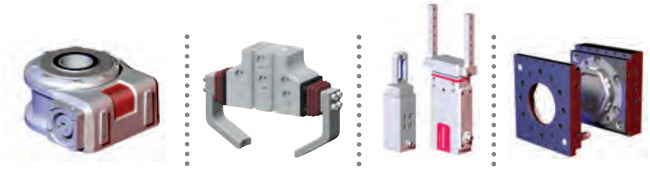

www.destaco.com +49(0)6171-705-0

Aufnahme-Schlitten Abmessungen

75mm

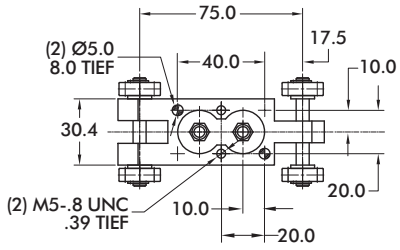

75RLIND (Industrie)
75RLMED (Medizin)

115mm

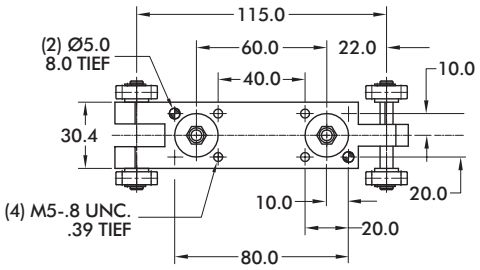

115RLIND (Industrie)
115RLMED (Medizin)

150mm

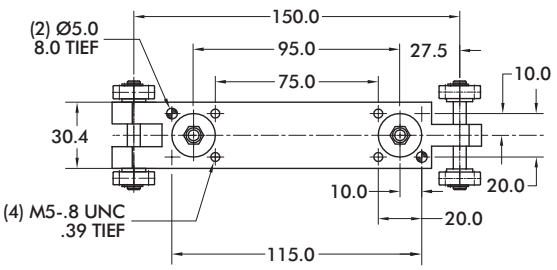

150RLIND (Industrie)
150RLMED (Medizin)

Taktförderer Standard Einheiten

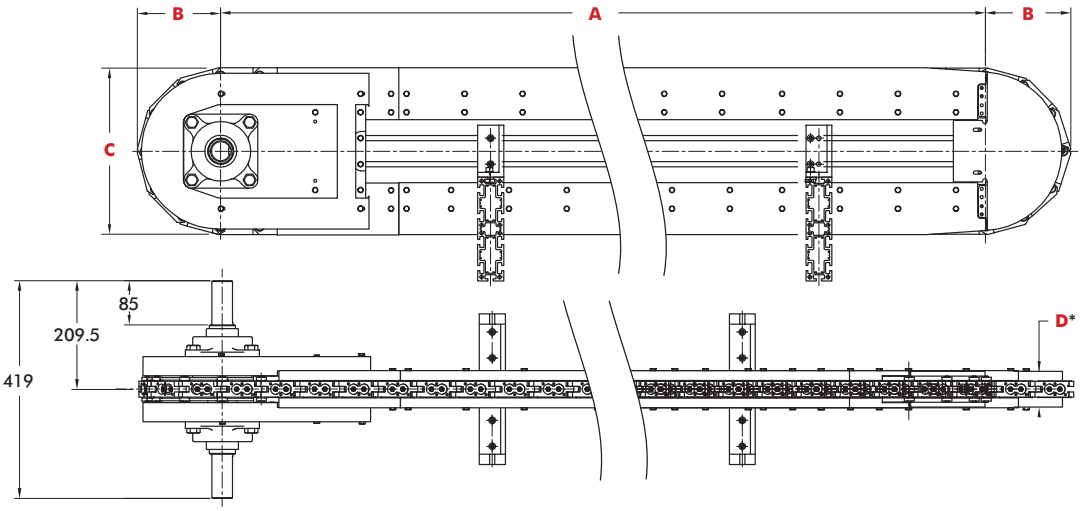

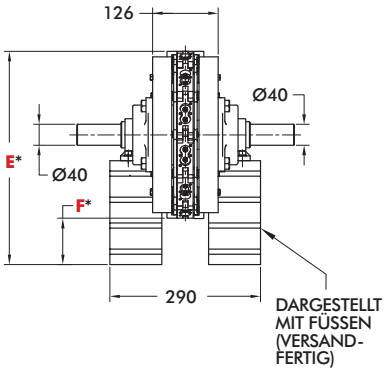

Wiederholgenauer Taktförderer Technische Informationen

Abmessungen/maximales Gewicht	Einheiten	75RL...	115RL...	150RL...
A Standard Einheit Distanz				
Option 1	(Meter)	1.20	1.38	1.20
Option 2		2.10	2.30	2.10
Option 3		3.00	3.22	3.00
Option 4		3.90	4.14	3.90
Option 5		4.80	5.06	4.80
B	mm	162.5	166	162.5
C	mm	320	332	332
D*	mm	78.1	78.1	78.1
E*	mm	411	466.2	416
F*	mm	89	133.8	84
Maximales Gewicht pro Schlitten	kg	3	3	3
Maximales Überhang-Gewicht pro Schlitten (Moment)	Nm	0.5	0.5	0.5

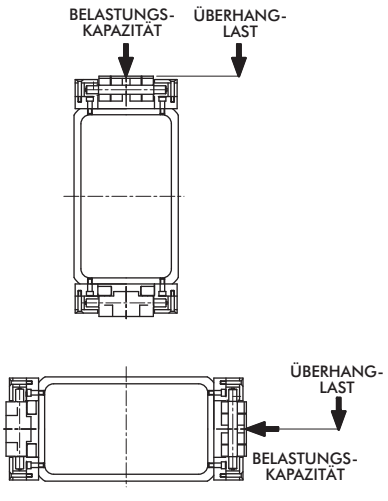

CMC_RLC-F_0511

* Versand/Abstansdmasse