


Oldalszorítók

Termékleírás / Termékillusztrációk

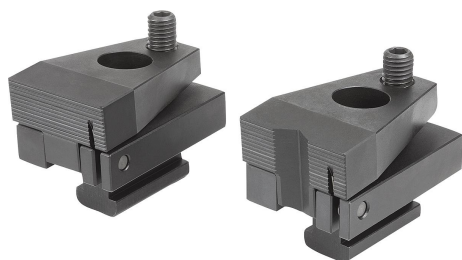

Leírás

Anyag:

Acél.

Kivitel:

betétedzésű és barnított.

További információk:


A golyós nyomócsavar meghúzásakor a szorítópofák előre felé mozognak. Ezáltal a munkadarab a lehúzó hatással egyidejűleg nekifeszül a rögzített ütközőnek és a terhelési felületnek. A munkadarab terhelési felülete közvetlenül a gépasztalon található.

Rajzi hivatkozás:

A alak: sima pofával

B alak: prizma alakú pofával

Rajzok

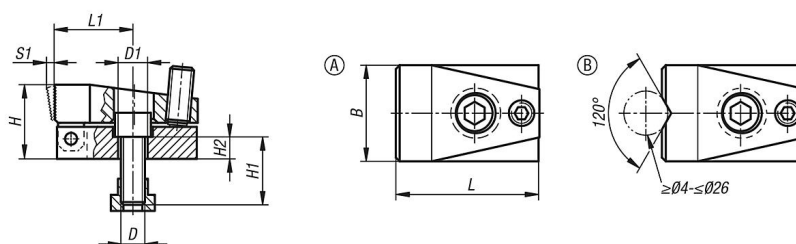

Termékáttekintés

Oldalszorítók

Rendelési szám	Alak	Horonyszélesség	B	D	D1	H	H1	H2	L	L1	S1 (szorítási út)	Szorítóerő vízszintes max. kN	Meghúzó nyomaték max. Nm
K1386.110	A	10	32	M8	8,4	24	20	8	52	28	3	7,0	3
K1386.114	A	14	48	M12	12,5	37	30	11	72	40	4	15,0	9
K1386.118	A	18	68	M16	16,5	47	35	13	86	41	7	21,5	20
K1386.210	B	10	32	M8	8,4	24	20	8	52	28	3	7,0	3
K1386.214	B	14	48	M12	12,5	37	30	11	72	40	4	15,0	9
K1386.218	B	18	68	M16	16,5	47	35	13	86	41	7	21,5	20