


K1380



Rugós nyomótagok belső hatszög nyílással és lapított nyomócsappal, nemesacél, LONG-LOK biztosítóval

Termékleírás / Termékillesztrációk

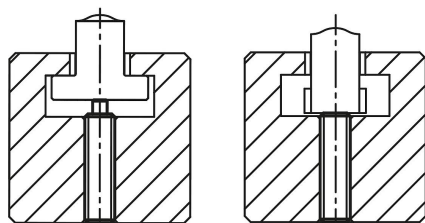

Leírás

Kivitel:

csupasz. Nyomócsap, edzett.

További információk:

Ezt a nyomótagot elsősorban ejektorként és rugós ütközőként használják a szerszámgépgyártásban.


A nyomócsap tengelyirányban mozgatható.

Rajzi hivatkozás:

L2 = kb. két csavarmenet

1) Ragasztott hernyócsavar

Rajzok

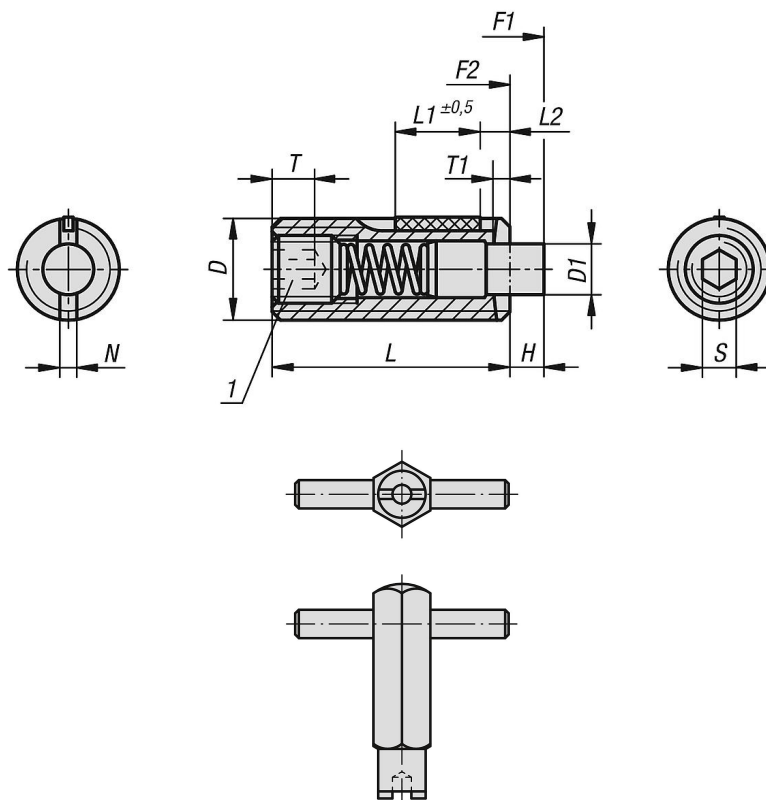

K1380



Rugós nyomótagok belső hatszög nyílással és lapított nyomócsappal, nemesacél, LONG-LOK biztosítóval

Termékáttekintés

Rugós nyomótagok belső hatlappal és nyomócsappal, normál rugóerő, LONG-LOK biztosítóval

Rendelési szám	D	D1	H	L	L1	T	T1	N	S	Rugóerő, kezdeti F1 kb. N	Rugóerő, végső F2 kb. N	Becsavarási- forgatónyomaték kb. Nm	Lazítási nyomaték kb. Nm	Szerelőkulcs rendelési száma
K1380.05	M5	2,4	2,3	18	7	2	0,8	0,8	1,5	5	17	0,12	0,08	K0317.905
K1380.06	M6	2,7	2,5	20	7	2,5	1	1	2	6	17	0,45	0,22	K0317.906
K1380.08	M8	3,5	3	22	8	3	1,4	1,2	2,5	7	29	1,05	0,37	K0317.908
K1380.10	M10	4	3	22	9	3,5	1,4	1,6	3	8	31	1,3	0,6	K0317.910
K1380.12	M12	6	4	28	10	5	2	2	4	10	47	2	1,3	K0317.912
K1380.16	M16	7,5	5	32	14	6	2,5	2,5	5	38	85	3,9	3	K0317.916