


Erők

Rendszerméret 50 mm

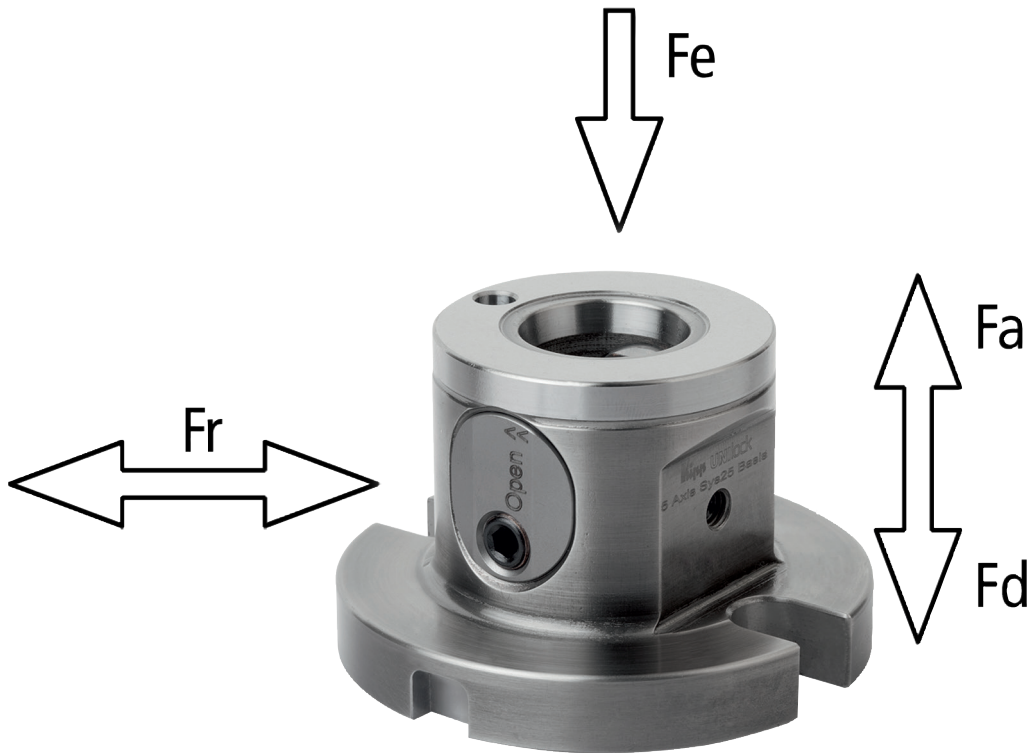

F_r megengedett keresztirányú erő

F_a megengedett rögzítőerő

F_d megengedett felületi nyomóerő

F_e szorítócsap behúzóerő


Megengedett terhelés teljes felületű támasztás esetén:

		Fr	Fa	Fd	Fe
Befogócsapcsavar M6	kN	15	20	25	8
Befogócsapcsavar M8	kN	15	25	25	10
Szorítócsapcsavar M10	kN	15	30	25	12

Megjegyzés: az erők max. 10 Nm-es meghúzási nyomatéknál érvényesek.

Funkció

Az 50 mm-es UNIllock szorítórendszert kifejezetten a kis munkadarabok 5 oldalas megmunkálásához fejlesztették ki.

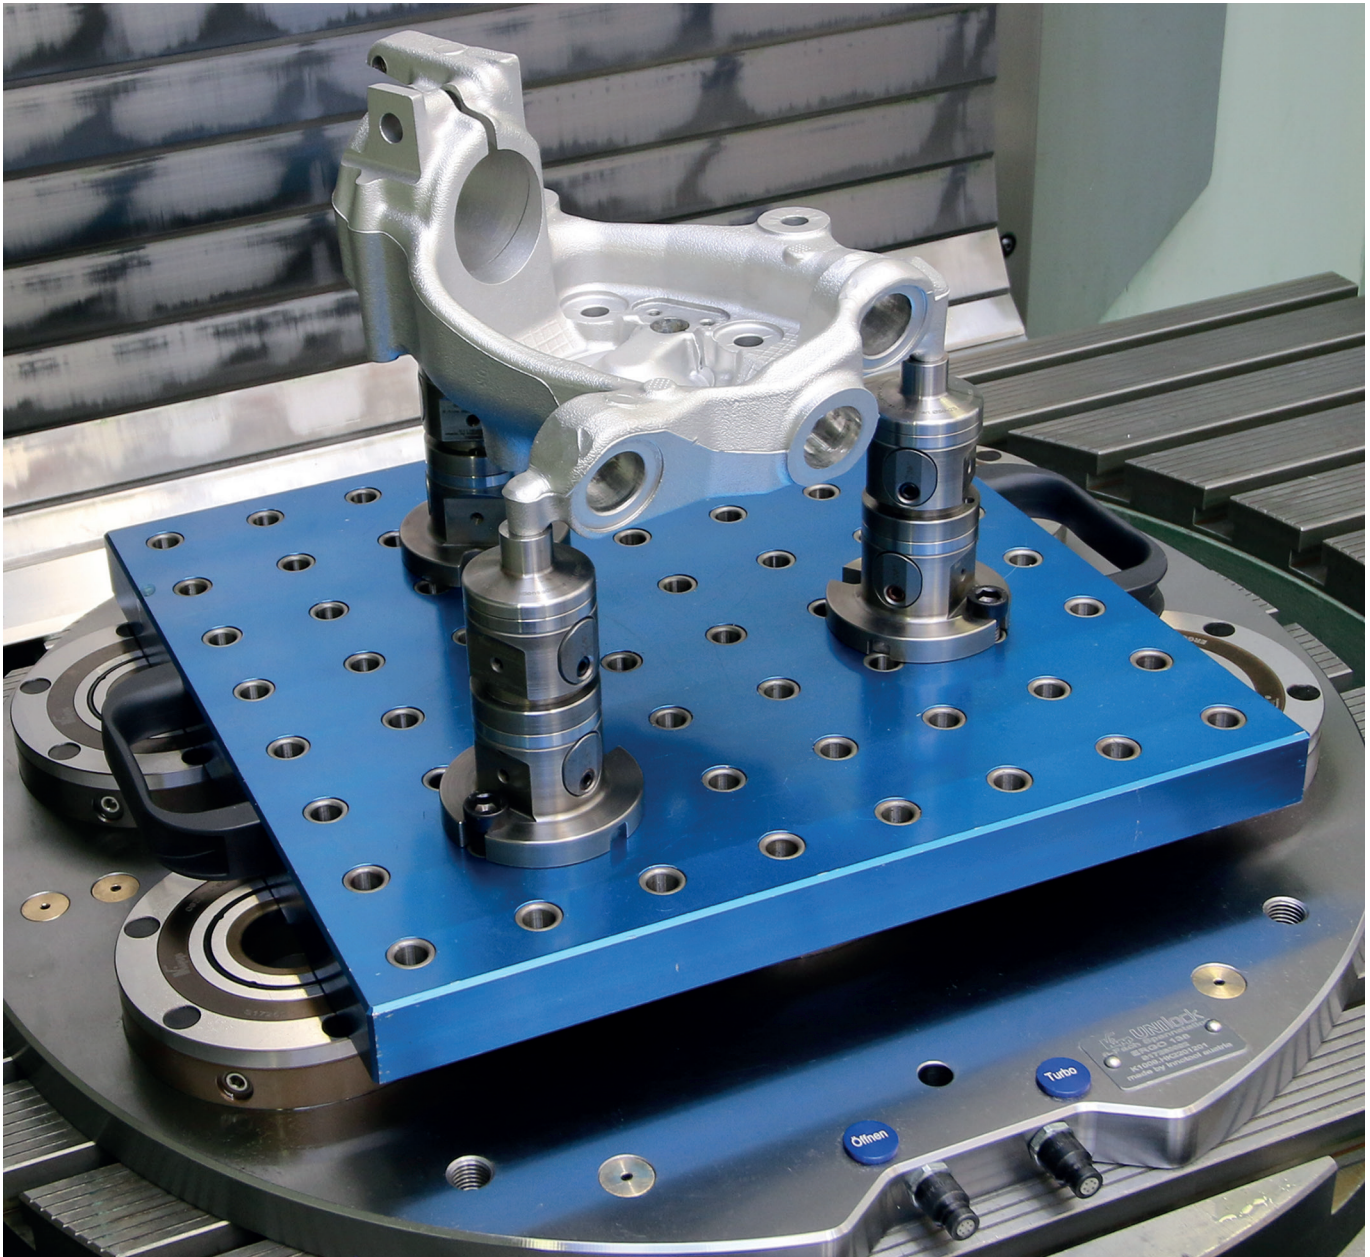

Előnyök:

- Zavaró élektől mentes, 5 oldalas megmunkálás
- A moduláris kialakítás maximális rugalmasságot garantál
- Kombinálható a 80 mm-es UNIllock moduláris rendszerrel
- A modulok kis beszűrési mérete 40 mm-től lehetséges
- Kis méretű D25mm szorítócsavar a kisebb méretű munkadarabhoz
- A munkadarabok változtatható rögzítése
- A munkadarab egyszerűen fel van szerelve a menet fölött vagy jól illeszkedik és szoros
- A modulok nagy szorítóereje
- Nagy ismétlési pontosság

