


K0536



Teleszkópos sínek, részben kihúzható, max. 15 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillustrációk

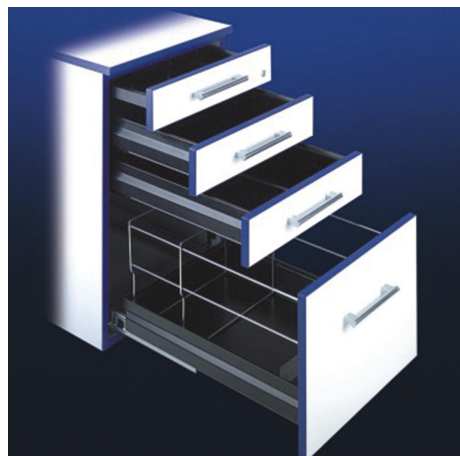

Leírás

Alapanyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Sínek, tűzi horganyzott.
Golyók, edzett.

További információk:

Teleszkópos sínél részleges kihúzásnál a löket kisebb, mint a beépítési hossz. Kedvező árú megoldás alacsony sűrűdású fiókok és hasonló kialakításához. A teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos sín pár maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. A megadott teherbírások maximum 100 000 ciklusra vonatkoznak. A teleszkópos sínek mindkét oldalon kihúzhatók.


Figyelembe veendő:

Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

K0536

Teleszkópos sínek, részben kihúzható, max. 15 kg teherbírás

Rajzok

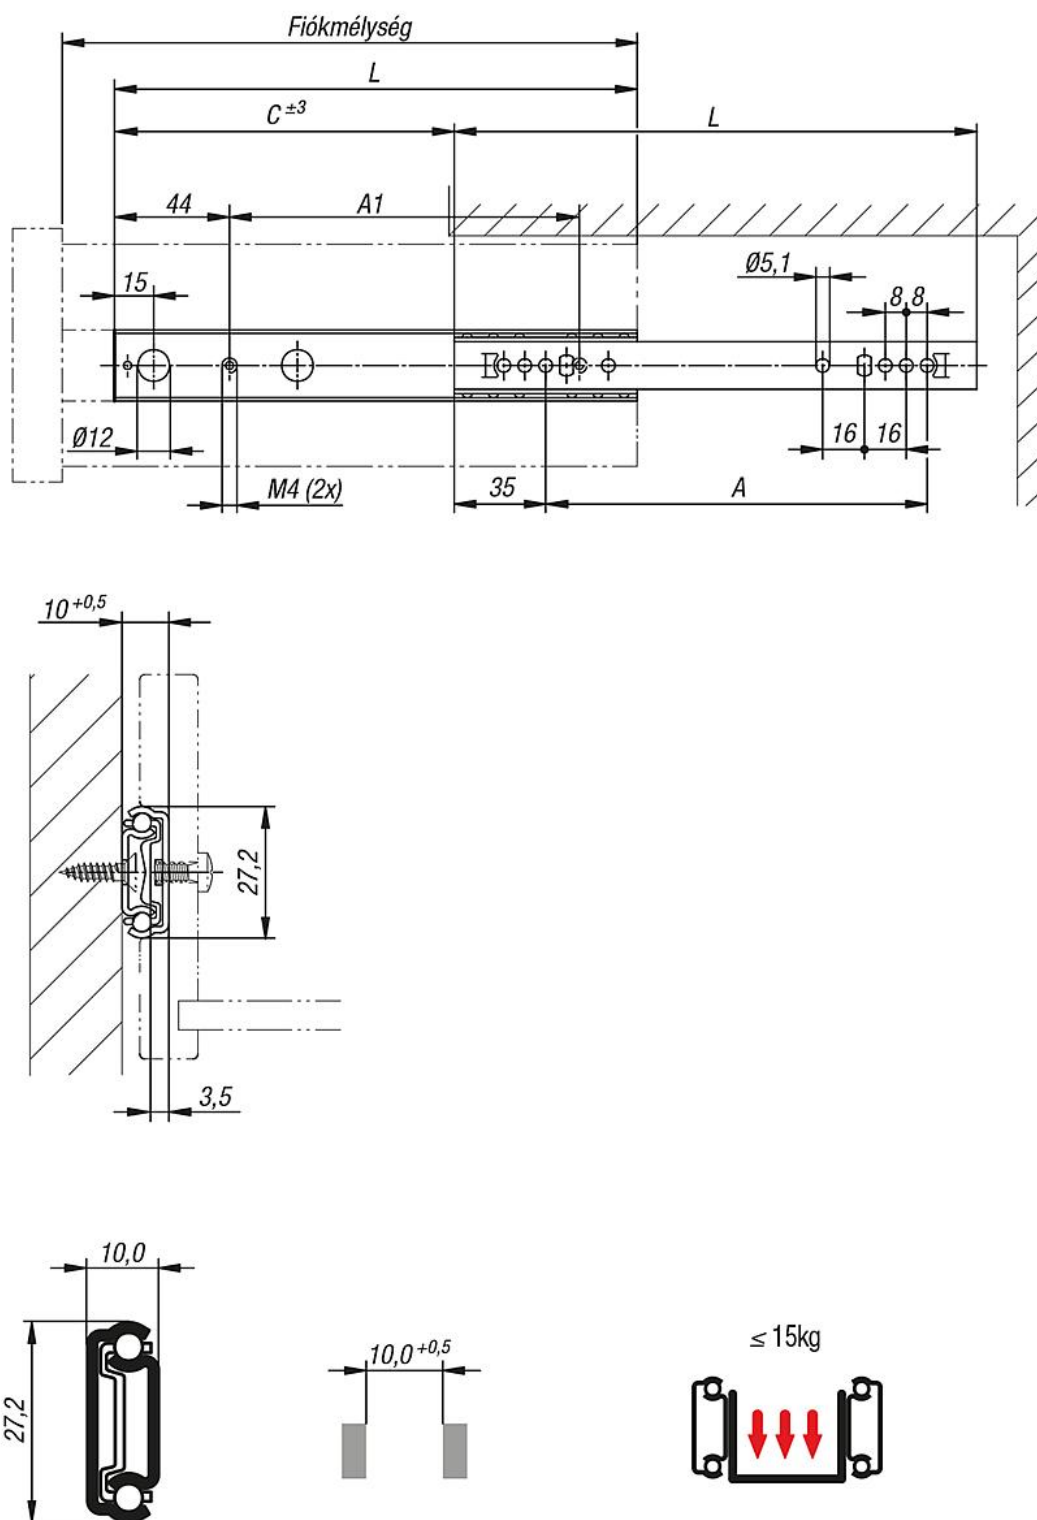

Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, részben kihúzható, max. 15 kg teherbírás

K0536**Teleszkópos sínek, részben kihúzható, max. 15 kg teherbírás****Termékáttekintés**

Rendelési szám	A	A1	C (lőket)	L	Fiókmélység -tól, - ig	Teherbírás páronként kg
K0536.10214	160	138	144	214	214 - 348	15
K0536.10310	256	234	220	310	310 - 520	15
K0536.10406	352	330	276	406	406 - 672	15
K0536.10470	416	394	320	470	470 - 780	15

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

K0537



Teleszkópos sínek, részben kihúzható, max. 35 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Sínek, tűzi horganyzott.
Golyók, edzett.

További információk:

Teleszkópos sínnél részleges kihúzásnál a löket kisebb, mint a beépítési hossz. Kedvező árú megoldás alacsony sűrűdésű fiókok és hasonló kialakításához. A teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. Vízszintes szerelés esetén az érték 50-60%-kal kisebb. A megadott teherbírások maximum 100 000 ciklusra vonatkoznak. A teleszkópos sínek mindkét oldalon kihúzhatók.

Figyelembe veendő:


Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

K0537



Teleszkópos sínek, részben kihúzható, max. 35 kg teherbírás

Rajzok

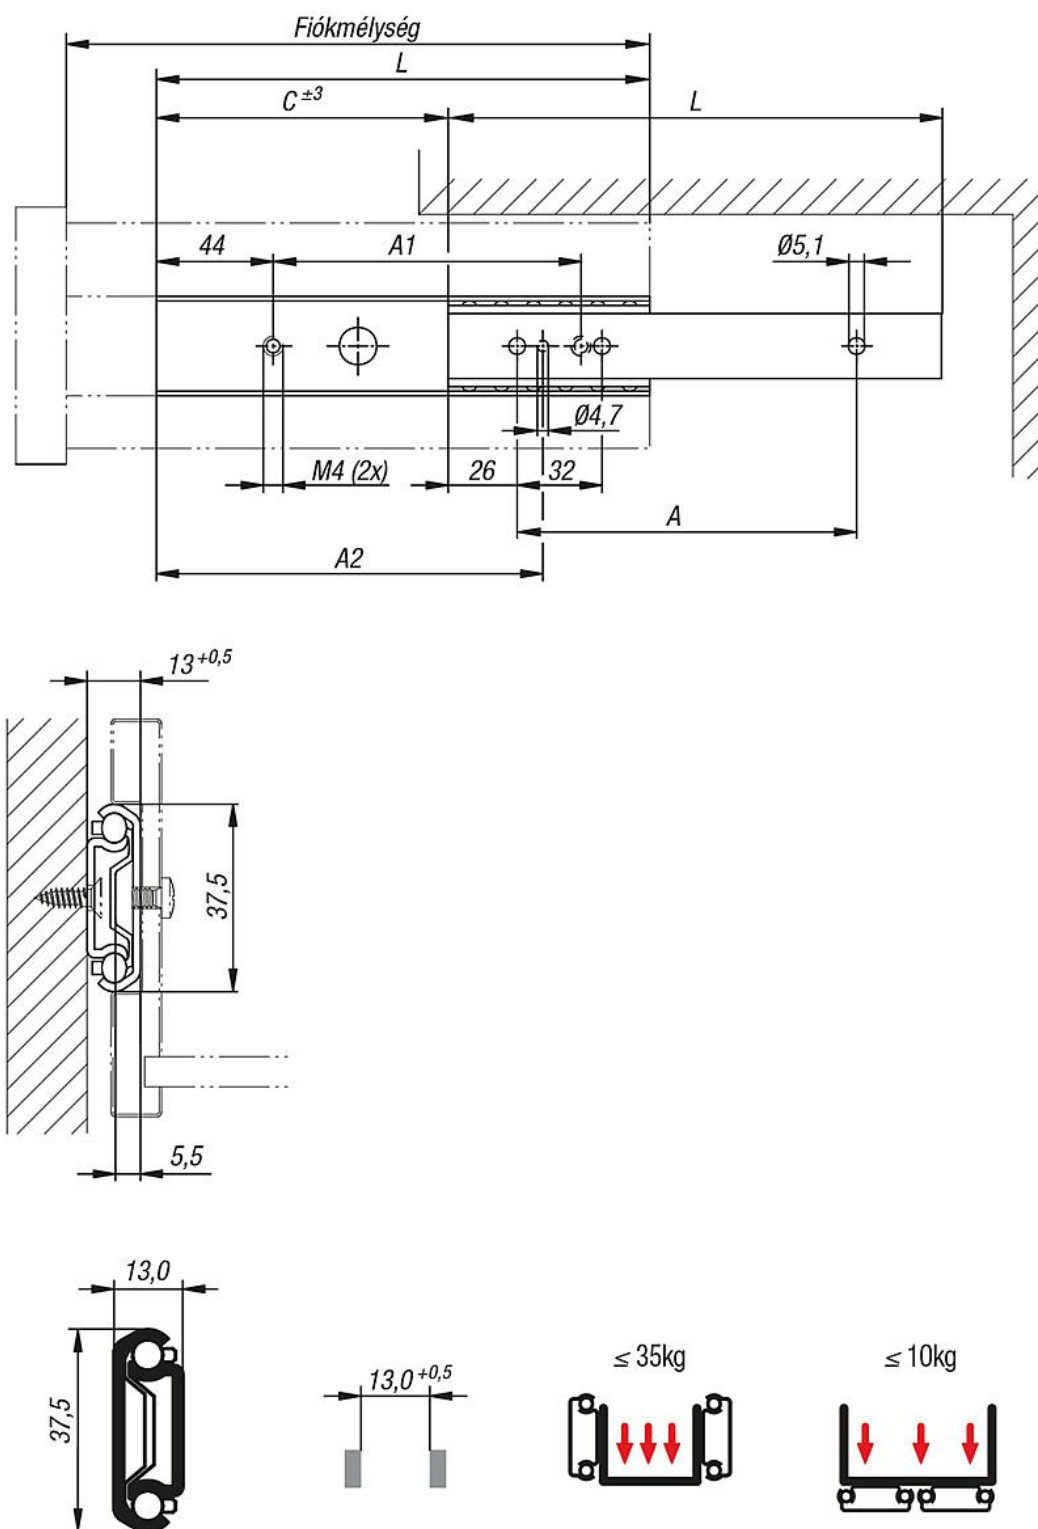

Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, részben kihúzható, max. 35 kg teherbírás

K0537



Teleszkópos sínek, részben kihúzható, max. 35 kg teherbírás

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	A2	L	C (lőket)	Fiókmélység -tól, - íg	Teherbírás páronként kg	Teherbírás páronként, kg vízszintesen
K0537.10242	192	166	202	242	154	242 - 380	35	10
K0537.10317	256	241	277	317	229	317 - 530	35	10
K0537.10398	352	322	358	398	298	398 - 680	35	10
K0537.10473	416	397	433	473	373	473 - 780	35	10

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

K0538



Teleszkópos sínek, teljesen kihúzható, leválasztható, max. 52 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillustrációk

19"



Leírás

Alapanyag:

Sínek, golyókosarak, acél.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Sínek, galvanikusan horganyzott vagy kék passzívált.
Golyókosarak, horganyzott.
Golyók, edzett.

További információk:

Teleszkópos sínnél teljes kihúzásnál a löket azonos a beépítési hosszal, miáltal nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Ezeket a síneket kifejezetten a 19"-es technológiához fejlesztettük ki. A leválasztható belső sínek lehetővé teszik a külső és belső profil szétválasztását. Erőzáras reteszelés nyitott helyzetben. A teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. A megadott teherbírások maximum 100 000 ciklusra vonatkoznak.





Figyelembe veendő:

Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

Teleszkópos sínek, teljesen kihúzható, leválasztható, max. 52 kg

teherbírás

Rajzok

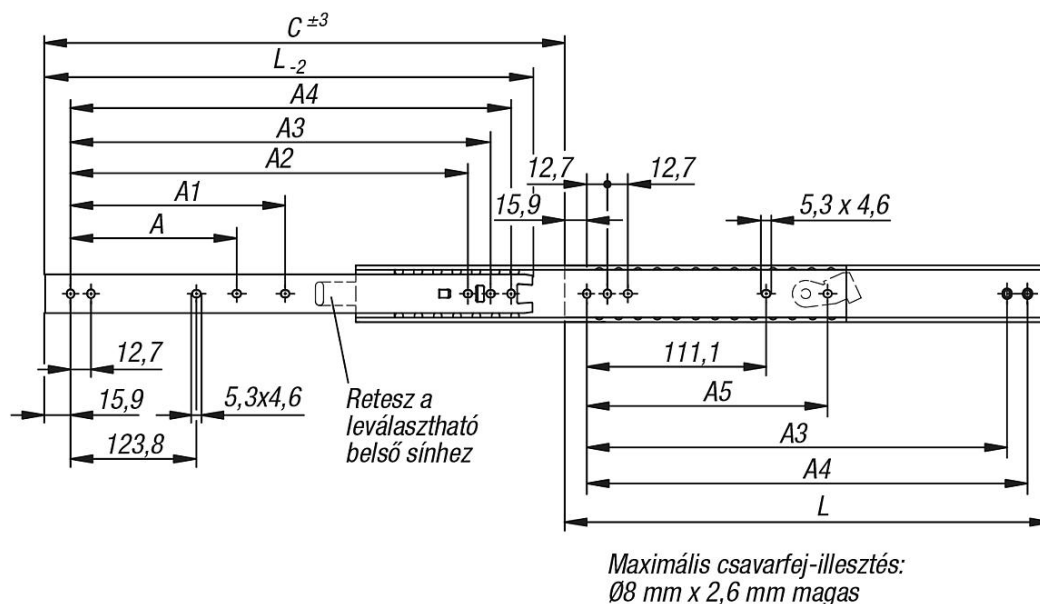

Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, teljesen kihúzható, leválasztható, max. 52 kg teherbírás

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	C (lököt)	L	L collban	Teherbírás páronként kg-ban
K0538.10305	-	-	-	260,3	273	-	316	305	12	45
K0538.10330	-	-	273	285,7	298,4	-	353	330	13	45
K0538.10356	-	-	298,4	311,1	323,8	-	381	356	14	46
K0538.10406	-	-	349,2	361,9	374,6	250,8	433	406	16	49
K0538.10457	212,7	-	400	412,7	425,4	301,6	484	457	18	50
K0538.10508	238,1	365,1	450,9	463,6	476,3	352,4	531	508	20	51
K0538.10533	250,8	390,5	476,2	488,9	501,6	377,8	554	533	21	51
K0538.10559	263,5	415,9	501,6	514,3	527	403,2	585	559	22	51
K0538.10610	288,9	466,7	552,4	565,1	577,8	454	636	610	24	52
K0538.10660	314,3	517,5	603,2	615,9	628,6	504,8	687	660	26	52

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

K0539



Teleszkópos sínek, teljesen kihúzható, leválasztható, max. 40 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Sínek, acél.

Golyókosarak, acél és műanyag.

Golyók, C-acél.

Kivitel:

Sínek, világos kromátozott.

Golyók, edzett.

További információk:

Teleszkópos sínrel teljes kihúzásnál a löket azonos a beépítési hosszal, miáltal nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A leválasztható belső sínek lehetővé teszik a külső és belső profil szétválasztását. Zárva tartás zárt helyzetben. A teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpar maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. A megadott teherbírárok maximum 50 000 ciklusra vonatkoznak.

Figyelembe veendő:


Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

K0539

Teleszkópos sínek, teljesen kihúzható, leválasztható, max. 40 kg

teherbírás

Rajzok

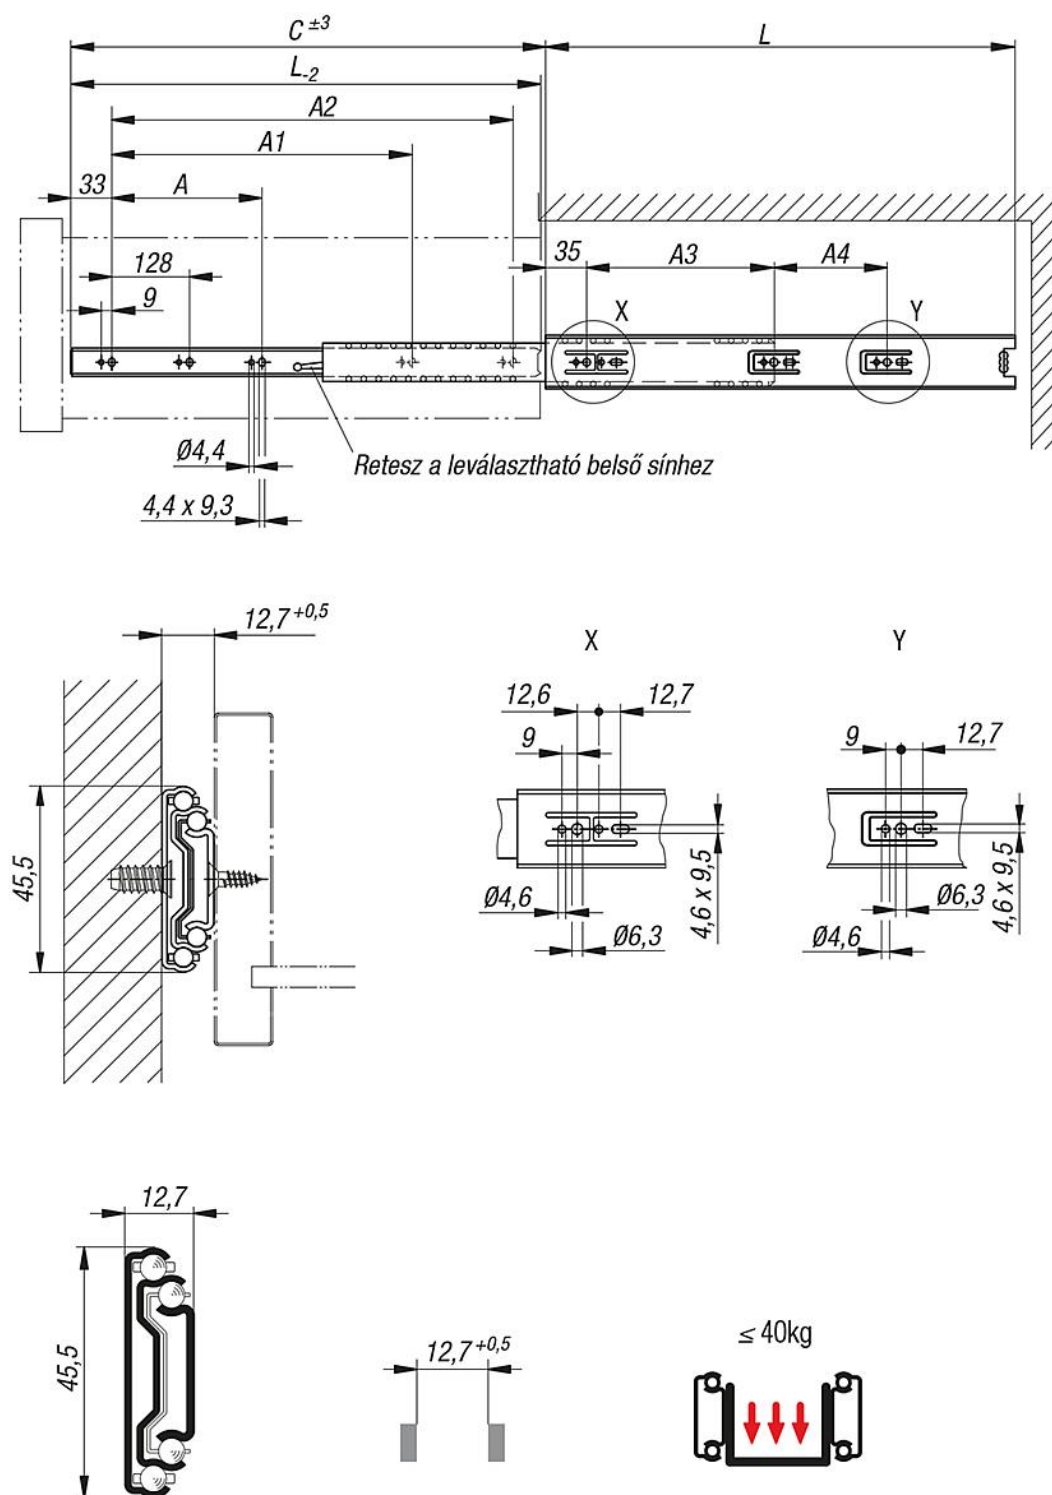

Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, teljesen kihúzható, leválasztható, max. 40 kg teherbírás

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	C (lököt)	L	Fiókmélység	Teherbírás páronként kg
K0539.10300	-	-	242	192	-	305	300	300	30

K0539



Teleszkópos sínek, teljesen kihúzható, leválasztható, max. 40 kg teherbírás

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	C (lökét)	L	Fiókmélység	Teherbírás páronként kg
K0539.10350	-	-	292	256	-	356	350	350	30
K0539.10400	-	256	342	160	96	406	400	400	35
K0539.10450	-	256	392	160	160	457	450	450	35
K0539.10500	-	352	442	224	128	508	500	500	35
K0539.10550	224	416	492	224	192	559	550	550	40
K0539.10600	224	416	542	224	224	610	600	600	40

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 60 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Sínek, golyókosarak, acél.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Sínek, tűzi horganyzott.
Golyókosarak, horganyzott.
Golyók, edzett.

További információk:


Teleszkópos sínnél túlhúzásnál a löket nagyobb, mint a beépítési hossz. Zárva tartás zárt helyzetben. A teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. A megadott teherbírások maximum 100 000 ciklusra vonatkoznak.

Figyelembe veendő:

Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 60 kg teherbírás

Rajzok

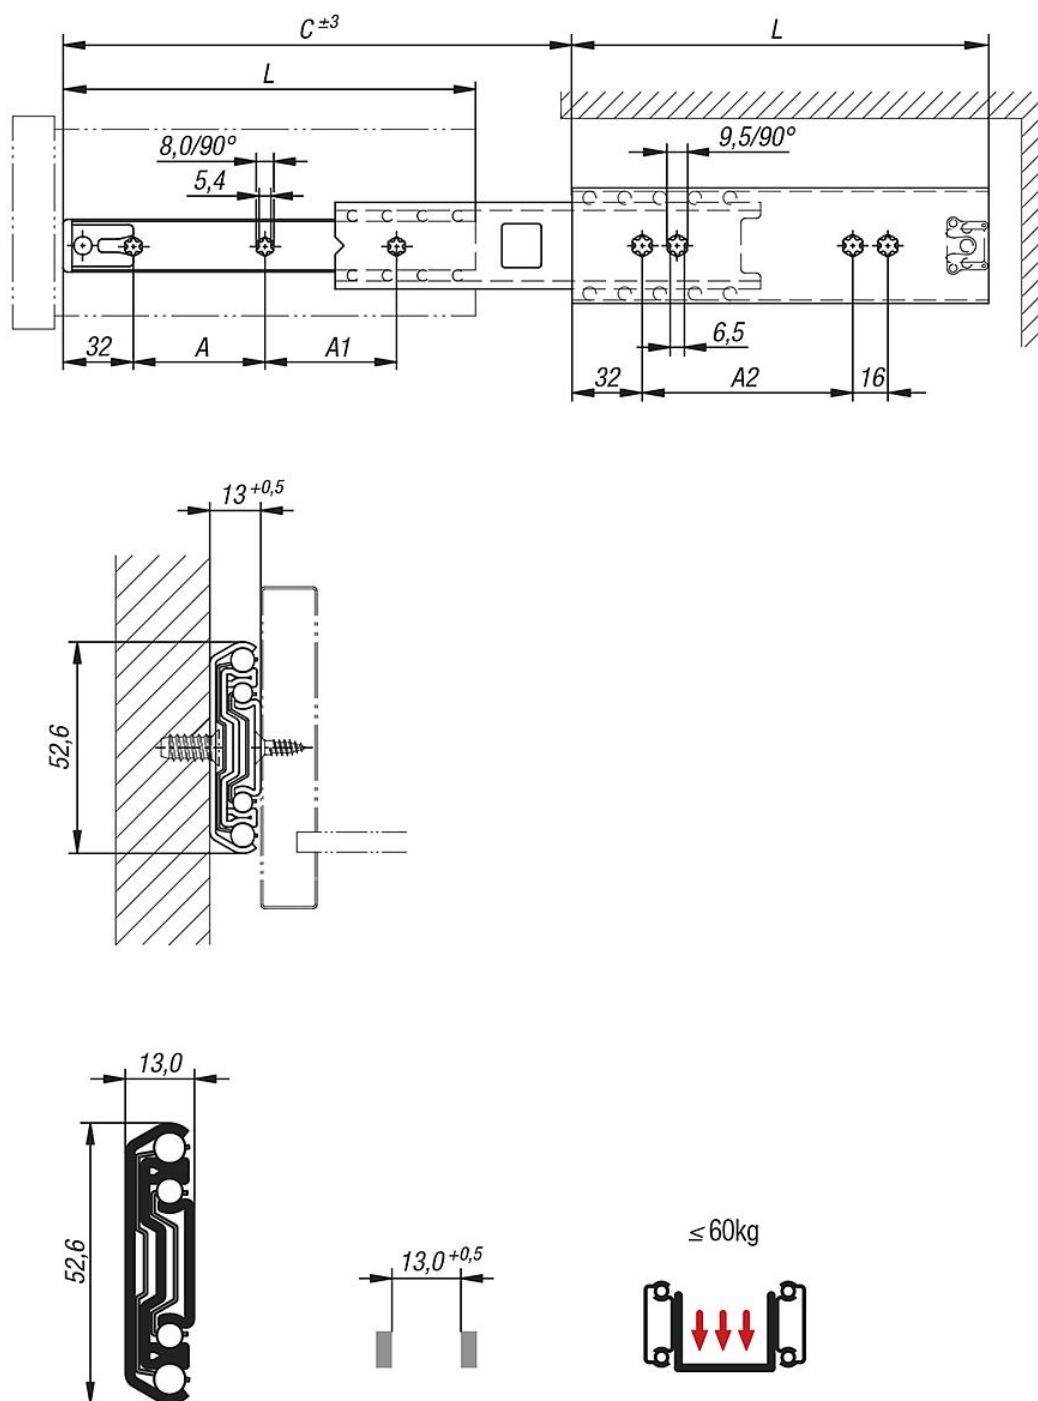

Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 60 kg teherbírás

Rendelési szám	A	A1	A2	C (lököt)	L	Fiókmélység	Teherbírás páronként kg
K0540.10300	128	104	160	350	300	300	35
K0540.10350	128	152	256	400	350	350	40
K0540.10400	160	168	256	450	400	400	45
K0540.10450	160	224	256	500	450	450	50

K0540**Teleszkópos sínek, túl húzható, max. 60 kg teherbírás****Termékáttekintés**

Rendelési szám	A	A1	A2	C (lökét)	L	Fiókmélység	Teherbírás páronként kg
K0540.10500	224	208	384	550	500	500	55
K0540.10550	224	256	384	600	550	550	55
K0540.10600	288	240	384	650	600	600	60
K0540.10650	288	288	384	700	650	650	60
K0540.10700	320	312	384	750	700	700	60
K0540.10750	320	360	384	800	750	750	60

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

K0541



Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 60 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Sínek, golyókosarak, acél.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Sínek, tűzi horganyzott.
Golyókosarak, horganyzott.
Golyók, edzett.

További információk:

Teleszkópos sínnél túlhúzásnál a löket nagyobb, mint a beépítési hossz, miáltal nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. A „Soft-Control” révén a teleszkópos sínek záraskor csillapítva érkeznek és önműködően záródnak. A teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. A megadott teherbírások maximum 100 000 ciklusra vonatkoznak.


Figyelembe veendő:

Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

K0541

Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 60 kg teherbírás

Rajzok

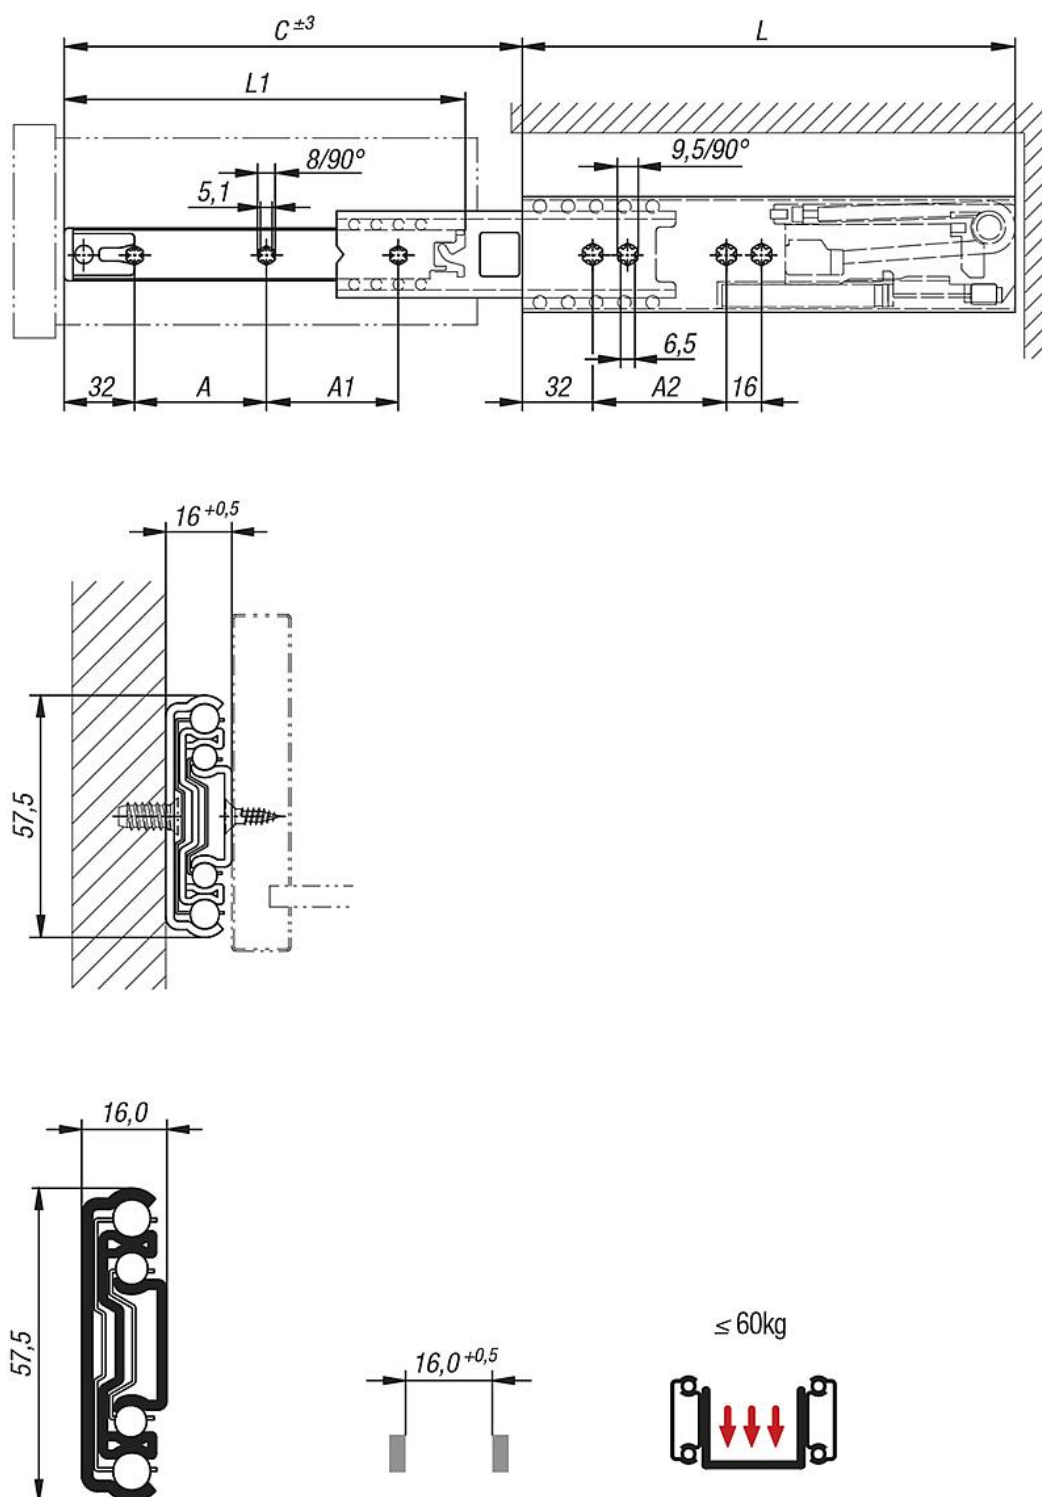

Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 60 kg teherbírás

K0541



Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 60 kg teherbírás

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	A2	C (lököt)	L	L1	Fiókmélység	Teherbírás páronként kg
K0541.10400	128	128	224	434	400	371	400	40
K0541.10450	160	160	256	484	450	421	450	50
K0541.10500	160	192	320	534	500	471	500	55
K0541.10550	192	192	320	584	550	521	550	60

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

K0542



Teleszkópos sínek, túl húzható, max. 80 kg teherbírás

Termékleírás / Termék illusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Sínek, golyókosarak, acél.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Sínek, tűzi horganyzott.
Golyókosarak, horganyzott.
Golyók, edzett.

További információk:

Teleszkópos sínnél túl húzásnál a löket nagyobb, mint a beépítési hossz. Zárva tartás zárt helyzetben. A teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. Vízszintes szerelés esetén az érték kisebb. A megadott teherbírások maximum 100 000 ciklusra vonatkoznak.

Figyelembe veendő:


Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

K0542



Teleszkópos sínek, túl húzható, max. 80 kg teherbírás

Rajzok

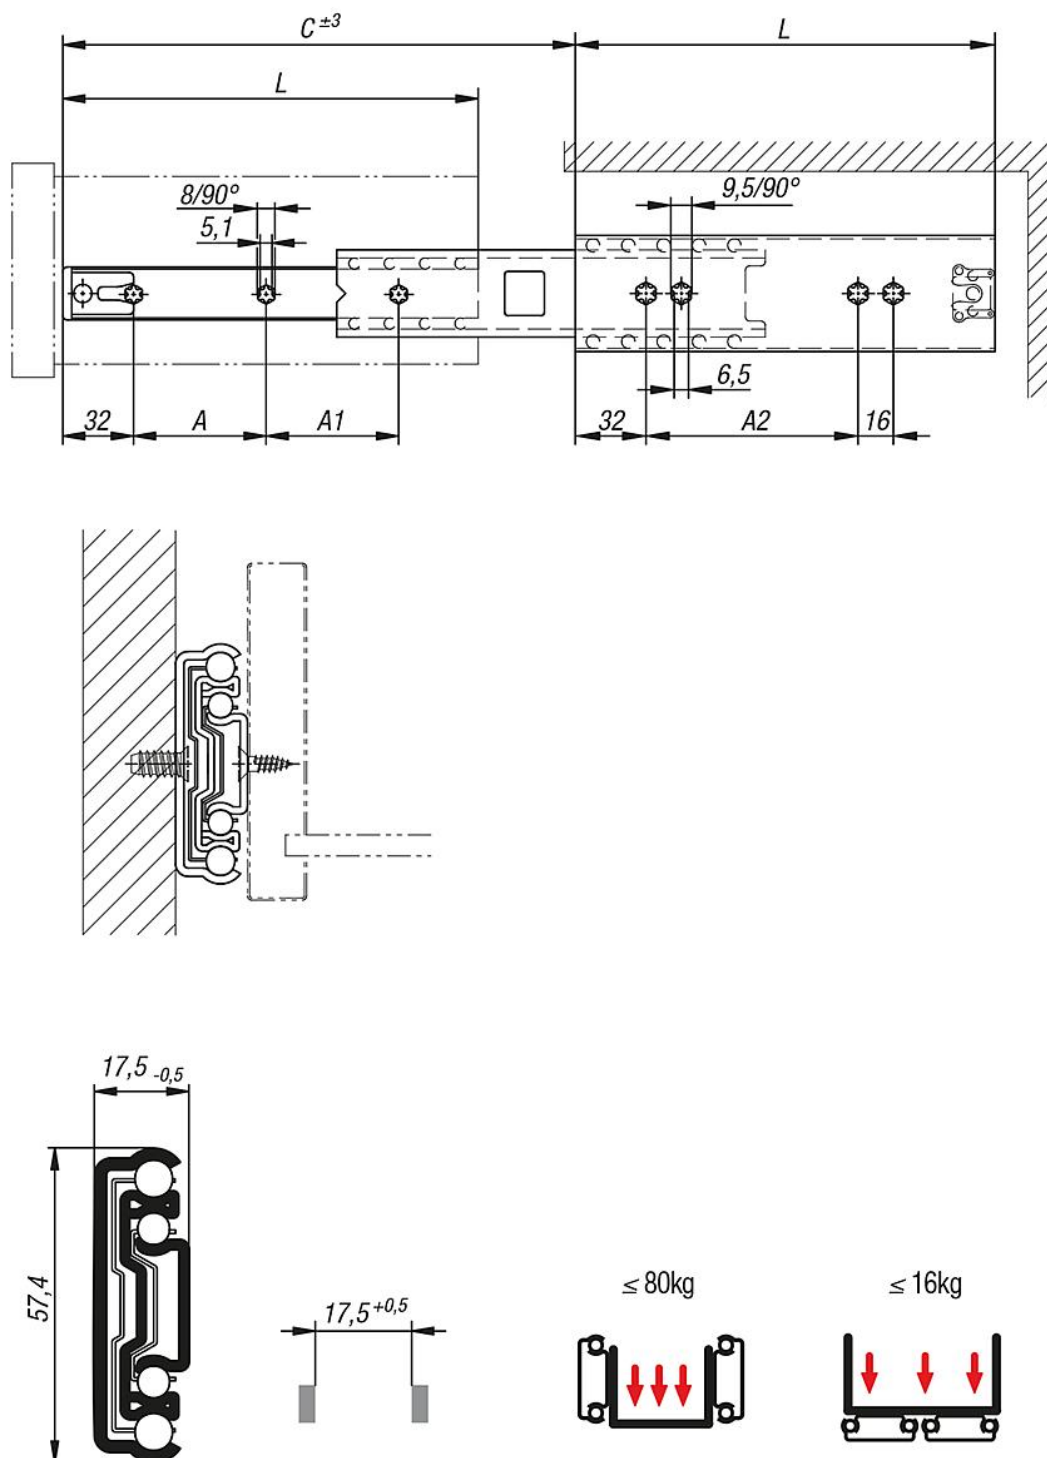

Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, túl húzható, max. 80 kg teherbírás

Rendelési szám	A	A1	A2	C (lököt)	L	Fiókmélység	Teherbírás páronként kg	Teherbírás páronként, kg vízszintesen
K0542.10300	128	104	160	350	300	300	50	16

K0542

Teleszkópos sínek, túl húzható, max. 80 kg teherbírás

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	A2	C (lököt)	L	Fiókmélység	Teherbírás páronként kg	Teherbírás páronként, kg vízszintesen
K0542.10350	128	152	256	400	350	350	60	16
K0542.10400	160	168	256	450	400	400	65	16
K0542.10450	160	224	256	500	450	450	70	16
K0542.10500	224	208	384	550	500	500	75	16
K0542.10550	224	256	384	600	550	550	75	16
K0542.10600	288	240	384	650	600	600	80	16
K0542.10650	288	288	384	700	650	650	80	16
K0542.10700	320	312	384	750	700	700	80	16
K0542.10750	320	360	384	800	750	750	80	16


Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

K0543



Teleszkópos sínek, támasztóidommal, túlhúzható, max. 75 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillusztrációk

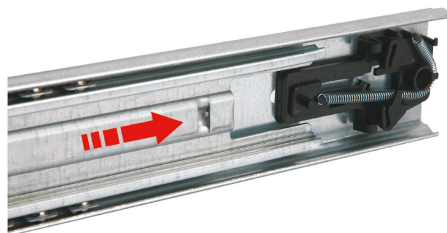

Beépített önbehúzás állítható rugóerővel:
behúzási hossz: 25 mm

Leírás

Alapanyag:

Sínek, golyókosarak, acél.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Sínek, tűzi horganyzott.
Golyókosarak, horganyzott.
Golyók, edzett.

További információk:

Teleszkópos sínél túlhúzásnál a löket nagyobb, mint a beépítési hossz. A beépített önbehúzás miatt a vezetősínek a betoláskor automatikusan a véghelyezetig húzódnak. A belső sínek oldalsó csavarozását felfekvő idomok váltják ki. A teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. A megadott teherbírások maximum 100 000 ciklusra vonatkoznak.


A rendelési szám egy teleszkópos sínpárt tartalmaz.

Figyelembe veendő:

Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

Teleszkópos sínek, támasztóidommal, túlhúzható, max. 75 kg teherbírás

Rajzok

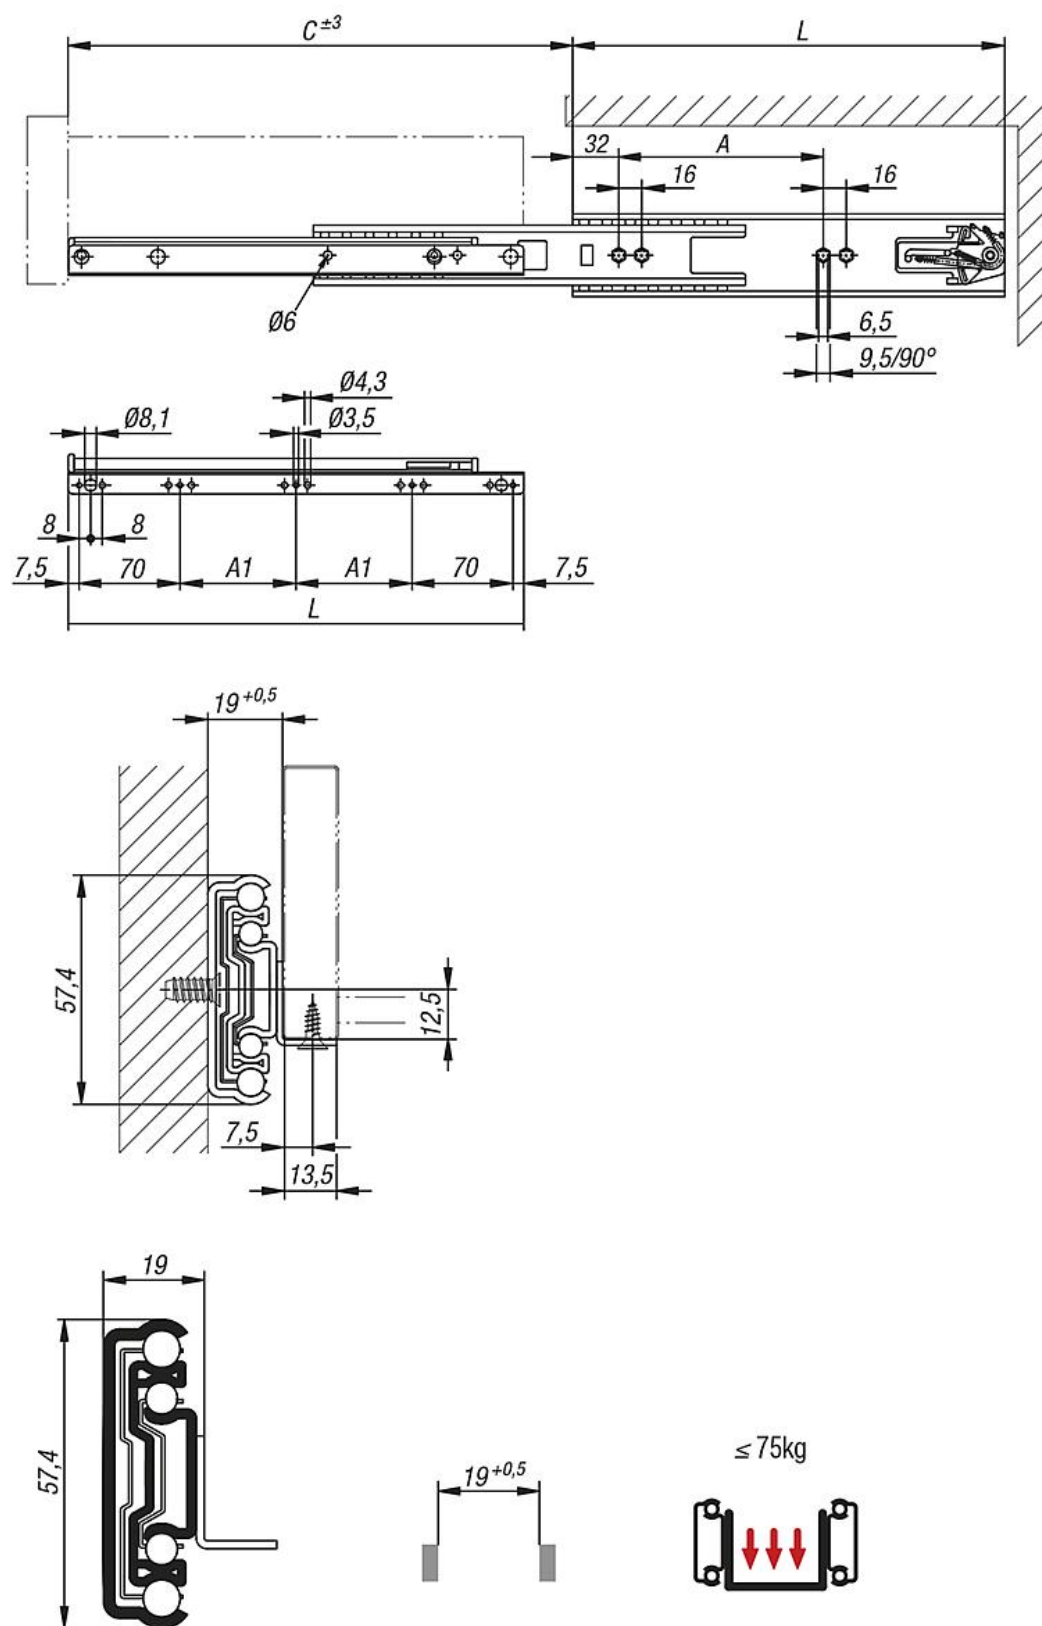

Termékáttekintés

K0543**Teleszkópos sínek, támasztóidommal, túlvezethető, max. 75 kg teherbírás****Termékáttekintés****Teleszkópos sínek, támasztóidommal, túlvezethető, max. 75 kg teherbírás**

Rendelési szám	A	A1	C (lököt)	L	Fiókmélység	Teherbírás páronként kg
K0543.10350	192	97,5	384	350	350 - 400	60
K0543.10450	256	147,5	484	450	450 - 500	70
K0543.10550	352	197,5	584	550	550 - 600	75
K0543.10700	384	272,5	734	700	700 - 750	75

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

Teleszkópos sínek, nehéz teherrel teljesen kihúzható, max. 200 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Sínek, golyókosarak, acél.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Sínek, galvanikusan horganyzott vagy kék passzívt.
Golyókosarak, horganyzott.
Golyók, edzett.

További információk:


Teleszkópos sínnél teljes kihúzásnál a löket azonos a beépítési hosszal, miáltal nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Zárva tartás zárt helyzetben. A teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. Vízszintes szerelés esetén az érték kisebb. A megadott teherbírások maximum 10 000, illetve 100 000 ciklusra vonatkoznak.

Figyelembe veendő:


Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

Teleszkópos sínek, nehéz teherrel teljesen kihúzható, max. 200 kg teherbírás

Rajzok

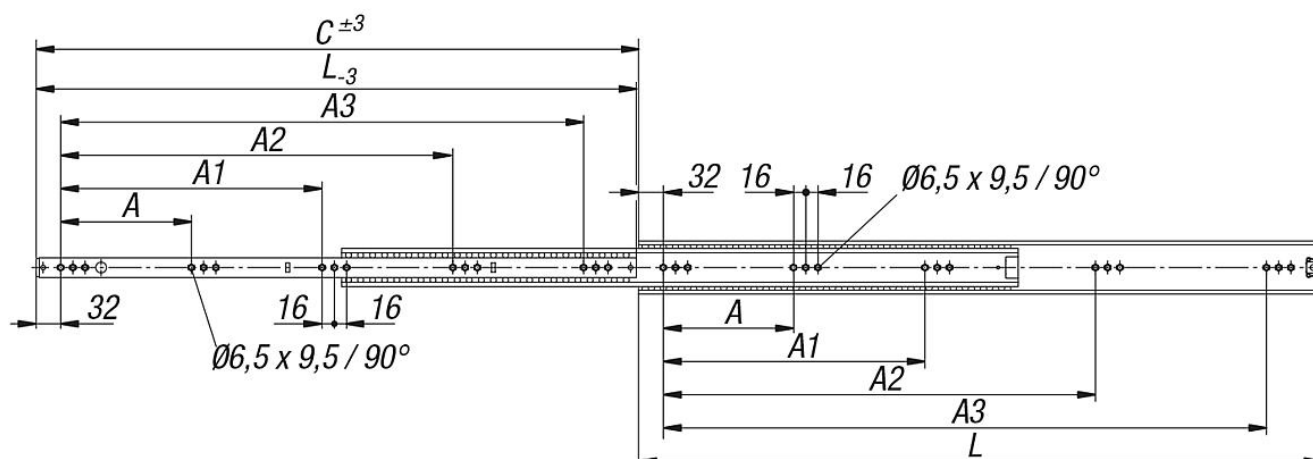

Rögzítés M5-ös süllyesztettfejű csavarokkal (fejmagasság 2,5 mm)
vagy Euro csavarokkal (a süllyesztett fej magassága 1,5 mm)

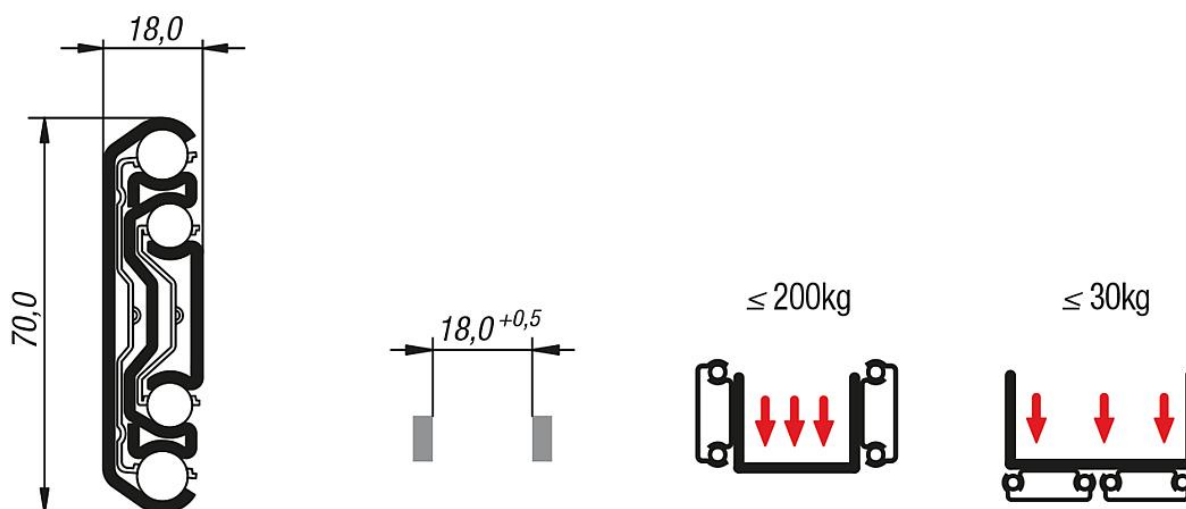

Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, nehéz teherrel teljesen kihúzható, max. 200 kg teherbírás

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	C (lököt)	L	Teherbírás páronként (10.000 ciklus) kg	Teherbírás páronként (100.000 ciklus) kg	Teherbírás páronként, kg vízszintesen
K0544.10400	-	-	-	288	400	400	180	105	30
K0544.10450	-	-	160	320	450	450	190	115	30
K0544.10500	-	-	192	384	500	500	195	130	30
K0544.10550	-	-	224	448	550	550	200	130	30
K0544.10600	-	-	224	448	600	600	195	130	30
K0544.10700	-	192	384	576	700	700	175	130	30
K0544.10800	-	224	448	672	800	800	145	120	30
K0544.11100	224	448	672	896	1100	1100	105	90	20

K0544

Teleszkópos sínek, nehéz teherrel teljesen kihúzható, max. 200 kg teherbírás

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről



Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 20 kg teherbírás**Termékleírás / Termékillesztrációk****Leírás****Alapanyag:**

Sínek, acél.
Golyókosarak, acél.
Golyók, C-acél.

Kivitel:


Sínek, tűzi horganyzott.
Golyókosarak, horganyzott.
Golyók, edzett.

További információk:

Teleszkópos sínrel túlhúzásnál a löket nagyobb, mint a beépítési hossz. Zárva tartás zárt helyzetben. A teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpar maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. A megadott teherbírárok maximum 100 000 ciklusra vonatkoznak.

Figyelembe veendő:

Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

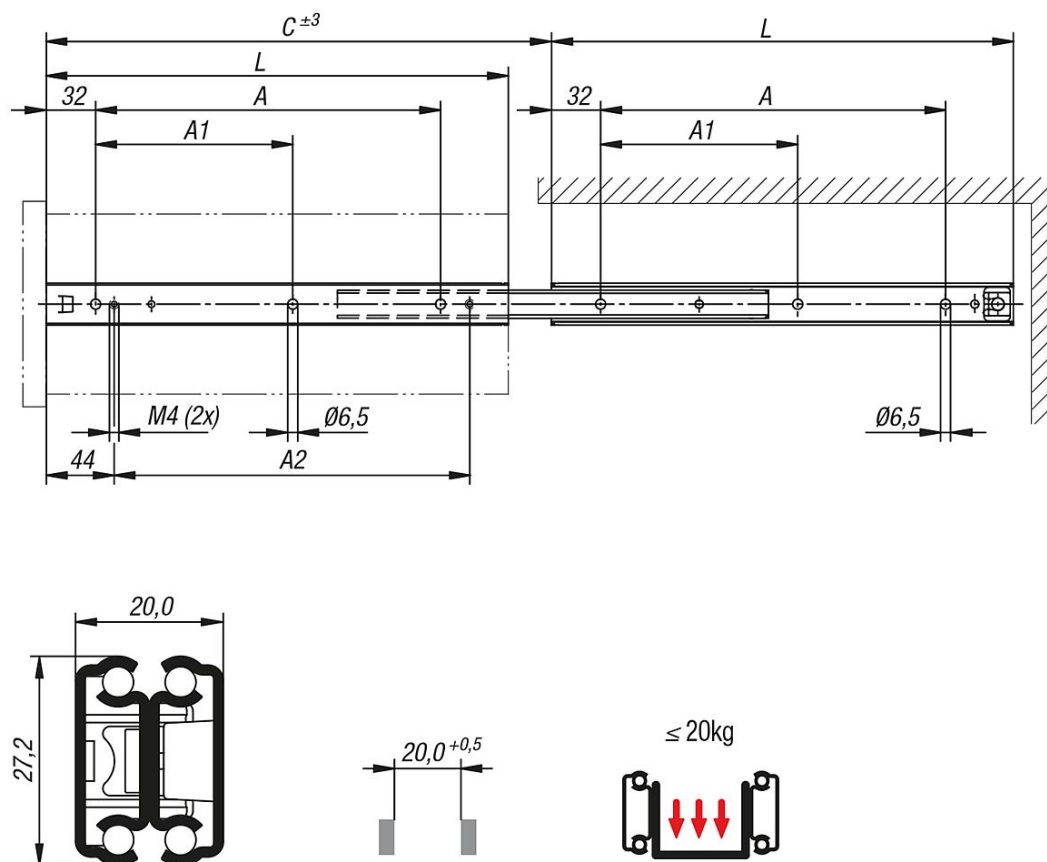Rajzok**Termékáttekintés**

K0777

Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 20 kg teherbírás

Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 20 kg teherbírás

Rendelési szám	A	A1	L	A2	C (lökét)	Teherbírás páronként kg
K0777.10200	128	-	200	131	228	20
K0777.10250	160	-	250	181	278	20
K0777.10300	224	128	300	231	328	20
K0777.10350	256	128	350	281	378	20
K0777.10400	320	160	400	331	426	20
K0777.10450	384	192	450	381	478	20
K0777.10500	416	224	500	431	528	20
K0777.10550	448	224	550	481	578	20

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

K0778

Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 25 kg teherbírás, nemesacél

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Sínek, nemesacél.

Golyókosár, nemesacél.

Golyók, nemesacél.

További információk:

Teleszkópos sínél túlhúzásnál a löket nagyobb, mint a beépítési hossz. A teleszkópos sínek dinamikus teherkapacitását a függőlegesen felszerelt teleszkópos sín pár maximális terhelhetősége adja meg teljes kihúzási út esetén. A megadott teherbírások maximum 100 000 ciklusra vonatkoznak.


Előnyök:

Használati hőmérséklet -30 °C és +200 °C között.

Figyelembe veendő:

Minden teleszkópos sín a DIN EN 15338 szabvány szerint van tesztelve.

Rajzok

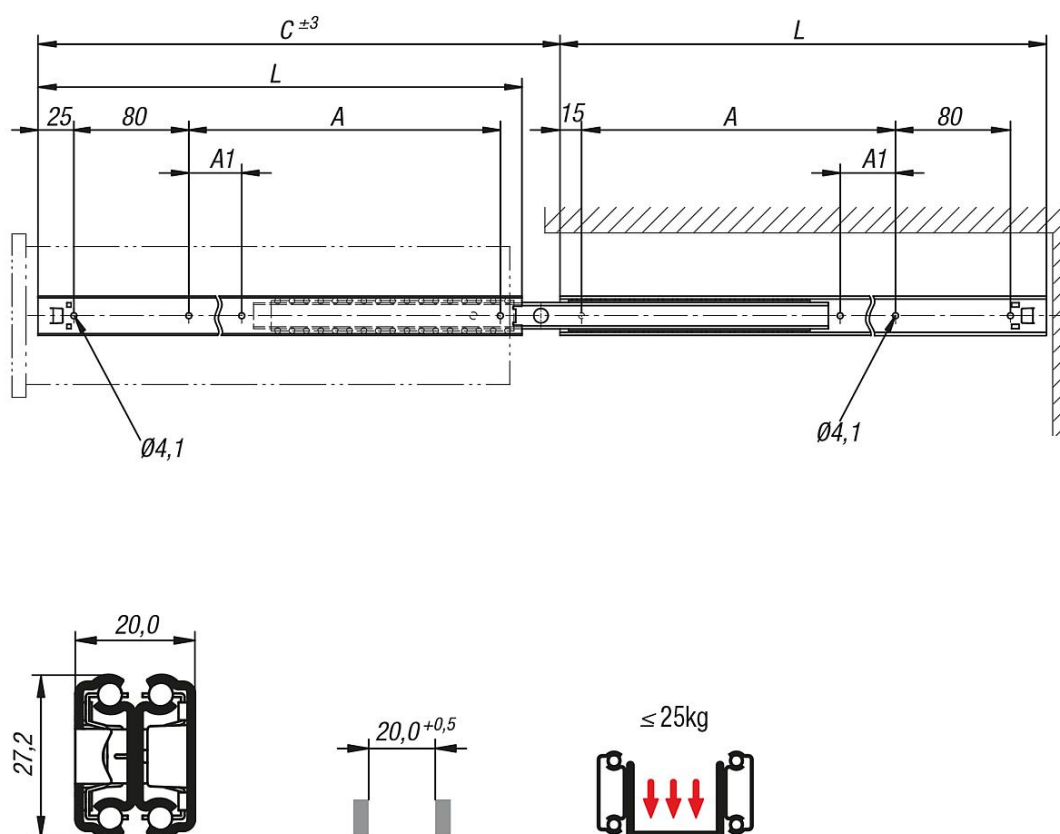

Termékáttekintés

Teleszkópos sínek, túlhúzható, max. 25 kg teherbírás, nemesacél

K0778



Teleszkópos sínek, túl húzható, max. 25 kg teherbírás, nemesacél

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	L	C (lököt)	Teherbírás páronként kg
K0778.20300	180	-	300	326	25
K0778.20350	230	70	350	376	25
K0778.20400	280	100	400	426	25
K0778.20450	330	100	450	476	25
K0778.20500	380	140	500	526	25
K0778.20550	430	160	550	576	25

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről