


# Z-LASER

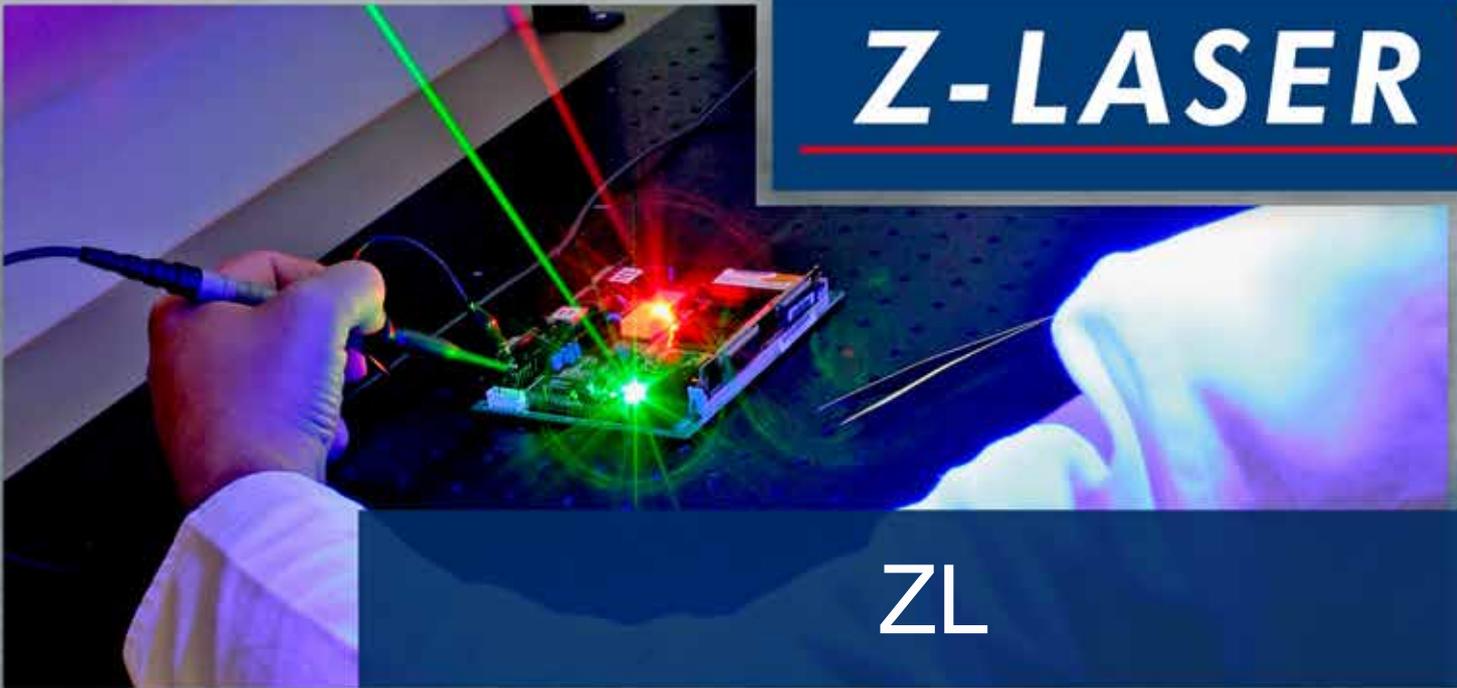


## ZL

- » Leistungsstarker LED-Projektor
- » Verschiedene auch kundenspezifische Optiken (z.B. Kreuz, Doppel-H)
- » Fokussierbar
- » Rote oder grün
- » 3,5VDC Versorgungsspannung

Textil



# ZL

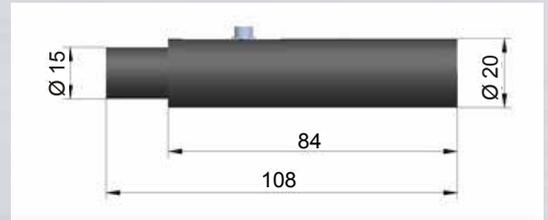

## Mechanische Spezifikationen

Abmessungen	84mm x Ø 20mm
Gehäuse	Eloxiertes Aluminium (schwarz)
Elektrische Isolation	Potenzialfreies Gehäuse
Anschluss	2m Kabel mit Texasstecker, Option: Kabel bis zu 2m mit offenen Litzen

## Elektrische Spezifikationen

Versorgungsspannung	3,5VDC
Betriebsart	APC
Modulation	Nein

## Optische Spezifikationen

Wellenlänge	Rot oder grün
Frei fokussierbar	Ja
Verfügbare Projektionen	Kreuz, Doppel-H, andere Projektionen auf Anfrage

## Umgebungsbedingungen


Gehäusetemperatur	0°C bis +50°C
MTTF bei 25°C	100.000h

CE CE-Konformität entsprechend der Richtlinien 2004/108/EC und 73/23/EWG ausschließlich der Art der Anschlussleitung.

## Zubehör



## Verfügbare Projektionen

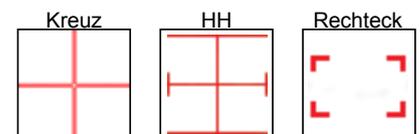

## Bestellcode

Z X L - X - X - X  
Leistung | Farbe | Optik | Projektionsart  
Name Produktfamilie