


## Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, C alak

### Termékleírás / Termékillusztrációk

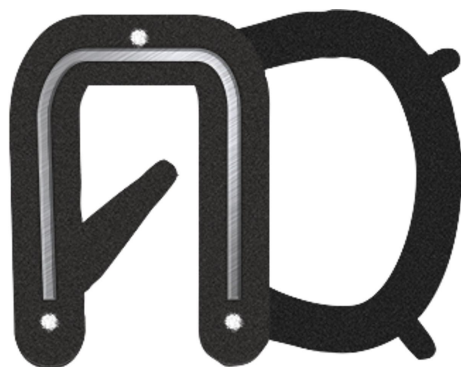

#### Leírás

##### Anyag:

EPDM és EPDM-habgumi.

##### Kivitel:

Fekete.

##### További információk:

Ezek a profilok az élvédő funkciójuk mellett más alkatrészek, pl. ajtók, fedelek vagy házburkolatok nedvesség, por és szennyeződés elleni szigetelésére alkalmasak. A habgumi profil alakjától függően különböző alkalmazási területeken használhatók.

UL50, UL50E és UL94HB tanúsítvánnyal rendelkeznek.


##### Szerelés:

Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil magától rögzül. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.


##### Egyedi igényre:

További hosszúságok.

Minimális hajlítási sugár:

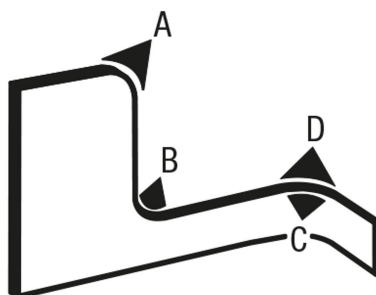

### Rajzok

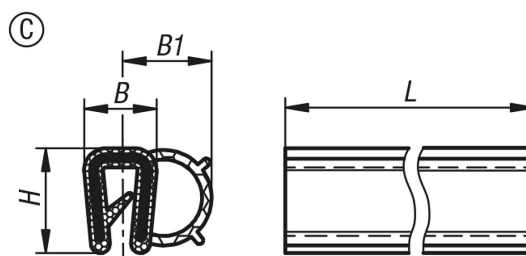

### Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	Anyag alaptest	L	Takarható anyagvastagság mm	Minimális hajlítási sugár mm	B	B1	H
K1368.211X2000	C	EPDM	2000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
K1368.211X5000	C	EPDM	5000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
K1368.211X10000	C	EPDM	10000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11



## Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, C alak

### Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	Anyag alaptest	L	Takarható anyagvastagság mm	Minimális hajlítási sugár mm	B	B1	H
<b>K1368.211X20000</b>	C	EPDM	20000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11
<b>K1368.211X50000</b>	C	EPDM	50000	1,0-2,0	A=100 B=200 C=100 D=60	8	9	11