





KIRÁLY TRADING KFT különböző fogantyúk átfogó választékát kínálja:

TÍPUSOK	 K0212 Csőfogantyúk, ferde	 K0190 Antibakteriális kengyelfogantyúk	 K0196 Íves fogantyú	 K0238 Süllyeszett fogantyúk
ANYAGKIVITEL	 K0208 Kengyelfogantyúk, nemesacél	 K0195 Kengyelfogantyúk	 K0200 Kengyelfogantyúk, kerek	 K0187 Kengyelfogantyúk
FORMA	 K0201 Kengyelfogantyúk, kerek	 K0204 Kengyelfogantyúk, ovális, külső furattal	 K0132 Csőfogantyúk, hajlított	 K0224 Csőfogantyúk
FELÜLET	 K0231 Bighand csőfogantyúk	 K0214 Kengyelfogantyúk, fényesre krómozott	 K0171 Kengyelfogantyúk, puha belső felülettel	 K0244 Kengyelfogantyúk, hajlított


Király Trading Hungary KFT.
H-1151 Budapest, Mogyoród útja 12-14

tel: 06 1 307-3801
Mobil: 0630/322 1334

Email: pzoli@kiralytrading.hu
Web: <https://www.kiralytrading.hu/termekek>

Kengyelfogantyúk tartóelemként burkolatok, kötények és fedelek nyitására és zárására szolgálnak, és nem csupán a bútortiparban és sporteszközök gyártásánál, hanem a gépek, berendezések és szerszámok gyártása során is használatosak. A praktikus tartóelemeket rehabilitációs és orvosi eszközökben is előszeretettel használják. Különösen stabil és ergonomikusan kialakított kengyelfogantyúk széles választékát kínálja.

Válasszon a különböző színek, alakok és anyagok közül.

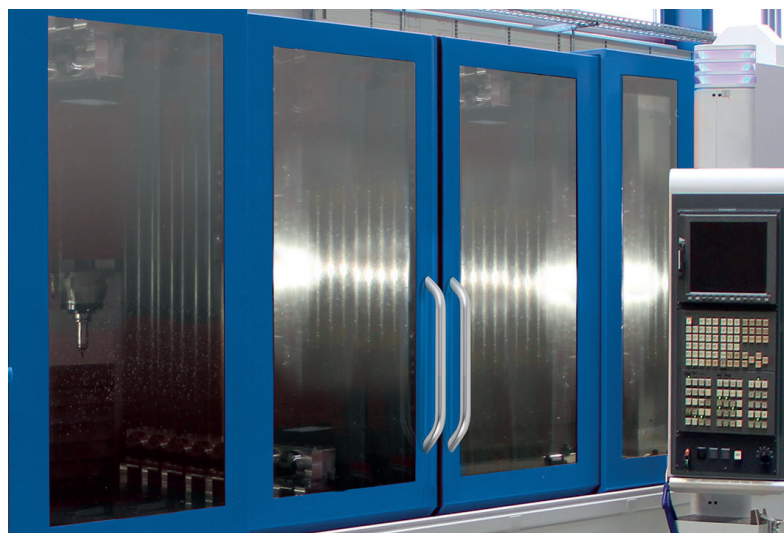

Csőfogantyúk, ferde

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.

Talp, poliamid, üvegszemcse erősítésű.

Menetes persely, sárgaréz.

Kivitel:


Összekötő cső, matt fényesre eloxált.

Talp, fekete.

További információk:

Ferde csőfogantyúk modern ipari formatervezésben. A szorítóbordáknak köszönhetően a cső tökéletesen illeszkedik a műanyag csapon.

Rajzok

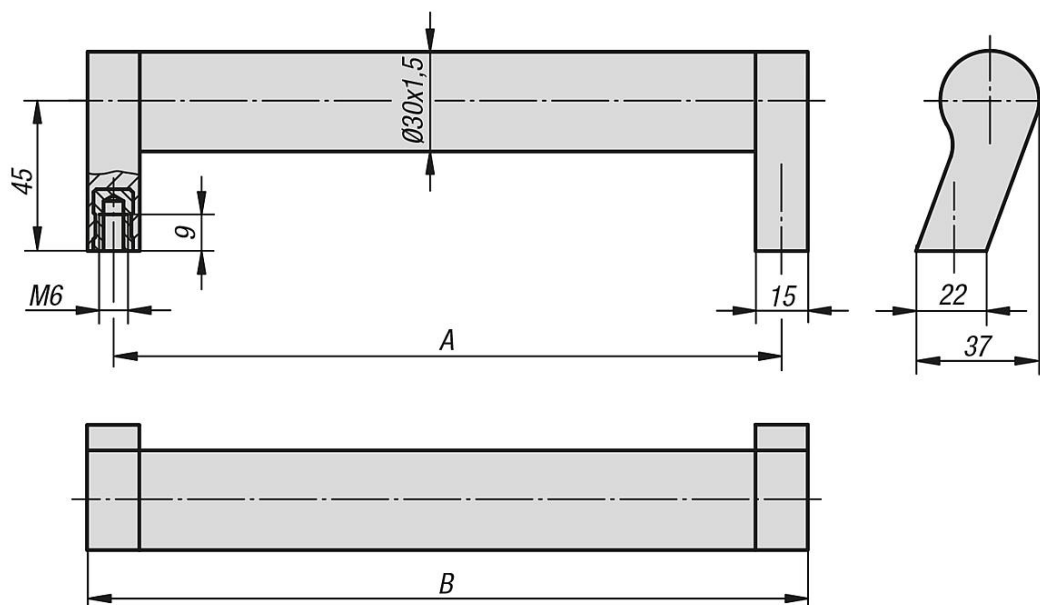

Termékáttekintés

Csőfogantyúk, ferde

Rendelési szám	A	B	Teljesítmény N
K0212.2150061	150	165	800
K0212.2200061	200	215	800
K0212.2250061	250	265	800
K0212.2300061	300	315	800
K0212.2350061	350	365	800
K0212.2400061	400	415	800

Kengyelfogantyúk, antisztatikus

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

PA (poliamid) termoplaszt, erősített.

Kivitel:

grafitfekete.

További információk:

A rögzítő furat úgy van kialakítva, hogy a kengyelfogantyúkat a kezelőoldal felől egy hengeresfejű csavarral vagy egy hatlapú anyával rögzíteni lehessen.

Használat:

Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.

Az elektrosztatikus kisülést személyek vagy ESD-re érzékeny elemek használata válthatja ki (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).

Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.

Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.

Az egyértelmű azonosítás érdekében a sárga ESD logó a termék oldalára van nyomtatva.

Szerelés:

A kezelőoldal vagy a hátoldal felől.

Biztonság:

Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes légkörben használt eszközökhöz, komponensekhez és védelmi rendszerekhez is használhatók.

Ezeknek az ESD termékeknek a használata során megakadályozásra kerül az elektrosztatikus szikrakisülés, és ezáltal a zárt helyiségekben robbanást kiváltó gázok és porok lehetséges meggyulladás.

A robbanásveszélyes légkörben tevékenykedő személyek védelme érdekében az eszközgyártóknak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.

Az elektromos vezetőképesség tekintetében a termékeket a TÜV Süd vizsgálta be.

Célcsoportok:

Eszközgyártók, amelyeknek teljesíteniük kell a 2014/34/EU ATEX irányelvet.


Üzemeltetők, amelyeknek teljesíteniük kell a 1999/92/EK ATEX irányelvet.

K0190



Kengyelfogantyúk, antisztatikus

Rajzok

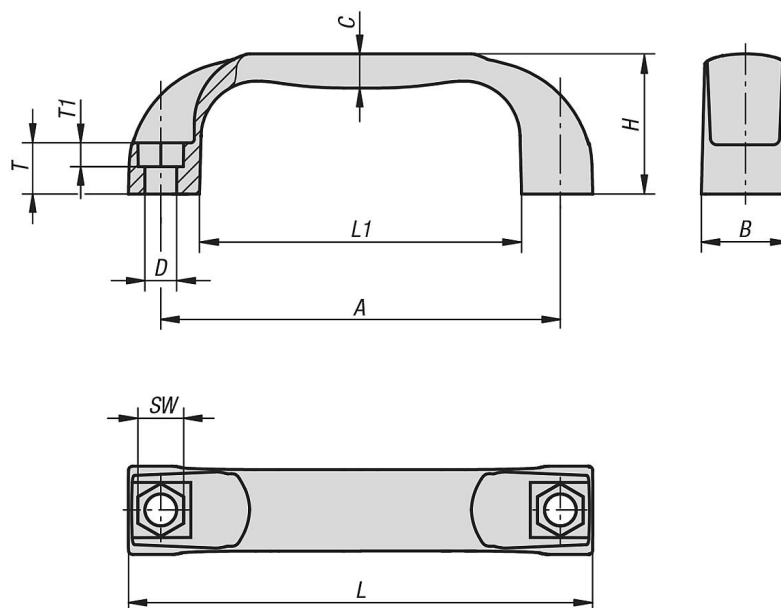

Termékáttekintés

Kengyelfogantyúk, antisztatikus

Rendelési szám	Alaptest színe	A	B	C	D	H	L	L1	SW	T	T1	Teherbírási N
K0190.111170824	grafitfekete, RAL 9011	117	26	10	9	41	136	94	13	15	8	1000

K0190

Kengyelfogantyúk

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

PA (poliamid) termoplaszt, üvegszemcse erősítésű vagy PP (polipropilén), üvegszál erősítésű.

Kivitel:

feketésszürke.

További információk:

A rögzítő furat úgy van kialakítva, hogy a kengyelfogantyúkat a kezelőoldal felől egy hengeresfejű csavarral vagy egy hatlapú anyával rögzíteni lehessen.


Szerelés:

A kezelőoldal vagy a hátoldal felől.

Kérésre:

Egyéb fogantyúszínek.

Rajzok

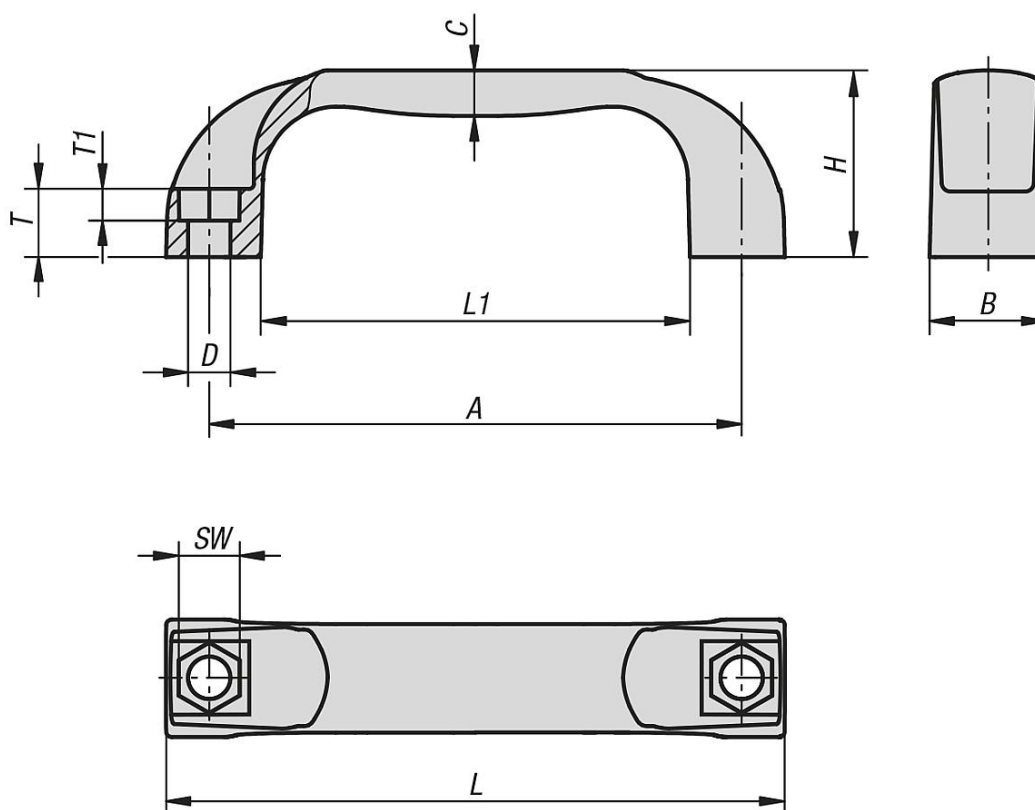

Termékáttekintés

Kengyelfogantyúk

Rendelési szám	Anyag alaptest	A	B	C	D	H	L	L1	SW	T	T1	Telherbírási N
K0190.109406	Poliamid	94	21	8	6,6	36	109	76	10	13	6	1000

K0190

Kengyelfogantyúk



Termékáttekintés

Rendelési szám	Anyag alaptest	A	B	C	D	H	L	L1	SW	T	T1	Teherbírás N
K0190.111708	Poliamid	117	26	10	9	41	136	94	13	15	8	1500
K0190.113208	Poliamid	132	27	11	9	44	154	112	13	16	8	1500
K0190.117908	Poliamid	179	28	11	9	50	197	156	13	17	8	1500
K0190.209406	Polipropilén	94	21	8	6,6	36	109	76	10	13	6	500
K0190.211708	Polipropilén	117	26	10	9	41	136	94	13	15	8	800
K0190.213208	Polipropilén	132	27	11	9	44	154	112	13	16	8	800
K0190.217908	Polipropilén	179	28	11	9	50	197	156	13	17	8	800

K0196

Íves fogantyú



Termékleírás / Termékillusztációk



Leírás


Anyag, kivitel:

Termoplaszt, feketésszürke.

Persely, acél, horganyzott.



Rajzok

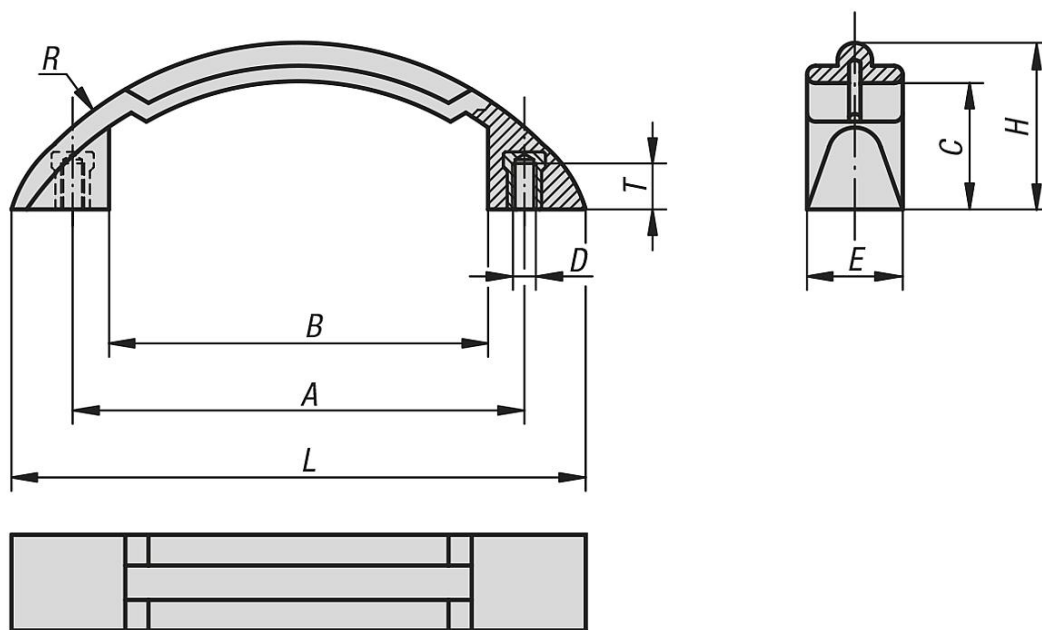

Termékáttekintés

Íves fogantyú

Rendelési szám	D	A	B	C	E	H	L	R	T
K0196.11906	M6	119	98	33	25	43,5	150	94	10

K0238



Süllyesztett fogantyúk

Termékleírás / Termékillustrációk

19"



Leírás

Alapanyag:

fogantyúház, alumínium profil.

Véglezáró sapkák, poliamid.

A alak, rögzítés gumiprofillal.

B alak, rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral, acél.

Kivitel:

fogantyúház, üvegszört, szatinált és feketére vagy natúr színre eloxált. Gumiprofil, fekete. Rögzítőcsavarok, horganyzott.

További információk:

A süllyesztett fogantyúk (A alak) csavaros rögzítés nélkül használhatók 1–2,5 mm-es lemezvastagságokhoz. Ennek során 2 behúzott gumiprofil biztosítja az abszolút fix beszerelést.

A süllyesztett fogantyúk (B alak) alternatív módon 2 süllyesztettfejű csavarral rögzíthetők kívülről.


A két, egymással 90°-ot bezáró keresztthorony (M4 csavarokhoz)

földkábelcsatlakozást tesz lehetővé, és szerelési segédelemként szolgál további komponensek számára.

Szerelés:

Az alsó gumiprofil behúzása után mindkét oldalsapkát a fogantyúházra nyomjuk fel. Ezután a fogantyút 45°-kal a szerelőnyílás alsó pereme fölé kell helyezni, majd a ház falának kell nyomni.

Kivitelől függően a 2. gumiprofil a felső horonyba kell benyomni, vagy a rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral történik.

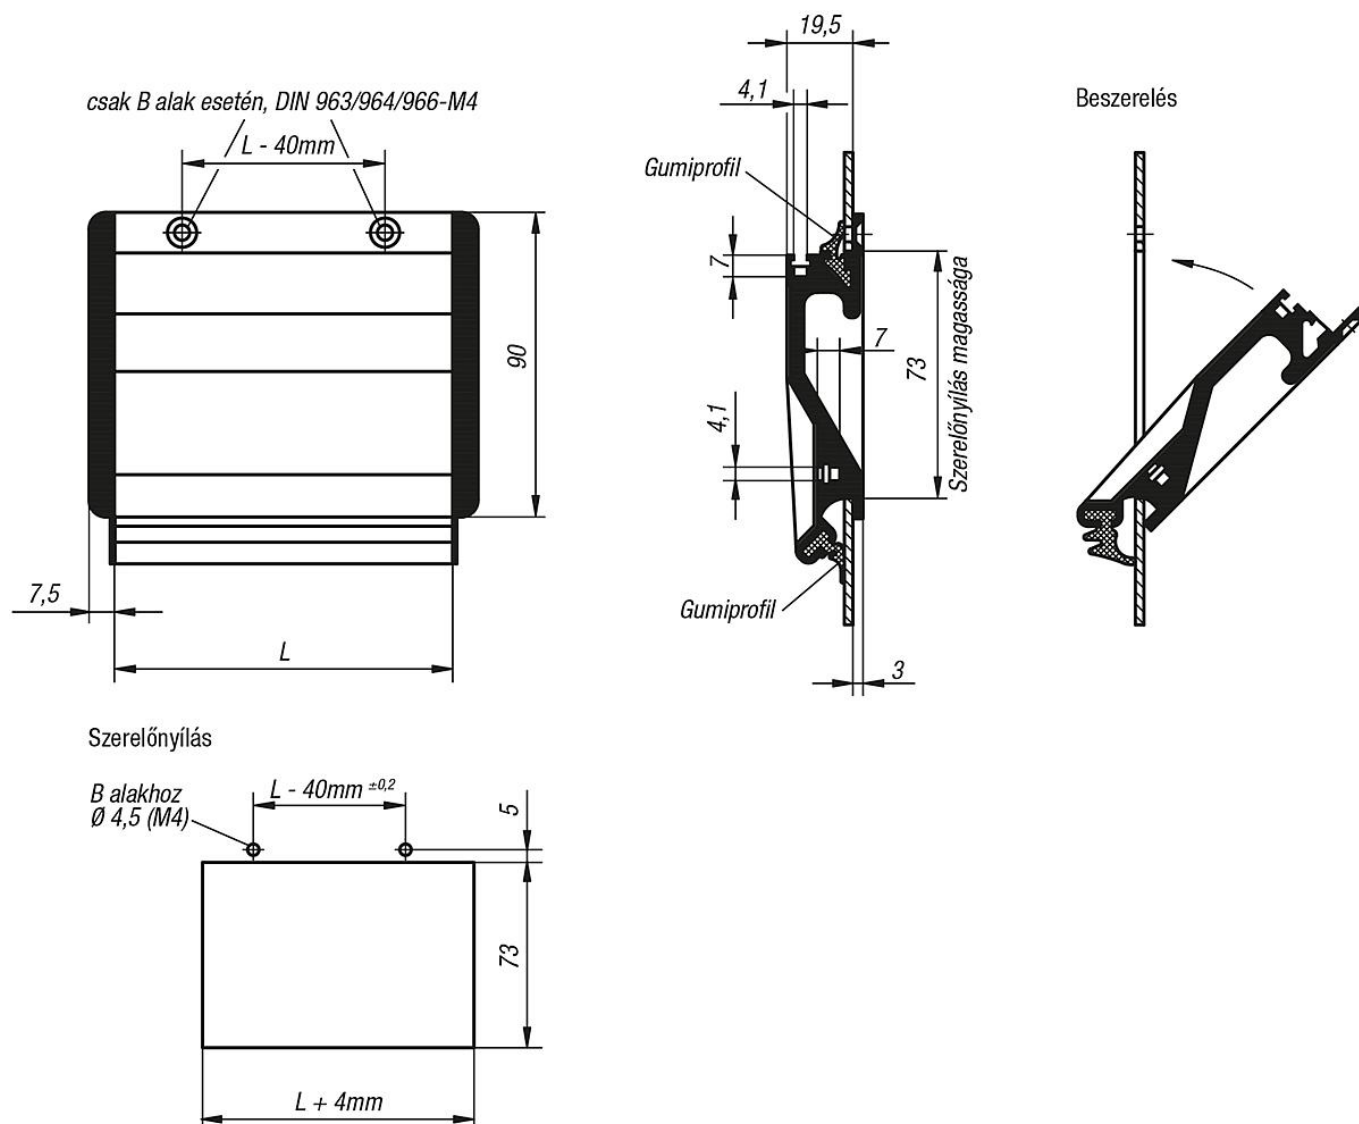Süllyesztett fogantyúk**Rajzok****Termékáttekintés****Süllyesztett fogantyúk**

Rendelési szám feketére eloxált	Rendelési szám natúr színre eloxált	Alak	L	Szerelőnyílás	Teherbírási N
K0238.10011	K0238.10013	A	100	104 x 73	500
K0238.11811	K0238.11813	A	118	122 x 73	500
K0238.16711	K0238.16713	A	167	171 x 73	500
K0238.10021	K0238.10023	B	100	104 x 73	500
K0238.11821	K0238.11823	B	118	122 x 73	500
K0238.16721	K0238.16723	B	167	171 x 73	500

K0238_B



Süllyesztett fogantyúk, B alak

Termékleírás / Termékillustrációk

19"



Leírás

Alapanyag:

Fogantyúház, alumínium profil.

Véglezáró sapkák, poliamid.

B alak, rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral, acél.

Kivitel:

fogantyúház, üvegszört, szatinált és feketére vagy natúr színre eloxált. Gumiprofil, fekete. Rögzítőcsavarok, horganyzott.

További információk:

A süllyesztett fogantyúk (B alak) alternatív módon 2 süllyesztettfejű csavarral rögzíthetők kívülről.

A két, 90°-kal elforgatott helyzetű keresztthorony (M4 csavarokhoz)

földkábelcsatlakozást tesz lehetővé, és szerelési segédelemként szolgál további komponensek számára.


Szerelés:

Az alsó gumiprofil behúzása után mindkét oldalsapkát a fogantyúházra nyomjuk fel. Ezután a fogantyút 45°-kal a szerelőnyílás alsó pereme fölé kell helyezni, majd a ház falának kell nyomni.

Kivittől függően a 2. gumiprofil a felső horonyba kell benyomni, vagy a rögzítés 2 süllyesztettfejű csavarral történik.

Süllyesztett fogantyúk, B alak

Rajzok

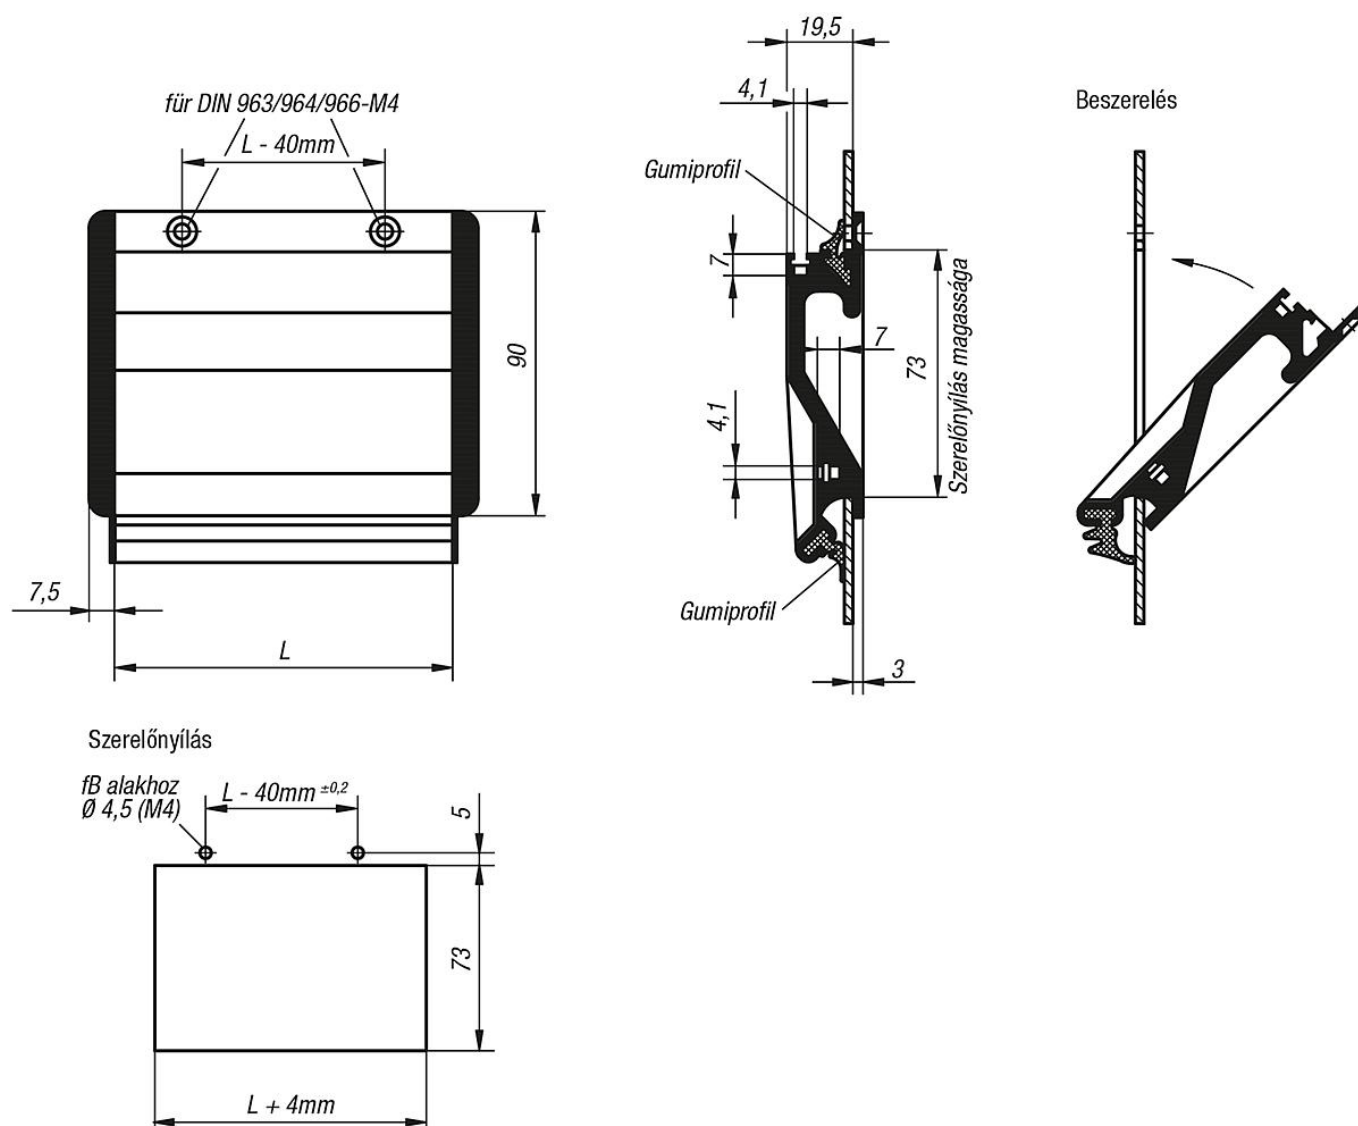

Termékáttekintés

Süllyesztett fogantyúk

Rendelési szám	Alaptest színe	Alak	L	Szerelőnyílás	Teherbírási N
K0238.10021	feketére eloxált	B	100	104 x 73	500
K0238.10023	natúr színre eloxált	B	100	104 x 73	500
K0238.11821	feketére eloxált	B	118	122 x 73	500
K0238.11823	natúr színre eloxált	B	118	122 x 73	500
K0238.16721	feketére eloxált	B	167	171 x 73	500
K0238.16723	natúr színre eloxált	B	167	171 x 73	500


Kengyelfogantyúk, nemesacél**Termékleírás / Termékillesztrációk****Leírás****Alapanyag:**

Kengyelfogantyú, 1.4305 nemesacél.

Rögzítőanyag, 1.4301.

Kivitel:

Felület, félfényes, koptatócsiszolt.

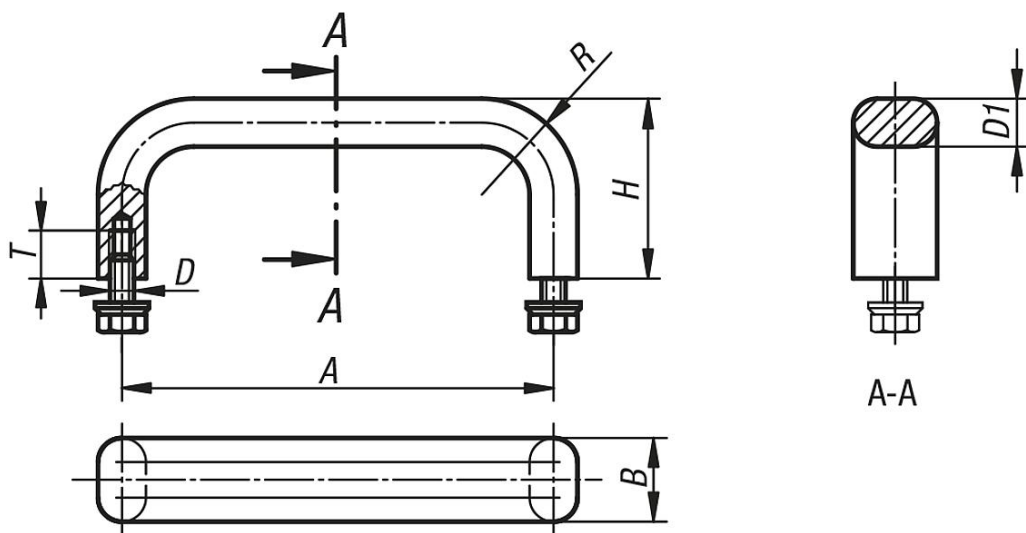Rajzok**Termékáttekintés****Kengyelfogantyúk, nemesacél**

Rendelési szám	A	B	D	D1	H	R	T	Teherbírási N
K0208.10005	100	12	M5x10	8	40	22	10	1000
K0208.12005	120	12	M5x10	8	40	22	10	1000
K0208.15005	150	12	M5x10	8	40	22	10	1000
K0208.18005	180	12	M5x10	8	40	22	10	1000
K0208.25005	250	12	M5x10	8	40	22	10	1000
K0208.10006	100	19,5	M6x12	10	45	24	12	1000
K0208.12006	120	19,5	M6x12	10	45	24	12	1000
K0208.15006	150	19,5	M6x12	10	45	24	12	1000
K0208.18006	180	19,5	M6x12	10	45	24	12	1000
K0208.25006	250	19,5	M6x12	10	45	24	12	1000

K0195

Kengyelfogantyúk

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

EN AW-6060 profilozott alumínium.


Kivitel:

minőségi eloxált kivitel, üvegszemcse szórt, félfényes.

Szerelés:

A hátoldal felől.

Rajzok

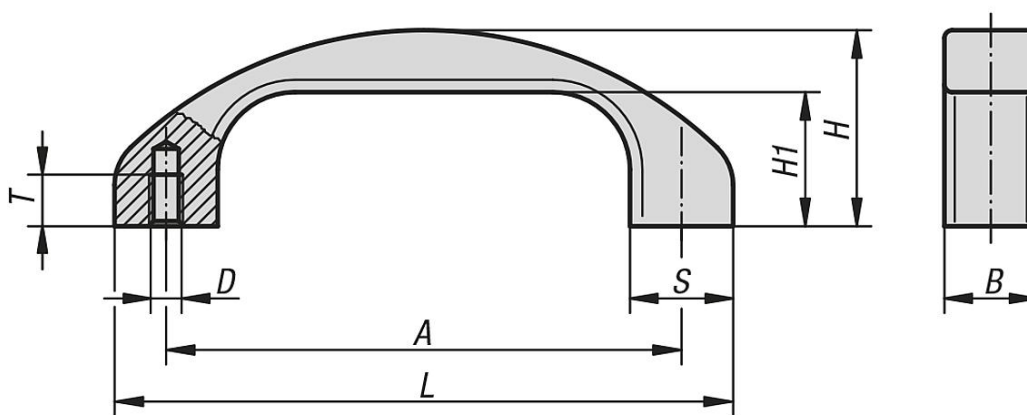

Termékáttekintés

Kengyelfogantyúk

Rendelési szám	Alaptest színe	A	B	D	H	H1	L	S	T	Teherbírási N
K0195.120061	feketére eloxált	120	22	M6	46	31	144	24	12	1000
K0195.140081	feketére eloxált	140	25	M8	53	36	168	28	15	1000
K0195.120063	natúr színre eloxált	120	22	M6	46	31	144	24	12	1000
K0195.140083	natúr színre eloxált	140	25	M8	53	36	168	28	15	1000

Kengyelfogantyúk

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt, üvegszemcse erősítésű.

Kivitel:

Mattfekete finom szemcseszerkezettel.


További információk:

A fogantyúk rendkívül ellenállóak a csavarással szemben és felhasználóbarát kialakításúak. Rögzítőcsavarok, anyák és alátétek mellékelve. Nedves alkalmazásokhoz nemesacél rögzítőcsavarok, anyák és alátétek vannak mellékelve.

Szerelés:

A kezelőoldal felől.

Rajzok

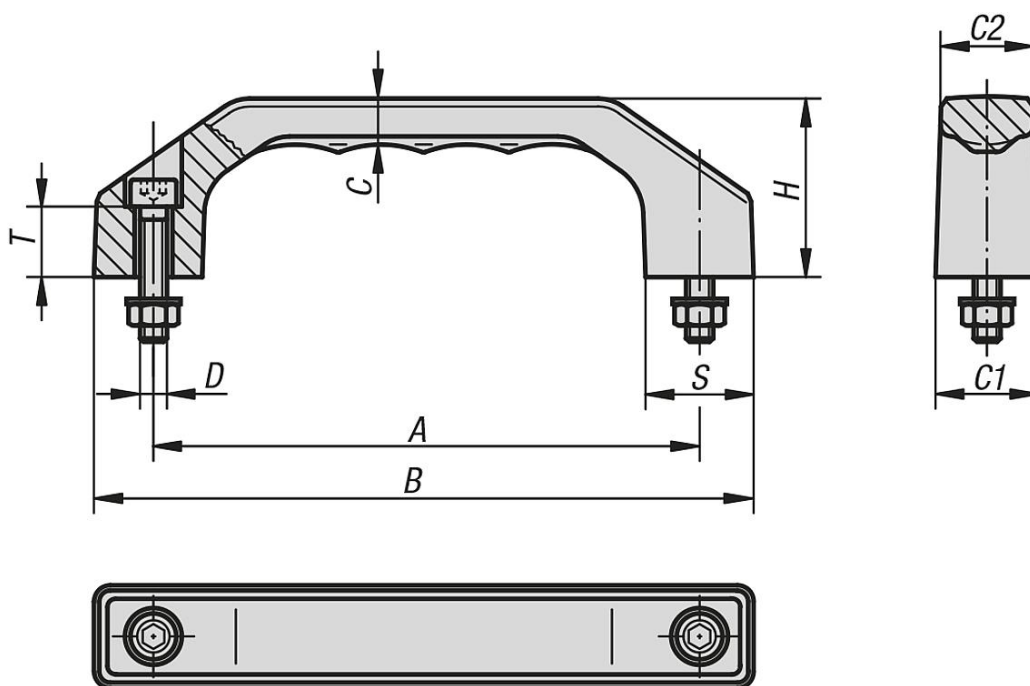

Termékáttekintés

Kengyelfogantyúk

Rendelési szám	Kivitel	A	B	C	C1	C2	D	H	S	T	Teherbírási N
K0200.100051	-	100	122	8,5	19	17	M5x22	35	20	13	1000
K0200.120061	-	120	146	10,5	23	20,5	M6X25	39	24	15	1000
K0200.140081	-	140	170	12	27	24	M8x30	45	28	16	1000
K0200.160081	-	160	194	13,5	31	27,5	M8x35	52	32	20	1000
K0200.180081	-	180	218	15,5	35	31	M10x40	58	36	20	1000
K0200.100052	Nedves felhasználási terület	100	122	8,5	19	17	M5x22	35	20	13	1000
K0200.120062	Nedves felhasználási terület	120	146	10,5	23	20,5	M6X25	39	24	15	1000
K0200.140082	Nedves felhasználási terület	140	170	12	27	24	M8x30	45	28	16	1000

K0200

Kengyelfogantyúk



Termékáttekintés

Rendelési szám	Kivétel	A	B	C	C1	C2	D	H	S	T	Teherbírás N
K0200.160082	Nedves felhasználási terület	160	194	13,5	31	27,5	M8x35	52	32	20	1000
K0200.180082	Nedves felhasználási terület	180	218	15,5	35	31	M10x40	58	36	20	1000

K0187

Kengyelfogantyúk

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

PF 31 duroplaszt, fekete.

Persely, sárgaréz vagy acél, horganyzott.


Kivitel:

fényesre polírozott.

Szerelés:

A hátoldal felől.

Rajzok

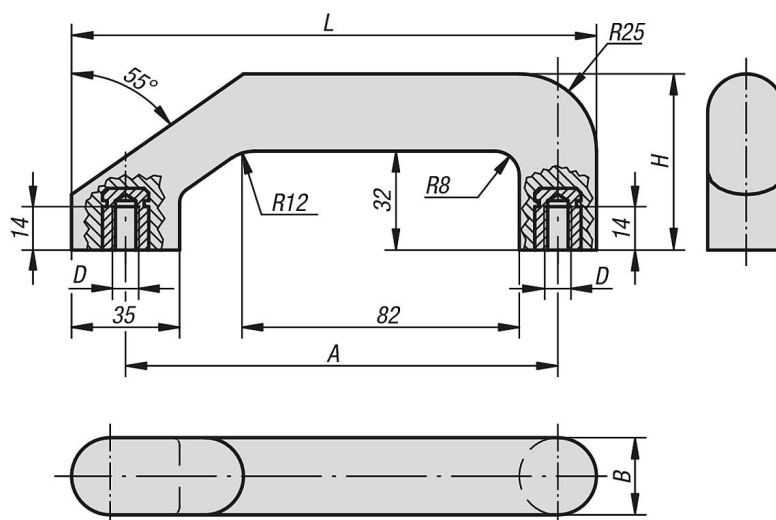

Termékáttekintés

Kengyelfogantyúk

Rendelési szám	Persely	A	B	D	H	L	Teherbírás N
K0187.101	Sárgaréz	140	25	M8	57	170	300
K0187.201	Acél	140	25	M8	57	170	300

Kengyelfogantyúk, kerek

Termékleírás / Termékillesztrációk

19"



Leírás

Alapanyag:

Alumínium, kör keresztmetszetű.


Kivitel:

Felület, mattított és natúr színben vagy feketére eloxált.

További információk:

A záróalátétel nem részei a szállítási terjedelemnek.

Rajzok

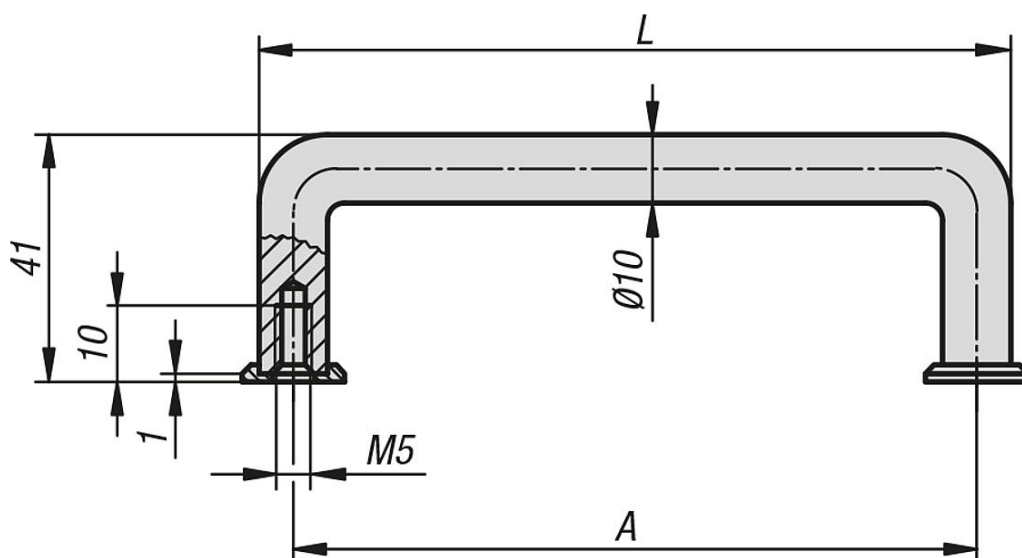

Termékáttekintés

Kengyelfogantyúk, kerek

Rendelési szám	Alaptest színe	A	L	Teherbírási N	Rendelési száma Lezáró tárcsa
K0201.055051	feketére eloxált	55	65	500	K0201.1
K0201.088051	feketére eloxált	88	98	500	K0201.1
K0201.100051	feketére eloxált	100	110	500	K0201.1
K0201.120051	feketére eloxált	120	130	500	K0201.1
K0201.180051	feketére eloxált	180	190	500	K0201.1
K0201.200051	feketére eloxált	200	210	500	K0201.1
K0201.235051	feketére eloxált	235	245	500	K0201.1
K0201.250051	feketére eloxált	250	260	500	K0201.1
K0201.055053	natúr eloxált	55	65	500	K0201.3
K0201.088053	natúr eloxált	88	98	500	K0201.3
K0201.100053	natúr eloxált	100	110	500	K0201.3
K0201.120053	natúr eloxált	120	130	500	K0201.3
K0201.180053	natúr eloxált	180	190	500	K0201.3
K0201.200053	natúr eloxált	200	210	500	K0201.3
K0201.235053	natúr eloxált	235	245	500	K0201.3

K0201

Kengyelfogantyúk, kerek



Termékáttekintés

Rendelési szám	Alaptest színe	A	L	Teherbírási N	Rendelési száma Lezáró tárcsa
K0201.250053	natúr eloxált	250	260	500	K0201.3

Kengyelfogantyúk, ovális, levehető

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Kengyelfogantyú, EN AW-6060 alumínium, ovális keresztmetszetű.

Felfogócsap, 1.0718 automataacél.

Elválasztó tárcsa, 1.0718 automataacél.

Kivitel:

Kengyelfogantyú, fekete porszórt.

Felfogócsap, barnított.

Elválasztó tárcsa, barnított.

További információk:

A kengyelfogantyúkat egy bedugós rendszer rögzíti az ellendarabban.

A leszerelés terhelésmentes állapotban történik.

Használat:

A kengyelfogantyút a nyílásba dugni, amíg a fogantyú a kapcsolókorongnak ütközik.

A fogantyút párhuzamos felfelé húzással bepattintani.

A fogantyú csak függőleges irányban felfelé terhelhető.

Az oldás fordított sorrendben történik.

Szerelés:

A kapcsolókorong rögzítéséhez az ellendarabot elő kell készíteni.

Lásd szerelési tudnivaló rajza.

Rajzi hivatkozás:

1) Kireteszelt helyzet

2) Reteszelt helyzet

S = Bedugni

E = Reteszelni







A = Emelni

K0204

Kengyelfogantyúk, ovális, levehető




Rajzok

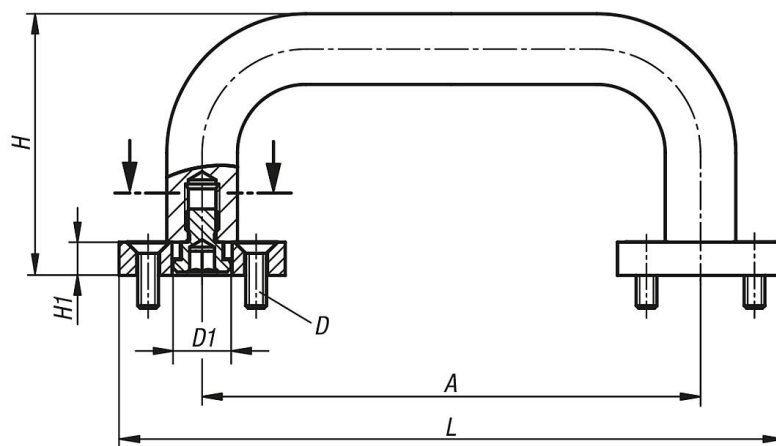

Kengyelfogantyúk, ovális, levehető

Rajzok

Montagehinweis:

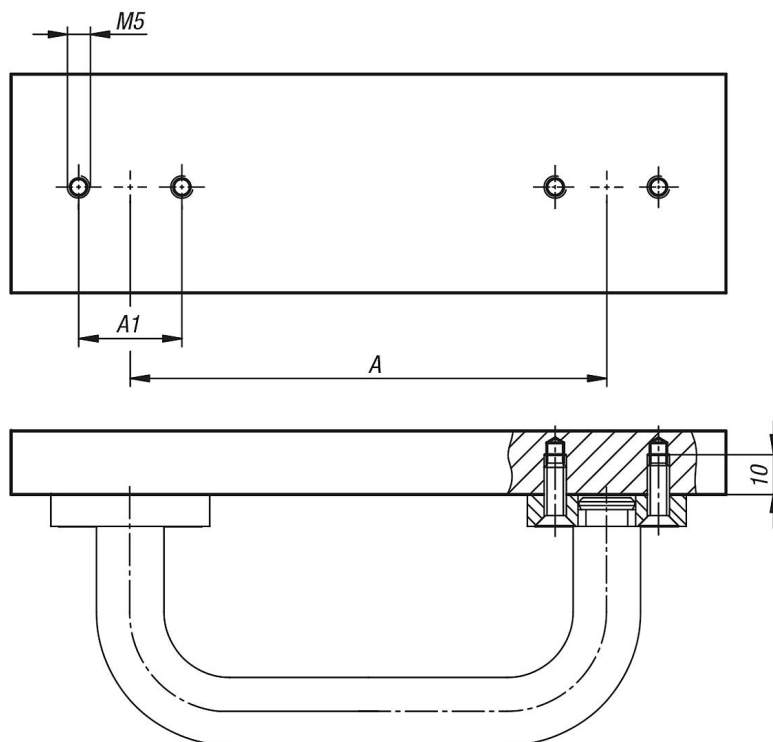

Termékáttekintés

Kengyelfogantyúk, ovális, levehető

Rendelési szám	A	A1	A2	B	B1	B2	D	D1	H	H1	L	Teherbírás N
K0204.10012001	100	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	135	1000
K0204.11212001	112	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	147	1000
K0204.11214001	112	26	8	40	15	25	M5x16	14	63	8	152	1000
K0204.12012001	120	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	155	1000
K0204.12014001	120	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	160	1000
K0204.12812001	128	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	163	1000
K0204.12814001	128	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	168	1000
K0204.16012001	160	24	7	35	13	21	M5x16	12	58	8	195	1000
K0204.16014001	160	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	200	1000
K0204.18014001	180	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	220	1000
K0204.19214001	192	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	232	1000
K0204.35014001	350	26	8	40	17	25	M5x16	14	63	8	390	1000

Kengyelfogantyúk, ovális, külső furattal

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

EN AW-6060 alumínium, ovális keresztmetszetű.

Kivitel:

fekete, ill. rubintvörös RAL 3003, porszórt.

Szerelés:


A kezelőoldal felől.

Tartozékok:

Megfelelő csavarok a kengyelfogantyúk rögzítéséhez:

- Hengeresfejű csavarok, ISO 4762-M5/ M6.

Rajzok

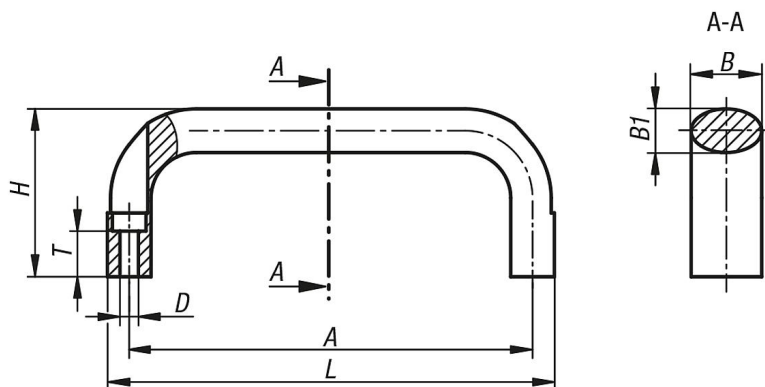

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alaptest színe	A	B	B1	D	H	L	T	Teherbírás N
K0204.11000105	fekete porbevonatú	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K0204.11120105	fekete porbevonatú	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K0204.11120106	fekete porbevonatú	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
K0204.11200105	fekete porbevonatú	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K0204.11200106	fekete porbevonatú	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
K0204.11280105	fekete porbevonatú	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K0204.11280106	fekete porbevonatú	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
K0204.11600105	fekete porbevonatú	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K0204.11600106	fekete porbevonatú	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
K0204.11800106	fekete porbevonatú	180	25	17	6,6	55	197	11	1000
K0204.11002705	piros RAL 3003 porbevonatú	100	21	13	5,5	50	113	13,6	1000
K0204.11122705	piros RAL 3003 porbevonatú	112	21	13	5,5	50	125	13,6	1000
K0204.11122706	piros RAL 3003 porbevonatú	112	25	17	6,6	55	129	11	1000
K0204.11202705	piros RAL 3003 porbevonatú	120	21	13	5,5	50	133	13,6	1000
K0204.11202706	piros RAL 3003 porbevonatú	120	25	17	6,6	55	137	11	1000
K0204.11282705	piros RAL 3003 porbevonatú	128	21	13	5,5	50	141	13,6	1000
K0204.11282706	piros RAL 3003 porbevonatú	128	25	17	6,6	55	145	11	1000
K0204.11602705	piros RAL 3003 porbevonatú	160	21	13	5,5	50	173	13,6	1000
K0204.11602706	piros RAL 3003 porbevonatú	160	25	17	6,6	55	177	11	1000
K0204.11802706	piros RAL 3003 porbevonatú	180	25	17	6,6	55	197	11	1000

Kengyelfogantyúk, ovális

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

EN AW-6060 alumínium, ovális keresztmetszetű.

Kivitel:

fekete, ill. RAL 3003 rubinvörös porbevonatú, ill. natúr színre eloxált.


További információk:

Ezek a kengyelfogantyúk rendkívül stabilak és olyan helyeken is használhatók, ahol durvák a körülmények.

Szerelés:

A hátoldal felől.

Rajzok

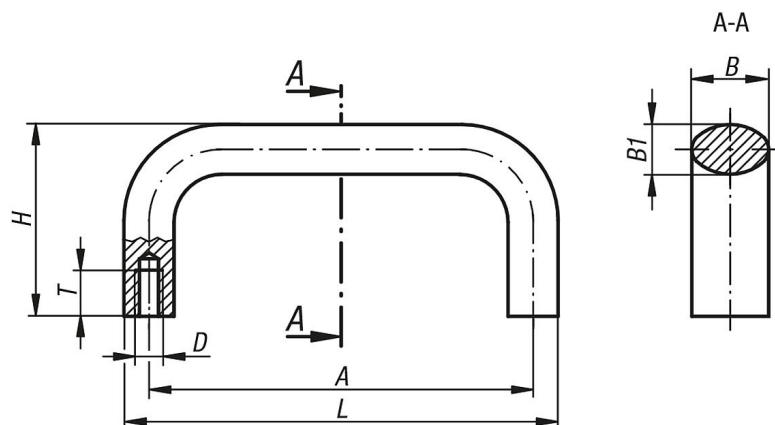

Termékáttekintés

Kengyelfogantyúk, ovális

Rendelési szám	Alaptest színe	A	B	B1	D	H	L	T	Teherbírási N
K0204.10001	fekete porbevonatú	100	21	13	M6	50	113	12	1000
K0204.11201	fekete porbevonatú	112	21	13	M6	50	125	12	1000
K0204.1120108	fekete porbevonatú	112	25	17	M8	55	129	14	1000
K0204.12001	fekete porbevonatú	120	21	13	M6	50	133	12	1000
K0204.1200108	fekete porbevonatú	120	25	17	M8	55	137	14	1000
K0204.12801	fekete porbevonatú	128	21	13	M6	50	141	12	1000
K0204.1280108	fekete porbevonatú	128	25	17	M8	55	145	14	1000
K0204.1600106	fekete porbevonatú	160	21	13	M6	50	173	12	1000
K0204.16001	fekete porbevonatú	160	25	17	M8	55	177	14	1000
K0204.18001	fekete porbevonatú	180	25	17	M8	55	197	14	1000
K0204.19201	fekete porbevonatú	192	25	17	M8	55	209	14	1000
K0204.35001	fekete porbevonatú	350	25	17	M8	55	367	14	1000
K0204.10003	natúr eloxált	100	20	13	M6	50	113	12	1000
K0204.11203	natúr eloxált	112	20	13	M6	50	125	12	1000
K0204.1120308	natúr eloxált	112	26	17	M8	55	129	14	1000
K0204.12003	natúr eloxált	120	20	13	M6	50	133	12	1000
K0204.1200308	natúr eloxált	120	26	17	M8	55	137	14	1000
K0204.12803	natúr eloxált	128	20	13	M6	50	141	12	1000
K0204.1280308	natúr eloxált	128	26	17	M8	55	145	14	1000

Kengyelfogantyúk, ovális

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alaptest színe	A	B	B1	D	H	L	T	Teherbírás N
K0204.1600306	natúr eloxált	160	20	13	M6	50	173	12	1000
K0204.16003	natúr eloxált	160	26	17	M8	55	177	14	1000
K0204.18003	natúr eloxált	180	26	17	M8	55	197	14	1000
K0204.19203	natúr eloxált	192	26	17	M8	55	209	14	1000
K0204.35003	natúr eloxált	350	26	17	M8	55	367	14	1000
K0204.10027	piros RAL 3003 porbevonatú	100	21	13	M6	50	113	12	1000
K0204.11227	piros RAL 3003 porbevonatú	112	21	13	M6	50	125	12	1000
K0204.1122708	piros RAL 3003 porbevonatú	112	25	17	M8	55	129	14	1000
K0204.12027	piros RAL 3003 porbevonatú	120	21	13	M6	50	133	12	1000
K0204.1202708	piros RAL 3003 porbevonatú	120	25	17	M8	55	137	14	1000
K0204.12827	piros RAL 3003 porbevonatú	128	21	13	M6	50	141	12	1000
K0204.1282708	piros RAL 3003 porbevonatú	128	25	17	M8	55	145	14	1000
K0204.1602706	piros RAL 3003 porbevonatú	160	21	13	M6	50	173	12	1000
K0204.16027	piros RAL 3003 porbevonatú	160	25	17	M8	55	177	14	1000
K0204.18027	piros RAL 3003 porbevonatú	180	25	17	M8	55	197	14	1000
K0204.19227	piros RAL 3003 porbevonatú	192	25	17	M8	55	209	14	1000
K0204.35027	piros RAL 3003 porbevonatú	350	25	17	M8	55	367	14	1000

Csőfogantyúk, hajlított

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Szár, EN AW-6060 szálpréslésű.

Szárbetét, termoplaszt, üveggyógyó erősítésű.

Összekötő cső, EN AW-6060.

Kivitel:

Szár, matt, fekete eloxált.

Szárbetét, fekete.

Összekötő cső, finom csiszolású és eloxált, ill. porbevonatos, vagy bordázott műanyag bevonattal, fekete.

További információk:

Az ábrázolt dugórendszerből teljes fogantyúkat, valamint előre felszerelt fogantyú és összekötő szárazakat is szállítunk az ügyfél csőmegrendeléseire.

A szár és az összekötő cső kapcsolata fröccsenő víznek ellenáll és tökéletesen szilárd.


Kérésre:

Alátámasztások nagyobb csőhosszok esetén.

Rajzi hivatkozás:

1) Szárbetét

Rajzok

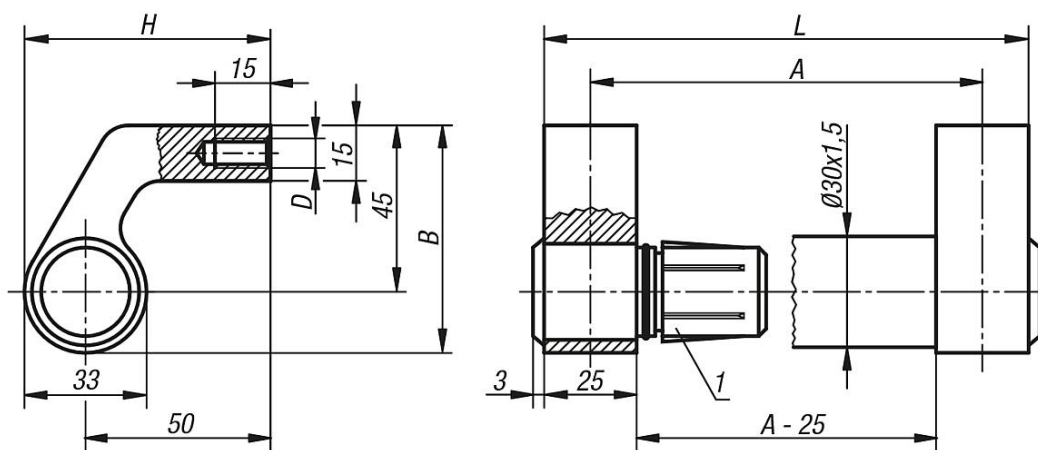

Termékáttekintés

Csőfogantyúk, hajlított

Rendelési szám	Alaptest színe	A	B	D	H	L	Teherbírás N
K0132.2001	natúr eloxált	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2501	natúr eloxált	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3001	natúr eloxált	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3501	natúr eloxált	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4001	natúr eloxált	400	61,5	M8	66,5	425	1000
K0132.5001	natúr eloxált	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6001	natúr eloxált	600	61,5	M8	66,5	625	1000

K0132

Csőfogantyúk, hajlított



Termékáttekintés

Rendelési szám	Alaptest színe	A	B	D	H	L	Teherbírás N
K0132.2002	feketére eloxált	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2502	feketére eloxált	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3002	feketére eloxált	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3502	feketére eloxált	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4002	feketére eloxált	400	61,5	M8	66,5	425	1000
K0132.5002	feketére eloxált	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6002	feketére eloxált	600	61,5	M8	66,5	625	1000
K0132.2003	fekete porbevonatú	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2503	fekete porbevonatú	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3003	fekete porbevonatú	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3503	fekete porbevonatú	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4003	fekete porbevonatú	400	61,5	M8	66,5	425	1000
K0132.5003	fekete porbevonatú	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6003	fekete porbevonatú	600	61,5	M8	66,5	625	1000
K0132.2004	fekete műanyag, bordázott	200	61,5	M8	66,5	225	1000
K0132.2504	fekete műanyag, bordázott	250	61,5	M8	66,5	275	1000
K0132.3004	fekete műanyag, bordázott	300	61,5	M8	66,5	325	1000
K0132.3504	fekete műanyag, bordázott	350	61,5	M8	66,5	375	1000
K0132.4004	fekete műanyag, bordázott	400	61,5	M8	66,5	425	1000
K0132.5004	fekete műanyag, bordázott	500	61,5	M8	66,5	525	1000
K0132.6004	fekete műanyag, bordázott	600	61,5	M8	66,5	625	1000

Csőfogantyúk

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Csőtartó és csősapka, poliamid, üvegszemcse erősítésű.
Összekötő cső, EN AW-6060 alumínium.


Kivitel:

Összekötő csövek, finomra köszörült és feketére vagy natúr színre eloxált.
Csőtartó és csősapka félmatt, finom szerkezetű, fekete.

További információk:

Kiszakadásbiztos csavarkötés a tartó és a cső között, oldhatatlan vakszegecsanya révén.

Rajzok

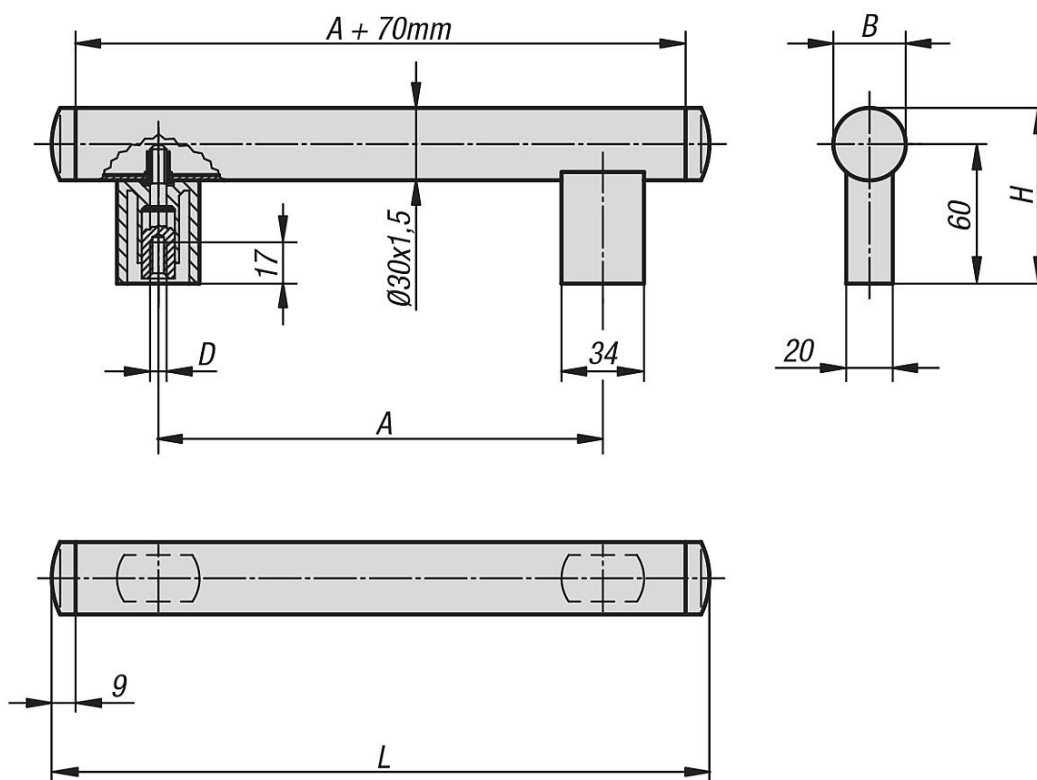

Termékáttekintés

Csőfogantyúk

Rendelési szám	Alaptest színe	A	B	D	H	L	Teherbírás N
K0224.200061	feketére eloxált	200	30	M6	75	288	800
K0224.250061	feketére eloxált	250	30	M6	75	338	800
K0224.300061	feketére eloxált	300	30	M6	75	388	800
K0224.400061	feketére eloxált	400	30	M6	75	488	800
K0224.500061	feketére eloxált	500	30	M6	75	588	800
K0224.200063	natúr eloxált	200	30	M6	75	288	800
K0224.250063	natúr eloxált	250	30	M6	75	338	800

K0224

Csőfogantyúk



Termékáttekintés

Rendelési szám	Alaptest színe	A	B	D	H	L	Teherbírás N
K0224.300063	natúr eloxált	300	30	M6	75	388	800
K0224.400063	natúr eloxált	400	30	M6	75	488	800
K0224.500063	natúr eloxált	500	30	M6	75	588	800

Bighand csőfogantyúk

Termékleírás / Termékillusztrációk



Színkódolás



feketészürke
RAL 7021



Eloxált, fekete
 $\Delta = 01$



Eloxált, natúr
 $\Delta = 03$



rubintvörös
 $\Delta = 27$
RAL 3003




málnapiros
 $\Delta = 70$
RAL 3027



óceánkék
 $\Delta = 73$
RAL 5020

Rögzítési változatok



Leírás

Termékleírás:

Biztos megfogás a NOVO grip Bighand üreges fogantyújával. Az alak mindenkor „testreszabott” fogási helyzetet tesz lehetővé, a fogantyú helyzetének univerzális állíthatósága pedig elsősorban a használatból eredő igényeket tartja szem előtt.

Alapanyag:

Rombuszos sarokdarabok, termoplaszt.
Ovális cső, alumínium.

Kivitel:

Rombuszos sarokdarabok, termoplaszt.
Ovális cső, bevont vagy eloxált.

További információk:

A rombuszos sarokdarabok burkolatait felszereletlen állapotban szállítjuk.

Választhatóan szállítható még:


Az 1-es és 2-es rögzítési változatokhoz egy M10-es csavarkészlet.

A 3.as rögzítési változathoz Ø 5-es facsavar menetes csavarkészlet dübellel,, fúrósablon és szerelőszerszám.

Δ Itt adható meg a kívánt színkód. A szürkésfekete színű ovális cső esetén a színkód megadása nem szükséges.

Kérésre:

„A” szárhossz fokozatos speciális hosszokban.

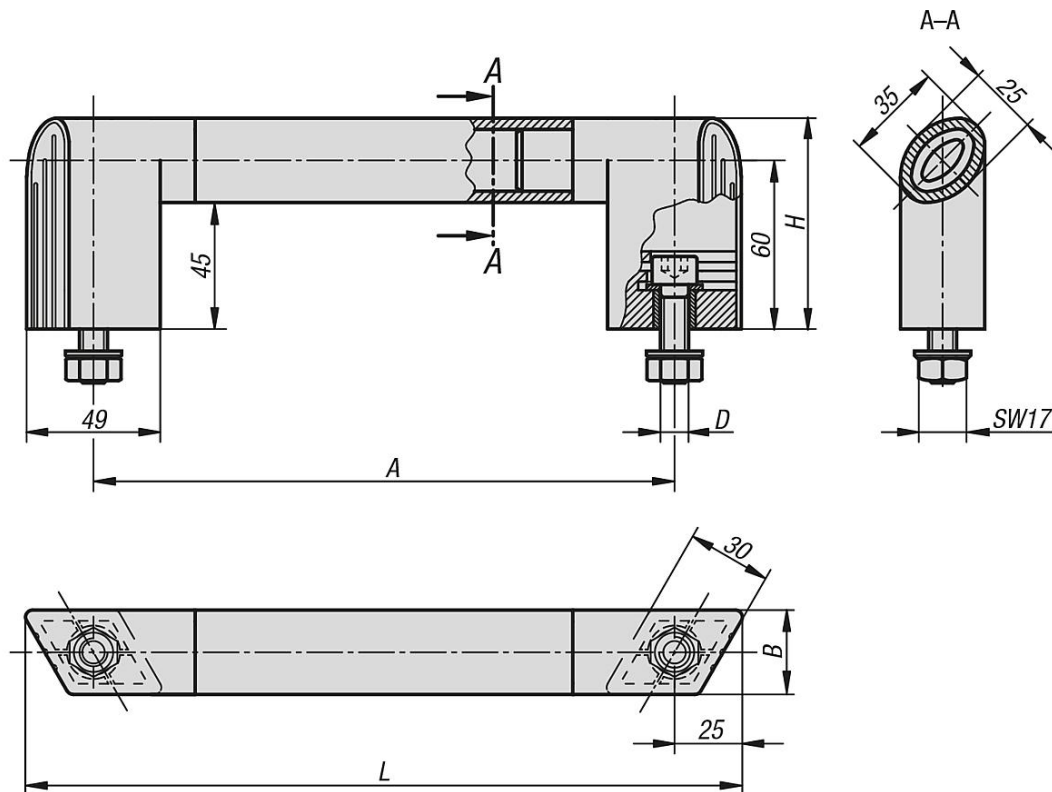Bighand csőfogantyúk**Rajzok****Termékáttekintés****Bighand csőfogantyúk**

Rendelési szám	Kivitel	Alaptest színe	A	B	D	H	L	Teljesítmény N
K0231.1180	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	feketésszürke, RAL 7021	180	32	M10x45	75	230	1000
K0231.118001	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	fekete	180	32	M10x45	75	230	1000
K0231.118003	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	natúr	180	32	M10x45	75	230	1000
K0231.118027	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	rubinvörös, RAL 3003	180	32	M10x45	75	230	1000
K0231.118070	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	málnapiros, RAL 3027	180	32	M10x45	75	230	1000
K0231.118073	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	óceánkék RAL 5020	180	32	M10x45	75	230	1000
K0231.1200	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	feketésszürke, RAL 7021	200	32	M10x45	75	250	1000
K0231.120001	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	fekete	200	32	M10x45	75	250	1000
K0231.120003	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	natúr	200	32	M10x45	75	250	1000
K0231.120027	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	rubinvörös, RAL 3003	200	32	M10x45	75	250	1000
K0231.120070	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	málnapiros, RAL 3027	200	32	M10x45	75	250	1000
K0231.120073	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	óceánkék RAL 5020	200	32	M10x45	75	250	1000
K0231.1250	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	feketésszürke, RAL 7021	250	32	M10x45	75	300	1000
K0231.125001	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	fekete	250	32	M10x45	75	300	1000
K0231.125003	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	natúr	250	32	M10x45	75	300	1000
K0231.125027	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	rubinvörös, RAL 3003	250	32	M10x45	75	300	1000
K0231.125070	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	málnapiros, RAL 3027	250	32	M10x45	75	300	1000
K0231.125073	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	óceánkék RAL 5020	250	32	M10x45	75	300	1000
K0231.1300	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	feketésszürke, RAL 7021	300	32	M10x45	75	350	1000
K0231.130001	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	fekete	300	32	M10x45	75	350	1000
K0231.130003	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	natúr	300	32	M10x45	75	350	1000
K0231.130027	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	rubinvörös, RAL 3003	300	32	M10x45	75	350	1000
K0231.130070	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	málnapiros, RAL 3027	300	32	M10x45	75	350	1000
K0231.130073	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	óceánkék RAL 5020	300	32	M10x45	75	350	1000
K0231.1350	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	feketésszürke, RAL 7021	350	32	M10x45	75	400	1000
K0231.135001	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	fekete	350	32	M10x45	75	400	1000

Bighand csőfogantyúk

Termékáttekintés

Rendelési szám	Kivitel	Alaptest színe	A	B	D	H	L	Teherbírás N
K0231.135003	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	natúr	350	32	M10x45	75	400	1000
K0231.135027	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	rubintvörös, RAL 3003	350	32	M10x45	75	400	1000
K0231.135070	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	málnapiros, RAL 3027	350	32	M10x45	75	400	1000
K0231.135073	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	óceánkék RAL 5020	350	32	M10x45	75	400	1000
K0231.1400	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	feketésszürke, RAL 7021	400	32	M10x45	75	450	1000
K0231.140001	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	fekete	400	32	M10x45	75	450	1000
K0231.140003	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	natúr	400	32	M10x45	75	450	1000
K0231.140027	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	rubintvörös, RAL 3003	400	32	M10x45	75	450	1000
K0231.140070	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	málnapiros, RAL 3027	400	32	M10x45	75	450	1000
K0231.140073	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	óceánkék RAL 5020	400	32	M10x45	75	450	1000
K0231.1500	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	feketésszürke, RAL 7021	500	32	M10x45	75	550	1000
K0231.150001	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	fekete	500	32	M10x45	75	550	1000
K0231.150003	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	natúr	500	32	M10x45	75	550	1000
K0231.150027	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	rubintvörös, RAL 3003	500	32	M10x45	75	550	1000
K0231.150070	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	málnapiros, RAL 3027	500	32	M10x45	75	550	1000
K0231.150073	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	óceánkék RAL 5020	500	32	M10x45	75	550	1000
K0231.1600	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	feketésszürke, RAL 7021	600	32	M10x45	75	650	1000
K0231.160001	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	fekete	600	32	M10x45	75	650	1000
K0231.160003	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	natúr	600	32	M10x45	75	650	1000
K0231.160027	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	rubintvörös, RAL 3003	600	32	M10x45	75	650	1000
K0231.160070	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	málnapiros, RAL 3027	600	32	M10x45	75	650	1000
K0231.160073	1. + 2. változat Hengeres fejű csavar, DIN 912	óceánkék RAL 5020	600	32	M10x45	75	650	1000
K0231.118011	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	feketésszürke, RAL 7021	180	32	M5x50	75	230	-
K0231.11801101	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	fekete	180	32	M5x50	75	230	-
K0231.11801103	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	natúr	180	32	M5x50	75	230	-
K0231.11801127	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	rubintvörös, RAL 3003	180	32	M5x50	75	230	-
K0231.11801170	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	málnapiros, RAL 3027	180	32	M5x50	75	230	-
K0231.11801173	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	óceánkék RAL 5020	180	32	M5x50	75	230	-
K0231.120011	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	feketésszürke, RAL 7021	200	32	M5x50	75	250	-
K0231.12001101	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	fekete	200	32	M5x50	75	250	-
K0231.12001103	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	natúr	200	32	M5x50	75	250	-
K0231.12001127	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	rubintvörös, RAL 3003	200	32	M5x50	75	250	-
K0231.12001170	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	málnapiros, RAL 3027	200	32	M5x50	75	250	-
K0231.12001173	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	óceánkék RAL 5020	200	32	M5x50	75	250	-
K0231.125011	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	feketésszürke, RAL 7021	250	32	M5x50	75	300	-
K0231.12501101	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	fekete	250	32	M5x50	75	300	-
K0231.12501103	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	natúr	250	32	M5x50	75	300	-
K0231.12501127	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	rubintvörös, RAL 3003	250	32	M5x50	75	300	-
K0231.12501170	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	málnapiros, RAL 3027	250	32	M5x50	75	300	-
K0231.12501173	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	óceánkék RAL 5020	250	32	M5x50	75	300	-
K0231.130011	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	feketésszürke, RAL 7021	300	32	M5x50	75	350	-
K0231.13001101	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	fekete	300	32	M5x50	75	350	-
K0231.13001103	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	natúr	300	32	M5x50	75	350	-
K0231.13001127	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	rubintvörös, RAL 3003	300	32	M5x50	75	350	-
K0231.13001170	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	málnapiros, RAL 3027	300	32	M5x50	75	350	-
K0231.13001173	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	óceánkék RAL 5020	300	32	M5x50	75	350	-
K0231.135011	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	feketésszürke, RAL 7021	350	32	M5x50	75	400	-
K0231.13501101	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	fekete	350	32	M5x50	75	400	-
K0231.13501103	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	natúr	350	32	M5x50	75	400	-
K0231.13501127	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	rubintvörös, RAL 3003	350	32	M5x50	75	400	-
K0231.13501170	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	málnapiros, RAL 3027	350	32	M5x50	75	400	-
K0231.13501173	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	óceánkék RAL 5020	350	32	M5x50	75	400	-
K0231.140011	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	feketésszürke, RAL 7021	400	32	M5x50	75	450	-
K0231.14001101	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	fekete	400	32	M5x50	75	450	-
K0231.14001103	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	natúr	400	32	M5x50	75	450	-
K0231.14001127	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	rubintvörös, RAL 3003	400	32	M5x50	75	450	-
K0231.14001170	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	málnapiros, RAL 3027	400	32	M5x50	75	450	-
K0231.14001173	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	óceánkék RAL 5020	400	32	M5x50	75	450	-
K0231.150011	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	feketésszürke, RAL 7021	500	32	M5x50	75	550	-
K0231.15001101	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	fekete	500	32	M5x50	75	550	-
K0231.15001103	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	natúr	500	32	M5x50	75	550	-
K0231.15001127	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	rubintvörös, RAL 3003	500	32	M5x50	75	550	-

K0231

Bighand csőfogantyúk



Termékáttekintés

Rendelési szám	Kivitel	Alaptest színe	A	B	D	H	L	Teherbírás N
K0231.15001170	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	málnapiros, RAL 3027	500	32	M5x50	75	550	-
K0231.15001173	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	óceánkék RAL 5020	500	32	M5x50	75	550	-
K0231.160011	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	feketésszürke, RAL 7021	600	32	M5x50	75	650	-
K0231.16001101	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	fekete	600	32	M5x50	75	650	-
K0231.16001103	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	natúr	600	32	M5x50	75	650	-
K0231.16001127	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	rubintvörös, RAL 3003	600	32	M5x50	75	650	-
K0231.16001170	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	málnapiros, RAL 3027	600	32	M5x50	75	650	-
K0231.16001173	3. változat Hatszögű facsavar, DIN 571	óceánkék RAL 5020	600	32	M5x50	75	650	-

Kengyelfogantyúk, fényesre krómozott

Termékleírás / Termékillusztációk

19"



Leírás

Alapanyag:

Acél.

Kivitel:

ultrafinomra köszörült és fényesre krómozott.


További információk:

Ezek a kengyelfogantyúk elsősorban az optikai eszközöknél, laboratóriumi berendezéseknél, audio-, video- HiFi készülékeknél stb. használhatók. Az alátétek külön kerülnek szállításra.

Kérésre:

További felületkezelések.

Rajzok

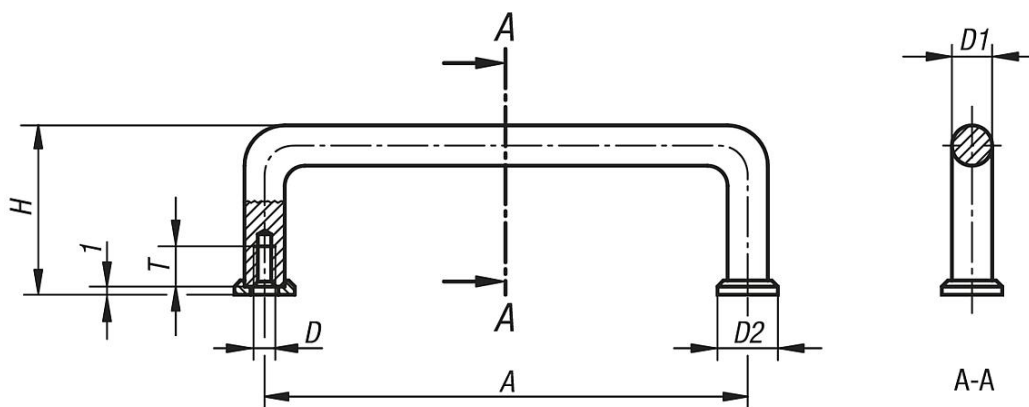

Termékáttekintés

Kengyelfogantyúk, fényesre krómozott

Rendelési szám	A	D	D1	D2	H	T	Teberbírás N
K0214.03203	32	M3	5	8	21	6	1000
K0214.04203	42	M3	5	8	25	6	1000
K0214.05503	55	M3	5	8	25	6	1000
K0214.07603	76	M3	5	8	25	6	1000
K0214.08803	88	M3	5	8	25	6	1000
K0214.03204	32	M4	8	12,5	33	8	1000
K0214.05504	55	M4	8	12,5	33	8	1000
K0214.06404	64	M4	8	12,5	33	8	1000
K0214.08804	88	M4	8	12,5	33	8	1000
K0214.09604	96	M4	8	12,5	33	8	1000
K0214.09804	98	M4	8	12,5	33	8	1000
K0214.10204	102	M4	8	12,5	33	8	1000
K0214.12004	120	M4	8	12,5	33	8	1000
K0214.12804	128	M4	8	12,5	33	8	1000
K0214.13604	136	M4	8	12,5	33	8	1000
K0214.05505	55	M5	10	15	41	10	1000
K0214.08805	88	M5	10	15	41	10	1000

K0214

Kengyelfogantyúk, fényesre krómozott

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	D	D1	D2	H	T	Teherbírás N
K0214.10005	100	M5	10	15	41	10	1000
K0214.10205	102	M5	10	15	41	10	1000
K0214.11505	115	M5	10	15	41	10	1000
K0214.12005	120	M5	10	15	41	10	1000
K0214.13605	136	M5	10	15	41	10	1000
K0214.18005	180	M5	10	15	41	10	1000
K0214.20005	200	M5	10	15	41	10	1000
K0214.23505	235	M5	10	15	41	10	1000
K0214.25005	250	M5	10	15	41	10	1000

K0171



Kengyelfogantyúk, puha belső felülettel

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Kemény komponensek termoplasztból, üvegszemcse erősítéssel. Puha komponensek SEBS-ből.

Kivitel:

Kemény komponensek mattfekete; puha komponensek bazaltszürke.

További információk:

Nagy terhelhetőségű poliamid fogantyú. Nagyon kényelmes fogás a puha belső felületnek köszönhetően.

Szállítás feketére horganyzott hengeresfejű csavarokkal, anyákkal és alátétekkel. Nedves alkalmazások esetén nemesacél (1.4301) rögzítőanyag van mellékelve.


Szerelés:

A kezelőoldal felől.

Kérésre:

Egyéni feliratozással a puha komponenssel, nyomott vagy domború. A kemény és puha komponensek minden RAL színárnyalatban kaphatók.

Rajzok

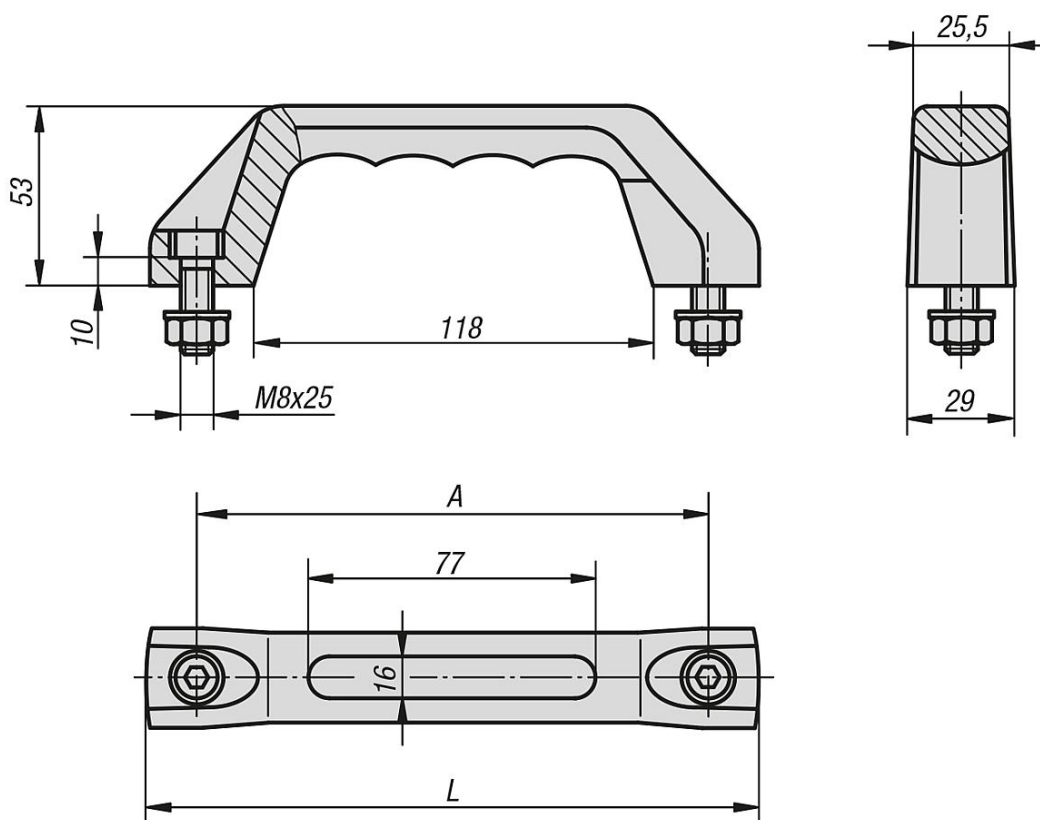

Termékáttekintés

K0171



Kengyelfogantyúk, puha belső felülettel

Termékáttekintés

Kengyelfogantyúk, puha belső felülettel


Rendelési szám	Kivitel	A	L	Teherbírás N
K0171.515008	-	150	178	500
K0171.615008	Nedves terület	150	178	500

K0244



Kengyelfogantyúk, hajlított

Termékleírás / Termékillesztrációk

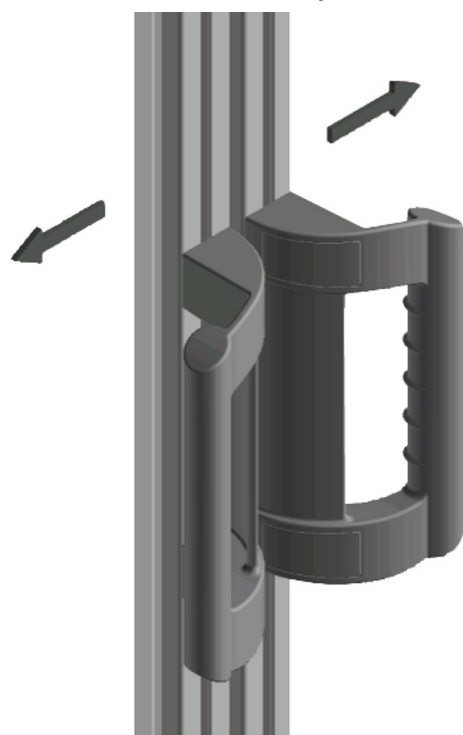

Leírás

Alapanyag:

PA termoplaszt, üvegsemcse erősítésű.

Kivitel:

Fekete.

További információk:


Hajlított kengyelfogantyúk ergonomikus kialakítással és ujjvédelemmel. Ajtókra, csapóajtókra és alumínium profilokra történő szereléshez. Ideális kétszárnyú ajtókhoz. Rögzítés M8 hatlapfejű vagy hengeresfejű csavarokkal.

A takarósapkák nem részei a szállítási terjedelemnek.

K0244

Kengyelfogantyúk, hajlított

Rajzok

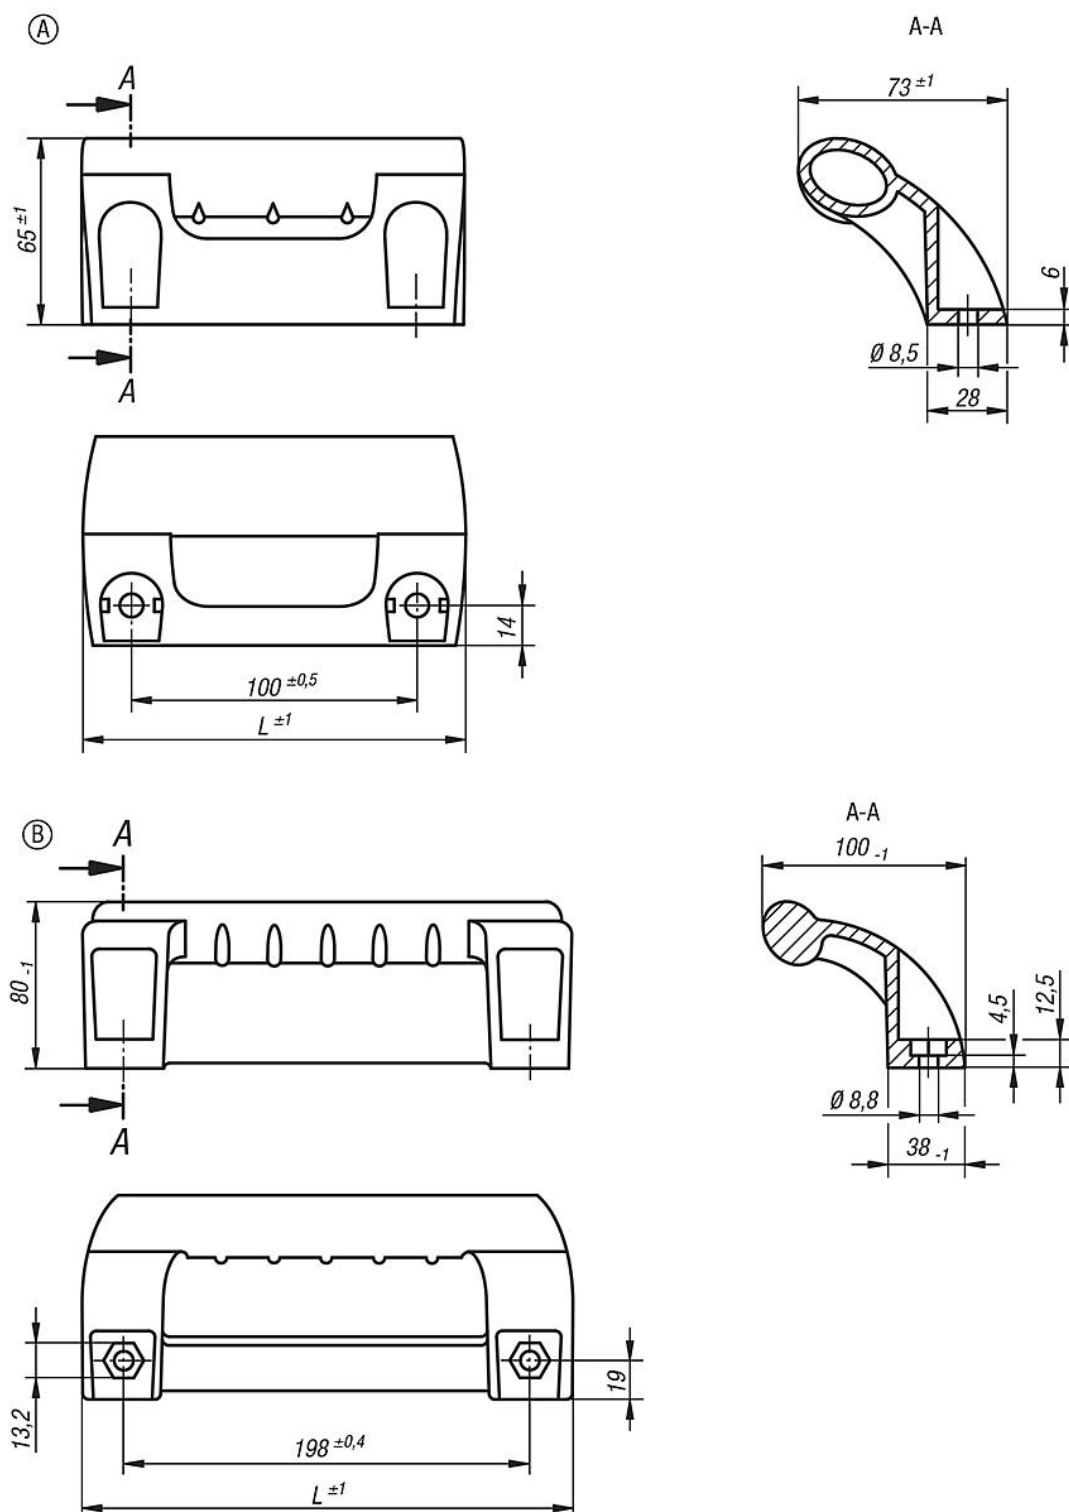

Termékáttekintés

Kengyelfogantyúk, hajlított

Rendelési szám	Alak	L	Teherbírási N	
K0244.100081	A	134	1000	K0244.1
K0244.198081	B	236	1000	K0244.3

K0244

Kengyelfogantyúk, hajlított

