

K1566



Acél teleszkópos sínek horonyba szereléshez, részben kihúzható, max. 10 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Acél sínek.

Műanyag golyókosarak.

C-acél golyók.

Kivitel:

Horganyzott sínek.

Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

Teleszkópos sínrel részleges kihúzásnál a löket kisebb, mint a beépítési hossz. Olcsó megoldás fiókok vagy hasonló vezetésére, alacsony súrlódással és nagy oldalstabilitással. Zárva tartás zárt helyzetben. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor. A megadott teherbíró-képességek 20 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.



Figyelembe veendő:

A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.

K1566

Acél teleszkópos sínek horonyba szereléshez, részben kihúzható, max. 10 kg teherbírás

Rajzok

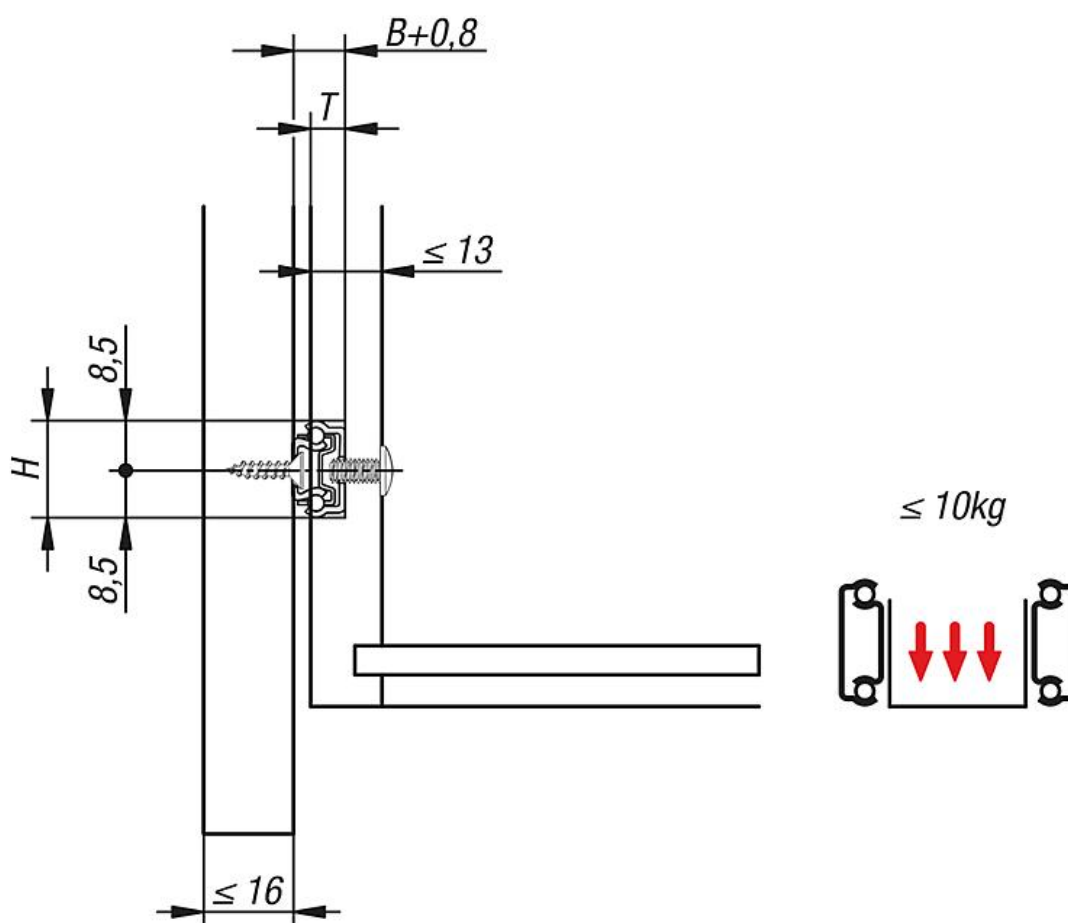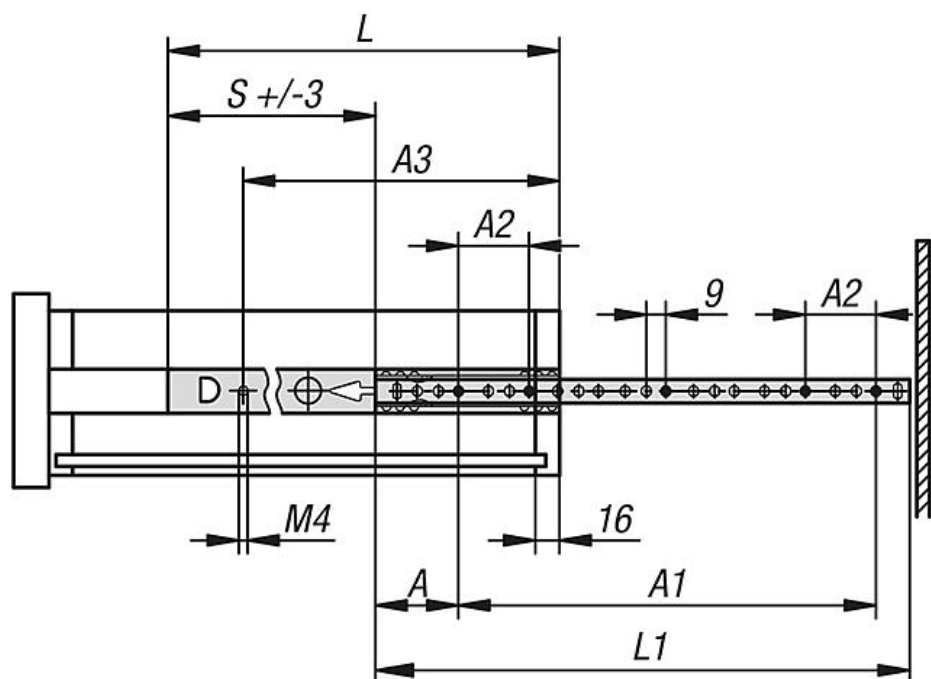

K1566



Acél teleszkópos sínek horonyba szereléshez, részben kihúzható, max. 10 kg teherbírás

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A2	A3	B	H	L	L1	Löket S	T = horonymélység	Teherbírás páronként kg	Fiókmélység -tól, - ig
K1566.0133	37	32	101	10	17	133	150	85	6-7	10	155 - 210
K1566.0164	37	32	132	10	17	164	182	104	6-7	10	185 - 260
K1566.0185	37	32	153	10	17	185	182	125	6-7	10	185 - 305
K1566.0210	37	32	178	10	17	210	214	138	6-7	10	220 - 340
K1566.0217	37	32	185	10	17	217	214	145	6-7	10	220 - 355
K1566.0241	37	32	209	10	17	241	246	157	6-7	10	250 - 390
K1566.0249	37	32	217	10	17	249	246	165	6-7	10	250 - 410
K1566.0430	37	32	398	10	17	430	278	328	6-7	10	430
K1566.0450	37	32	418	10	17	450	278	348	6-7	10	450
K1566.0480	37	32	448	10	17	480	310	366	6-7	10	480
K1566.0500	37	32	468	10	17	500	310	368	6-7	10	500
K1566.0550	37	32	518	10	17	550	342	424	6-7	10	550

K1567



Acél teleszkópos sínek horonyba szereléshez, részben kihúzható, max. 12 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Acél sínek.
Műanyag golyókosarak.
C-acél golyók.

Kivitel:

Horganyzott sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

A horonyba szerelhető részben kihúzható teleszkópos síneknél a löket kisebb a beépítési hosszánál. Olcsó megoldás fiókok vagy hasonló vezetésére, alacsony súrlódással és nagy oldalstabilitással. Zárva tartás zárt helyzetben. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor. A megadott teherbíróképességek 20 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.

Figyelembe veendő:


A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.

K1567



Acél teleszkópos sínek horonyba szereléshez, részben kihúzható, max. 12 kg teherbírás

Rajzok

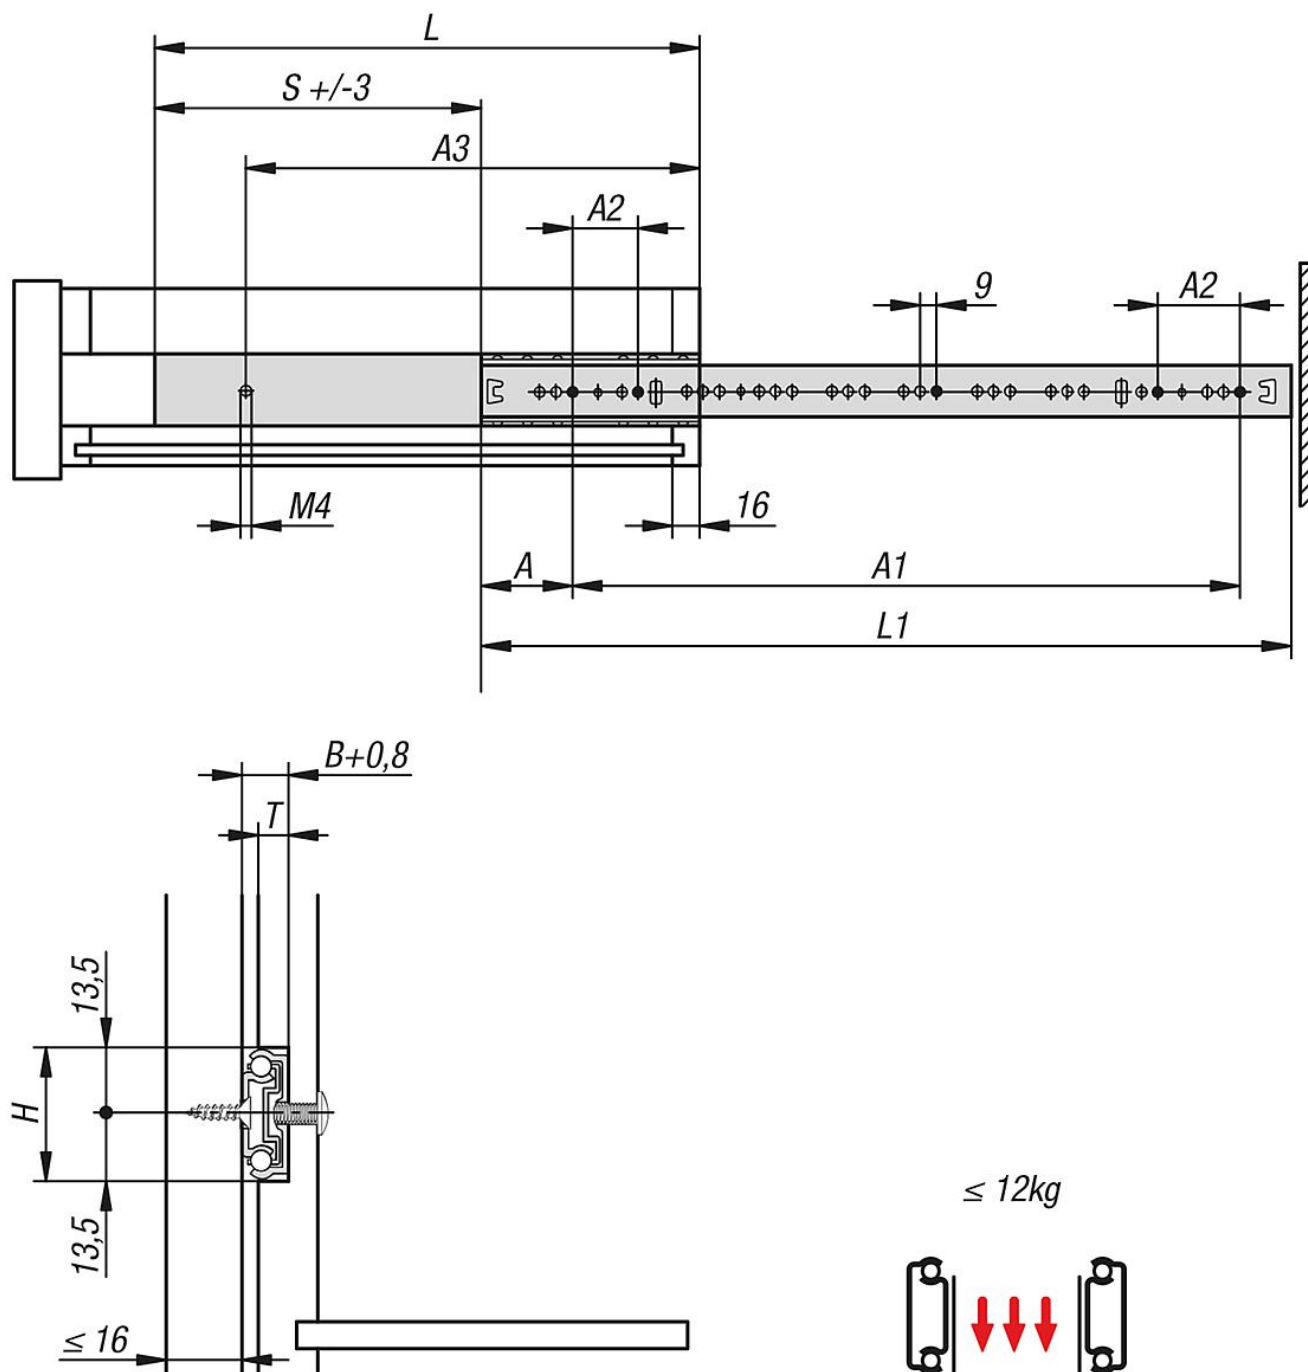

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	B	H	L	L1	Löket S	T = horonymélység	Teherbírás páronként kg	Fiókmélység -tól, -ig
K1567.0222	37	160	32	190	10	27	222	214	150	6-7	12	230 - 350
K1567.0328	37	288	32	296	10	27	328	342	232	6-7	12	350 - 550

K1567

Acél teleszkópos sínek horonyba szereléshez, részben kihúzható, max.

12 kg teherbírás

Termékáttekintés



K1568



Acél teleszkópos sínek horonyba szereléshez, túl húzható, max. 20 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Horganyzott sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

A horonyba szerelhető részben kihúzható teleszkópos síneknél a löket kisebb a beépítési hosszánál. Olcsó megoldás fiókok vagy hasonló vezetésére, alacsony súrlódással és nagy oldalstabilitással. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor. A megadott teherbíró-képességek 20 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.


Figyelembe veendő:

A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.

Acél teleszkópos sínek horonyba szereléshez, túlhúzható, max. 20 kg

teherbírás

Rajzok

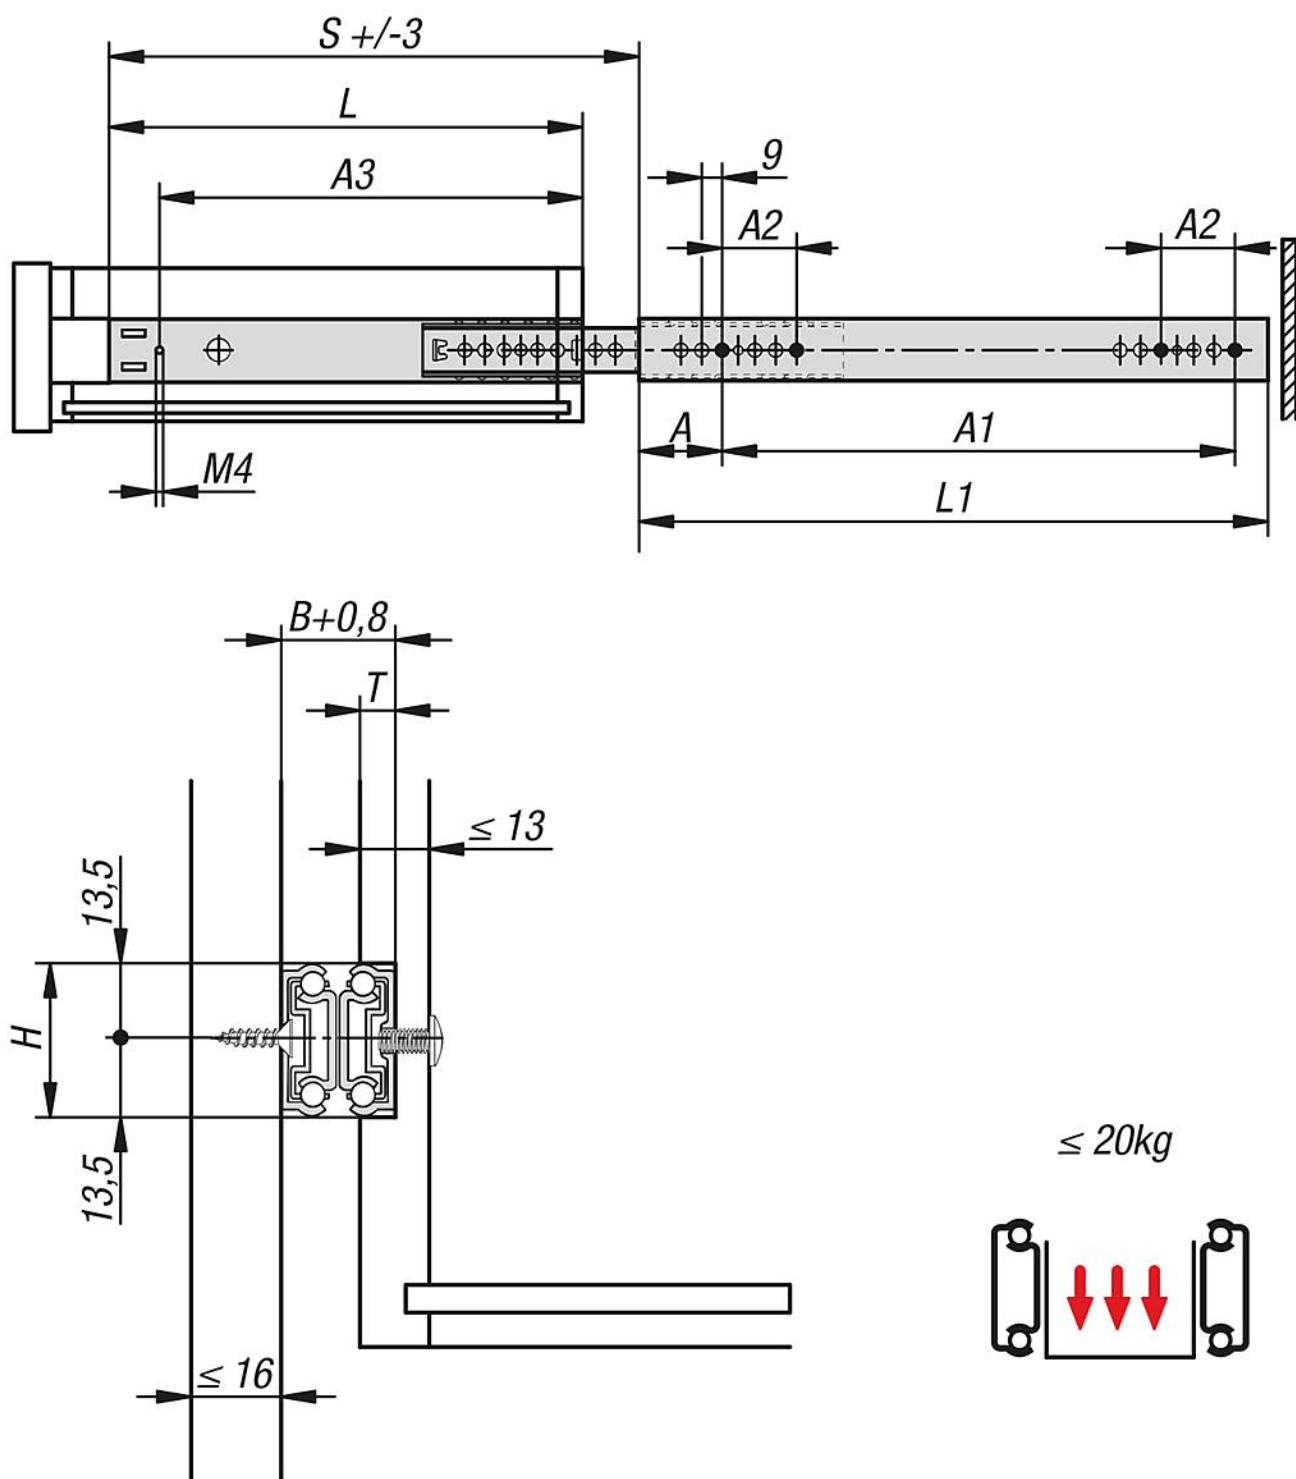

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	B	H	L	L1	Löket S	T = horonymélység	Teherbírás páronként kg	Fiókmélység -tól, -ig
K1568.0197	37	192	32	165	19,4	27	197	246	221	6-7	20	200 - 310
K1568.0303	37	256	32	271	19,4	27	303	310	327	6-7	20	310 - 450
K1568.0328	37	256	32	296	19,4	27	328	310	368	6-7	20	450 - 550

K1568

**Acél teleszkópos sínek horonyba szereléshez, túlhúzható, max. 20 kg
teherbírás**

Termékáttekintés



K1569



Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 30 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Horganyzott, kék passzívált sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Zárva tartás zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén eltávolítható és leválasztható a vezetőről.

A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor.

A megadott teherbíró-képességek 20 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.

Figyelembe veendő:


A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.

K1569



Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 30 kg teherbírás

Rajzok

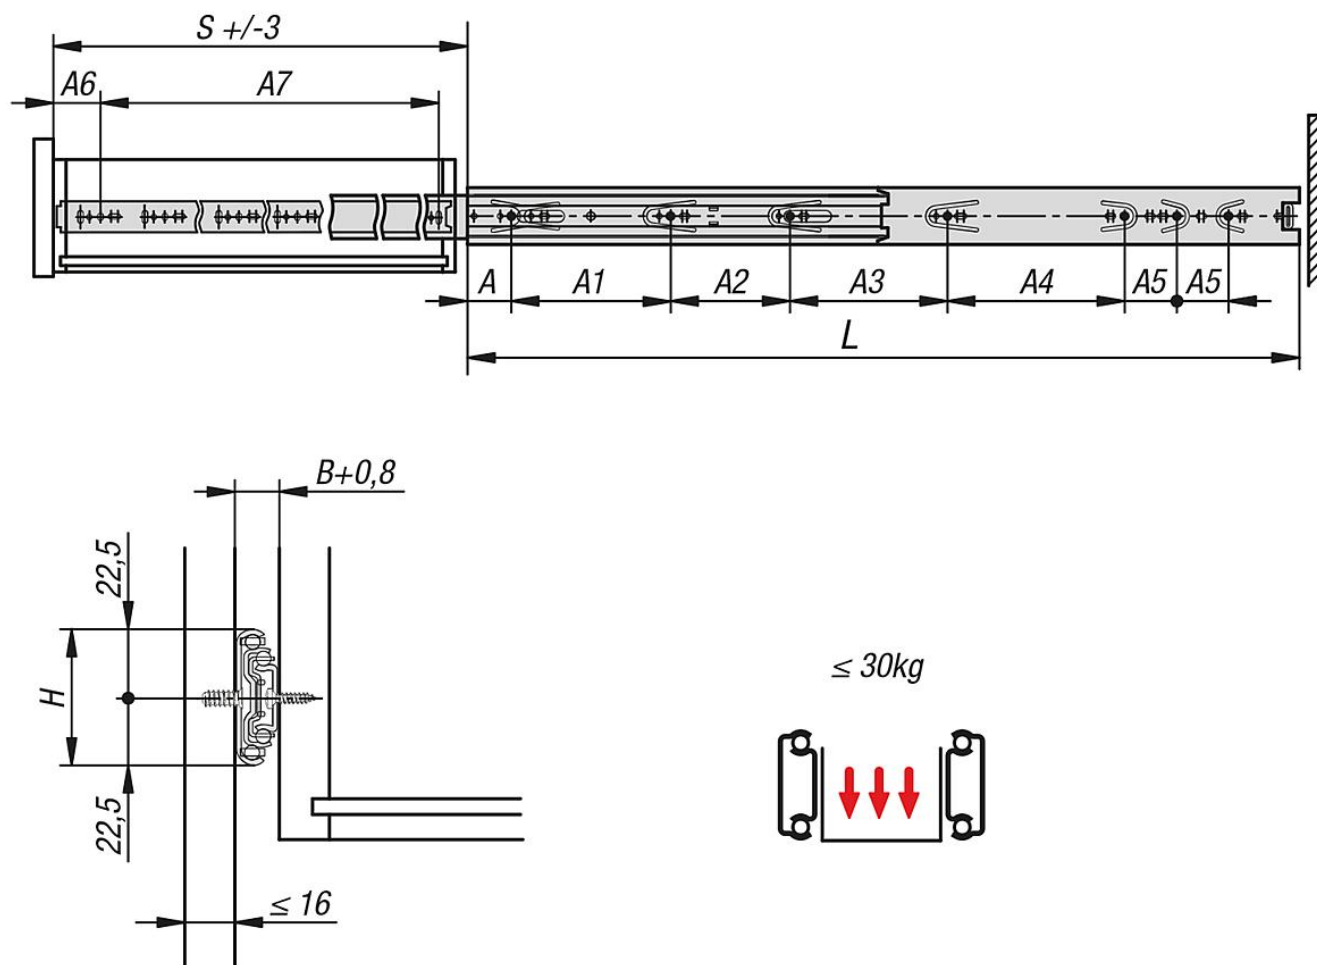

Termékáttekintés


Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	Löket S	Teherbírás páronként kg
K1569.0250	35	128	-	-	-	-	35	192	12,7	45	250	250	30
K1569.0300	35	128	96	-	-	-	35	242	12,7	45	300	300	30
K1569.0350	35	128	96	-	-	-	35	292	12,7	45	350	350	30
K1569.0400	35	128	96	96	-	-	35	342	12,7	45	400	400	30
K1569.0450	35	128	96	128	-	-	35	392	12,7	45	450	450	30
K1569.0500	35	128	96	128	64	-	35	442	12,7	45	500	500	30
K1569.0550	35	128	96	128	64	32	35	492	12,7	45	550	550	30

K1571



Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 35 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillusztációk

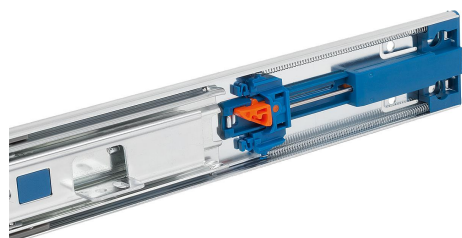

Leírás

Anyag:

Sínek, acél.
Golyók, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Horganyzott, kék passzívált sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Zárva tartás zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén eltávolítható és leválasztható a vezetőről.

A behúzáscsillapításnak köszönhetően a teleszkópos sínek behúzáskor csillapításra és automatikusan véghelyzetbe kerülnek.

A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor.

A megadott teherbíró-képességek 50 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.


Figyelembe veendő:

A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 2. szintje szerint lett tesztelve.

K1571

Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 35 kg teherbírás

Rajzok

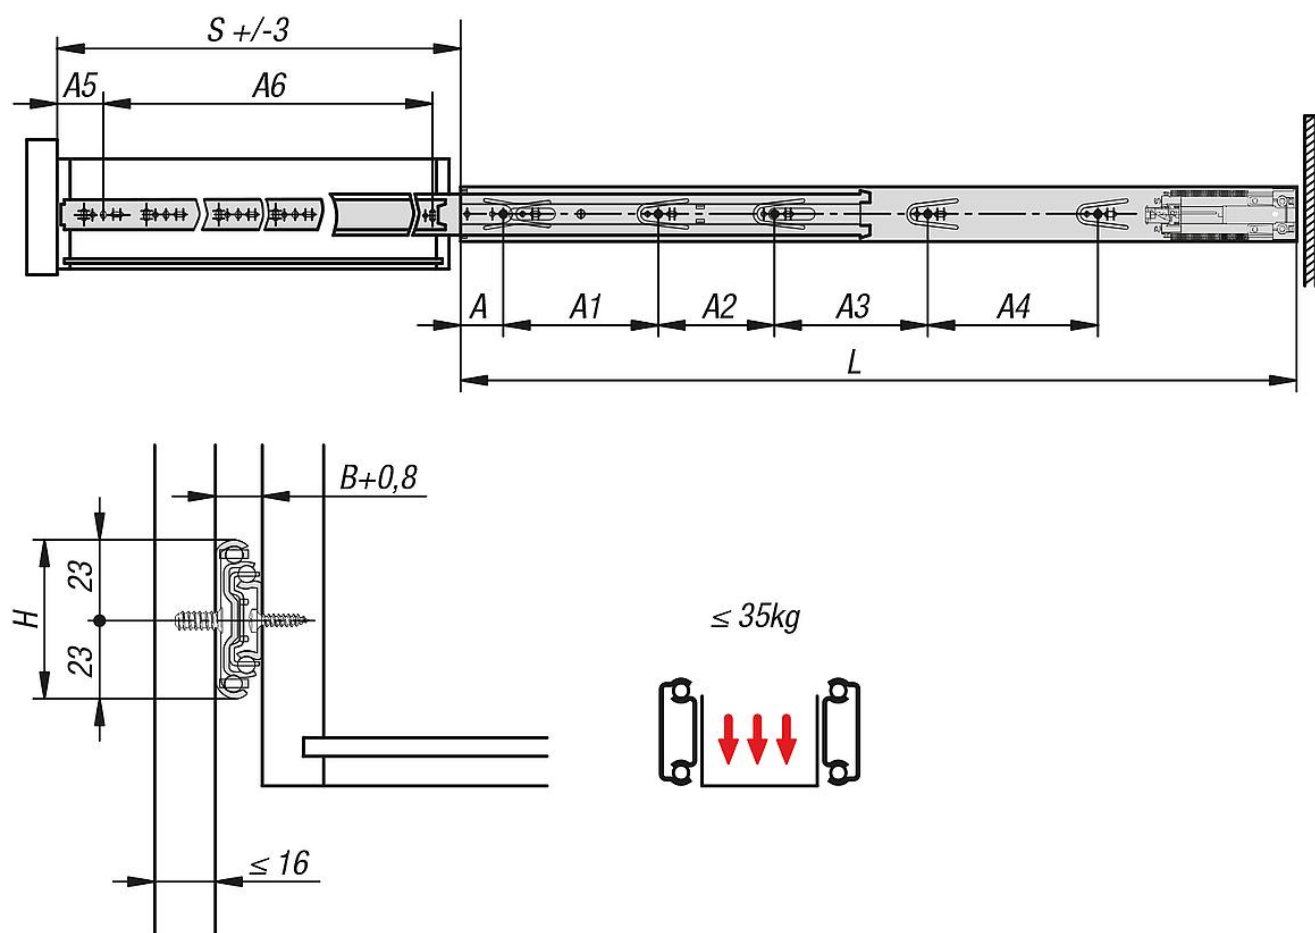

Termékáttekintés



Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Löket S	Teherbírás páronként kg
K1571.0300	35	128	-	-	-	35	171	12,7	46	300	300	35
K1571.0350	35	128	64	-	-	35	220	12,7	46	350	350	35
K1571.0400	35	128	64	-	-	35	254	12,7	46	400	400	35
K1571.0450	35	128	96	-	-	35	294	12,7	46	450	450	35
K1571.0500	35	128	96	64	-	35	344	12,7	46	500	500	35
K1571.0550	35	128	96	128	-	35	394	12,7	46	550	550	35
K1571.0600	35	128	96	160	-	35	444	12,7	46	600	600	35
K1571.0650	35	128	96	128	96	35	494	12,7	46	650	650	35
K1571.0700	35	128	96	128	128	35	544	12,7	46	700	700	35

K1572



Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 35 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillesztrációk

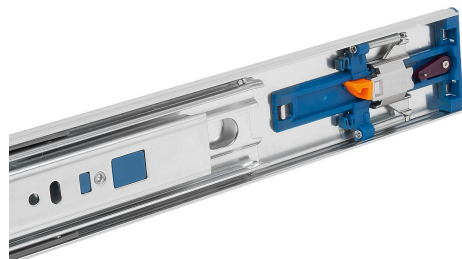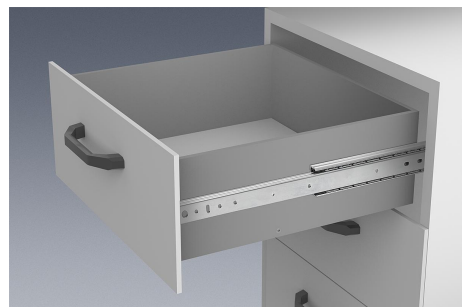

Leírás

Anyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Horganyzott, kék passzívált sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Zárva tartás zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén eltávolítható és leválasztható a vezetőről.

Enyhe nyomásra a teleszkópos sínek szinte halktalanul kijáratódnak.

A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor.

A megadott teherbíró-képességek 50 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.


Figyelembe veendő:

A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 2. szintje szerint lett tesztelve.

K1572

Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 35 kg teherbírás

Rajzok

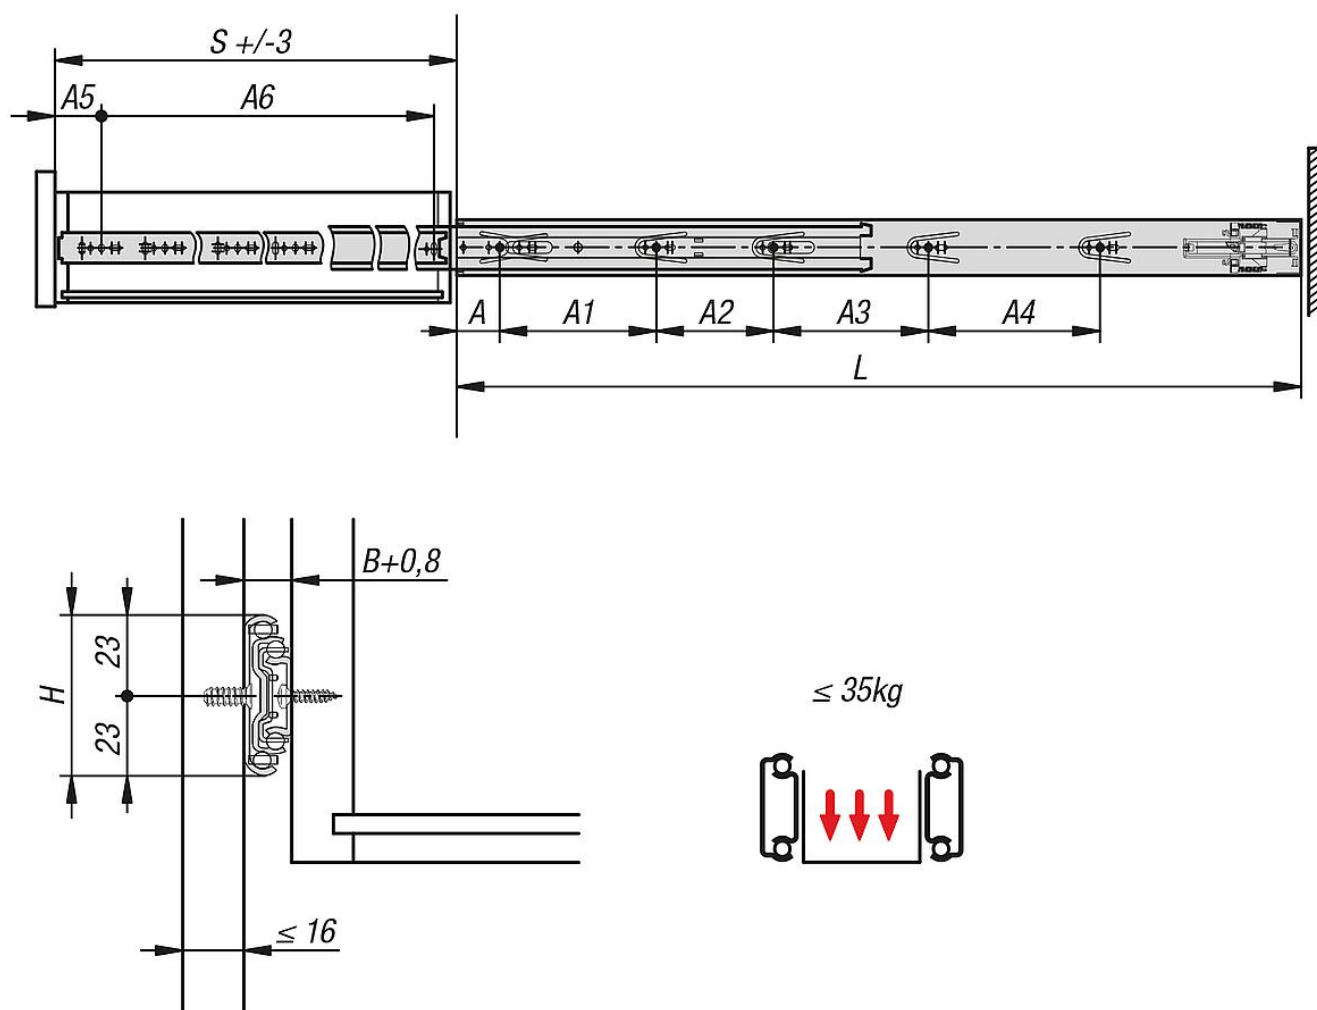

Termékáttekintés



Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Lökett S	Teherbírás páronként kg
K1572.0300	35	128	-	-	-	35	192	12,7	46	300	300	35
K1572.0350	35	128	64	-	-	35	242	12,7	46	350	350	35
K1572.0400	35	128	96	-	-	35	292	12,7	46	400	400	35
K1572.0450	35	128	160	-	-	35	342	12,7	46	450	450	35
K1572.0500	35	128	96	96	-	35	392	12,7	46	500	500	35
K1572.0550	35	128	96	128	-	35	442	12,7	46	550	550	35
K1572.0600	35	128	96	128	96	35	492	12,7	46	600	600	35
K1572.0650	35	128	96	128	128	35	542	12,7	46	650	650	35
K1572.0700	35	128	96	128	192	35	592	12,7	46	700	700	35

K1573



Acél teleszkópos sínek felfekvése szereléshez, teljesen kihúzható, max. 35 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillustrációk

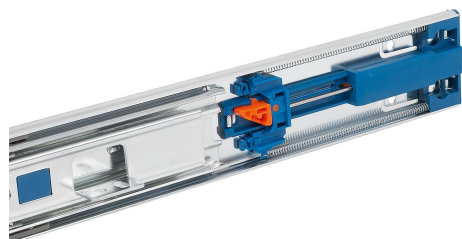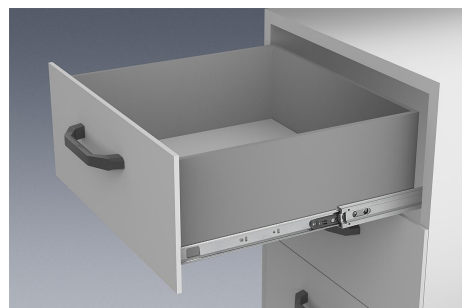

Leírás

Anyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Horganyzott, kék passzívált sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Zárva tartás zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén eltávolítható és leválasztható a vezetőről.

A behúzáscsillapításnak köszönhetően a teleszkópos sínek behúzáskor csillapításra és automatikusan véghelyzetbe kerülnek.

A belső sínen található oldalsó csavarkötéseket támasztó szögvas váltja fel.

A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor.

A megadott teherbíró-képességek 50 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.


Figyelembe veendő:

A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 2. szintje szerint lett tesztelve.

K1573

Acél teleszkópos sínek felfekvéses szereléshez, teljesen kihúzható, max. 35 kg teherbírás

Rajzok

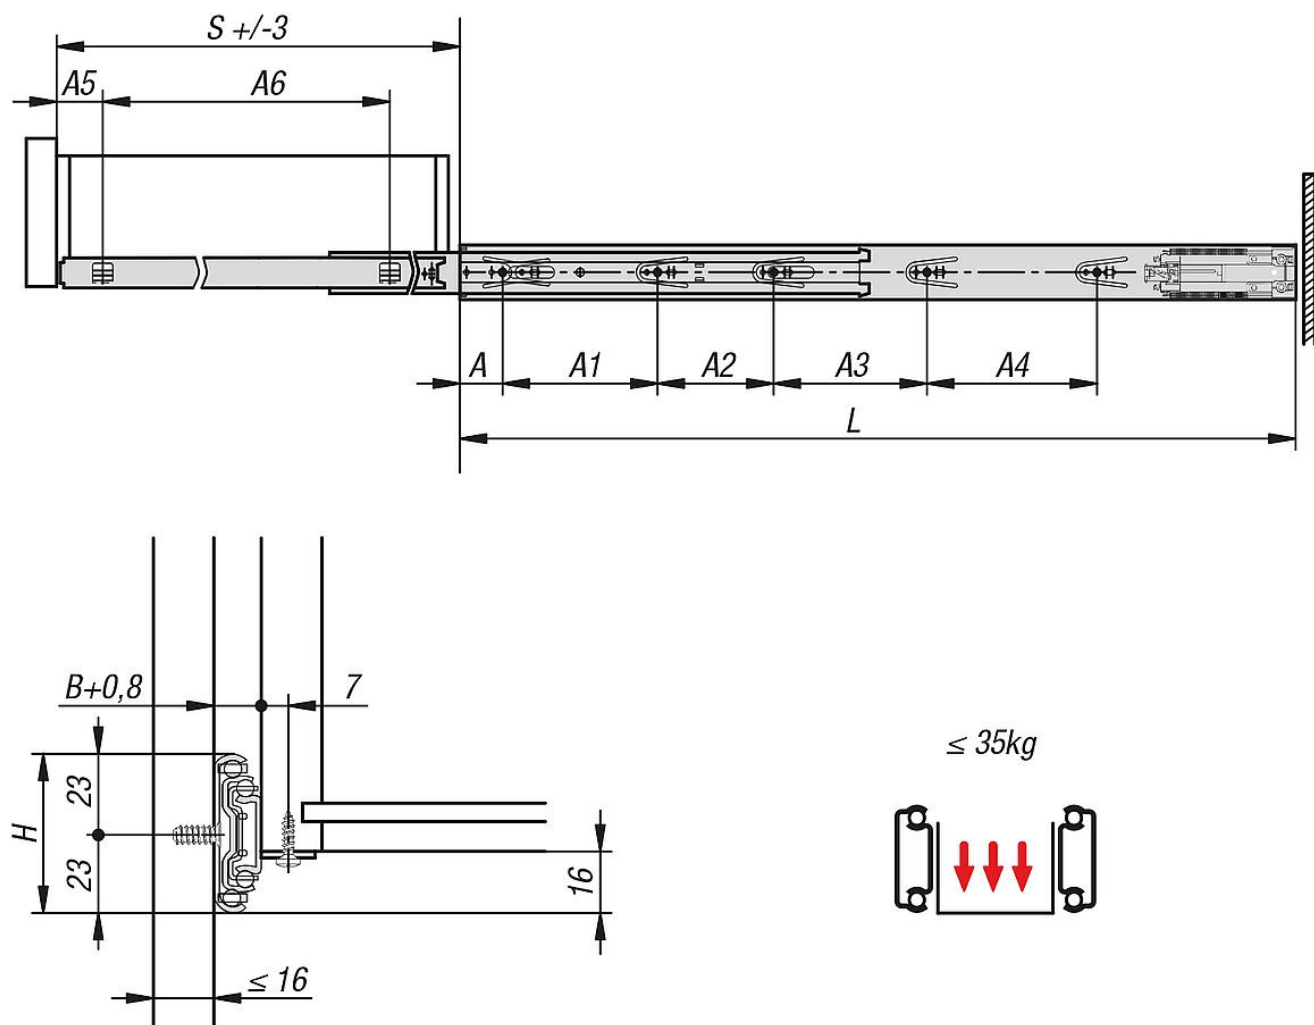

Termékáttekintés



Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Lökett S	Teherbírás páronként kg
K1573.0300	35	128	-	-	-	35	230	12,7	46	300	300	35
K1573.0350	35	128	64	-	-	35	280	12,7	46	350	350	35
K1573.0400	35	128	64	-	-	35	315	12,7	46	400	400	35
K1573.0450	35	128	96	-	-	35	365	12,7	46	450	450	35
K1573.0500	35	128	96	64	-	35	415	12,7	46	500	500	35
K1573.0550	35	128	96	128	-	35	465	12,7	46	550	550	35
K1573.0600	35	128	96	160	-	35	515	12,7	46	600	600	35
K1573.0650	35	128	96	128	96	35	565	12,7	46	650	650	35
K1573.0690	35	128	96	128	128	35	615	12,7	46	690	690	35

K1574



Acél teleszkópos sínek felfekvése szereléshez, teljesen kihúzható, max. 35 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillustrációk

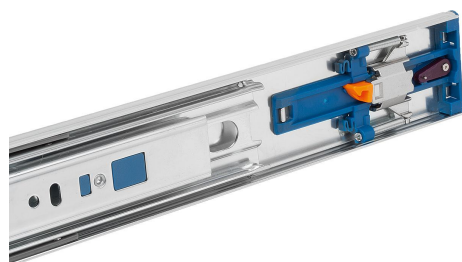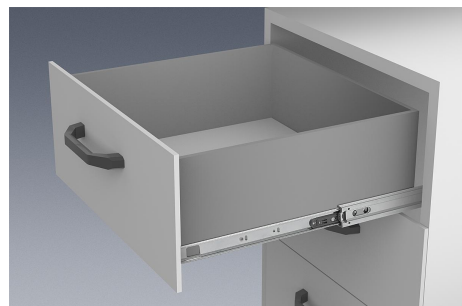

Leírás

Anyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Horganyzott, kék passzívált sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Zárva tartás zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén eltávolítható és leválasztható a vezetőről.

Enyhe nyomásra a teleszkópos sínek szinte halktalanul kijáratódnak.

A belső sínen található oldalsó csavarkötéseket támasztó szögvas váltja fel.

A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor.

A megadott teherbíró-képességek 50 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.




Figyelembe veendő:

A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 2. szintje szerint lett tesztelve.

K1574

Acél teleszkópos sínek felfekvéses szereléshez, teljesen kihúzható, max. 35 kg teherbírás

Rajzok

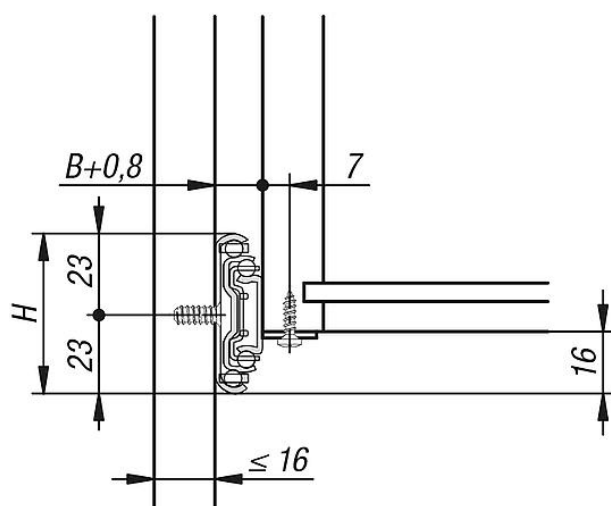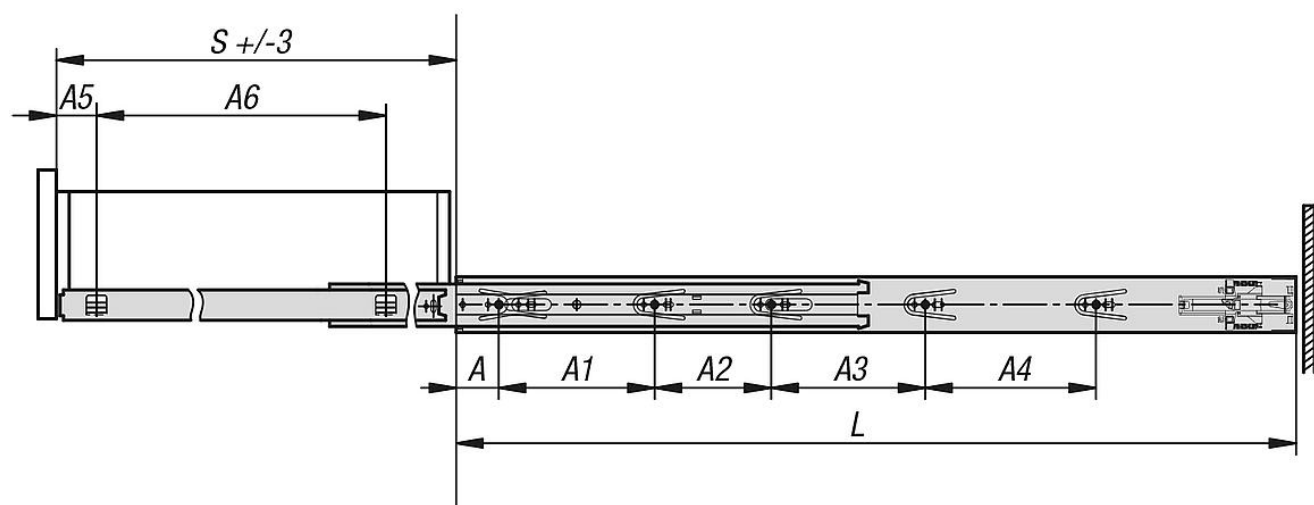 $\leq 35\text{kg}$ 

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Löket S	Teherbírás páronként kg
K1574.0300	35	128	-	-	-	35	192	12,7	46	300	300	35
K1574.0350	35	128	64	-	-	35	242	12,7	46	350	350	35
K1574.0400	35	128	96	-	-	35	292	12,7	46	400	400	35
K1574.0450	35	128	160	-	-	35	342	12,7	46	450	450	35
K1574.0500	35	128	96	96	-	35	392	12,7	46	500	500	35
K1574.0550	35	128	96	128	-	35	442	12,7	46	550	550	35
K1574.0600	35	128	96	128	96	35	492	12,7	46	600	600	35
K1574.0650	35	128	96	128	128	35	542	12,7	46	650	650	35
K1574.0700	35	128	96	128	192	35	592	12,7	46	700	700	35

K1574

**Acél teleszkópos sínek felfekvése szereléshez, teljesen kihúzható, max.
35 kg teherbírás**

Termékáttekintés





K1575



Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 40 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillusztációk

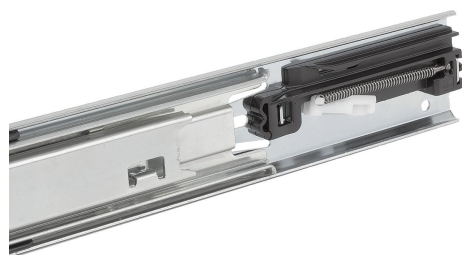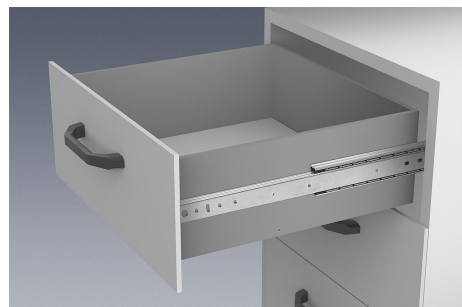

Leírás

Anyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Horganyzott, kék passzívált sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Zárva tartás zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén eltávolítható és leválasztható a vezetőről.

Az integrált önbehúzás köszönhetően a vezetősínek behúzáskor automatikusan a véghelyzetbe kerülnek.

A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor.

A megadott teherbíró-képességek 20 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.


Figyelembe veendő:

A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.

K1575


Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 40 kg teherbírás

Rajzok

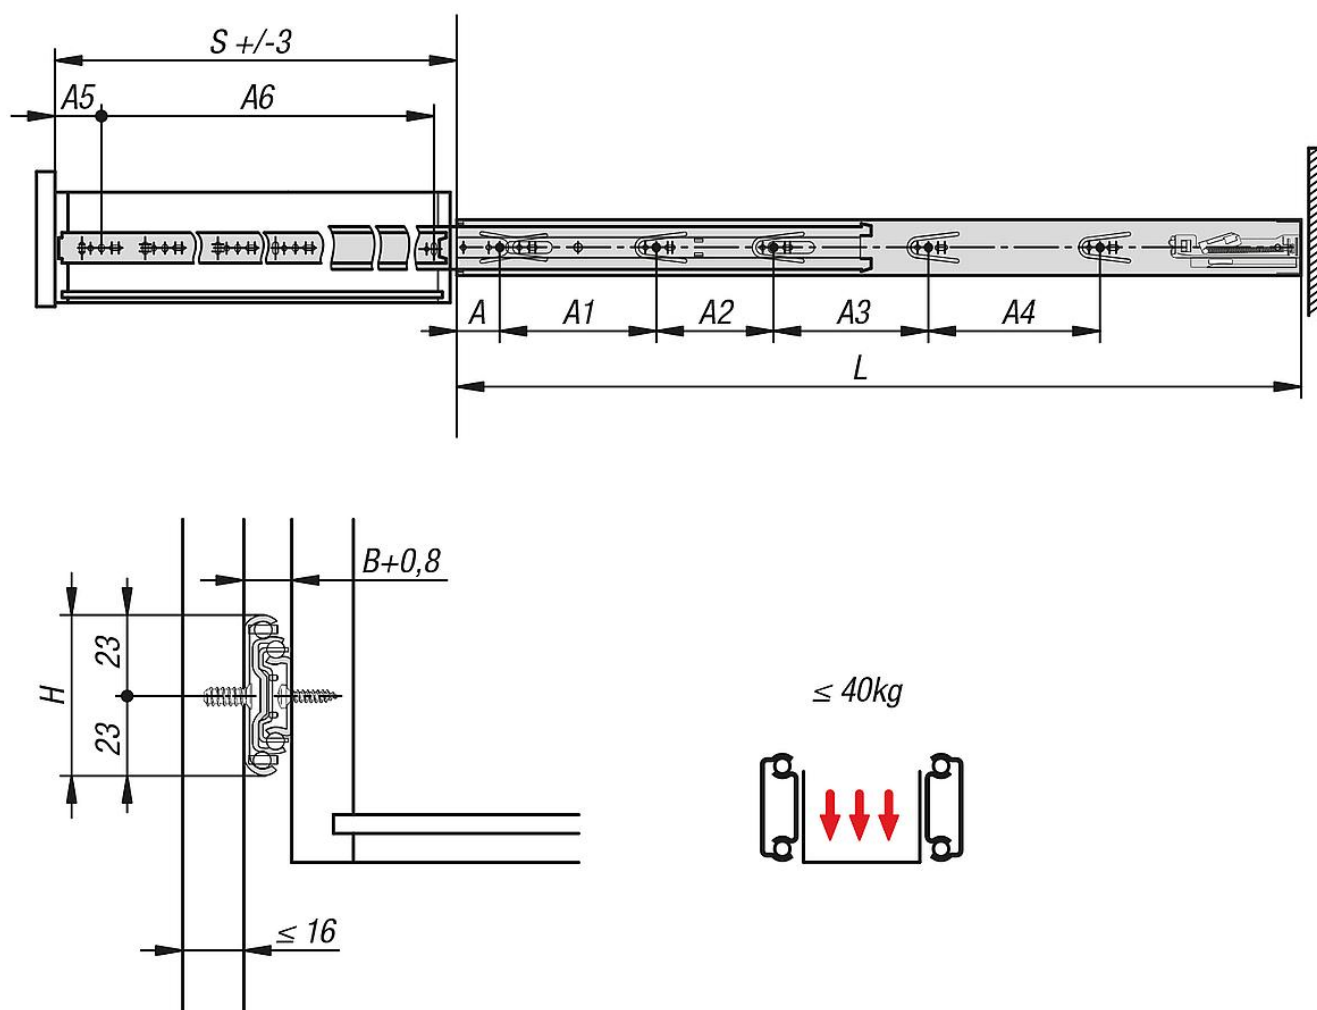

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	B	H	L	Lököt S	Teherbírás páronként kg
K1575.0300	35	128	-	-	-	35	208	12,7	46	300	300	40
K1575.0350	35	128	-	-	-	35	240	12,7	46	350	350	40
K1575.0400	35	128	96	-	-	35	288	12,7	46	400	400	40
K1575.0450	35	128	96	-	-	35	320	12,7	46	450	450	40
K1575.0500	35	128	96	128	-	35	352	12,7	46	500	500	40
K1575.0550	35	128	96	128	-	35	416	12,7	46	550	550	40
K1575.0600	35	128	96	128	96	35	416	12,7	46	600	600	40
K1575.0650	35	128	96	128	128	35	544	12,7	46	650	650	40
K1575.0700	35	128	96	128	192	35	544	12,7	46	700	700	40

K1577



Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 45 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Horganyzott, kék passzívált sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Zárva tartás zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén eltávolítható és leválasztható a vezetőről.

A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sín pár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor.

A megadott teherbíró-képességek 20 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.

Figyelembe veendő:


A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.

K1577


Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 45

kg teherbírás

Rajzok

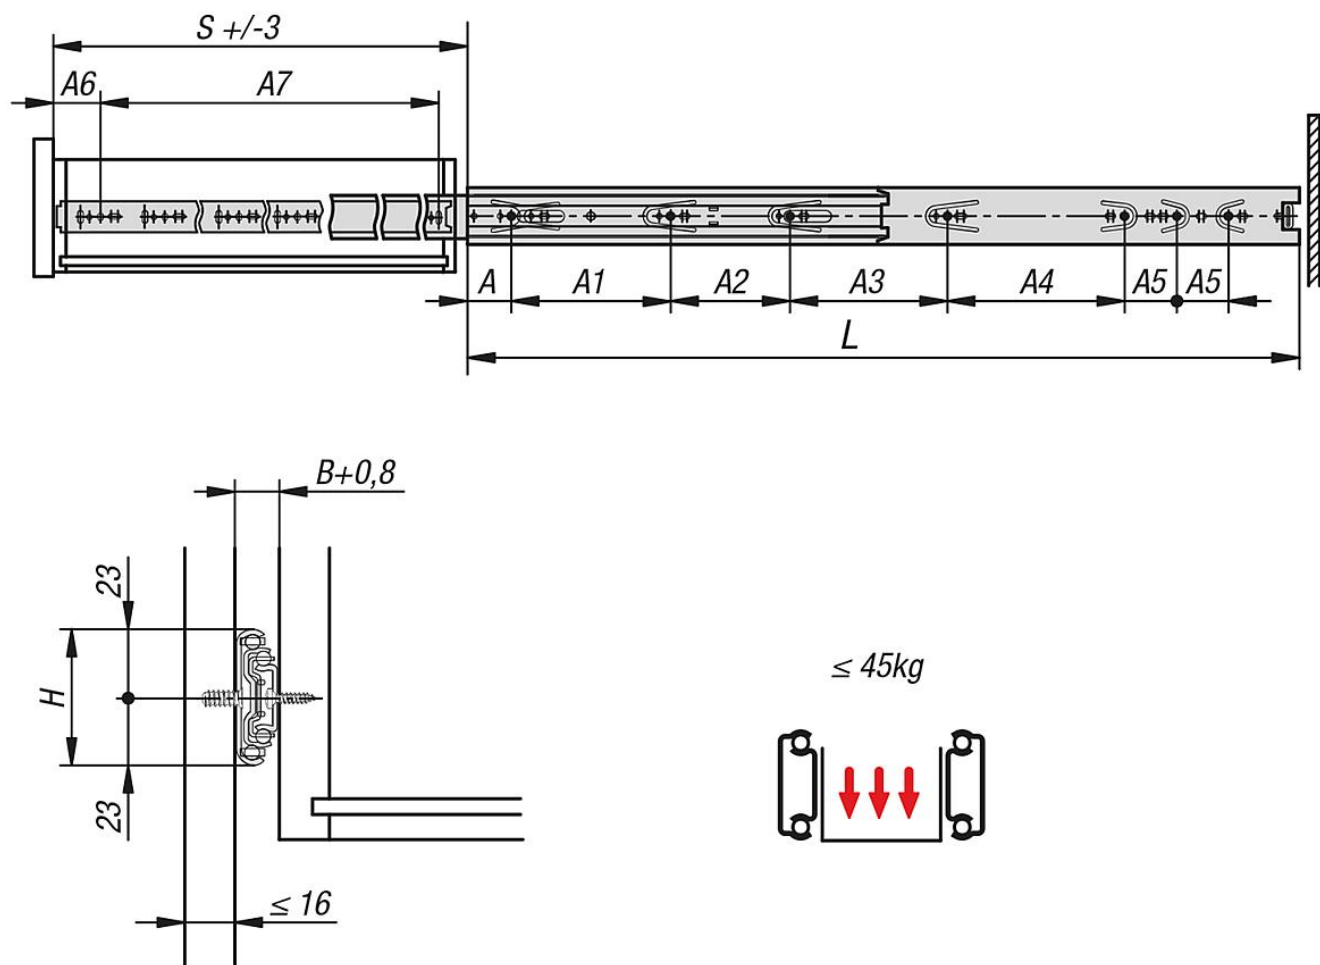

Termékáttekintés


Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	Löket S	Teherbírás páronként kg
K1577.0250	35	128	-	-	-	-	35	192	12,7	46	250	250	45
K1577.0300	35	128	96	-	-	-	35	242	12,7	46	300	300	45
K1577.0350	35	128	96	-	-	-	35	292	12,7	46	350	350	45
K1577.0400	35	128	96	96	-	-	35	342	12,7	46	400	400	45
K1577.0450	35	128	96	128	-	-	35	392	12,7	46	450	450	45
K1577.0500	35	128	96	128	64	-	35	442	12,7	46	500	500	45
K1577.0550	35	128	96	128	64	32	35	492	12,7	46	550	550	45
K1577.0600	35	128	96	128	96	32	35	542	12,7	46	600	600	45
K1577.0650	35	128	96	128	160	32	35	592	12,7	46	650	650	45
K1577.0700	35	128	96	128	192	32	35	642	12,7	46	700	700	45

K1578



Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, túlhúzható, max. 60 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillusztrációk

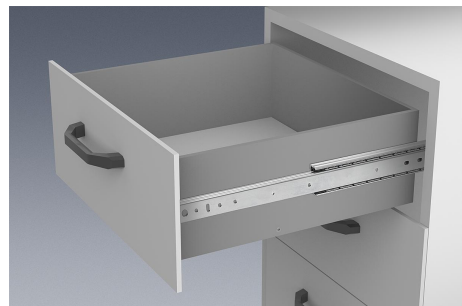

Leírás

Anyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Horganyzott, kék passzívált sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

Túlhúzható teleszkópos síneknél a löket nagyobb a beépítési hosszánál. Zárva tartás zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén eltávolítható és leválasztható a vezetőről.

A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor.

A megadott teherbíró-képességek 20 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.


Figyelembe veendő:

A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.

K1578

Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, túlhúzható, max. 60 kg teherbírás

Rajzok

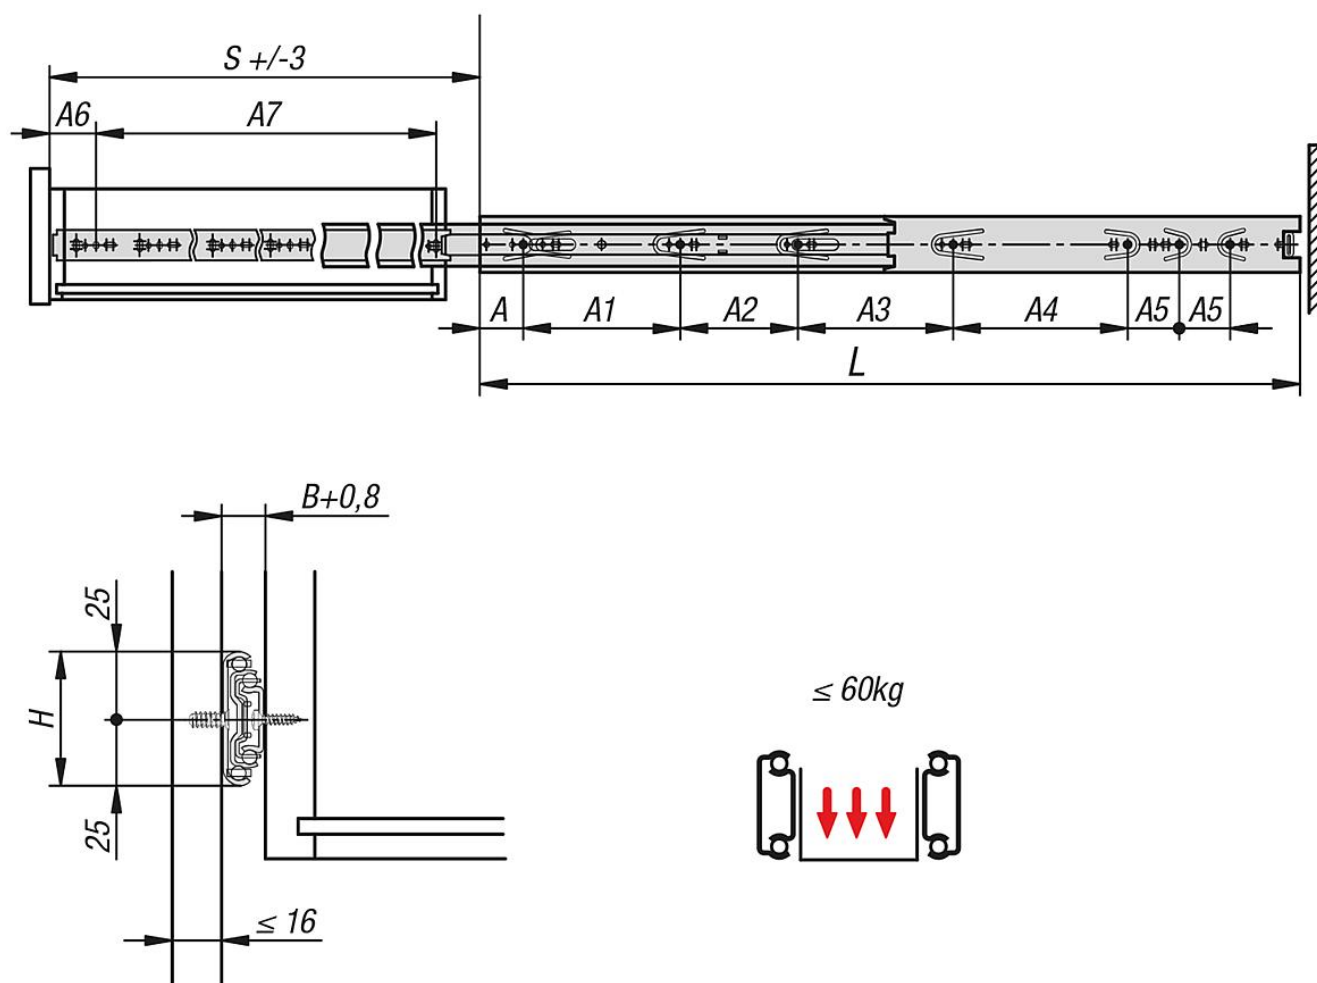

Termékáttekintés


Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	Löket S	Teherbírás páronként kg
K1578.0250	35	128	-	-	-	-	35	192	12,7	50	250	288	60
K1578.0300	35	128	96	-	-	-	35	242	12,7	50	300	338	60
K1578.0350	35	128	96	-	-	-	35	292	12,7	50	350	388	60
K1578.0400	35	128	96	96	-	-	35	342	12,7	50	400	438	60
K1578.0450	35	128	96	128	-	-	35	392	12,7	50	450	488	60
K1578.0500	35	128	96	128	64	-	35	442	12,7	50	500	538	60
K1578.0550	35	128	96	128	64	32	35	492	12,7	50	550	588	60
K1578.0600	35	128	96	128	96	32	35	542	12,7	50	600	638	60
K1578.0650	35	128	96	128	160	32	35	592	12,7	50	650	688	60
K1578.0700	35	128	96	128	192	32	35	642	12,7	50	700	738	60

K1579



Acél teleszkópos sínek felfekvéses szereléshez, túlhúzható, max. 60 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillustrációk

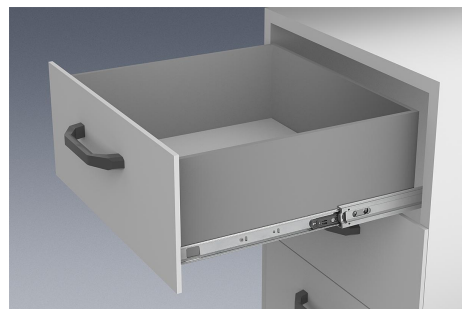

Leírás

Anyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Horganyzott, kék passzívált sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

Túlhúzható teleszkópos síneknél a löket nagyobb a beépítési hosszánál. Zárva tartás zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén eltávolítható és leválasztható a vezetőről.

A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor.

A megadott teherbíró-képességek 20 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.


Figyelembe veendő:

A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.

K1579

Acél teleszkópos sínek felfekvéses szereléshez, túlhúzható, max. 60 kg

Rajzok

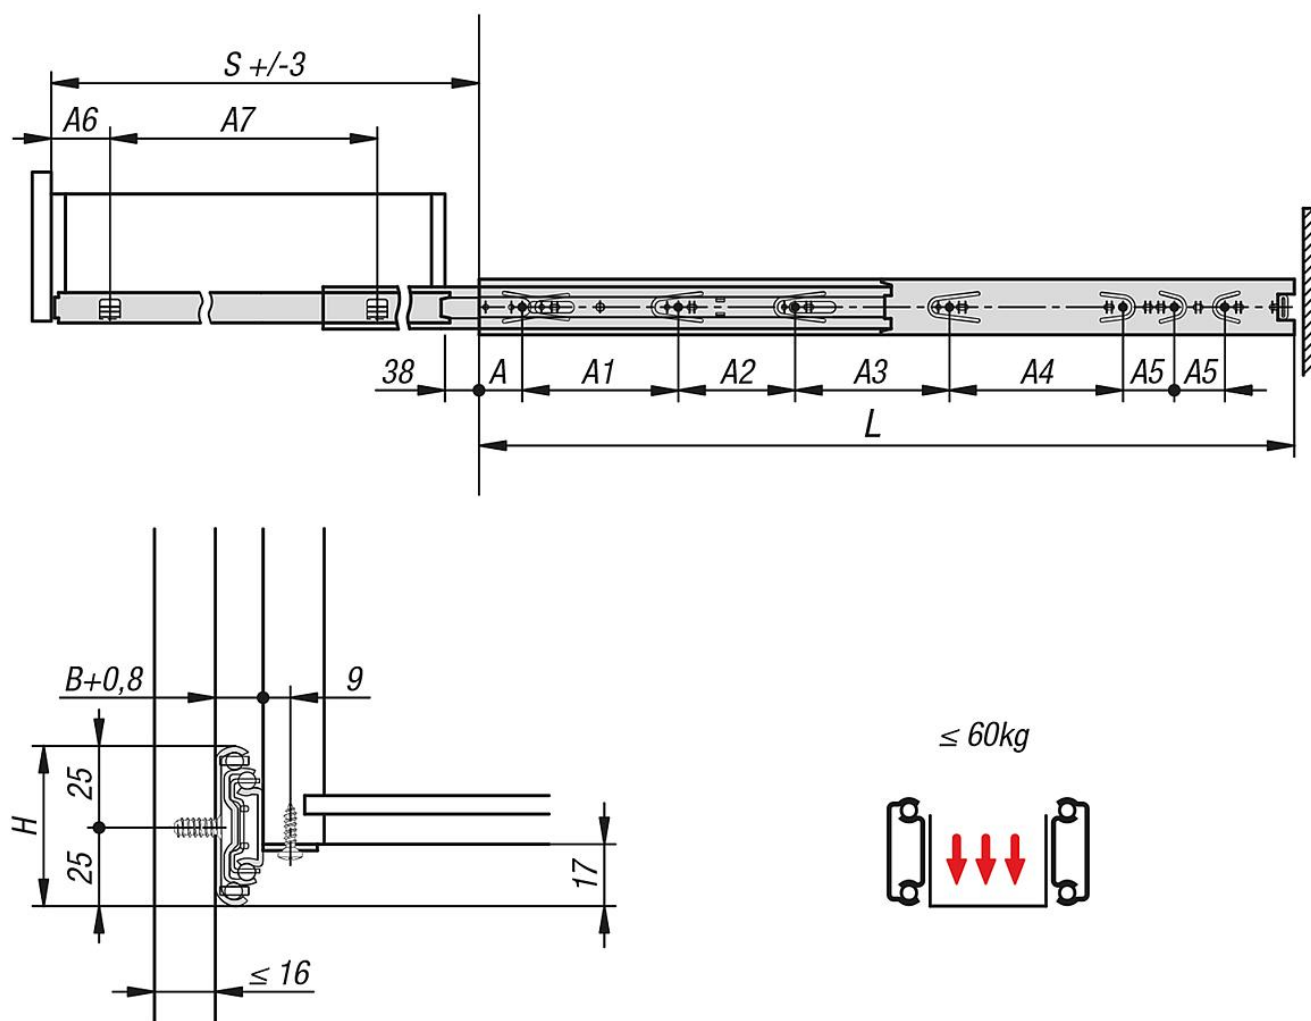

Termékáttekintés


Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B	H	L	Löket S	Telherbírás páronként kg
K1579.0350	35	128	96	-	-	-	35	283	12,7	50	350	388	60
K1579.0400	35	128	96	96	-	-	35	333	12,7	50	400	438	60
K1579.0450	35	128	96	128	-	-	35	383	12,7	50	450	488	60
K1579.0500	35	128	96	128	64	-	35	433	12,7	50	500	538	60
K1579.0550	35	128	96	128	64	32	35	483	12,7	50	550	588	60
K1579.0600	35	128	96	128	96	32	35	533	12,7	50	600	638	60

K1580



Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, túl húzható, max. 90 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillusztrációk

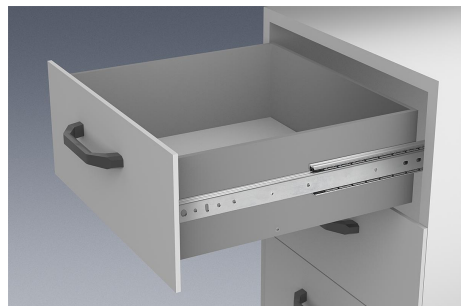

Leírás

Anyag:

Sínek, acél.
Golyókosarak, acél és műanyag.
Golyók, C-acél.

Kivitel:

Horganyzott, kék passzívált sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:

Túl húzható teleszkópos síneknél a löket nagyobb a beépítési hosszánál. Zárva tartás zárt helyzetben. A reteszoldó kar működtetésével a fiók könnyedén eltávolítható és leválasztható a vezetőről.

A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor.


A megadott teherbíró-képességek 20 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.

Figyelembe veendő:

A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 1. szintje szerint lett tesztelve.

Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, túlhúzható, max. 90 kg

Rajzok

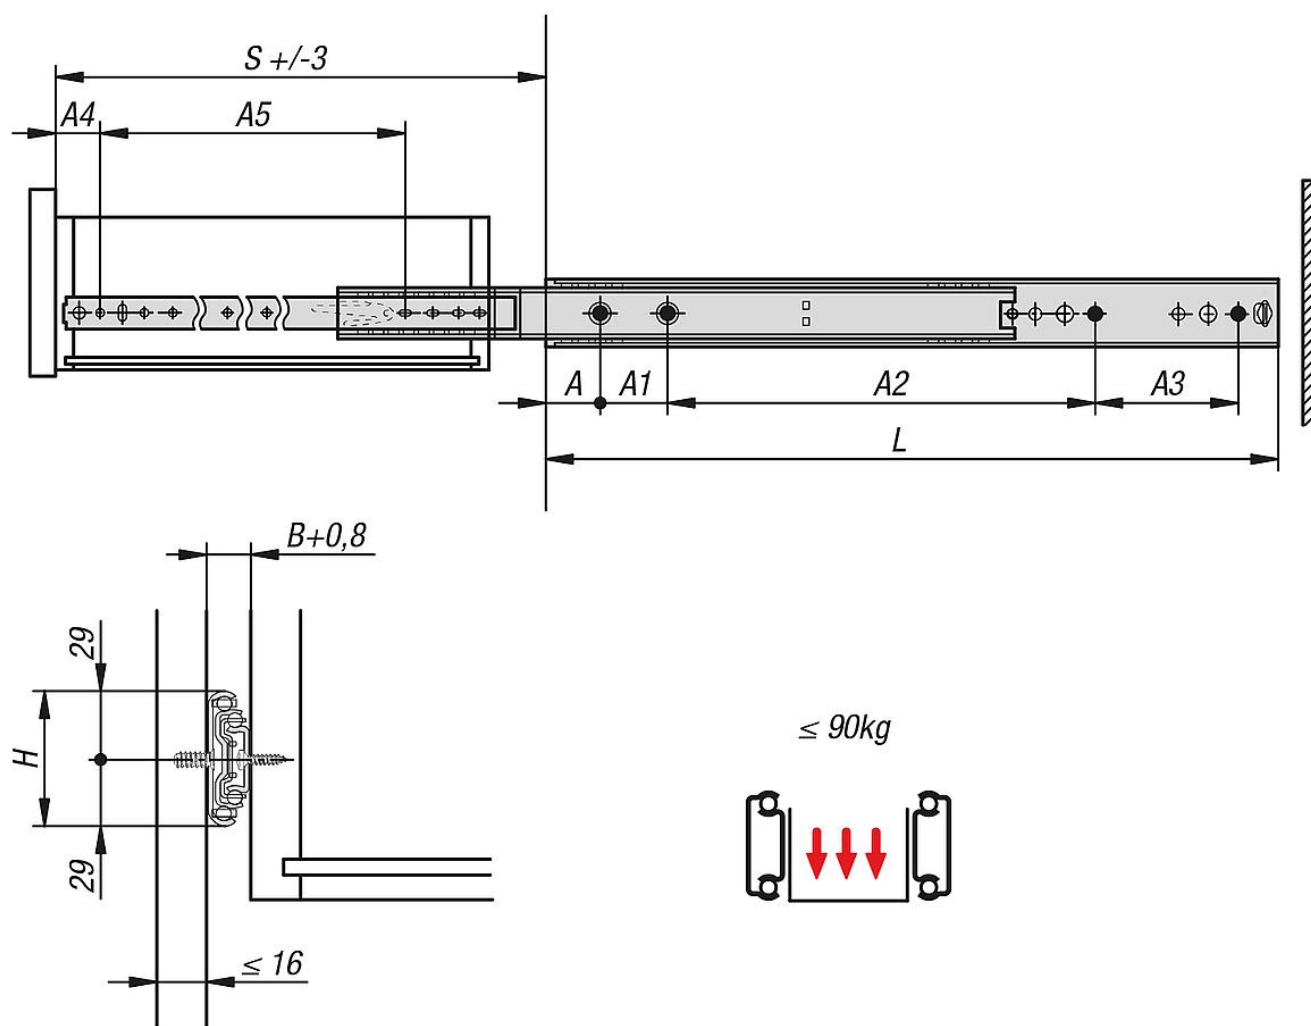

Termékáttekintés


Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	L	Lökét S	Teherbírási páronként kg
K1580.0300	31,75	57	122	-	31,75	233,5	19	58	300	338	90
K1580.0350	31,75	57	172	-	31,75	283,5	19	58	350	388	90
K1580.0400	31,75	57	111	111	31,75	333,5	19	58	400	438	90
K1580.0450	31,75	57	136	136	31,75	383,5	19	58	450	488	90
K1580.0500	31,75	57	161	161	31,75	433,5	19	58	500	538	90
K1580.0550	31,75	57	186	186	31,75	483,5	19	58	550	588	90
K1580.0600	31,75	57	211	211	31,75	533,5	19	58	600	638	90
K1580.0650	31,75	57	236	236	31,75	583,5	19	58	650	688	90
K1580.0700	31,75	57	261	261	31,75	633,5	19	58	700	738	90

K1581



Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 136 kg teherbírás

Termékleírás / Termékillustrációk

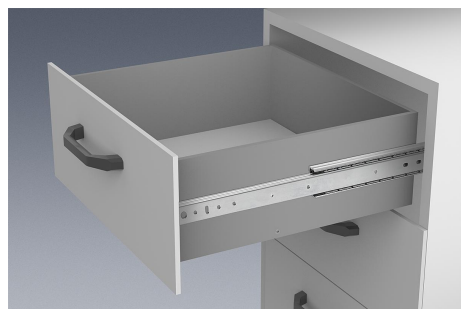

Leírás

Anyag:

Acél sínek.
Műanyag golyókosarak.
C-acél golyók.

Kivitel:

Horganyzott sínek.
Edzett golyók.

Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók:

Páronkénti értékesítés

További információk:


A teljesen kihúzható teleszkópos síneknél a löket azonos a beépítési hosszal, amely nagyobb kényelmet és jobb hozzáférhetőséget biztosít. Zárva tartás zárt helyzetben. A teleszkópos sínek dinamikus teherbírása a függőlegesen felszerelt teleszkópos sínpár maximális teherbírását adja meg a teljes kihúzási út használatakor. A megadott teherbíró-képességek 60 000 ciklus melletti maximális értékre vonatkoznak.

Figyelembe veendő:

A teleszkópos sínek terhelhetősége a DIN EN 15338 3. szintje szerint lett tesztelve.

Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 136 kg teherbírás

Rajzok

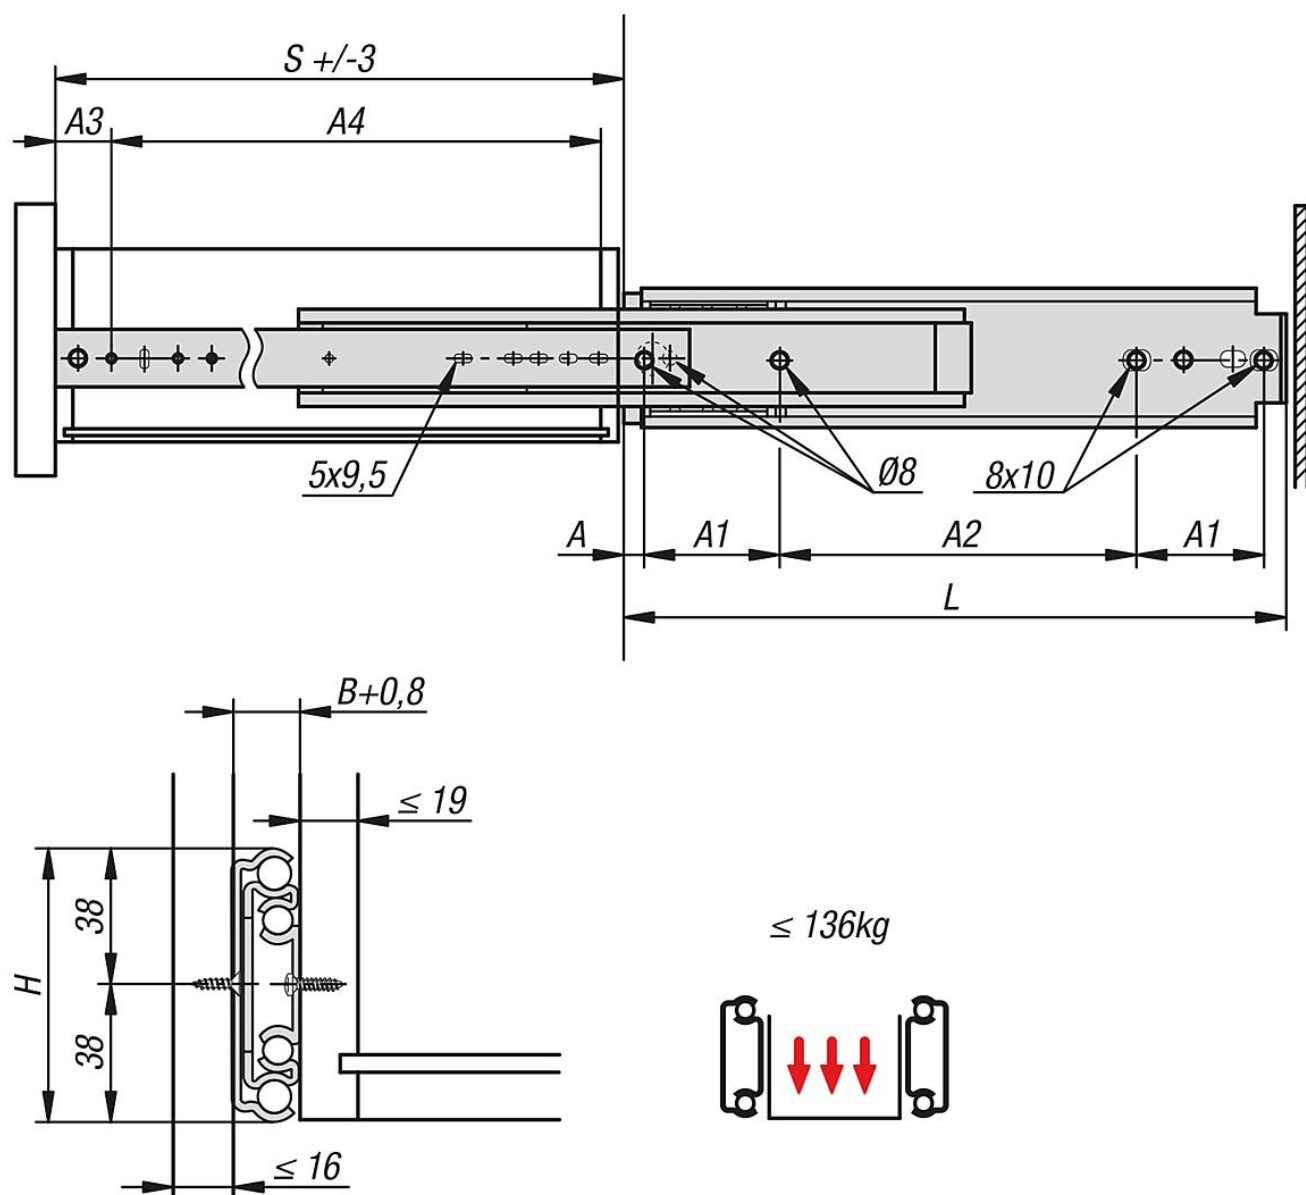

Termékáttekintés

Rendelési szám	A	A1	A2	A3	A4	B	H	L	Löket S	Teherbírás páronként kg
K1581.0310	15	76	127	34	217,5	19	76	310	310	136
K1581.0360	15	76	178	34	268,5	19	76	360	360	136
K1581.0410	15	76	228,5	34	319,5	19	76	410	410	136
K1581.0460	15	76	279,5	34	370	19	76	460	460	136
K1581.0510	15	76	330	34	421	19	76	510	510	136
K1581.0560	15	76	381	34	471,5	19	76	560	560	136
K1581.0610	15	76	432	34	522,5	19	76	610	610	136
K1581.0660	15	76	482,5	34	573,5	19	76	660	660	136
K1581.0710	15	76	533,5	34	624	19	76	710	710	136
K1581.0760	15	76	584	34	675	19	76	760	760	136
K1581.0810	15	76	635	34	725	19	76	810	810	136
K1581.0860	15	76	686	34	776	19	76	860	860	136
K1581.0910	15	76	736	34	827	19	76	910	910	136

K1581

**Acél teleszkópos sínek oldalra szereléshez, teljesen kihúzható, max. 136
kg teherbírás**

Termékáttekintés

