

Olajfigyelő ablakok, ablakok, Naturglas lemezzel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Alapanyag:

Alumínium fényvisszaverő ház.
Natúr kristálytiszta figyelőablak.
Belső tömítés Viton®.

Kivitel:

A figyelőablak 150 °C-ig hőálló.
Azbesztmentes lapos tömítés.


További információk:

Nagy nyomás- és hőállóság. A Naturglas figyelőablak optimális fényáteresztő képességet és a lehető legnagyobb felületi keménységet garantál.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Lapos tömítés
- 2) Külső tömítés
- 3) Belső tömítés

Rajzok

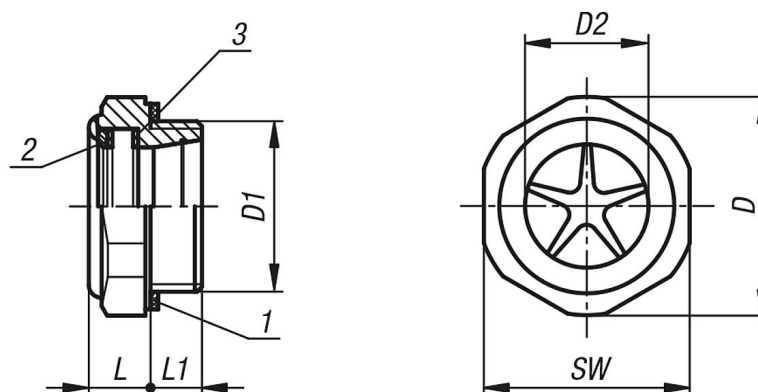

Termékáttekintés

Olajfigyelő ablakok, ablakok, Naturglas lemezzel

Rendelési szám	D	D1	D2	L	L1	SW	Meghúzó nyomaték max. Nm	Nyomó terhelés max. bar
K0246.29012	29,5	G 1/2	12	10	9	27	18	20
K0246.34034	34,5	G 3/4	16	12	10	32	24	20
K0246.42100	42,5	G 1	23	12	10	40	-	20
K0246.292015	29,5	M20x1,5	12	10	9	27	18	20
K0246.423315	42,5	M33x1,5	23	12	10	40	-	20

Olajsintjelző

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid ház.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Alumínium fényvisszaverő.
Acél csavar és hatlapú anya.

Kivitel:

Kristálytisztá ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig, víz esetén 70 °C-ig.
Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.
Horganyzott csavar és hatlapú anya.

További információk:


Az olajsintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = $L1 \pm 0,3$.

Rajzi hivatkozás:

A-alak: hőmérő nélkül
B-alak: hőmérővel

- 1) Lapos tömítés
- 2) O-gyűrű

Rajzok

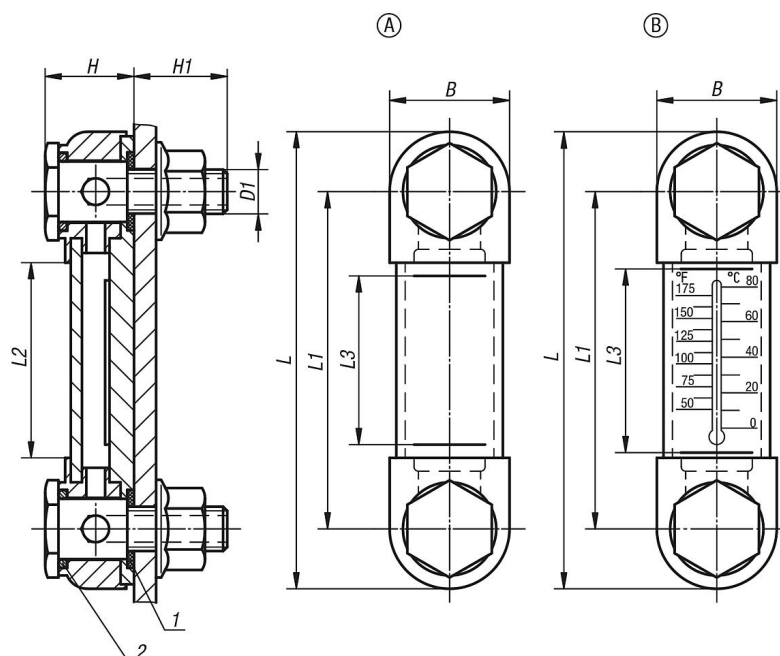

Termékáttekintés

K0444**Olajsintjelző****Termékleírás / Termékillustrációk****Leírás****Alapanyag:**

Acél ház.

Figyelőablak termoplaszt poliamid.

O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).

Alumínium fényvisszaverő.

Acél csavar és hatlapú anyja.

Kivitel:

Fekete lakkozott ház, kristálytisza figyelőablak, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig, víz esetén 70 °C-ig.

Fehér lakkozott fényvisszaverő, fekete jelzőcsíkok, ill. skála.

Horganyzott csavar és hatlapú anyja.

További információk:Az olajsintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = $L1 \pm 0,5$.

Az olajsintjelzők nyomás nélkül működő tartályokhoz alkalmasak.

Maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C.


Rajzi hivatkozás:

A-alak: hőmérő nélkül

B-alak: hőmérővel

1) Lapos tömítés

2) O-gyűrű

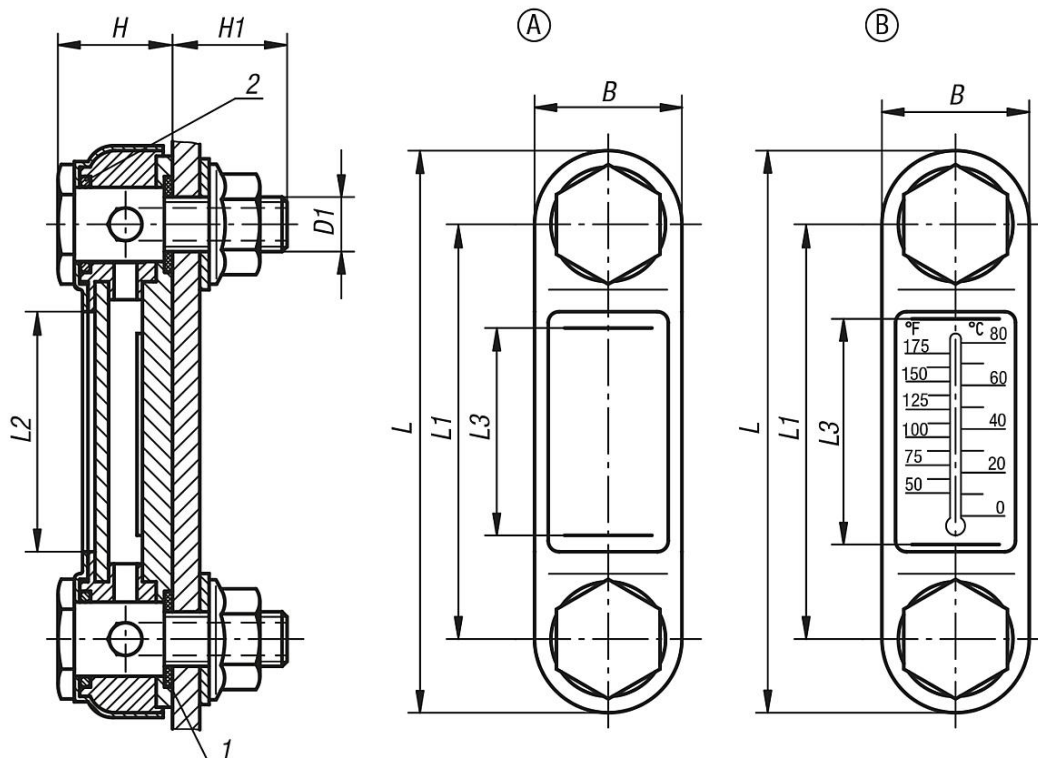Rajzok

K0444

Olajszintjelző



Termékáttekintés

K0445

Olajfigyelő ablakok



Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid ház.
Műanyag fényvisszaverő.

Kivitel:

Kristálytisza ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig, víz esetén 70 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló. Azbesztmentes lapos tömítés. Fehér fényvisszaverő.

Kérésre:


Gumitömítés (NBR).

Rajzi hivatkozás:

A-alak: fényvisszaverő nélkül
B-alak: fényvisszaverővel

- 1) Lapos tömítés
- 2) Ellenőrző jel
- 3) Fényvisszaverő

Rajzok

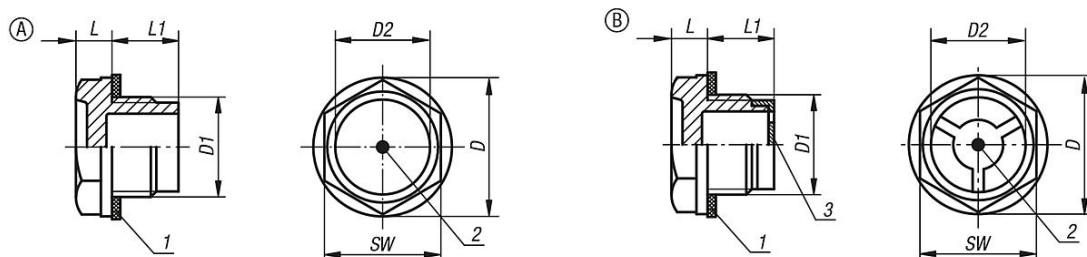

Termékáttekintés

Olajfigyelő ablakok, benyomható

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid ház.

O-gyűrű, gumi (NBR).

Műanyag fényvisszaverő.

Kivitel:

Kristálytisztá ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig, víz esetén 70 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló.

Fehér fényvisszaverő.

További információk:

Használat belső nyomás nélküli területeken.


Rajzi hivatkozás:

1) Fényvisszaverő

2) O-gyűrű

3) Ellenőrző jel

Rajzok

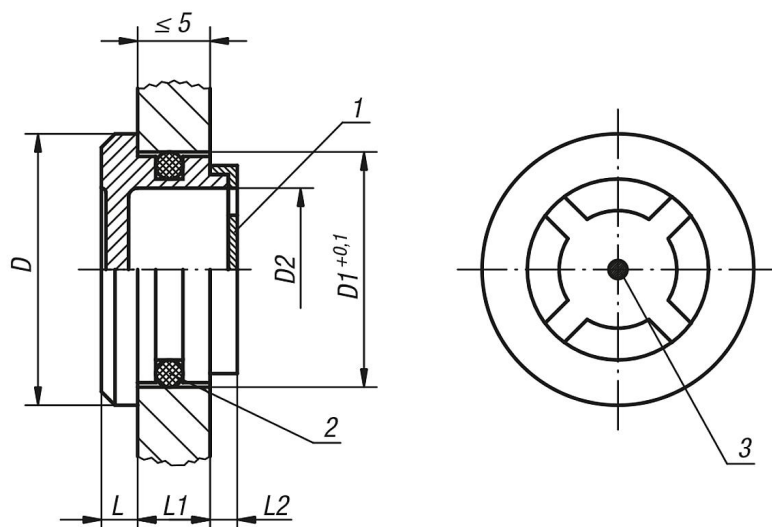

Termékáttekintés

Olajfigyelő ablakok, benyomható

Rendelési szám	D	Furat-Ø D1	D2	L	L1	L2
K0446.2420	24	20	14	4	7	3
K0446.3026	30	26	20	4	8	3,5
K0446.3632	36	32	24	4	9	4
K0446.4238	42	38	30	4	10	4
K0446.4440	44	40	32	4	10	4

K0447

Olajfigyelő ablakok, domborított

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid ház.

Kivitel:

Kristálytisza ház, nagy mechanikai szilárdság, öregedésálló, hőmérsékletálló olaj esetén 100 °C-ig, víz esetén 70 °C-ig, oldószerálló, azonban nem alkoholálló. Azbesztmentes lapos tömítés.


Kérésre:

Gumitömítés (NBR).

Rajzi hivatkozás:

1) Lapos tömítés

Rajzok

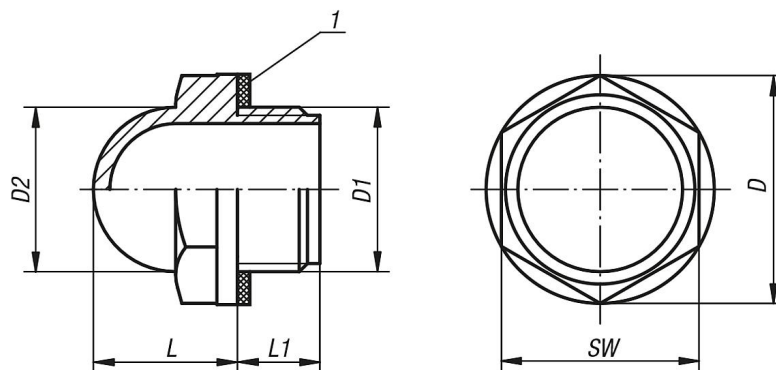

Termékáttekintés

Olajfigyelő ablakok, domborított

Rendelési szám	D	D1	D2	L	L1	SW	Meghúzó nyomaték max. Nm
K0447.22038	22	G3/8	15	14	10	19	8
K0447.28012	28	G1/2	20	17	10	24	12
K0447.35034	35	G3/4	25	20	10	30	16
K0447.42100	42	G1	31	24	10,5	36	20

Olajfigyelő ablakok, alumínium

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Alumínium ház.

Alumínium vagy fehér műanyag fényvisszaverő.

Poliamid figyelőablak.

Kivitel:

Kristálytisztá figyelőablak, hőállóság olaj esetén 100 °C-ig, víz esetén 70 °C-ig.

Azbesztmentes lapos tömítés.


További információk:

G3/8 és M18x1,5 kivitelek esetében a fényvisszaverő fehér műanyagból készül.

Rajzi hivatkozás:

1) Lapos tömítés

Rajzok

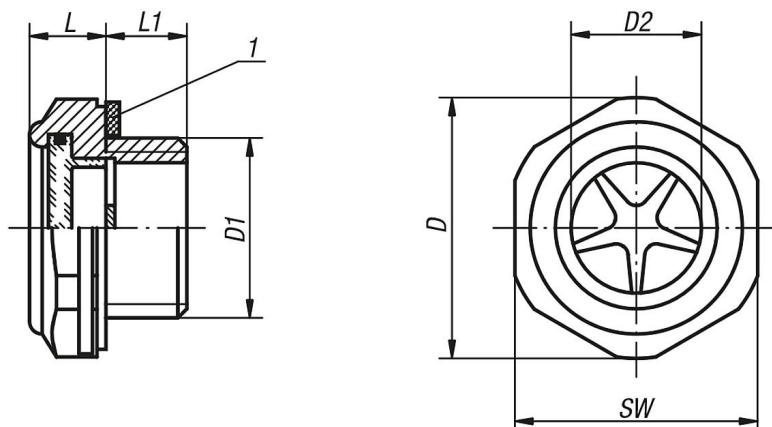

Termékáttekintés

Olajfigyelő ablakok, alumínium

Rendelési szám	D	D1	D2	L	L1	SW	Meghúzó nyomaték max. Nm	Nyomó terhelés max. bar
K0448.20014	20	G1/4	11	8	8	17	9	10
K0448.24038	24,1	G3/8	12,7	9,5	9	22	12	10
K0448.29012	29,7	G1/2	15	10	9	27	18	10
K0448.36034	35,2	G3/4	21,9	10	11	32	24	10
K0448.42100	44,1	G1	25,1	11	11	40	-	10
K0448.52114	55	G1 1/4	34	13,5	12	50	-	10
K0448.241815	24,5	M18x1,5	13	10	9	22	12	10
K0448.292215	29,5	M22x1,5	16	10	9	27	18	10

K0449

Zárócsavarok



Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Elasztomer, lágy poliuretán.


Kivitel:

Piros.

További információk:

A kettős fésűs tömítés garantálja a 2-3 baros nyomásszigetelést. Ezenkívül lakkozáskor megakadályozza a lakk bejutását.

Rajzok

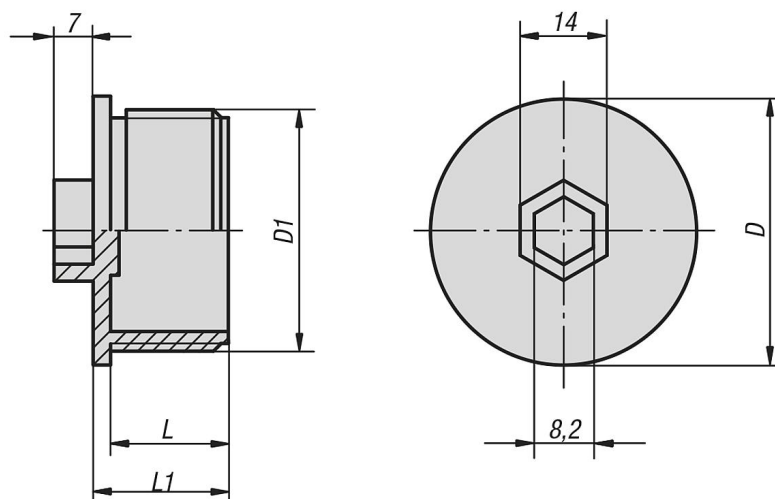

Termékáttekintés

Zárócsavarok

Rendelési szám	D	D1	L	L1
K0449.018	16,2	G1/8	8	10
K0449.014	18,1	G1/4	9,9	12,5
K0449.038	21	G3/8	9	11
K0449.012	25,2	G1/2	11	14
K0449.034	31,3	G3/4	11,5	14
K0449.100	36	G1	12	15,5

Zárócsavarok



Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt, poliamid 66.

Kivitel:

fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.

További információk:

Hőállóság:

Tartós alkalmazási hőmérséklet 100 °C.

Átmeneti alkalmazási hőmérséklet 120 °C.


Kérésre:

O-gyűrű vagy nagy szilárdságú nyersanyag.

Rajzi hivatkozás:

1) Lapos tömítés

Rajzok

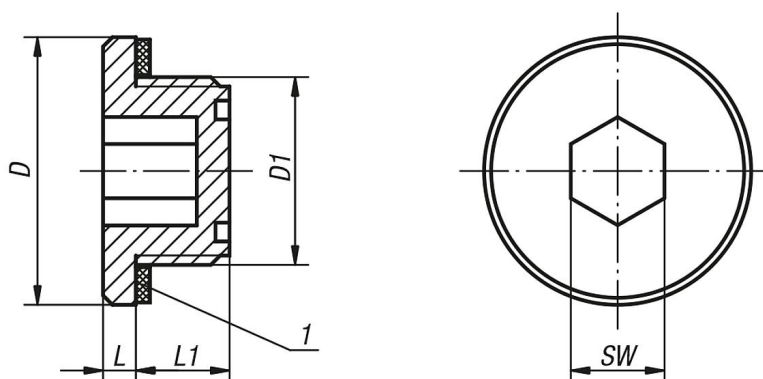

Termékáttekintés

Zárócsavarok

Rendelési szám	D	D1	L	L1	SW	Meghúzó nyomaték max. Nm
K0450.18014	18,2	G1/4	2,5	8	6	3
K0450.22038	22,5	G3/8	3,5	10,5	8	6
K0450.28012	28,5	G1/2	3,5	10,5	10	8
K0450.35034	35	G3/4	4	10,5	12	10
K0450.201415	20	M14x1,5	2,5	8	6	3
K0450.221615	22,5	M16x1,5	3,5	11	8	6
K0450.261815	26	M18x1,5	3	10	10	7
K0450.282015	28,5	M20x1,5	3	11	10	7
K0450.282215	28,5	M22x1,5	3,5	10,5	10	7
K0450.352615	35	M26x1,5	3	12	12	10

K0451**Záródugó****Termékleírás / Termékillesztrációk****Leírás****Alapanyag:**

Termoplaszt poliamid 66 ház, poliamid 66 fedél. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, O-gyűrű, gumi (NBR).

Kivitel:

Fekete ház, piros fedél. Szűrőfinomság 50 µm.

További információk:

Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig.

Rajzi hivatkozás:


A-alak: légtelenítő nélkül

B-alak: légtelenítővel

C-alak: légtelenítővel és levegőszűrővel

1) O-gyűrű

2) Levegőszűrő csak C-alak esetén

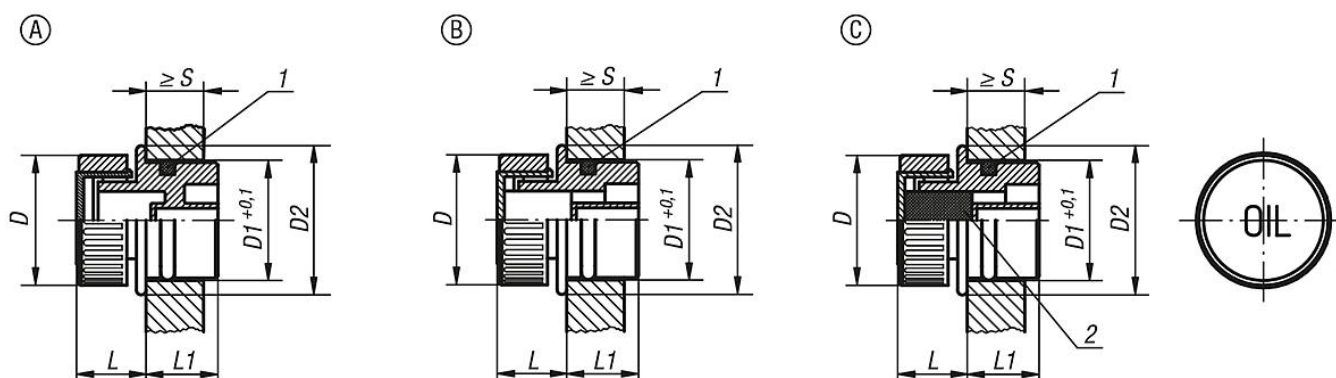Rajzok**Termékáttekintés**

Zárócsavarok, mágnessel

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt, poliamid 66. Ferrit állandó mágnes.

Kivitel:


fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.

Rajzi hivatkozás:

1) Lapos tömítés

2) Mágnes

Rajzok

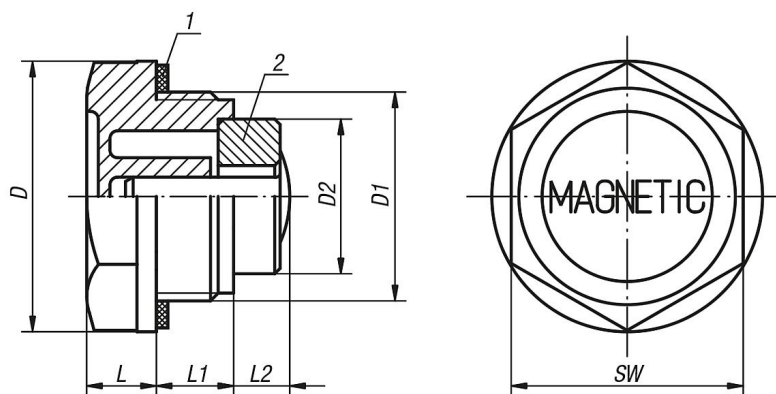

Termékáttekintés

Zárócsavarok, mágnessel

Rendelési szám	D	D1	D2	L	L1	L2	SW
K0452.20014	20	G1/4	8	7	9	5	17
K0452.22038	22	G3/8	13	7,5	10	10	18
K0452.27012	27	G1/2	13	8	11	9	24
K0452.34034	34	G3/4	19,6	9	11	6,5	30
K0452.42100	42	G1	19,6	10,5	12	14	35
K0452.201415	20	M14x1,5	8	7	9	5	17

Zárócsavarok, alumínium, mágnessel

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Alumínium. Ferrit állandó mágnes.

Kivitel:

csupasz. Lapos tömítés, azbesztmentes

További információk:


A zárócsavarok mágneses hatása vonzza az olajban lévő vas részecskéket.

A padló közelében felszerelt zárócsavarok megakadályozzák a komponensek, pl. a szivattyúk meghibásodását.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Lapos tömítés
- 2) Mágnes

Rajzok

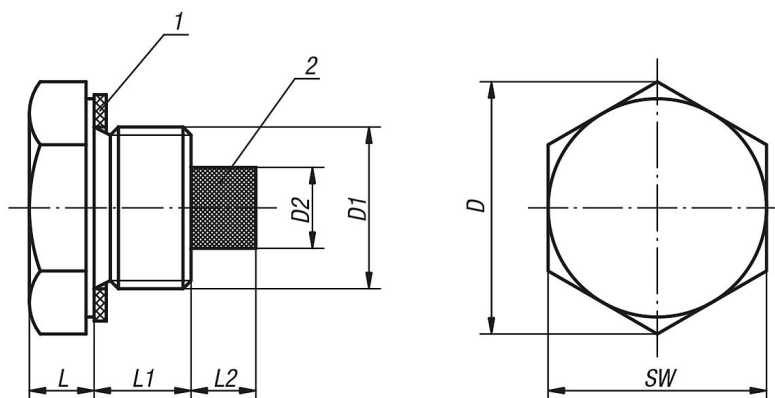

Termékáttekintés

Zárócsavarok, alumínium, mágnessel

Rendelési szám	D	D1	D2	L	L1	L2	SW
K0453.21014	21	G1/4	5	7	10	6	19
K0453.24038	24,5	G3/8	8	7	10	7	22
K0453.30012	30	G1/2	10	8	10	7	27
K0453.36034	36,5	G3/4	13	8	10	7	34
K0453.42100	42,5	G1	13	8	14	7	40

K0454**Zárócsavarok****Termékleírás / Termékillesztrációk****Leírás****Alapanyag:**

Termoplaszt, poliamid 66.

Kivitel:

fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.

További információk:

Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,

víz esetén 70 °C-ig.

Rajzi hivatkozás:


A-alak: betöltés-jelöléssel

B-alak: betöltés-jelöléssel és légtelenítőfurattal

C-alak: kifolyás-jelöléssel

1) Lapos tömítés

2) Légtelenítőfurat csak B-alak esetén

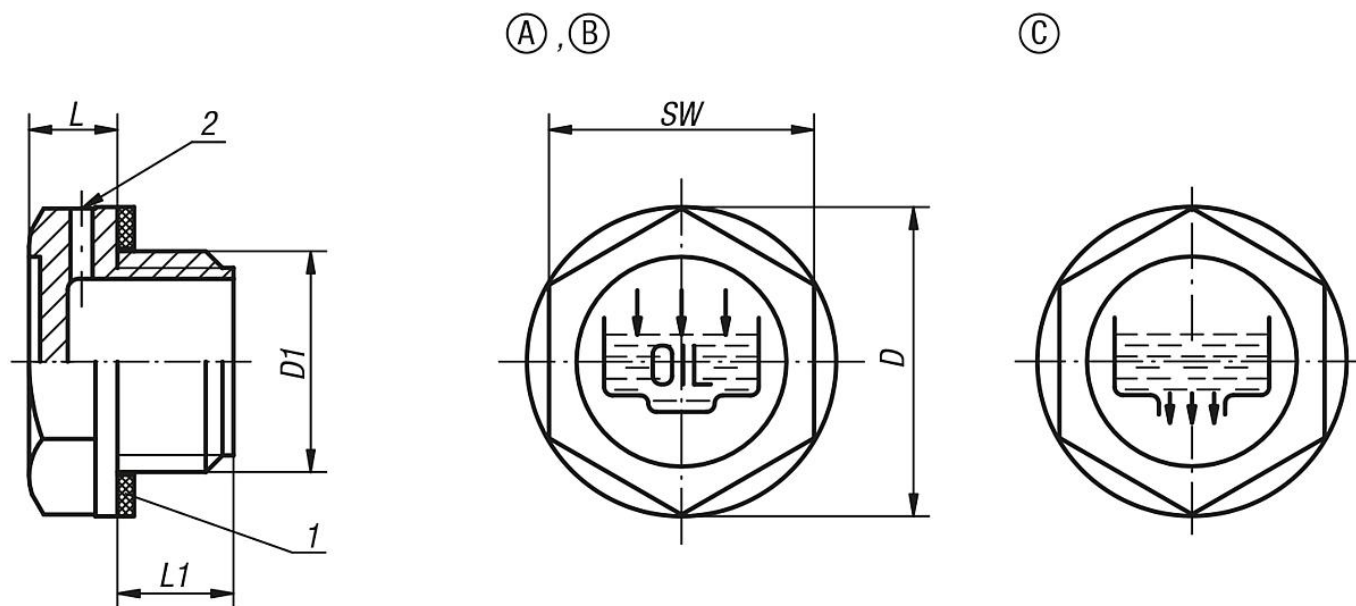Rajzok**Termékáttekintés****Zárócsavarok**

Rendelési szám Alak A	Rendelési szám Alak B	Rendelési szám Alak C	D	D1	L	L1	SW	Meghúzó nyomaték max. Nm
K0454.119014	K0454.219014	K0454.319014	19,5	G1/4	7	9	17	5
K0454.122038	K0454.222038	K0454.322038	22	G3/8	7,5	10	18	8
K0454.128012	K0454.228012	K0454.328012	28	G1/2	7,5	11	24	9
K0454.134034	K0454.234034	K0454.334034	34	G3/4	9	11	30	11
K0454.142100	K0454.242100	K0454.342100	42	G1	10,5	12	35	-
K0454.151114	K0454.251114	K0454.351114	51	G1 1/4	12	13,5	42	-
K0454.158112	K0454.258112	K0454.358112	58	G1 1/2	10	14,5	50	-

K0454

Zárócsavarok



Termékáttekintés

Rendelési szám Alak A	Rendelési szám Alak B	Rendelési szám Alak C	D	D1	L	L1	SW	Meghúzó nyomaték max. Nm
K0454.174200	K0454.274200	K0454.374200	74	G2	13,5	16	64	-
K0454.1191415	K0454.2191415	K0454.3191415	19,5	M14x1,5	7	9	17	5
K0454.1211615	K0454.2211615	K0454.3211615	21	M16x1,5	7,5	10	18	6
K0454.1261815	K0454.2261815	K0454.3261815	26	M18x1,5	7,5	10	21	7
K0454.1282015	K0454.2282015	K0454.3282015	28	M20x1,5	8	10	24	8
K0454.1282215	K0454.2282215	K0454.3282215	28	M22x1,5	8	11	24	10
K0454.1524015	K0454.2524015	K0454.3524015	52	M40x1,5	10	13	42	-

K0455

Zárócsavarok



Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt, poliamid 66. O-gyűrű, gumi (NBR).

Kivitel:

Fekete.


További információk:

Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig.

Rajzi hivatkozás:

- 1) O-gyűrű
- 2) Légtelenítőfurat csak B-alak esetén

Rajzok

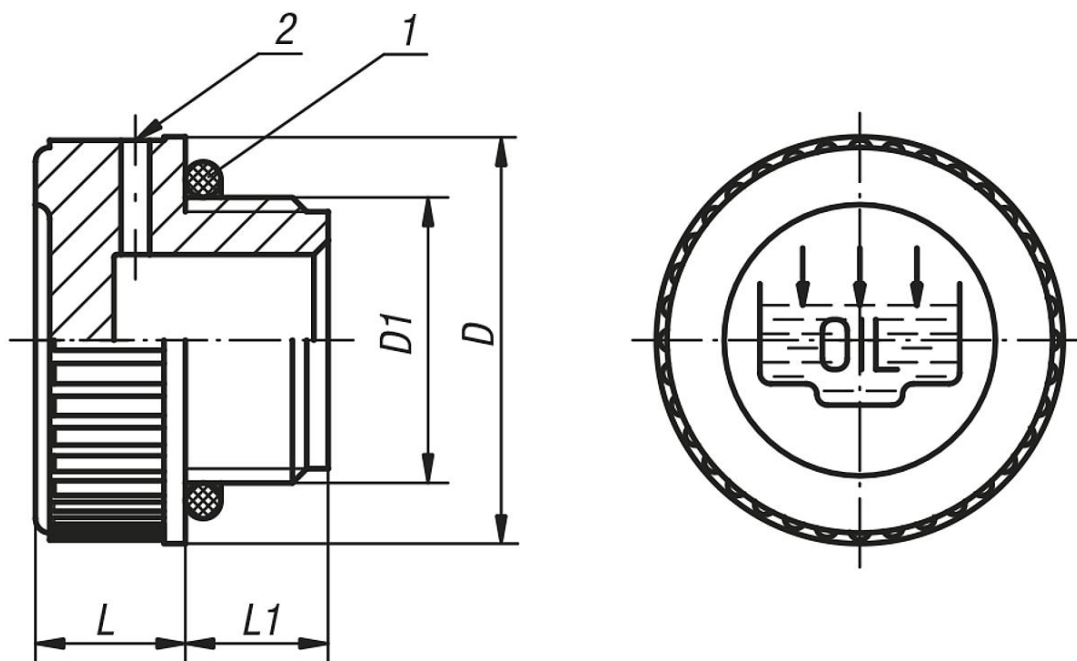

Termékáttekintés

K0456



Lezárások betöltőcsonkokhoz

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Lapos tömítés gumi (NBR).

Kivitel:

Fekete ház.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 50 µm.

További információk:

Hőállóság 100 °C-ig.


Kérésre:

Fedél, sárga színű, dízelolajhoz.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Lapos tömítés
- 2) Légtelenítő
- 3) Fedél
- 4) Levegőszűrő

Rajzok

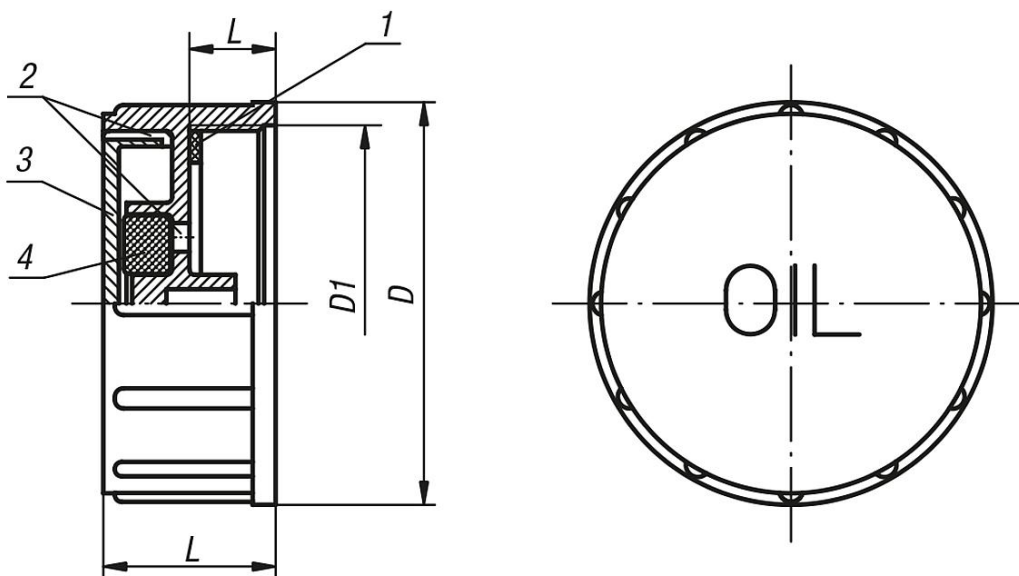

Termékáttekintés

Rendelési szám	D	D1	L	L1
K0456.67200	67,5	G2	30	15
K0456.676020	67,5	M60x2	30	15

K0457

Légtelenítőcsavarok

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.

Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő (csak B-alak).

O-gyűrű, gumi (NBR).

Kivitel:

Fekete ház.

Piros fedél.

Szűrőfinomság 60 µm.

További információk:

Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,

víz esetén 70 °C-ig.

A levehető fedél lehetővé teszi a levegőszűrő problémamentes tisztítását.


Rajzi hivatkozás:

A-alak: levegőszűrő nélkül

B-alak: levegőszűrővel

- 1) Fedél
- 2) O-gyűrű
- 3) Levegőszűrő csak B-alak esetén


Rajzok

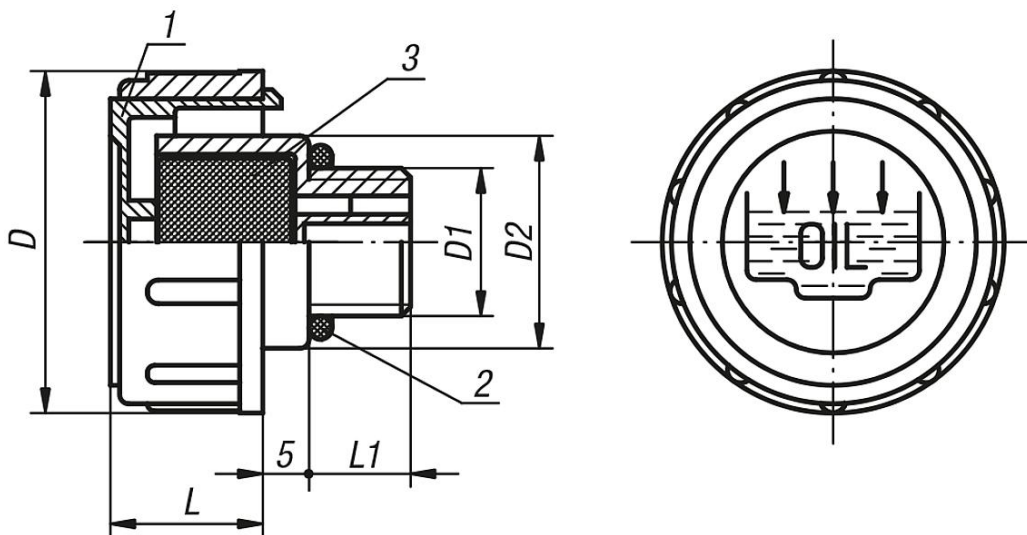

Termékáttekintés

Légtelenítőcsavarok fröccsenésvédővel

Termékleírás / Termékillusztrációk

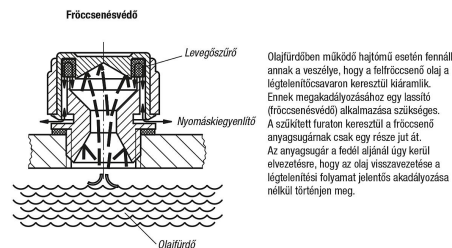

Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.

Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.

Lapos tömítés gumi (NBR).

Kivitel:

Fekete ház.

Piros fedél.

Szűrőfinomság 50 µm.

További információk:

Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,

víz esetén 70 °C-ig.


Rajzi hivatkozás:

1) Lapos tömítés

2) Fedél

3) Levegőszűrő

Rajzok

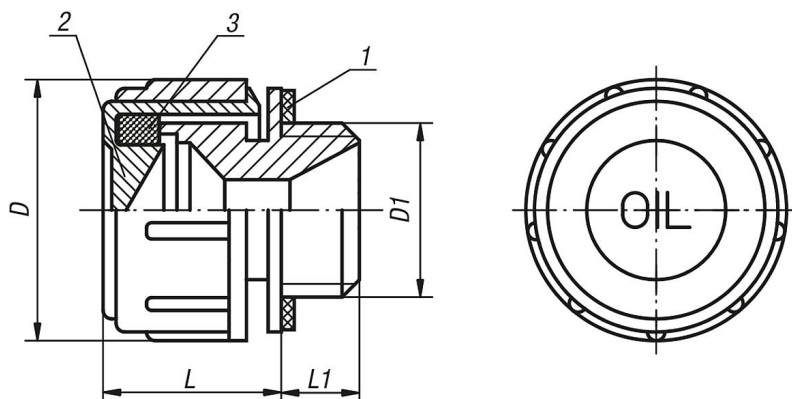

Termékáttekintés

Légtelenítőcsavarok fröccsenésvédővel

Rendelési szám	D	D1	L	L1
K0458.30014	30	G1/4	21	10
K0458.30038	30	G3/8	21	10
K0458.30012	30	G1/2	21	10


K0459

Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel

Termékleírás / Termékillusztációk



Működési elv

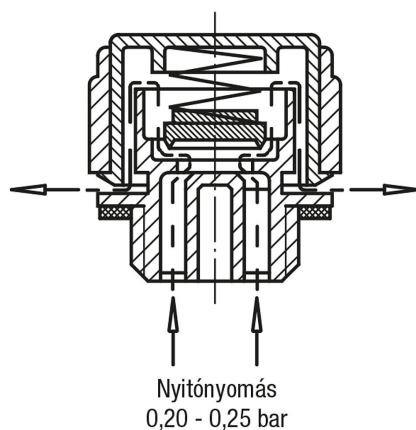

Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.

Nemesacél nyomórugó.

Elzárótest és lapos tömítés gumi (NBR).

Kivitel:

Fekete ház.

Piros fedél

További információk:

Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,


víz esetén 70 °C-ig.

Nyitónyomás 0,20-0,25 bar.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Lapos tömítés
- 2) Elzárótest
- 3) Fedél

Rajzok

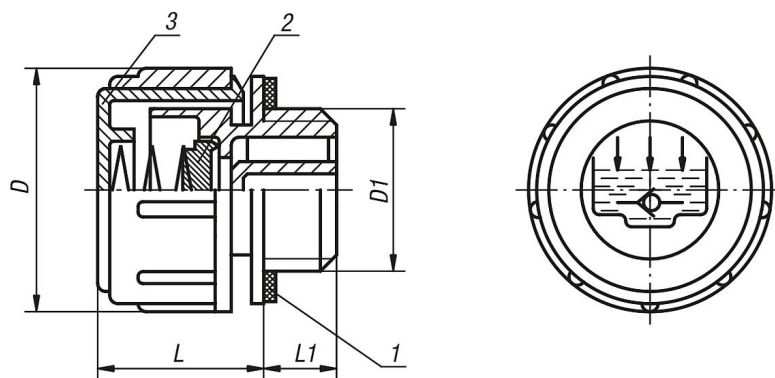

Termékáttekintés

Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel

Rendelési szám	D	D1	L	L1
K0459.30014	30	G1/4	21	10
K0459.30038	30	G3/8	21	10
K0459.30012	30	G1/2	21	10

Légtelenítőcsavarok, sárgaréz**Termékleírás / Termékillesztrációk****Leírás****Alapanyag:**

Sárgaréz ház és fedél.

Levegőszűrő, horganyzott acélhuzal szövet.


Kivitel:

Levegőszűrő, szűrőfinomság 50-60 µm.

Azbesztmentes lapos tömítés.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Lapos tömítés
- 2) Légtelenítőfurat 2x
- 3) Levegőszűrő
- 4) Fedél

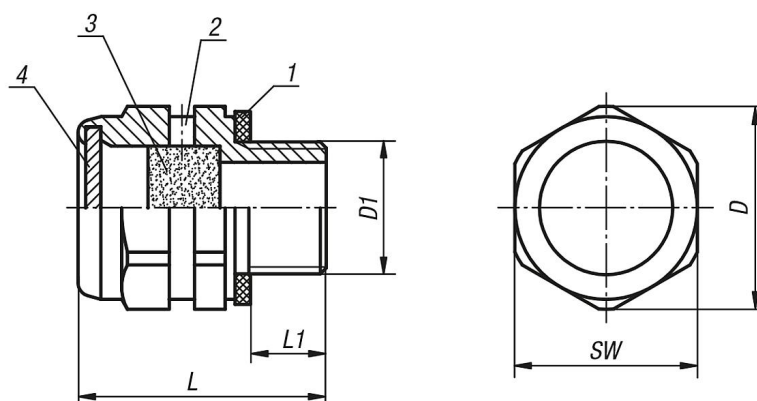Rajzok**Termékáttekintés****Légtelenítőcsavarok, sárgaréz**


Rendelési szám	D	D1	L	L1	SW
K0460.20014	20	G1/4	24,5	7,5	18
K0460.24038	24,5	G3/8	24,5	8,5	22
K0460.30012	30	G1/2	24,5	8,5	27

Légtelenítőcsavarok, sárgaréz, visszacsapó szeleppel

Termékleírás / Termékillusztrációk



Működési elv

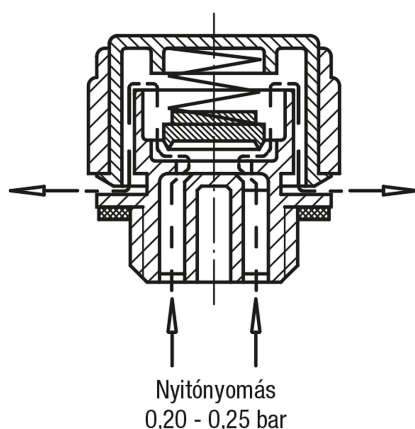

Leírás

Alapanyag:

Sárgaréz ház és fedél.
Nemesacél nyomórugó.
Alumínium elzárótest.
O-gyűrű gumi (NBR).

Kivitel:

Azbesztmentes lapos tömítés.

További információk:

Nyitónyomás 0,3 bar ($\pm 0,1$).


Működési elv:

Lásd a légtelenítőcsavart visszacsapó szeleppel K0459.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Lapos tömítés
- 2) O-gyűrű
- 3) Elzárótest
- 4) Légtelenítőfurat 2x
- 5) Fedél

Rajzok

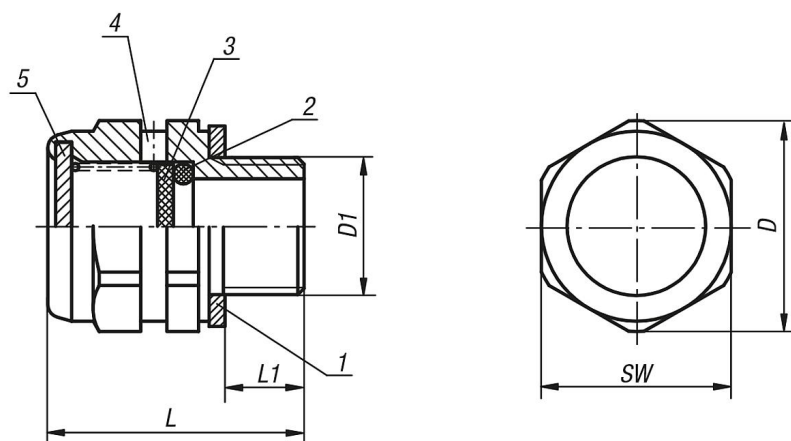

Termékáttekintés

Légtelenítőcsavarok, sárgaréz, visszacsapó szeleppel

Rendelési szám	D	D1	L	L1	SW
K0461.20014	20	G1/4	24,3	7,5	18
K0461.24038	24,5	G3/8	24,5	8,5	22
K0461.30012	30	G1/2	24,5	8,5	27

K0462



Záródugók, olajmérő pálcával

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Horgany olajnívó pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR).

Kivitel:

Fekete ház.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 50 µm.
Foszfátzott olajnívó pálca.

További információk:

Hőállóság 100 °C-ig.

Kérésre:

Min.-Max. jelölőrovátkák.

Rajzi hivatkozás:


A-alak: légtelenítő nélkül
B-alak: légtelenítővel
C-alak: légtelenítővel és levegőszűrővel

1) O-gyűrű

2) Levegőszűrő csak C-alak esetén

Záródugók, olajmérő pálcával

Rajzok

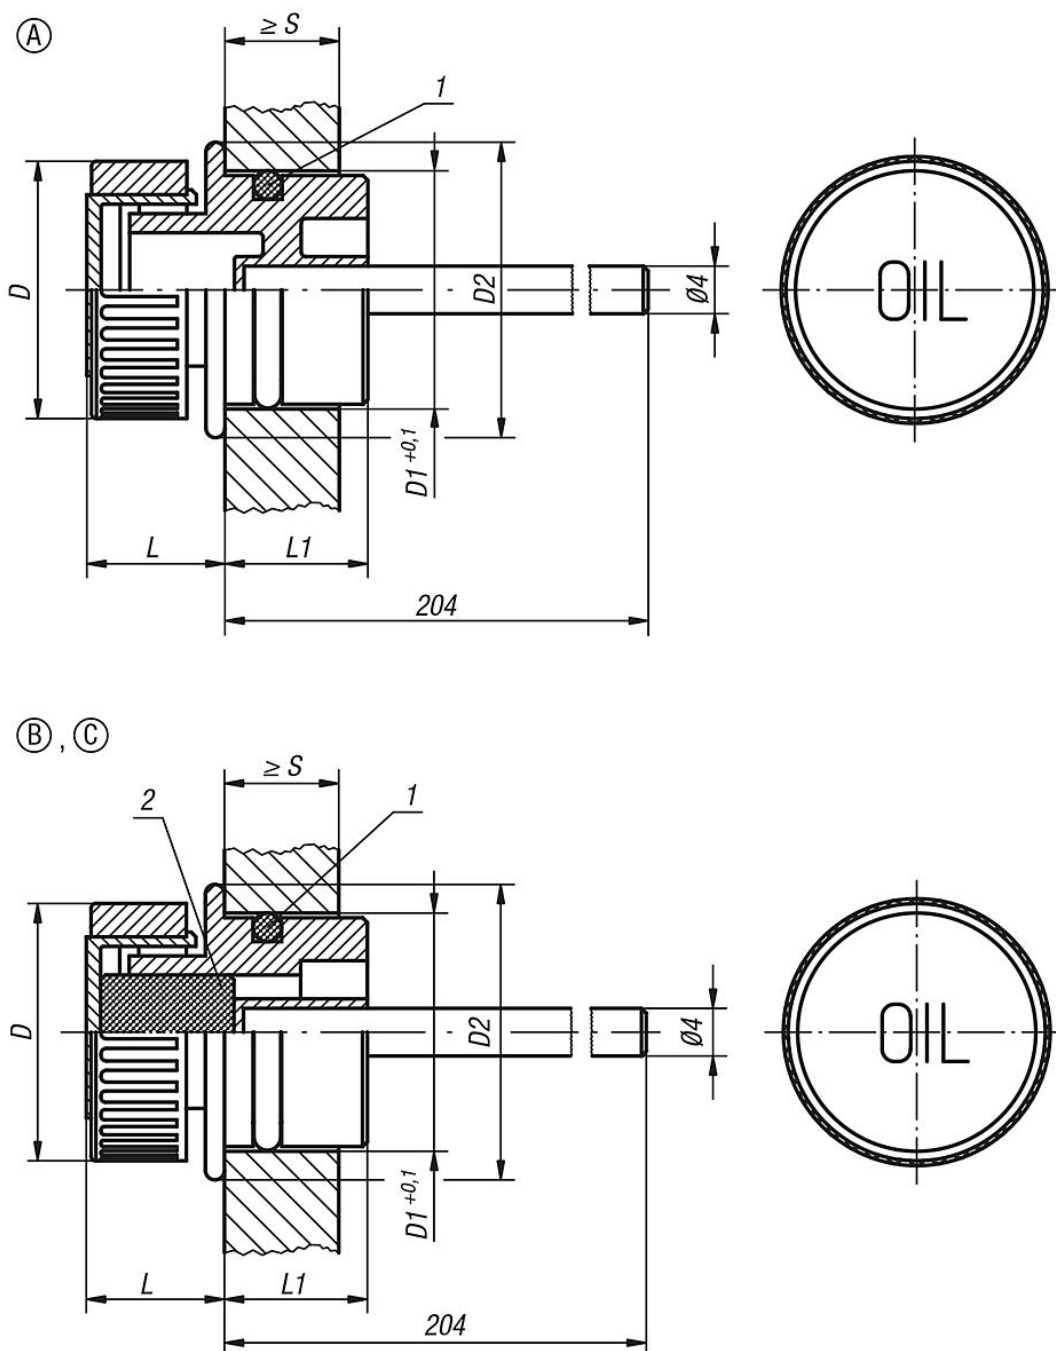

Termékáttekintés

Záródugók, olajmérő pálcával

Rendelési szám Alak A	Rendelési szám Alak B	Rendelési szám Alak C	D	Furat-Ø D1	D2	L	L1	S min.
K0462.13018	K0462.23018	K0462.33018	30	18	23	14	14	8

Légtelenítőcsavarok olajmérőpálccával

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő.
Horgany olajmívó pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR).

Kivitel:

Fekete ház.
Piros fedél.
Szűrőfinomság 50 μm .
Foszfátzott olajmívó pálca.

További információk:

Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,

víz esetén 70 °C-ig.

A levehető fedél lehetővé teszi a levegőszűrő problémamentes tisztítását.

Kérésre:

Min.-Max. jelölőrovátkák.

Rajzi hivatkozás:

A-alak: levegőszűrő nélkül


B-alak: levegőszűrővel

1) Fedél

2) O-gyűrű

3) Levegőszűrő csak B-alak esetén

Rajzok

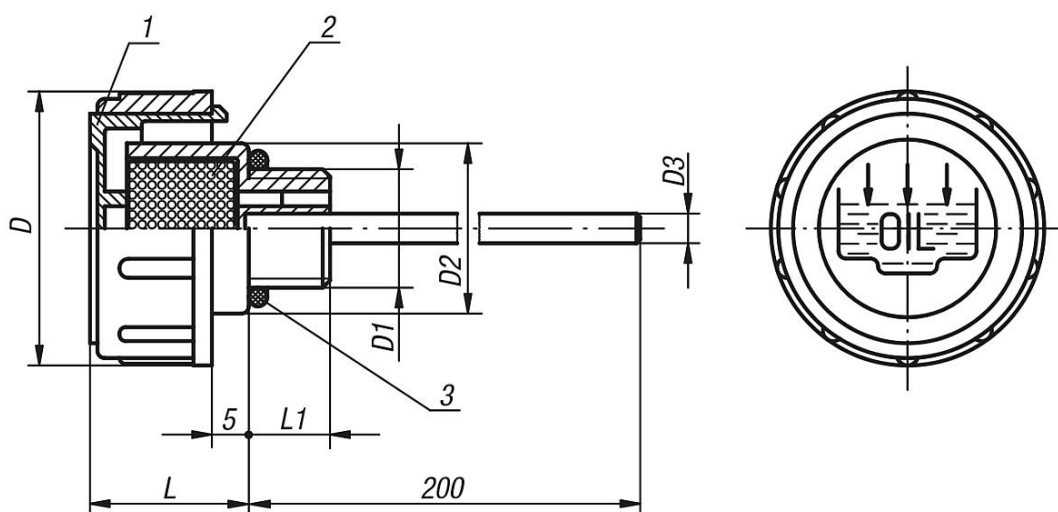


Termékáttekintés

Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel és olajmérőpálccával

Termékleírás / Termékillustrációk



Működési elv

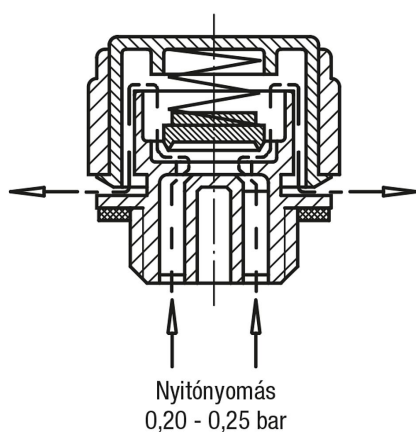

Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid ház, fedél.
Nemesacél nyomórugó.
Horgany olajnívó pálca.
Elzárótest és lapos tömítés, gumi (NBR).

Kivitel:

Fekete ház.
Piros fedél.
Foszfátzott olajnívó pálca.

További információk:

Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig.
Nyitónyomás 0,20-0,25 bar.


Kérésre:

Min.-Max. jelölőrovátkák.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Lapos tömítés
- 2) Elzárótest
- 3) Fedél

Rajzok

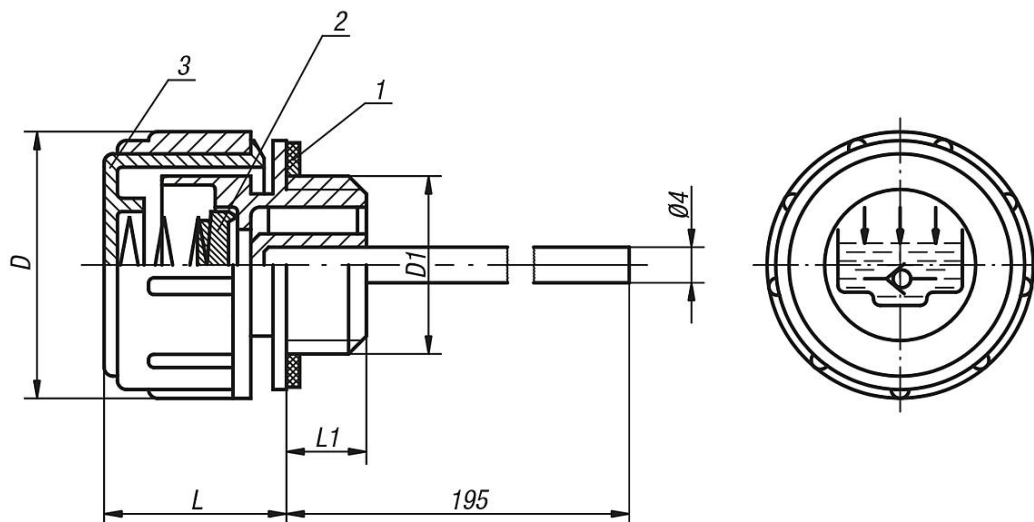

Termékáttekintés

Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel és olajmérőpálccával

Rendelési szám	D	D1	L	L1
K0467.30038	30	G3/8	21	10
K0467.30012	30	G1/2	21	10

K0467

Légtelenítőcsavarok visszacsapó szeleppel és olajmérőpálcával



K0468

Olajmérőpálcák



Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt poliamid fogantyú.

Horgany olajnívó pálca.

O-gyűrű, gumi (NBR).

Kivitel:

Fekete fogantyú.

Foszfátzott olajnívó pálca.

További információk:

Hőállóság 100 °C-ig.

Rajzi hivatkozás:

B-alak: légtelenítőfurattal


C-alak: légtelenítőfurat nélkül

D-alak: légtelenítőfurattal

1) O-gyűrű

2) csak D-alak esetén

Rajzok

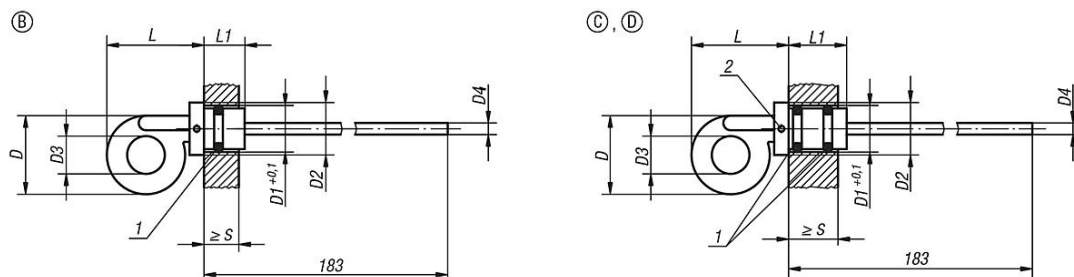

Termékáttekintés

Olajmérőpálcák

Rendelési szám	Alak	D	Furat-Ø D1	D2	D3	D4 Ø	L	L1	S min.
K0468.22714	B	27	14	18	13	4	34	13	10
K0468.23218	B	32	18	24	14	5	45	17	9
K0468.23220	B	32	20	24	14	5	44,5	18	10
K0468.32714	C	27	14	18	13	4	34	20	17
K0468.33012	C	27	12	18	14	4	36	20	16
K0468.33318	C	33	18	24	14	5	44	21	17,5
K0468.33520	C	35	20	24	16	5	46	21	17,5
K0468.42714	D	27	14	18	13	4	34	20	17
K0468.43318	D	33	18	24	14	5	44	21	17,5

K0470

Beöntőcsonk



Termékleírás / Termékillesztési rajzok



Leírás


Anyag, kivétel:

1. Kupaktest, termoplaszt poliamid 66, fekete.
2. Kupakfedél, termoplaszt poliamid 66, piros.
3. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, szűrőfinomság 40 µm.
4. Lapos tömítés, gumi (NBR).
5. Rögzítőcsavar, acél, nikkelezett.
6. Gégecső termoplaszt poliamid 66, fekete.
7. Támasztópersely, termoplaszt poliamid 66, fekete.
8. Rögzítőanya, poliamid 66, fekete.
9. O-gyűrű, gumi (NBR), 70 Shore.
10. Betöltőszűrő termoplaszt polipropilén, fekete.
11. Lánc, sárgaréz, nikkelezett.

További információk:

Hőállóság 80 °C-ig.

Rajzok

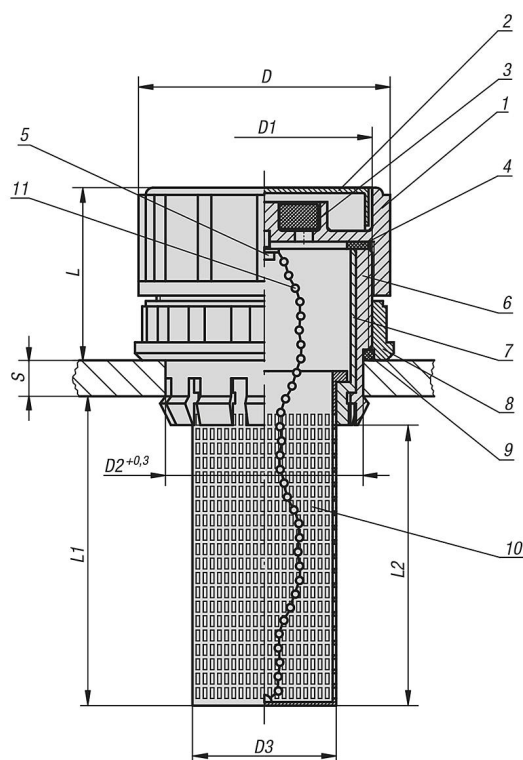

K0470

Beöntőcsonk



Termékáttekintés

Beöntőcsonk

Rendelési szám	D	D1	D2	D3	L	L1	L2	S
K0470.706020	70	M60x2	55	38	46,5	88	80	2 - 8

K0471

Beöntőcsonk



Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag, kivitel:

1. Kupaktest, krómacél.
2. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, szűrőfinomság 40 µm. Levegőszállítás max. 720 l/perc.
3. Lapos tömítés, parafa.
4. Szerelőkarima rögzítőcsavarokkal, pillanatzár.
5. Lapos tömítés, parafa.
6. Lánc, sárgaréz, nikkelezett.
7. Betöltőszűrő, acél, horganyzott.

További információk:

A betöltőcsonkok tömítésekkel és rögzítőcsavarokkal (M5) kerülnek szállításra.


Víztartályokhoz nem alkalmas.

K0471

Beöntőcsonk



Rajzok

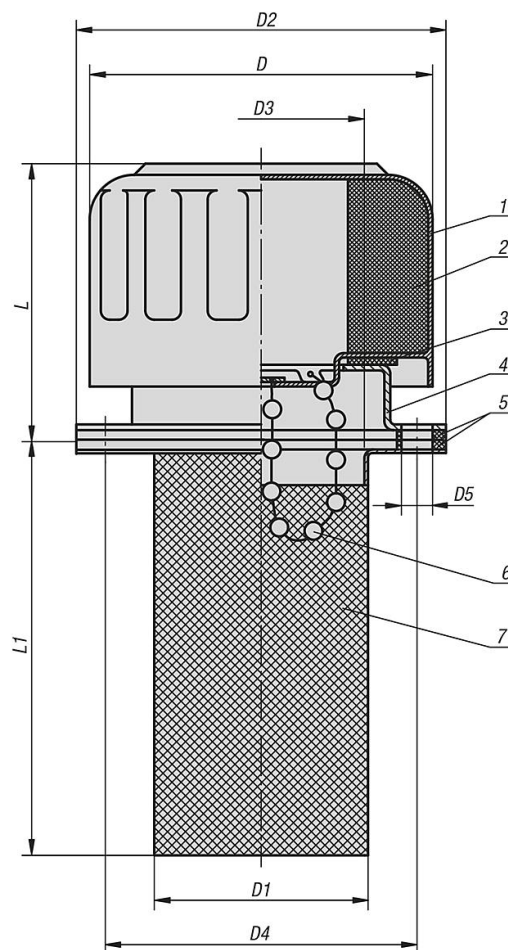

Termékáttekintés

Beöntőcsonk

Rendelési szám	Kivitel	D	D1	D2	D3	D4	D5	L	L1
K0471.45	lánc nélkül	46,5	27,5	52	25	41,3	6 (3x)	43	66
K0471.77	láncsal	80	49	83	44	71,5	6 (6x)	57	80

Olajsintjelző hosszú kivitel

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Alumínium ház.
Polikarbonát csövek.
Poliamid sapkák.
O-gyűrű és lapos tömítés, gumi (NBR).
Acél csavarok és hatlapú anyák.

Kivitel:

Kristálytisza figyelőablak.
Horganyzott csavarok és hatlapú anyák.


További információk:

Az olajsintjelzők vagy az ábrán látható módon, vagy közvetlenül a menetes furatokba szerelhetők be. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = $L1 \pm 0,3$.
A maximális üzemi hőmérséklet: 100 °C. A maximális nyomás 3 bar. A rögzítőcsavarok maximális meghúzási nyomatéka 10 Nm.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Lapos tömítés
- 2) O-gyűrű

Rajzok

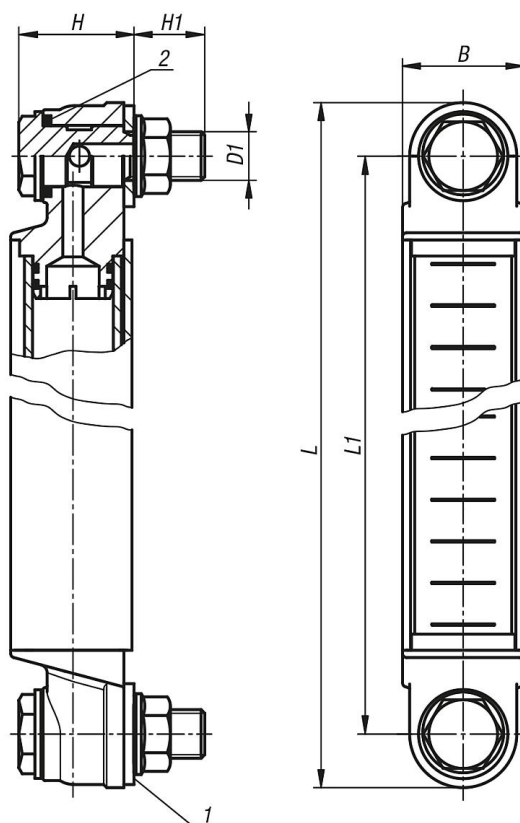

K1100



Olajszintjelző hosszú kivitel

Termékáttekintés

Olajszintjelző, hosszú kivitel

Rendelési szám	B	D1	H	H1	L	L1
K1100.1300	30	M12	30	16,5	325	300
K1100.1400	30	M12	30	16,5	425	400
K1100.1500	30	M12	30	16,5	525	500

Zárócsavarok olajmérőpálcával

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Termoplaszt, poliamid 66.

Acél olajnivó pálcá, cink-foszfátzott.

Kivitel:

Azbesztmentes lapos tömítés.

További információk:


Üzemi hőmérséklet: max. 100 °C.

A B-alak oldalt a hatlapú csavarfejnél rendelkezik egy légtelenítőfurattal, amelynek átmérője 2 - 3,5 mm a zárócsavar méretétől függően.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Lapos tömítés
- 2) Légtelenítőfurat csak B-alak esetén

Rajzok

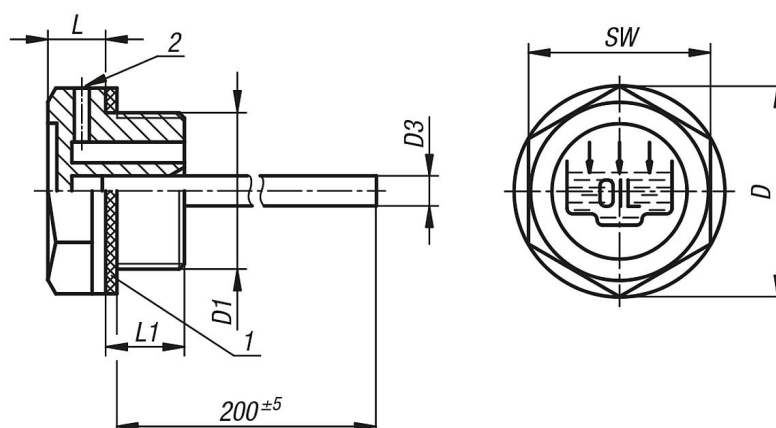

Termékáttekintés

Zárócsavarok olajmérőpálcával

Rendelési szám	Alak	D	D1	D3	L	L1	SW
K1101.119014	A	19	G1/4	4	7	9	17
K1101.122038	A	22	G 3/8	4	7,5	10	18
K1101.128012	A	28	G 1/2	4	7,5	11	24
K1101.134034	A	34	G 3/4	5	9	11	30
K1101.142100	A	42	G 1	5	10,5	12	35
K1101.151114	A	51	G1 1/4	5	12	13,5	42
K1101.1191415	A	19	M14X1,5	4	7	9	17
K1101.1211615	A	21	M16X1,5	4	7,5	10	18
K1101.1261815	A	26	M18X1,5	4	7,5	10	21
K1101.1282015	A	28	M20X1,5	4	8	10	24
K1101.1282215	A	28	M22X1,5	4	8	11	24
K1101.219014	B	19	G1/4	4	7	9	17
K1101.222038	B	22	G 3/8	4	7,5	10	18
K1101.228012	B	28	G 1/2	4	7,5	11	24
K1101.234034	B	34	G 3/4	5	9	11	30

K1101



Zárócsavarok olajmérőpálcával

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	D	D1	D3	L	L1	SW
K1101.242100	B	42	G 1	5	10,5	12	35
K1101.251114	B	51	G1 1/4	5	12	13,5	42
K1101.2191415	B	19	M14X1,5	4	7	9	17
K1101.2211615	B	21	M16X1,5	4	7,5	10	18
K1101.2261815	B	26	M18X1,5	4	7,5	10	21
K1101.2282015	B	28	M20X1,5	4	8	10	24

Zárócsavarok belső hatlapú fejfel

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Acél 1.0737.

O-gyűrű, gumi (NBR).

Kivitel:


Csupasz.

További információk:

Üzemi hőmérséklet: -20 °C / +100 °C.

Üzemi nyomás: max. 70 bar statikus alkalmazás esetén.

Rajzok

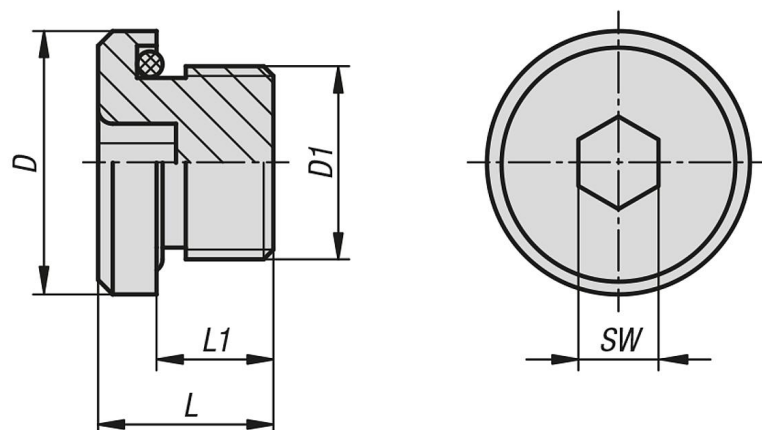

Termékáttekintés

Zárócsavarok, belső hatlapú fejfel

Rendelési szám	D	D1	L	L1	SW
K1102.15018	15	G 1/8	13	9	4
K1102.19014	19	G1/4	16	11	6
K1102.22038	22	G 3/8	17	11	6
K1102.27012	27	G 1/2	20	14	8
K1102.32034	32	G 3/4	20	14	12
K1102.40001	40	G 1	22	16	12
K1102.50114	50	G1 1/4	25	18	12
K1102.55112	55	G 1 1/2	24	17	24
K1102.141010	15	M10X1	12	8	5
K1102.171215	17	M12X1,5	16	10	6
K1102.191415	19	M14X1,5	16	10	6
K1102.221615	22	M16X1,5	16	10	6
K1102.251815	25	M18X1,5	17	11	8
K1102.272015	27	M20X1,5	18	12	8
K1102.282215	28	M22X1,5	18	12	10
K1102.322615	32	M26X1,5	20	13,5	12
K1102.322702	32	M27x2	20	13,5	12
K1102.403302	40	M33x2	21	15	17
K1102.504202	50	M42x2	24	17	22
K1102.554802	55	M48x2	24	17	24

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag, kivitel:


1. Zárófedél, termoplaszt poliamid 66, piros.
2. Betöltőszűrő, termoplaszt polipropilén, fekete.
3. Acél karima, nikkelezett.
4. Acél rögzítőcsavarok, nikkelezett.
5. Karimatömítés, parafa.
6. Lánc: sárgaréz.

További információk:

A-alak: Légtelenítéskor a max. nyomás 50 mbar (0,73 psi), ha a max. levegőmennyiség 500 l/perc. A levegőszűrő megakadályozza a szennyeződések bejutását.

B-alak: Tartalmaz egy műanyag szellőztető- és légtelenítőszelepet. Légtelenítéskor a nyitónyomás 0,35 bar ($\pm 0,05$ bar). Szellőztetéskor a nyitónyomás 0,05 bar. Ez az alak így olyan alkalmazásokhoz használható, ahol levegőáramlást mindkét irányban szabályozni kell.

Rajzok

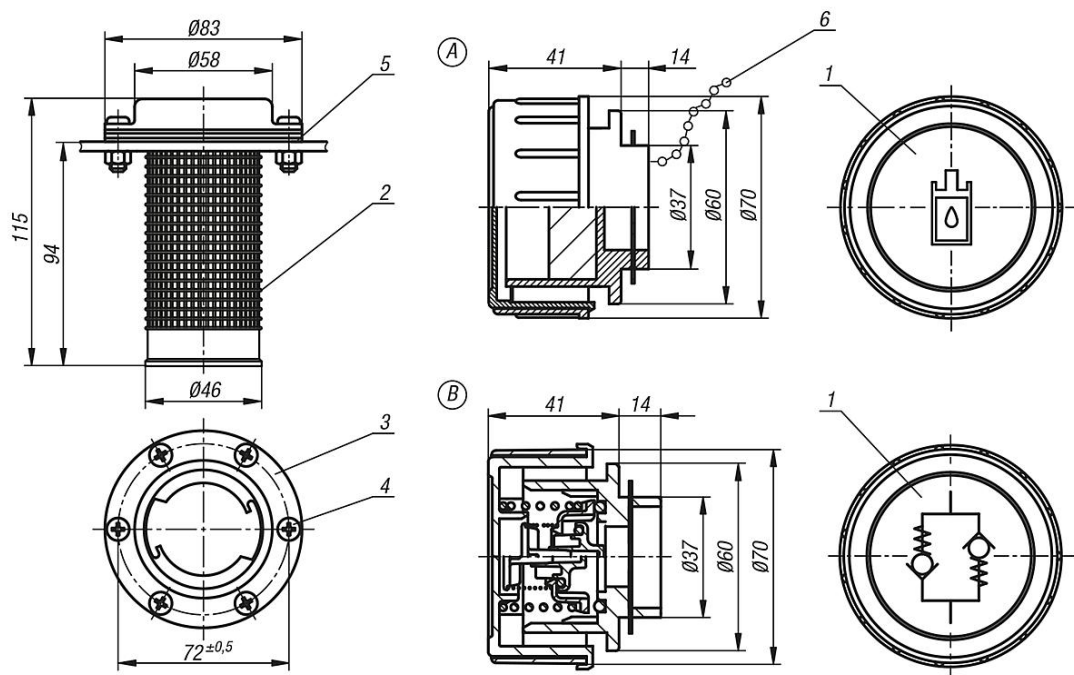

Termékáttekintés

Beöntőcsonk

K1103

Beöntőcsonk



Termékáttekintés

Rendelési szám	Jellegzetesség	Alak
K1103.170	szűrővel	A
K1103.270	Szellőztető- és légtelenítőszelep	B

Zárócsavarok, alumínium

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás


Alapanyag:
Alumínium.

Kivitel:
csupasz. Lapos tömítés, azbesztmentes

Kérésre:
Fedél OIL felirattal.

Rajzi hivatkozás:
1) Lapos tömítés

Rajzok

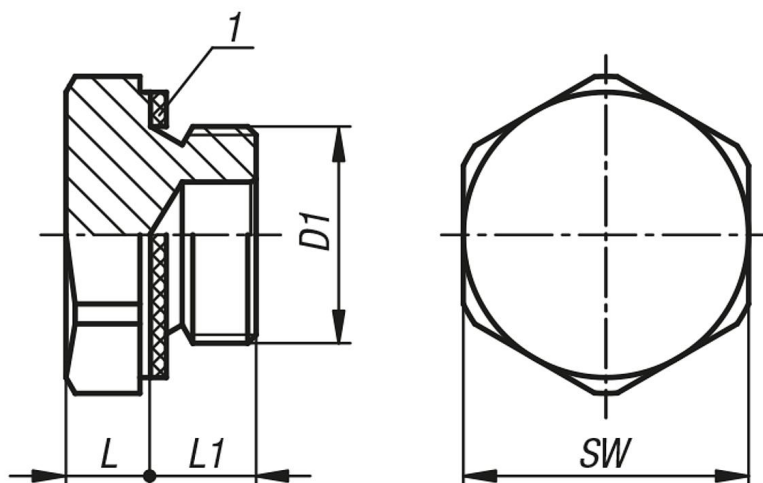

Termékáttekintés

Zárócsavarok, alumínium

Rendelési szám	D1	L	L1	SW
K1104.141010	M10x1	5	8	14
K1104.171215	M12x1,5	6	8	17
K1104.171415	M14x1,5	6	8	17
K1104.221615	M16x1,5	7	10	22
K1104.221815	M18x1,5	7	10	22
K1104.242015	M20x1,5	7	10	24
K1104.19014	G1/4	7	10	19
K1104.22038	G 3/8	7	10	22
K1104.27012	G 1/2	8	10	27
K1104.34034	G 3/4	8	10	34
K1104.40100	G 1	8	14	40

Zárócsavarok belső hatlapú fejfel, kúpos menettel, DIN 906

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Alapanyag:

Acél vagy 1.4571 nemesacél.

Kivitel:


Acél, horganyzott.

Nemesacél, csupasz.

További információk:

A belső hatlapú fejfel és kúpos menettel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.

Rajzok

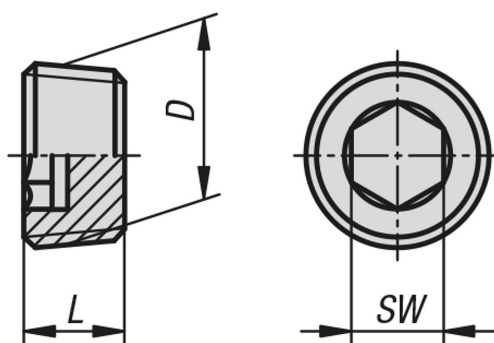

Termékáttekintés

Zárócsavarok belső hatlapú fejfel, kúpos menettel, DIN 906

Rendelési szám Acél	Rendelési szám Nemesacél	D	L	SW
K1129.100810	K1129.200810	M8x1	8	4
K1129.101010	K1129.201010	M10x1	8	5
K1129.101215	K1129.201215	M12x1,5	10	6
K1129.101415	K1129.201415	M14x1,5	10	7
K1129.101615	K1129.201615	M16x1,5	10	8
K1129.101015	K1129.201815	M18x1,5	10	8
K1129.102015	K1129.202015	M20x1,5	10	10
K1129.102215	K1129.202215	M22x1,5	10	10
K1129.102415	K1129.202415	M24x1,5	12	12
K1129.102615	-	M26x1,5	12	12
K1129.103015	-	M30x1,5	12	17
K1129.103615	-	M36x1,5	15	19
K1129.104215	-	M42x1,5	18	22
K1129.104815	-	M48x1,5	20	24
K1129.10018	K1129.2001815	R1/8	8	5
K1129.10014	K1129.2001415	R1/4	10	7
K1129.10038	K1129.2003815	R3/8	10	8
K1129.10012	K1129.2001215	R1/2	10	10
K1129.10034	K1129.2003415	R3/4	12	12
K1129.10100	K1129.2010015	R1	12	17
K1129.10114	-	R1 1/4	18	22
K1129.10112	-	R1 1/2	20	24

Zárócsavarok összekötővel és belső hatlapú fejjel, DIN 908

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás


Alapanyag:
Acél.

Kivitel:
Horganyzott.

További információk:

Az összekötővel és belső hatlapú fejjel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.

Rajzok

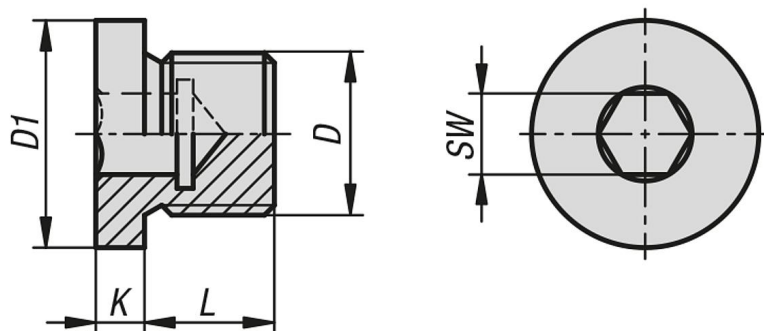

Termékáttekintés

Zárócsavarok összekötővel és belső hatlapú fejjel, DIN 908

Rendelési szám	D	D1	K	L	SW
K1130.100810	M8x1	12	3	8	4
K1130.101010	M10x1	14	3	8	5
K1130.101215	M12x1,5	17	3	12	6
K1130.101415	M14x1,5	19	3	12	6
K1130.101615	M16x1,5	21	3	12	8
K1130.101815	M18x1,5	23	4	12	8
K1130.102015	M20x1,5	25	4	14	10
K1130.102215	M22x1,5	27	4	14	10
K1130.102415	M24x1,5	29	4	14	12
K1130.102615	M26x1,5	31	4	16	12
K1130.102720	M27X2	32	4	16	12
K1130.103015	M30x1,5	36	4	16	17
K1130.103320	M33X2	39	5	16	17
K1130.103615	M36x1,5	42	5	16	19
K1130.104215	M42x1,5	49	5	16	22
K1130.104220	M42X2	49	5	16	22
K1130.104815	M48x1,5	55	5	16	24
K1130.104820	M48X2	55	5	16	24
K1130.10018	G1/8	14	3	8	5
K1130.10014	G1/4	18	3	12	6
K1130.10038	G3/8	22	3	12	8
K1130.10012	G1/2	26	4	14	10
K1130.10034	G3/4	32	4	16	12
K1130.10100	G1	39	5	16	17
K1130.10114	G1 1/4	49	5	16	22


K1130



Zárócsavarok összekötővel és belső hatlapú fejjel, DIN 908

Termékáttekintés

Rendelési szám	D	D1	K	L	SW
K1130.10112	G1 1/2	55	5	16	24

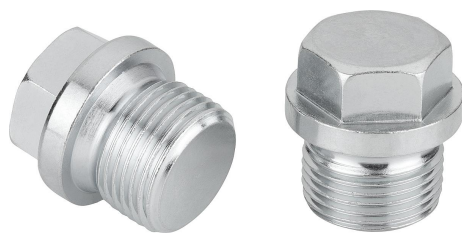Zárócsavarok összekötővel és külső hatlapú fejjel, DIN 910**Termékleírás / Termékillesztrációk****Leírás****Alapanyag:**


Acél.

Kivitel:

Horganyzott.

További információk:

Az összekötővel és külső hatlapú fejjel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.

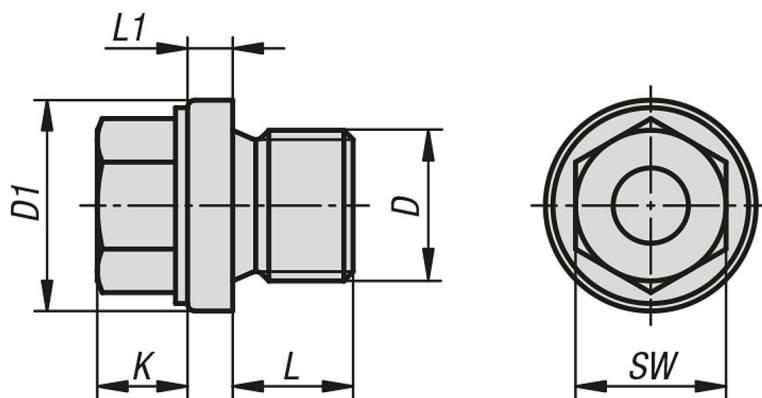Rajzok**Termékáttekintés****Zárócsavarok összekötővel és külső hatlapú fejjel, DIN 910**

Rendelési szám	D	D1	K	L	L1	SW
K1131.101010	M10x1	14	6	8	3	10
K1131.101215	M12x1,5	17	6	12	3	13
K1131.101415	M14x1,5	19	6	12	3	13
K1131.101615	M16x1,5	21	6	12	3	17
K1131.101815	M18x1,5	23	8	12	4	17
K1131.102015	M20x1,5	25	8	14	4	19
K1131.102215	M22x1,5	27	8	14	4	19
K1131.102415	M24x1,5	29	9	14	4	22
K1131.102615	M26x1,5	31	10	16	4	24
K1131.102720	M27X2	32	10	16	4	24
K1131.103015	M30x1,5	36	10	16	4	24
K1131.103320	M33X2	39	11	16	5	27
K1131.103615	M36x1,5	42	11	16	5	27
K1131.104215	M42x1,5	49	12	16	5	30
K1131.104220	M42X2	49	12	16	5	30
K1131.104815	M48x1,5	55	12	16	5	30
K1131.104820	M48X2	55	12	16	5	30
K1131.10018	G1/8	14	6	8	3	10
K1131.10014	G1/4	18	6	12	3	13
K1131.10038	G3/8	22	6	12	3	17
K1131.10012	G1/2	26	8	14	4	19
K1131.10034	G3/4	32	10	16	4	24
K1131.10100	G1	39	11	16	5	27

K1131



Zárócsavarok összekötővel és külső hatlapú fejjel, DIN 910

Termékáttekintés

Rendelési szám	D	D1	K	L	L1	SW
K1131.10114	G1 1/4	49	12	16	5	30
K1131.10112	G1 1/2	55	12	16	5	30

Zsírógomb, kúp alakú, DIN 71412**Termékleírás / Termékillusztrációk****Leírás****Alapanyag:**

Acél vagy 1.4305 nemesacél.


Kivitel:

Acél, edzett, min. 550 HV 1, horganyzott.

Nemesacél, csupasz.

További információk:

A kúpos zsírógombok kúpos menettel van ellátva. Kiválóan alkalmasak olyan kenési helyekhez, ahol gyakori és megbízható kenésre van szükség. A sokoldalú alkalmazási lehetőségek révén a legelterjedtebb zsírógomb típusok közé tartoznak.

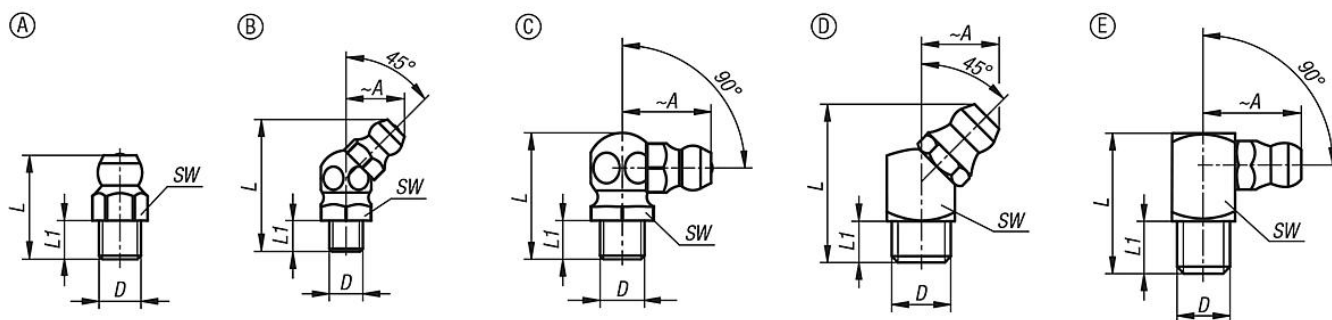Rajzok**Termékáttekintés**

Rendelési szám	Alak	Anyag alaptípus	Jellegzetesség	A	D	L	L1	SW
K1132.1106100	A	Acél	Hatlap	-	M06X1	15	5,5	7
K1132.1108100	A	Acél	Hatlap	-	M8x1	15	5,5	9
K1132.1108125	A	Acél	Hatlap	-	M08X1,25	15	5,5	9
K1132.1110100	A	Acél	Hatlap	-	M10x1	15	5,5	11
K1132.1110150	A	Acél	Hatlap	-	M10X1,5	15	5,5	11
K1132.1118	A	Acél	Hatlap	-	R1/8	15	5,5	11
K1132.1114	A	Acél	Hatlap	-	R1/4	17,5	6,5	14
K1132.2106100	A	Nemesacél	Hatlap	-	M06X1	15	5,5	7
K1132.2108100	A	Nemesacél	Hatlap	-	M8x1	15	5,5	9
K1132.2108125	A	Nemesacél	Hatlap	-	M08X1,25	15	5,5	9
K1132.2110100	A	Nemesacél	Hatlap	-	M10x1	15	5,5	11
K1132.2110150	A	Nemesacél	Hatlap	-	M10X1,5	15	5,5	11
K1132.2118	A	Nemesacél	Hatlap	-	R1/8	15	5,5	11
K1132.2114	A	Nemesacél	Hatlap	-	R1/4	17,5	6,5	14
K1132.1206100	B	Acél	Hatlap	10,5	M06X1	23,5	5,5	9
K1132.1208100	B	Acél	Hatlap	10,5	M8x1	23,5	5,5	9
K1132.1208125	B	Acél	Hatlap	10,5	M08X1,25	23,5	5,5	9
K1132.1210100	B	Acél	Hatlap	11,5	M10x1	25	5,5	11
K1132.1210150	B	Acél	Hatlap	11,5	M10X1,5	25	5,5	11
K1132.1218	B	Acél	Hatlap	11,5	R1/8	25	5,5	11
K1132.1214	B	Acél	Hatlap	12	R1/4	22,5	6,5	14
K1132.2206100	B	Nemesacél	Hatlap	10,5	M06X1	23,5	5,5	9
K1132.2208100	B	Nemesacél	Hatlap	10,5	M8x1	23,5	5,5	9
K1132.2208125	B	Nemesacél	Hatlap	10,5	M08X1,25	23,5	5,5	9
K1132.2210100	B	Nemesacél	Hatlap	11,5	M10x1	25	5,5	11
K1132.2210150	B	Nemesacél	Hatlap	11,5	M10X1,5	25	5,5	11
K1132.2218	B	Nemesacél	Hatlap	11,5	R1/8	25	5,5	11
K1132.2214	B	Nemesacél	Hatlap	12	R1/4	22,5	6,5	14

Zsírógomb, kúp alakú, DIN 71412

Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	Anyag alaptest	Jellegzetesség	A	D	L	L1	SW
K1132.1306100	C	Acél	Hatlap	13	M06X1	18	5,5	9
K1132.1308100	C	Acél	Hatlap	13	M8x1	18	5,5	9
K1132.1308125	C	Acél	Hatlap	13	M08X1,25	18	5,5	9
K1132.1310100	C	Acél	Hatlap	14	M10x1	20	5,5	11
K1132.1310150	C	Acél	Hatlap	14	M10X1,5	20	5,5	11
K1132.1318	C	Acél	Hatlap	14	R1/8	20	5,5	11
K1132.1314	C	Acél	Hatlap	14	R1/4	22	6,5	14
K1132.2306100	C	Nemesacél	Hatlap	13	M06X1	18	5,5	9
K1132.2308100	C	Nemesacél	Hatlap	13	M8x1	18	5,5	9
K1132.2308125	C	Nemesacél	Hatlap	13	M08X1,25	18	5,5	9
K1132.2310100	C	Nemesacél	Hatlap	14	M10x1	20	5,5	11
K1132.2310150	C	Nemesacél	Hatlap	14	M10X1,5	20	5,5	11
K1132.2318	C	Nemesacél	Hatlap	14	R1/8	20	5,5	11
K1132.2314	C	Nemesacél	Hatlap	14	R1/4	22	6,5	14
K1132.1406100	D	Acél	Négylap	10,5	M06X1	20,5	5,5	9
K1132.1408100	D	Acél	Négylap	10,5	M8x1	20,5	5,5	9
K1132.1408125	D	Acél	Négylap	10,5	M08X1,25	20,5	5,5	9
K1132.1410100	D	Acél	Négylap	11	M10x1	20,5	5,5	11
K1132.1418	D	Acél	Négylap	11	R1/8	20,5	5,5	11
K1132.1506100	E	Acél	Négylap	14	M06X1	18	5,5	9
K1132.1508100	E	Acél	Négylap	14	M8x1	18	5,5	9
K1132.1508125	E	Acél	Négylap	14	M08X1,25	18	5,5	9
K1132.1510100	E	Acél	Négylap	15	M10x1	18	5,5	11
K1132.1518	E	Acél	Négylap	15	R1/8	18	5,5	11

Zsírógomb védőkupakok kúpos zsírógombokhoz

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

Polietilén (PE-LLD).

Kivitel:

piros, zöld, sárga vagy fekete.

További információk:


Alkalmas minden DIN 71412 szerinti kúpos zsírógombhoz. Megóvja a zsírógomb kúpos fejét a szennyeződésektől. A különböző színek pl. a kenési időközöket jelölik.

Alkalmazási hőmérséklet -70 °C-tól +85 °C-ig.

A alak: fül nélkül

B alak: füllel

Rajzok

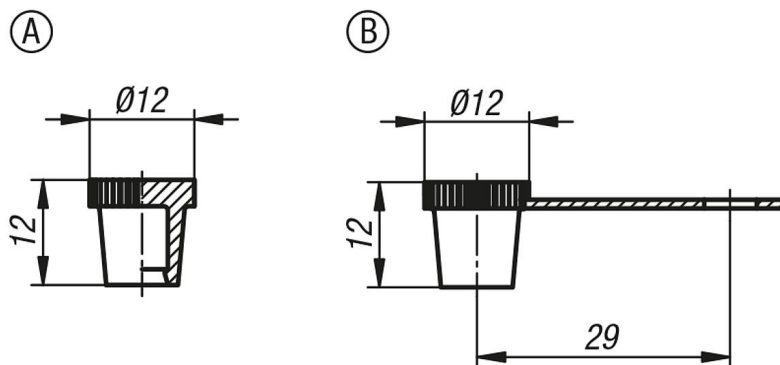

Termékáttekintés

Zsírógomb védőkupakok kúpos zsírógombokhoz

Rendelési szám	Alak	Alaptest színe
K1133.914	A	fekete
K1133.913	A	sárga
K1133.912	A	zöld
K1133.911	A	vörös
K1133.921	B	vörös
K1133.922	B	zöld
K1133.923	B	sárga
K1133.924	B	fekete

K1133

Zsírógomb védőkupakok kúpos zsírógombokhoz



Zsírógomb, tölcsér alakú, DIN 3405

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel:

Acél, horganyzott.

Nemesacél, csupasz.

További információk:

A tölcsér alakú zsírógombok kiválóan alkalmasak síkba vagy süllyesztett szereléshez.

A tölcsér alak révén a szükséges kenés a nehezen hozzáférhető helyeken is lehetséges.


Rajzi hivatkozás:

A alak: egyenes

B alak: 45°-os

C alak: 90°-os

Rajzok

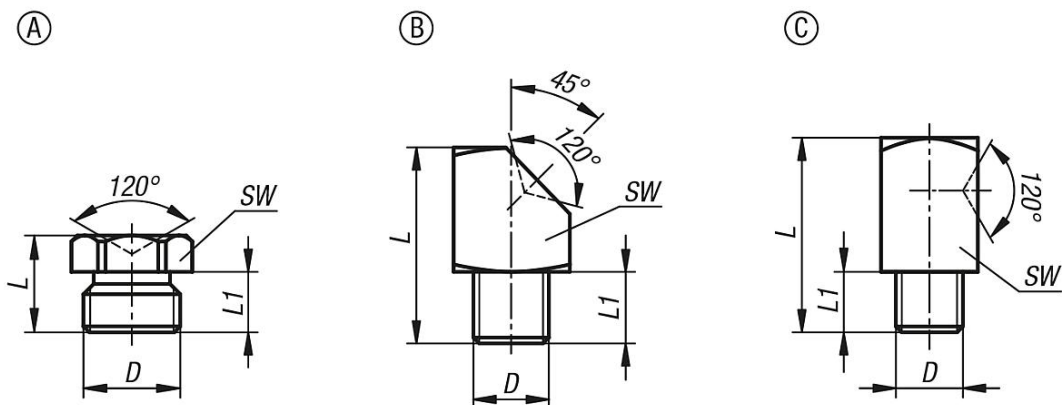

Termékáttekintés

Zsírógomb, tölcsér alakú, DIN 3405

Rendelési szám	Alak	Anyag alaptest	Jellegzetesség	D	L	L1	SW
K1134.1106100	A	Acél	Hatlap	M06X1	9	6	7
K1134.1108100	A	Acél	Hatlap	M8x1	9,5	6,5	9
K1134.1108125	A	Acél	Hatlap	M08X1,25	9,5	6,5	9
K1134.1110100	A	Acél	Hatlap	M10x1	9,5	6,5	11
K1134.1118	A	Acél	Hatlap	R1/8	9,5	6,5	11
K1134.2106100	A	Nemesacél	Hatlap	M06X1	9	6	7
K1134.2108100	A	Nemesacél	Hatlap	M8x1	9,5	6,5	9
K1134.2108125	A	Nemesacél	Hatlap	M08X1,25	9,5	6,5	9
K1134.2110100	A	Nemesacél	Hatlap	M10x1	9,5	6,5	11
K1134.2118	A	Nemesacél	Hatlap	G1/8	9,5	6,5	11
K1134.1206100	B	Acél	Négylap	M06X1	15	5,5	9
K1134.1208100	B	Acél	Négylap	M8x1	15	5,5	9
K1134.1208125	B	Acél	Négylap	M08X1,25	15	5,5	9
K1134.1210100	B	Acél	Négylap	M10x1	15	5,5	11
K1134.1218	B	Acél	Négylap	R1/8	15	5,5	11

K1134

Zsírógomb, tölcsér alakú, DIN 3405



Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	Anyag alaptest	Jellegzetesség	D	L	L1	SW
K1134.1306100	C	Acél	Négylap	M06X1	18	5,5	9
K1134.1308100	C	Acél	Négylap	M8x1	18	5,5	9
K1134.1308125	C	Acél	Négylap	M08X1,25	18	5,5	9
K1134.1310100	C	Acél	Négylap	M10x1	18	5,5	11
K1134.1318	C	Acél	Négylap	R1/8	18	5,5	11