

EVOLINE® FrameDock






Passt überall.



EVoline® FrameDock

Der EVoline® FrameDock schließt bündig mit horizontalen oder vertikalen Flächen ab – sei es die Schreibtischplatte, eine Arbeitsfläche in der Küche, eine Wand oder die Seitenfläche eines Möbelstücks.

Durch die geringe Einbautiefe und die einfache Montage direkt von vorne oder oben, findet er fast überall Platz – hochwertig gestaltet, individuell bestückbar und dennoch dezent.

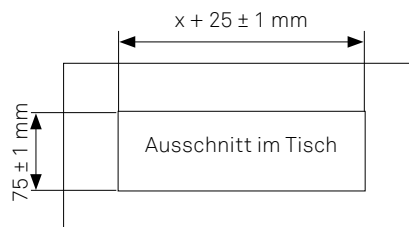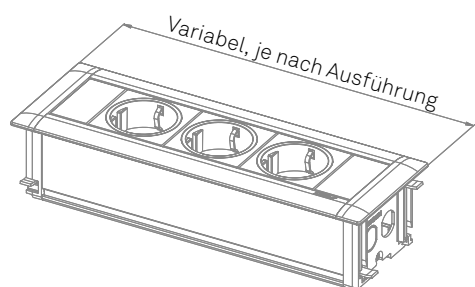



Beispiele zur Stromversorgung des FrameDocks:

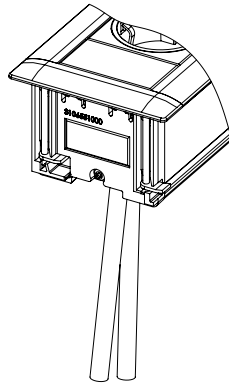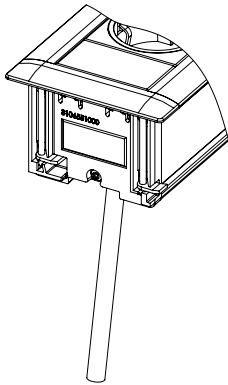

Festes Netzanschlusskabel unten aus dem Profil.




In verschiedenen Ländervarianten erhältlich.

Mit Aderendhülsen, Wieland GST 18i3- oder WAGO WINSTA Steckverbinder erhältlich.



Endkappe mit Steckverbinder Stromein- und -ausgang realisierbar.

Abhängig von der Tischplattenstärke (max. 18 mm)

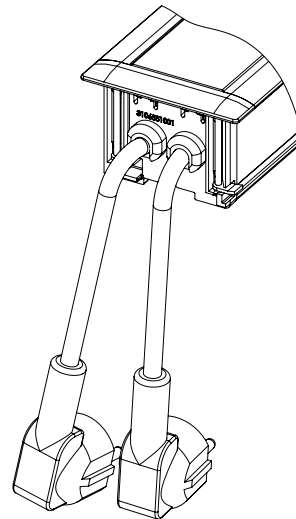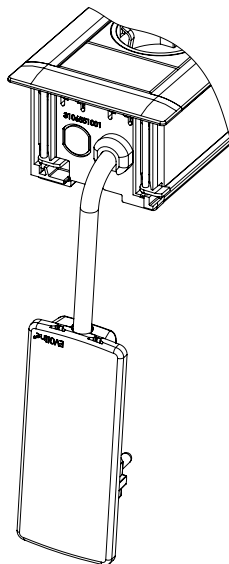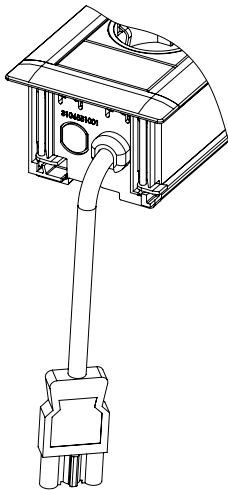



Endkappe mit festem Netzanschlusskabel

Abhängig von der Tischplattenstärke (max. 18 mm)

In verschiedenen Ländervarianten erhältlich.


Mit EVoline Plug, Aderendhülsen, Wieland GST 18i3- oder WAGO WINSTA Steckverbinder erhältlich.

EVoline® FrameDock Standard

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
EVoline FrameDock SMALL Gehäuse aus Aluminium Endkappen mit Schraubenabdeckung, zum Einbau in Platten von 5 mm bis 38 mm Stärke, 3× VDE-Steckdosen 0°, 16 A, mit Berührungsschutz Stromkabeleingang in der Profilunterseite festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Profil silberfarben eloxiert Schraubenabdeckung schwarz	1596 1001 0900
		Profil schwarz eloxiert Schraubenabdeckung schwarz	1596 1001 9500
		Profil weiß pulverbeschichtet Schraubenabdeckung weiß	1596 1001 7900
EVoline FrameDock DATA SMALL Gehäuse aus Aluminium Endkappen mit Schraubenabdeckung zum Einbau in Platten von 5 mm bis 38 mm Stärke, 3× VDE-Steckdosen 0°, 16 A, mit Berührungsschutz 2× Cat. 6 Modularadapter Daten- und Stromkabeleingänge in der Profilunterseite festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.		Profil silberfarben eloxiert Schraubenabdeckung schwarz	1596 1000 1000
		Profil schwarz eloxiert Schraubenabdeckung schwarz	1596 1001 9600
		Profil weiß pulverbeschichtet Schraubenabdeckung weiß	1596 1001 8000

Weitere Konfigurationsbeispiele:



Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
Leergehäuse Typ 961		Profil silberfarben eloxiert; Schraubenabdeckung schwarz	9331 2180 0000
zum Einbau in Platten von 5 mm bis 38 mm Stärke.		Profil silberfarben eloxiert; Schraubenabdeckung silbern lackiert	9331 2550 0000
		Profil schwarz eloxiert Schrau- benabdeckung schwarz	9331 5330 0000
		Profil weiß pulverbeschichtet Schraubenabdeckung weiß	9331 3540 0000

EVoline®

Schulte Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0
Fax +49 23 51 / 4 26 58
e-mail info@schulte.com
Internet www.evoline.com



Stand 03/2017

Technische
Änderungen
vorbehalten