


## Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, D alak

Termékleírás / Termékillesztrációk

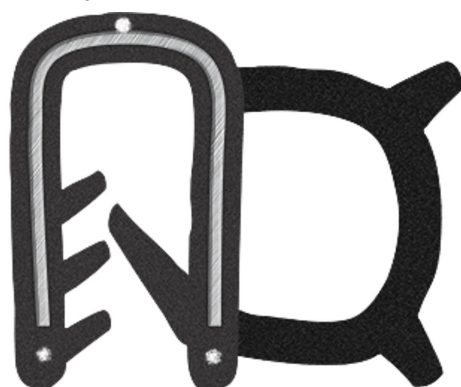

### Leírás

#### Anyag:

EPDM és EPDM-habgumi.

#### Kivitel:

Fekete.

#### További információk:

Ezek a profilok az élvédő funkciójuk mellett más alkatrészek, pl. ajtók, fedelek vagy házburkolatok nedvesség, por és szennyeződés elleni szigetelésére alkalmasak. A habgumi profil alakjától függően különböző alkalmazási területeken használhatók.

UL50, UL50E és UL94HB tanúsítvánnyal rendelkeznek.


#### Szerelés:

Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil magától rögzül. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.


#### Egyedi igényre:

További hosszúságok.

Minimális hajlítási sugár:

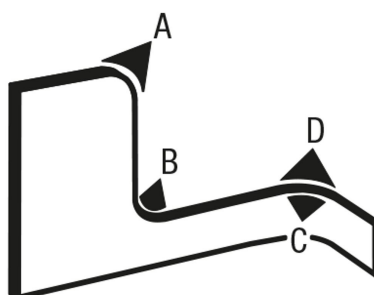

### Rajzok

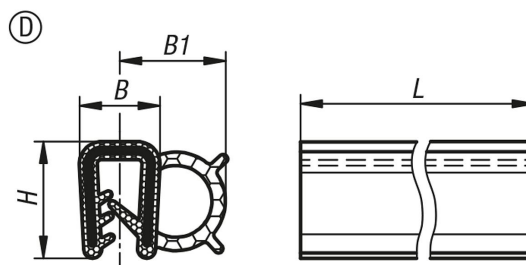

### Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	Anyag alaptest	L	Takarható anyagvastagság mm	Minimális hajlítási sugár mm	B B1 H
K1368.313X2000	D	EPDM	2000	2,0	A=50 B=20 C=120 D=40	9 12 13
K1368.313X5000	D	EPDM	5000	2,0	A=50 B=20 C=120 D=40	9 12 13
K1368.313X10000	D	EPDM	10000	2,0	A=50 B=20 C=120 D=40	9 12 13
K1368.313X20000	D	EPDM	20000	2,0	A=50 B=20 C=120 D=40	9 12 13

**K1368\_D**

## Élvédő szigetelő profilok belső acél maggal, D alak

### Termékáttekintés

Rendelési szám	Alak	Anyag alaptest	L	Takarható anyagvastagság mm	Minimális hajlítási sugár mm	B B1 H
K1368.313X50000	D	EPDM	50000	2,0	A=50 B=20 C=120 D=40	9 12 13