


# ATHMER AUFMAßHILFE: FINGERSCHUTZ MIT AUSKLINKUNG FÜR PANIKSTANGENGRIFF

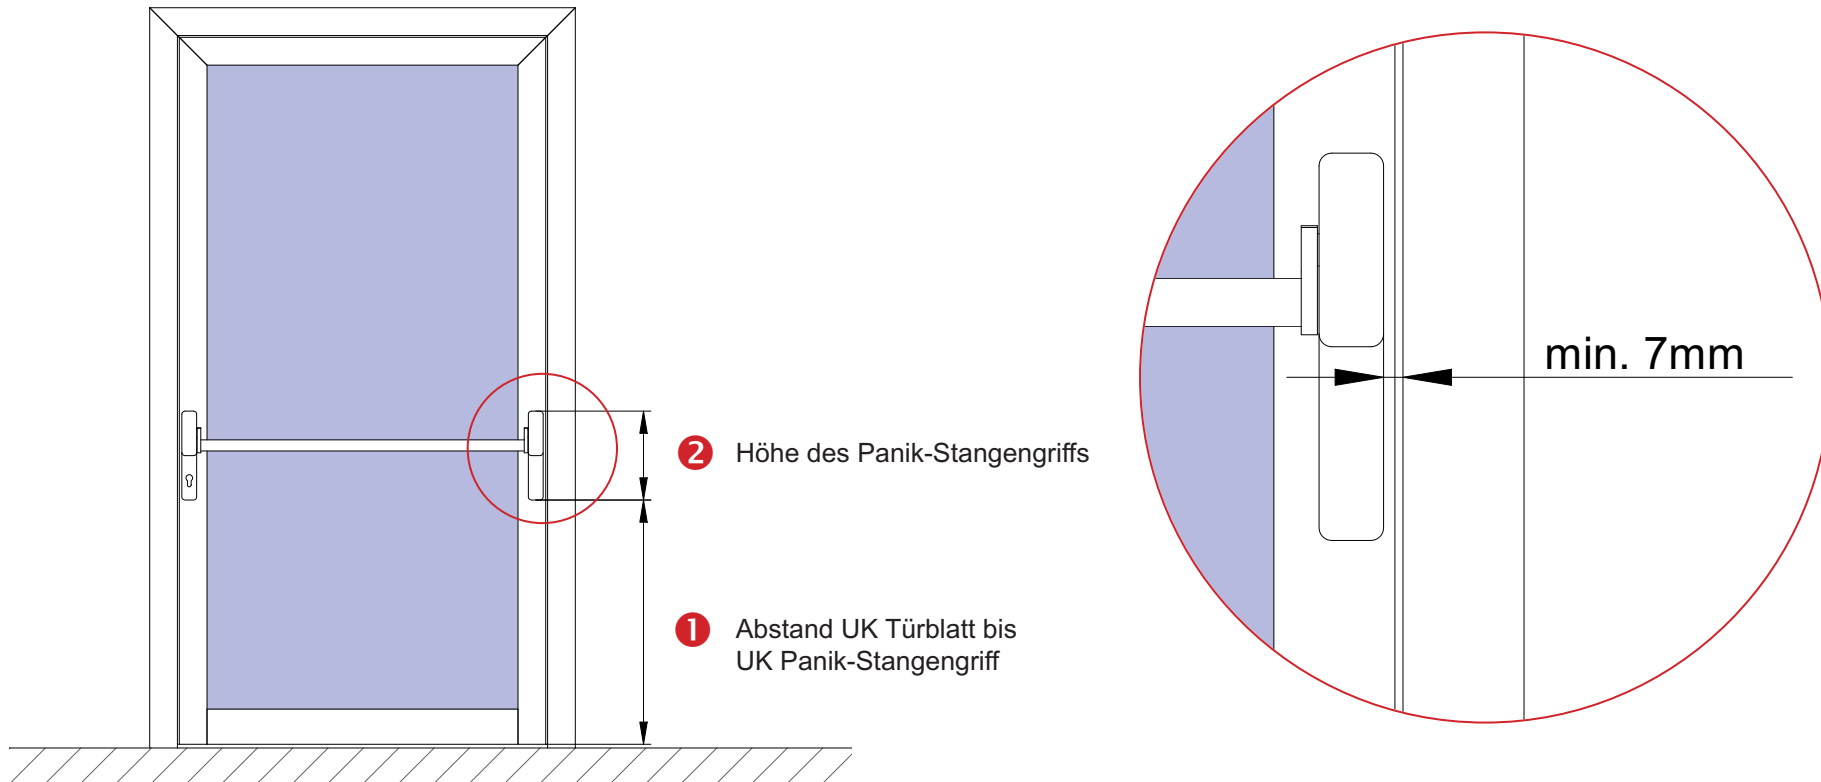

| Etage Gruppe | Tür - Nr. | Material Türblatt | Material Zarge | Oberfläche | Länge Fingerschutz | DIN L / DIN R | Abstand UK Türblatt bis UK Panik-stange | Höhe des Panikstangengriffs ( Höhe der Ausklinkung) |
|--------------|-----------|-------------------|----------------|------------|--------------------|---------------|---|---|
| Muster 1     | 1         | Aluminium         | Metall         | RAL 9016   | 1925 mm            | DIN R         | 870 mm                                  | 215 mm  |
| Muster 2     | 1         | Holz              | Stahl          | RAL 7015   | 2050 mm            | DIN L         | 900 mm                                  | 180 mm  |
|              |           |                   |                |            |                    |               |   |   |
|              |           |                   |                |            |                    |               |   |   |
|              |           |                   |                |            |                    |               |   |   |
|              |           |                   |                |            |                    |               |   |   |
|              |           |                   |                |            |                    |               |   |   |
|              |           |                   |                |            |                    |               |   |   |
|              |           |                   |                |            |                    |               |   |   |
|              |           |                   |                |            |                    |               |   |   |
|              |           |                   |                |            |                    |               |   |   |