


Z-LASER

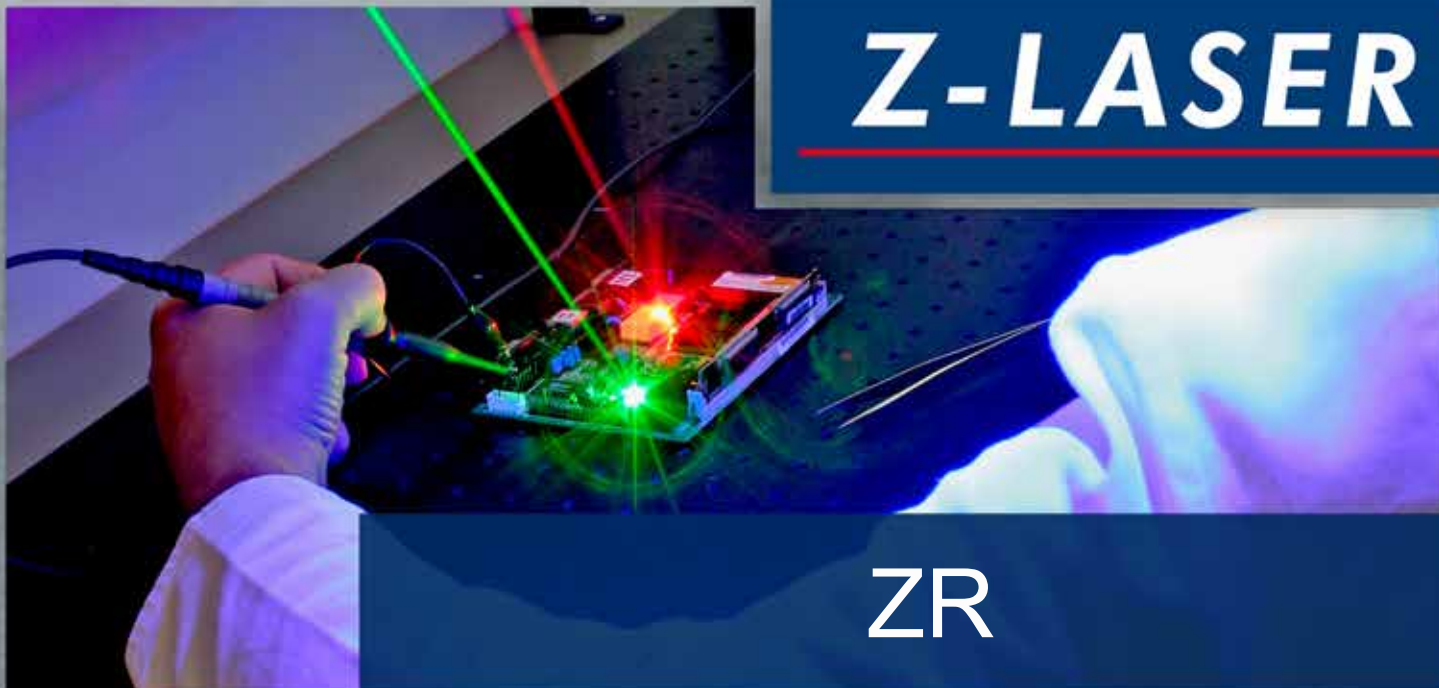

ZR

- »Aszimmetrikus vonaloptika a maximális vonalvezetéshez
- »Optikai kimeneti teljesítmény 40 mW-ig, piros
- »Integrált széles tápfeszültség-tartomány nagy zajmentességgel
- » Méretek: Ø 40mm x 201mm

Faipar

Kőipar

Textilipar

Fémipar



ZR



Techanika leírások

Méret	201mm x Ø 40mm
Ház	Alumínium, porszórt Optikai fej: Eloxált fekete alumínium
IP besorolás	IP65
Elektromos szigetelés	Potenciálmentes ház
Bekötés	Hálózati csatlakozó

Elektromos specifikációk

tápfeszültség	90 to 265VAC
Üzem mód	PC áramkorlátozással
Moduláció	Nem
Védelem	Beépített tápegység a III Robbantási és túlfeszültség-ellenállás 4. szint

Optikai adatok

Hullámhossz	635nm
Kimeneti teljesítmény	Up to 40mW
Állítható fókus	Nem
Elérhető optika	Vonal Gauss

Környezeti feltételek


Üzemi hőmérséklete	-10°C to +40°C
--------------------	----------------

CE CE-megfelelőség a 2004/108 / EK és a 73/23 / ECC irányelvek szerint, a csatlakozási típus kivételével.


Kiegészítő



Gauss profil

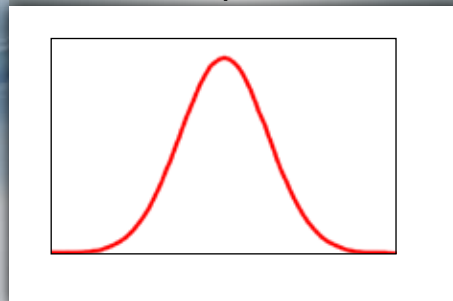

Optika

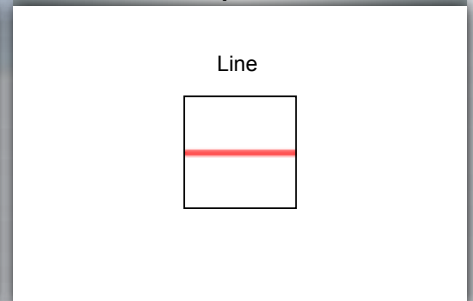

rendelési kód

Z X R - 635 - X

teljesítmé | Hullámhossz | Optika

Termékcsalád neve