

Raszterfuratos lemezek

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Szürkeöntvény, GJL 250.



Kivitel:

Felfogó felületek, köszörült.

További információk:


Raszterfurat távolság $50 \pm 0,01$ mm. Raszterfuratok védődugói és szállításhoz szükséges gyűrűs csavarok mellékelve.

A raszterfuratos lemezek a K0807 felfogó derékszögekkel együtt használhatók (1. ábra). A raszterfuratos lemezek pozicionálása K0815.1... illesztőcsavarokkal történik, amelyeket a rögzítőfuratokba kell helyezni. A hengeresfejű csavarok (DIN 912) a további rögzítést szolgálják. A 2. ábrán egy további használati példa látható. A K0804 kétoldalú felfogó derékszögek méretüket tekintve a raszterfuratos lemezekhez igazodnak.



Raszterfuratos lemezek

Rajzok

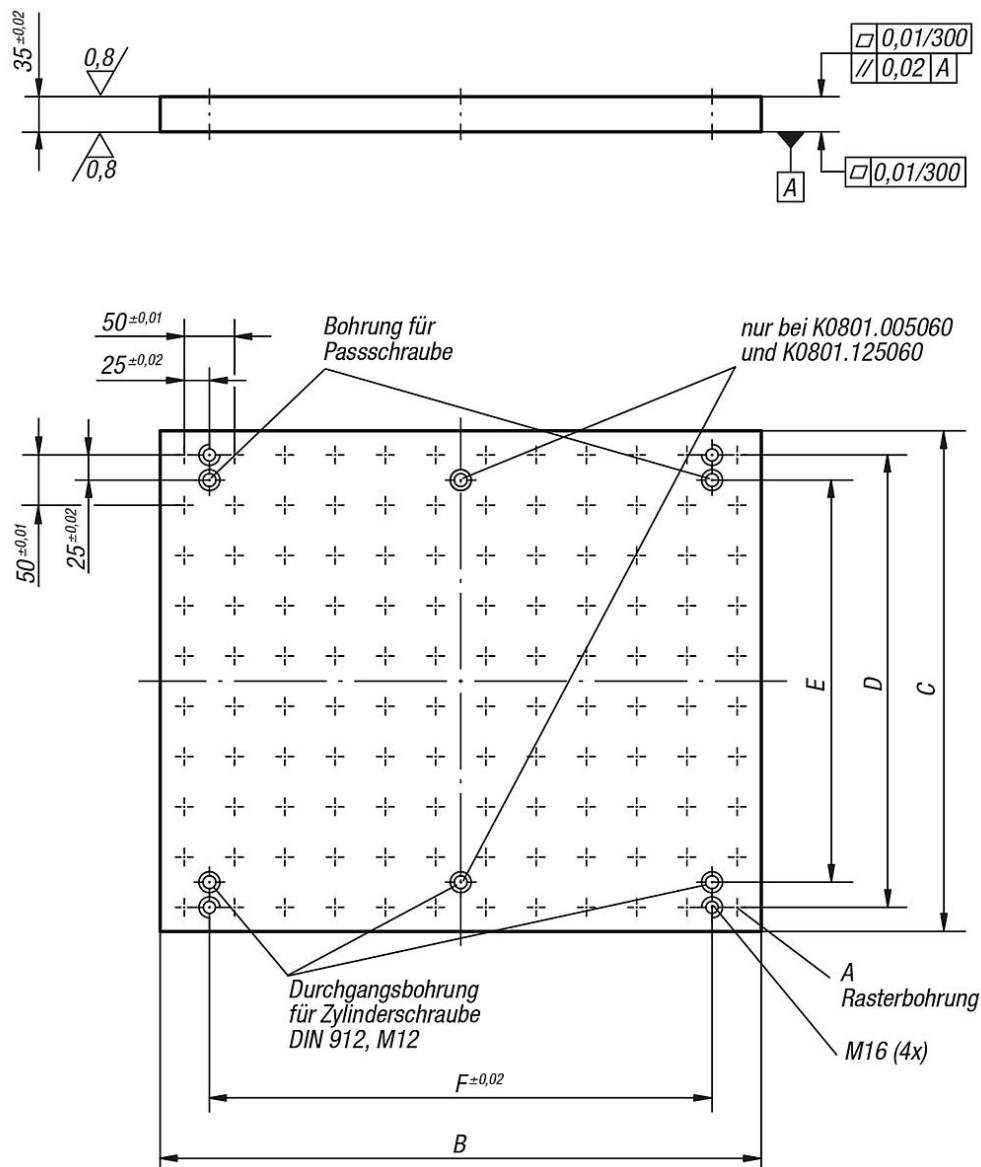

Termékáttekintés

Raszterfuratos lemezek

Rendelési szám	Kivitel	A illesztett furat	A menet	B	C	D	E	F	Raszterfuratok száma	Súly kg
K0801.003040	raszterfuratok nélkül	-	-	398	298	250	200	300	-	34,78
K0801.004050	raszterfuratok nélkül	-	-	498	398	350	300	400	-	61
K0801.005060	raszterfuratok nélkül	-	-	598	498	450	400	500	-	77
K0801.123040	raszterfuratokkal	12F7	M12	398	298	250	200	300	48	35
K0801.124050	raszterfuratokkal	12F7	M12	498	398	350	300	400	80	57
K0801.125060	raszterfuratokkal	12F7	M12	598	498	450	400	500	120	73