

# EVoline® Port Push

NEU  
NOUVEAU  
NEW




Sichtbar auf Wunsch

# EVoline<sup>®</sup> Port Push

Das Elektrifizierungssystem EVoline Port *Push* bündelt die wichtigsten Anschlüsse unauffällig unter der Arbeitsoberfläche. In geschlossenem Zustand ist von der Einbaulösung lediglich der Deckel zu sehen.

Dieser lässt sich mittels Push-To-Open-Funktion auf Fingerdruck leicht öffnen. Anschließend kann die darunter befindliche Steckdosenleiste mühelos herausgezogen werden, so dass alle Anschlüsse in direkter Griffweite liegen. Durch sanften Druck auf den Deckel verschwindet die Leiste wieder in der Arbeitsoberfläche, Gleitdämpfer sichern dabei ein saches Verschließen.

In seinem Design folgt der EVoline Port *Push* den bewährten Produkten EVoline BackFlip sowie dem EVoline FlipTop *Push* und lässt sich ideal mit diesen kombinieren. Ob am Schreibtisch, im Konferenzraum oder in der Küche, der Port *Push* sorgt für einen schnellen und sicheren Zugang zu Strom und Multimediaanschlüssen und integriert sich dabei elegant in jedes Gestaltungskonzept.

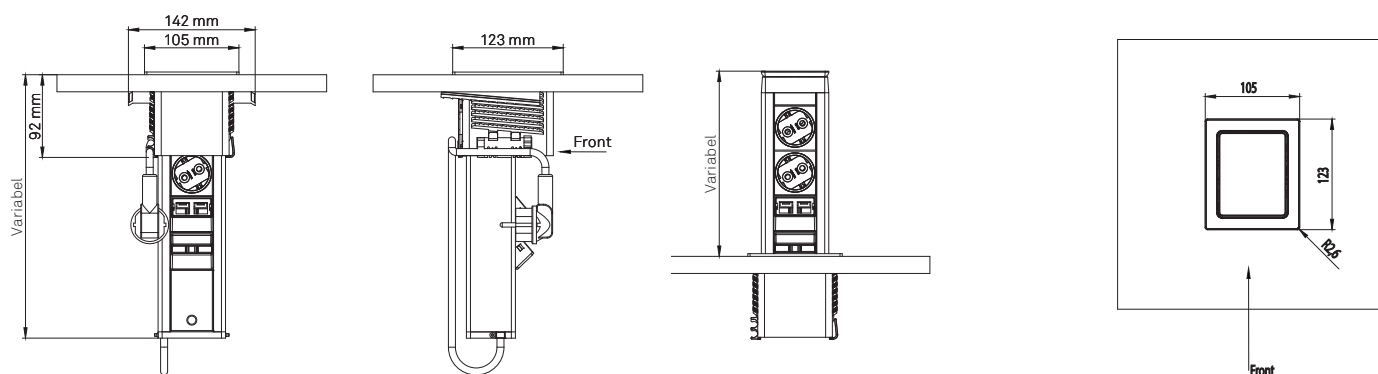

Push-Funktion erleichtert das Öffnen

Individuelle Oberflächen



Edelstahl, gebürstet



Glas, schwarz




Glas, weiß

Internationale  
Steckdosenmodule




USB-Charger, lädt alle gängigen Produkte mit USB-Anschluss

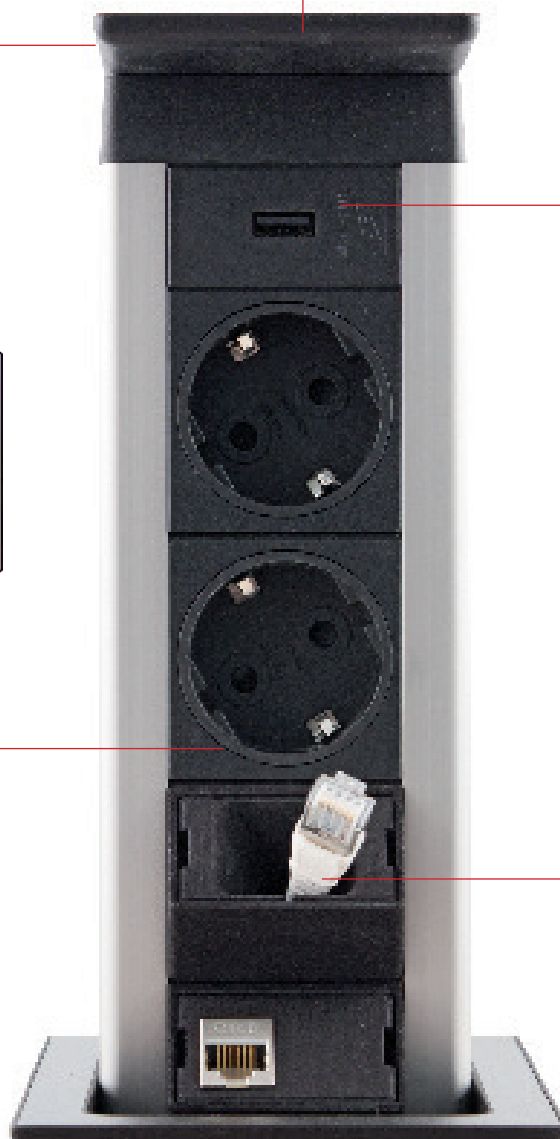



Individuelle Bestückung  
mit Wechselmodulen.  
Einfacher, schneller  
Modulaustausch.



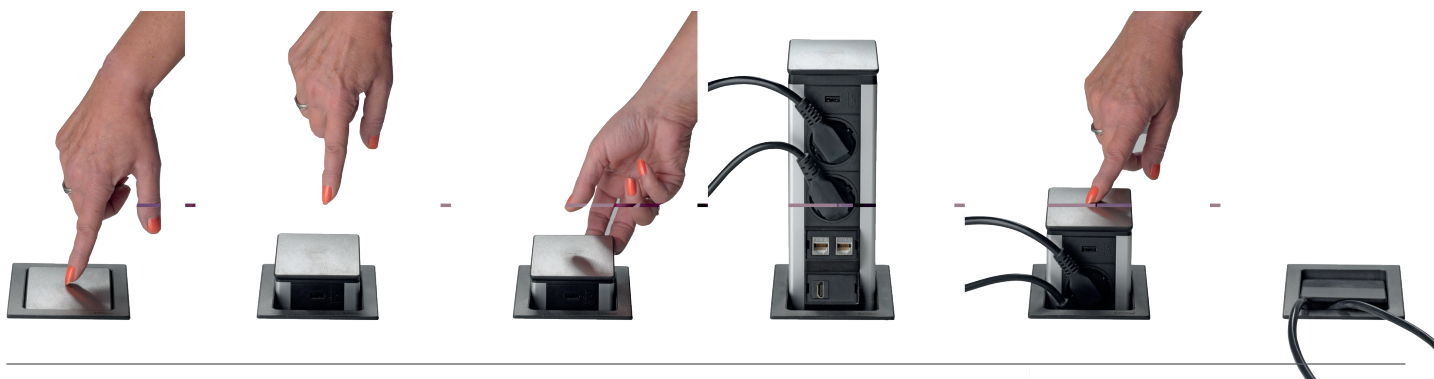


Eine Auswahl an Wechselmodulen finden Sie im Kapitel "Wechselmodule" ab Seite 122.




**EVoline®** Port *Push*

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
<p><b>EVoline Port Push</b></p> <p>Gehäuse aus Aluminium silberfarben eloxiert zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke. 2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.</p>	 A vertical, rectangular electrical outlet unit with a brushed metal finish. It features two VDE 60° sockets stacked vertically. The unit has a black top cover and a black base. The side panels are silver-colored.	Wippdeckel und Rahmen mit gebürsteten Edelstahleinlegern	1593 1100 0300
<p><b>EVoline Port Push</b></p> <p>Gehäuse aus Aluminium silberfarben eloxiert zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke. 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker.</p>	 A vertical, rectangular electrical outlet unit with a brushed metal finish. It features three VDE 60° sockets stacked vertically. The unit has a black top cover and a black base. The side panels are silver-colored.	Wippdeckel und Rahmen mit gebürsteten Edelstahleinlegern	1593 1100 0400

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
<p><b>EVoline Port Push Cuisine</b></p> <p>Gehäuse aus Aluminium silberfarben eloxiert zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke. 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz. Festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen, Schutzkontaktstecker lose beigelegt.</p>		Wippdeckel und Rahmen mit gebürsteten Edelstahl einlegern	1593 1100 0100
<p><b>EVoline Port Push Cuisine Charger</b></p> <p>Gehäuse aus Aluminium silberfarben eloxiert zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke. 1× USB-Charger Typ A * Ausgangsspannung: 5V DC Nennausgangsstrom: 1 A 2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz. Festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen, Schutzkontaktstecker lose beigelegt.</p>		Wippdeckel und Rahmen mit gebürsteten Edelstahl einlegern	1593 1100 0200
<p><b>EVoline Port Push DATA</b></p> <p>Gehäuse aus Aluminium silberfarben eloxiert zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke. 3× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, 2× Cat. 6 Modularadapter als Wechselmodul, festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker</p>		Wippdeckel und Rahmen mit gebürsteten Edelstahl einlegern	1593 1100 0500


## EVoline® Port *Push*

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
<p><b>EVoline Port <i>Push</i> CHARGER</b></p> <p>Gehäuse aus Aluminium silberfarben eloxiert zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke.                  2× USB- Charger Typ A*                  2× VDE-Steckdosen 60°, 16 A, mit Berührungsschutz,                  festes Netzanschlusskabel 3 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker</p>		<p>Wippdeckel und Rahmen mit gebürsteten Edelstahlblegern</p>	<p>1593 1100 0600</p>

## EVoline® Port *Push* Individuell

<p><b>Leergehäuse EVoline Port <i>Push</i></b></p> <p>Gehäuse aus Aluminium silberfarben eloxiert zum Einbau in Platten bis max. 50 mm Stärke.</p>		<p>Wippdeckel und Rahmen mit gebürsteten Edelstahlblegern</p>	<p>9332 0040 0000</p>
		<p>Wippdeckel und Rahmen mit Glaseinleger, matt weiß</p>	<p>9332 1020 0000</p>
		<p>Wippdeckel und Rahmen mit Glaseinleger, glänzend schwarz</p>	<p>9332 1030 0000</p>

### Oberflächenvarianten

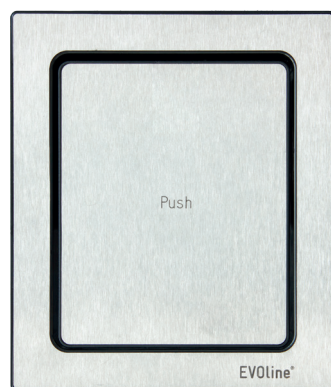

Edelstahl gebürstet



Glas, glänzend schwarz



Glas, matt weiß