

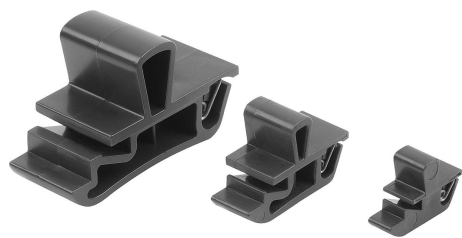
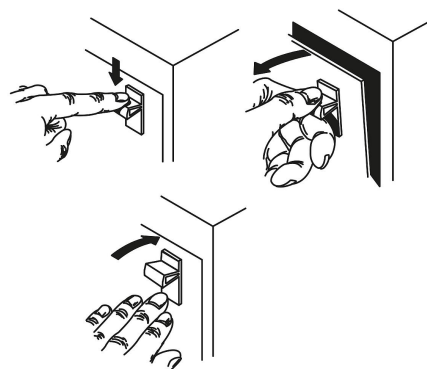


Műanyag kattanzárak reteszeltető fogantyúval

Termékleírás / Termékillustrációk

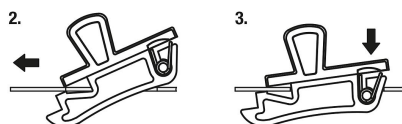

Felszerelés:

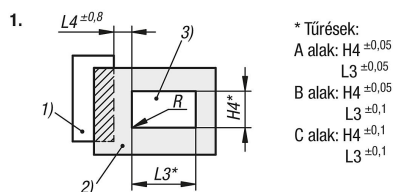

Leírás

Anyag:

PC/ABS zár.
1.4310 nemesacél rugó.

Kivitel:

Zár, fekete.
Rugó, fémtiszta.

További információk:

A kattanzárakat az ajtókba, a csapóajtókba és a burkolatokba történő beépítésre tervezték.

Három különböző méretben kapható, különböző vastagságú ajtólapokhoz.

Tűzveszélyességi osztály: UL94-HB.

Működési mód:

A fogantyú eltolásával a zár nyitott helyzetbe kerül, és az ajtó kinyitható. A reteszelés az ajtó benyomásával, a rugó segítségével, automatikusan biztosított.

Használat:

- autóipar
- orvosi technológia
- gépgyártás
- készülékgyártás
- ipari szekrények

Szerelés:


1. A vázlat szerint készítse el a sorjamentes kivágást.
2. Tolja a zárat az elülső oldallal a kivágásba, és nyomja előre.
3. A reteszeléshez nyomja le a zárat.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Keret
- 2) Ajtólap
- 3) Kivágás
- 4) Működtetési irány
- 5) Zár
- 6) Rugó

Műanyag kattanzárak reteszeltető fogantyúval

Rajzok

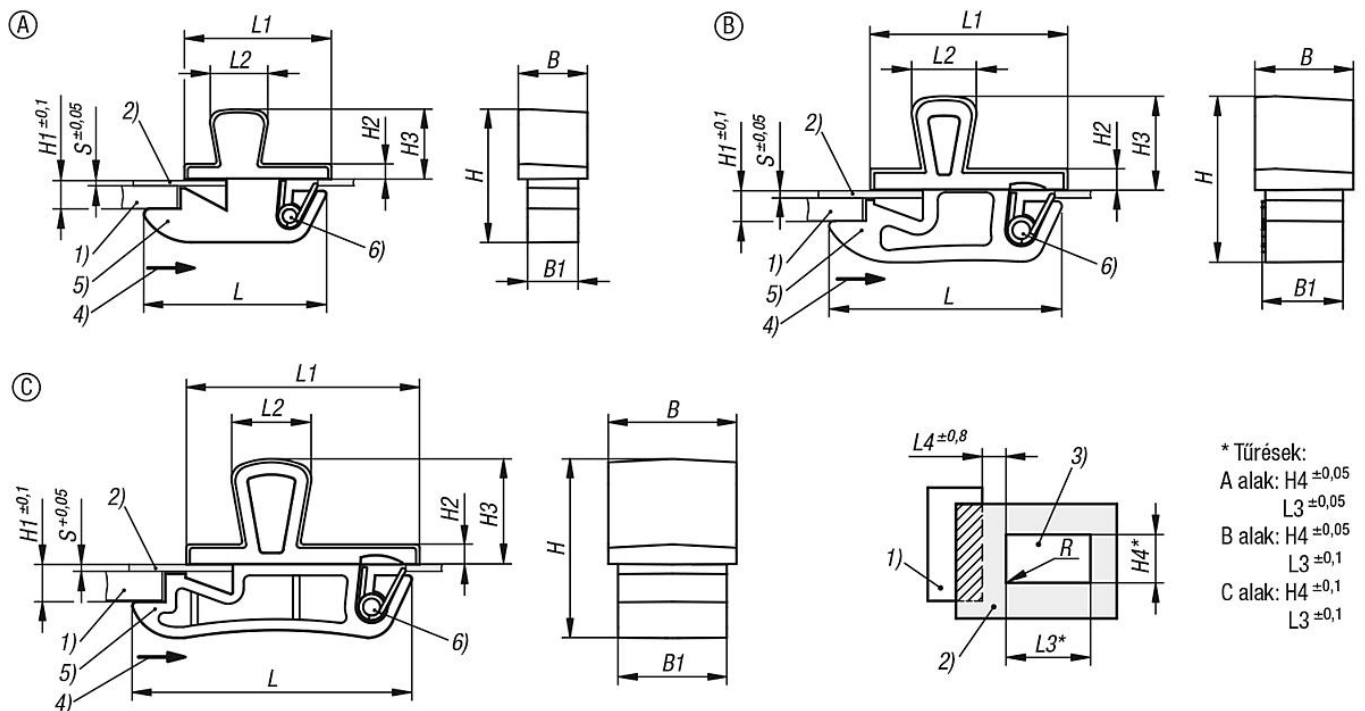

Termékáttekintés

Műanyag kattanzárak reteszeltető fogantyúval

Rendelési szám	Alak	B	B1	H	H1=összes befogási tartomány	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4	R	Max. üzemi terhelés N-ban	Hőmérséklet-tartomány °C	S=ajtószárny vastagsága mm-ben
K1652.211060	A	6	4,4	11,6	2,2	1,3	6,1	4,57	15,9	12,75	5	8,33	4,8	max. 0,1	25	-40 és 60	0,6
K1652.215090	B	9,5	7,8	15,5	2,65	2,1	9,1	8,2	22,5	19,05	6,3	12,7	6,4	max. 0,1	90	-40 és 60	0,8
K1652.222160	C	16,5	14	23,1	4,5	2,6	13,6	14,3	36	30	10,3	22,2	9,5	max. 0,1	130	-40 és 60	1