



Lässt niX durch.

DICHTUNGSSYSTEME FÜR  
TÜREN UND TORE

# MESSENEWS

## MESSENEWS 2013

### BAU | MÜNCHEN 2013

 **BAU 2013**  
14.-19. Januar - München






## SCHALL-EX® XL-15/30 OS

Von unten verschraubbar


- ▶ für Bodenspalte bis 20 mm
- ▶ Schalldämmung bis 50 dB  
auch bei 15 mm Bodenluft
- ▶ keine sichtbare Verschraubung



## SCHALL-EX® XL-15 FS

Höchste Schalldämmung zum Nachrüsten

- ▶ für Bodenspalte bis 20 mm
- ▶ klipsbares Abdeckprofil
- ▶ verdeckte Schrauben

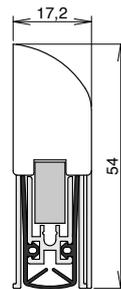

Oberfläche

- ▶ silberfarben eloxiert, weiß RAL 9016

Anschlag



Technische Daten

Nutbreite	15 mm
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	20 mm
Mindestlänge	370 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	708, 833, 958, 1.083, 1.208 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5503 inkl. Druckplatte aus Edelstahl

Aufbaubreite 54 x 17,2 mm	
Auslösung	1-seitig
Material Dichtprofil	Silikon, selbstverlöschend
Hub	20 mm
Mindestlänge	370 mm (nicht kürzbar)
Standardlängen	805, 930, 1.055 mm
größte Länge	1.600 mm
Kürzbarkeit	125 mm
Zubehör (im Lieferumfang)	Art. Nr. 5314 inkl. Druckplatte aus Edelstahl

Internet

Montageanleitung  
Zubehörliste mit Abbildung  
CAD Querschnittszeichnungen M 1:1



Montageanleitung  
Zubehörliste mit Abbildung  
CAD Querschnittszeichnungen M 1:1




## SCHALL-EX® SLIDE M-20 WS ZA

## SCHALL-EX® SLIDE M-12 WS ZA

- ▶ zum Einbau in Schiebetüren, mit verdeckter Auslösung an der Gegenschließkante
- ▶ optimale stufenlose Einstellung über Stellschraube
- ▶ keine Einschränkung des Zargendurchgangsmaßes
- ▶ in Ausführung DIN Rechts und DIN Links lieferbar
- ▶ für Schiebetüren mit Verriegelung

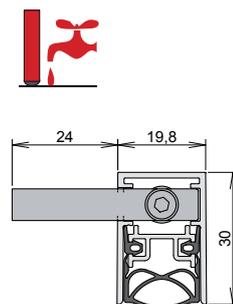

### Funktion

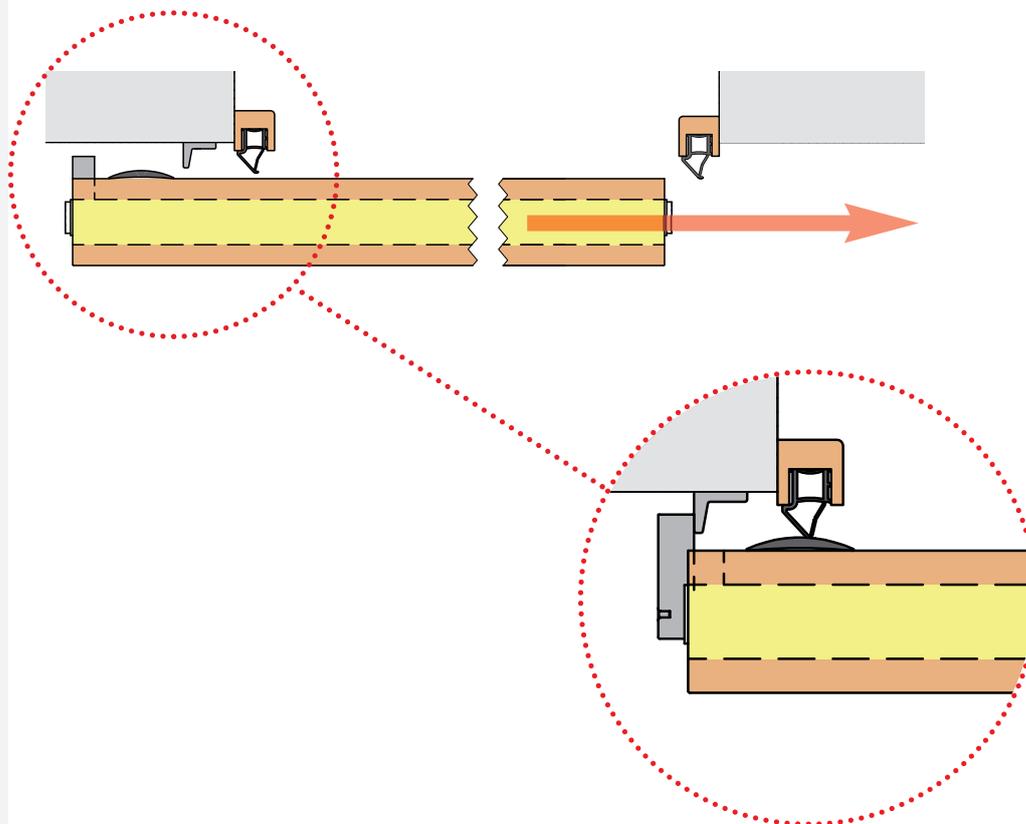

### Technische Daten

Maße ( B X H )

Hub

Schall-Ex® Slide M-20 WS ZA


20 X 30 mm

12 mm

Schall-Ex® Slide M-12 WS ZA



12 X 35 mm

11 mm

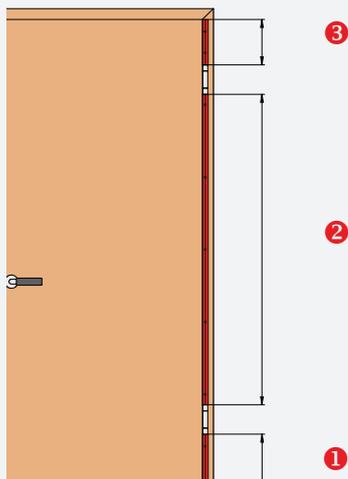



## BU-16K

- ▶ Für gefälzte Türen mit Rollenbändern  
Ø 15-16 mm
- ▶ Mit verdeckter Klipsbefestigung, als Alternative zum BU-16

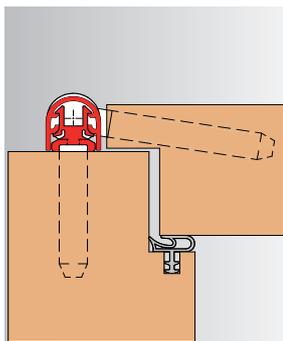

## BO-13

- ▶ Für stumpfe Türen mit Rollenbändern  
Ø 12-14 mm

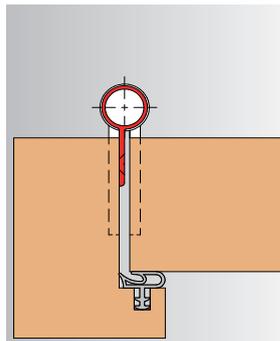

### Technische Daten

Standardlänge

1.355 mm

Sets

Fixlängen für Profil ① / ② / ③ lieferbar

Fixlängen


lieferbar



## PORTI 310 M-65 PORTI 400 M-65

Türöffnungsbegrenzer - bremst und stoppt die Tür wo Sie es wollen!

- ▶ Ausführung bis 65 kg Türblattgewicht
- ▶ Bremst und stoppt die Tür wo Sie es wollen!
- ▶ Adaptive Dämpfung schont Türblatt und Zarge
- ▶ Unsichtbar im Türblatt
- ▶ Keine Stolperkanten
- ▶ Nachrüstbar
- ▶ Einsetzbar in: Holztürblatt mit Metallzarge, Zargenspalt 7 – 12 mm

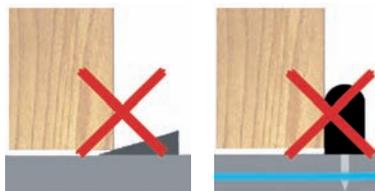



### Bauform



## NR-26 w-proof

Athmer Fingerschutz® zur Absicherung der Nebenschließkante von Außentüren

- ▶ witterungsbeständig
  - Einsatztemperaturbereich -20 bis +50 °C
  - Beständig gegen Regen, Schnee, Frost, Laub, Schmutz und UV-Licht
- ▶ sehr kompakte und robuste Bauform:
  - Gehäuse mit erhöhter Wandstärke gibt zusätzliche Stabilität
  - Abdeckung besonders unempfindlich und widerstandsfähig
- ▶ Oberfläche einfach zu reinigen, abwaschbar
- ▶ rolloseitig verdeckte Verschraubung
- ▶ nachrüstbar




### Anwendungsbeispiele

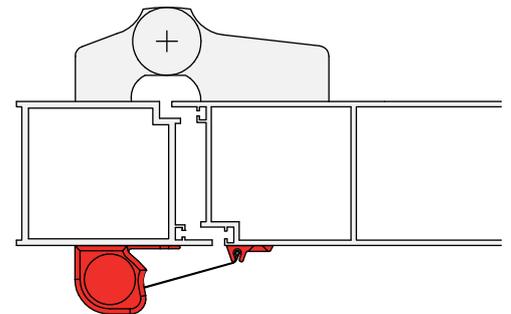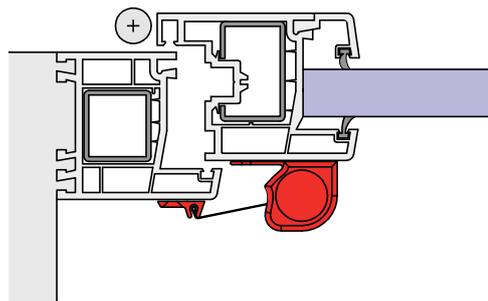

### Technische Daten

Bauhöhe	26 mm
Standardlänge	1.925 mm
Fixlängen	325 - 2.500 mm
Farbe Gehäuse	standard: silberfarben eloxiert Eloxal / RAL-Farben: individuell an Türsystem anpassbar
Farbe Abdeckung	anthrazit

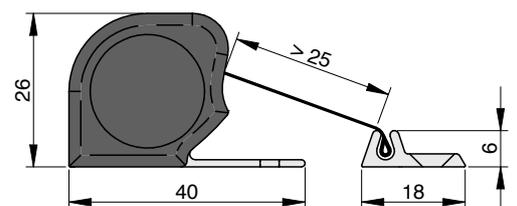

J C S

JULIUS CRONENBERG SOPHIENHAMMER  
OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT SEIT 1711

## ATHMER FINGERSCHUTZ® BESTEHT DAUERFUNKTIONSPRÜFUNG



**+++ 1.000.000 Prüfzyklen -  
messbare Qualität +++**

► Qualität und Langlebigkeit der Athmer Fingerschutz® Produkte:

- NR-25
- NR-30
- NR-38
- NR-38 XL

in den Lieferlängen 325 mm bis 2.500 mm



### Athmer oHG

Sophienhammer  
59757 Arnsberg-Müschede

Tel. +49 2932 477-500  
Fax +49 2932 477-100

info@athmer.de  
www.athmer.de