


Felfogó derékszögek, kétoldalas, raszterfuratokkal

Termékleírás / Termékillusztrációk

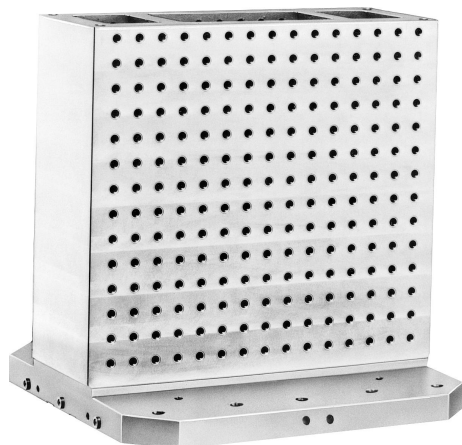

Leírás

Anyag:

GJL 300.

Kivitel:


Alapfelületek, precíziósan megmunkáltak.

További információk:

Raszterfurat távolság $50 \pm 0,01$ mm. Raszterfuratok védődugói és szállításhoz szükséges gyűrűs csavarok mellékelve. Egy fedél megakadályozza, hogy forgács kerüljön a kétoldalú felfogó derékszögek üreges részeibe. A munkadarabok elemek segítségével vagy közvetlenül a két felfogó felületen foghatók be. A felfogó felületek azonosító számai a különböző munkadarabok beállítása során megakadályozzák, hogy a befogás a rossz derékszög oldalon történjen. A kétoldalú felfogó derékszögek a DIN 55201 szerinti szerszámgépek palettáihoz és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek palettáihoz igazodnak.


További méretek érdeklődésre.

Rajzok

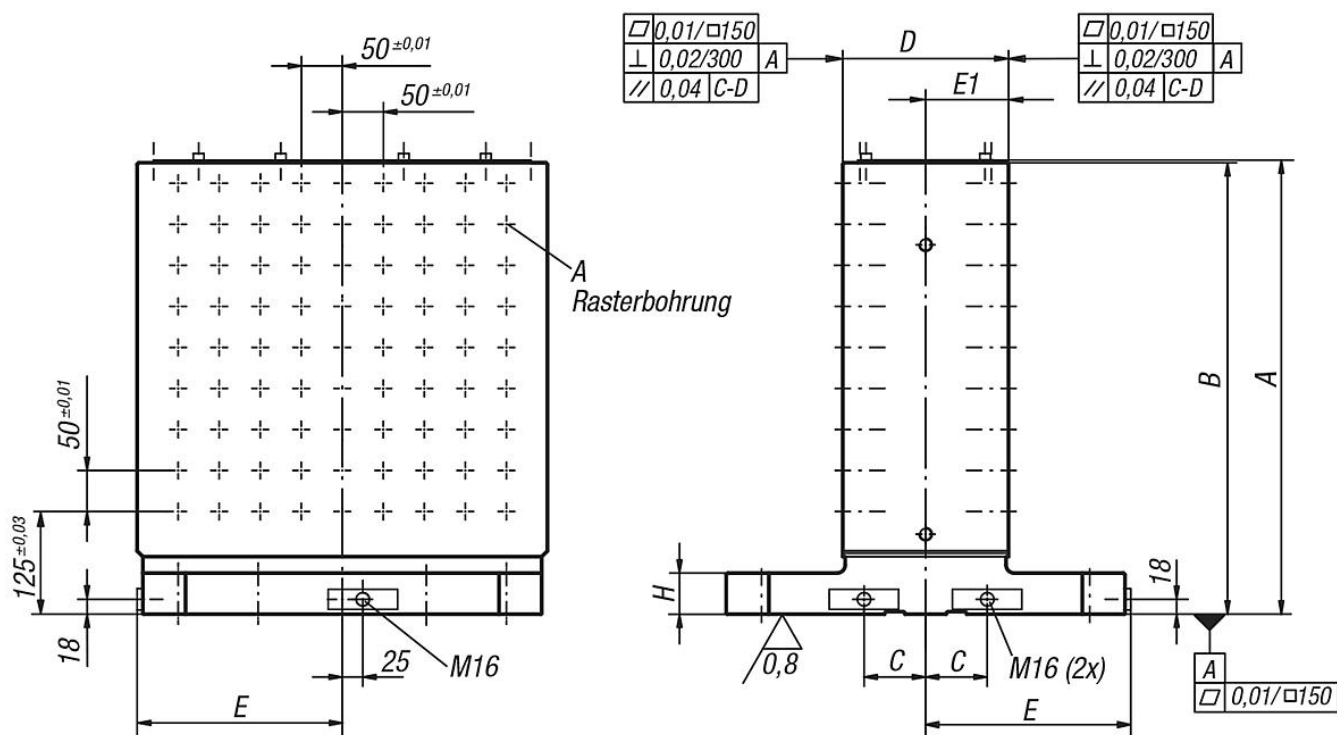

Felfogó derékszögek, kétoldalas, raszterfuratokkal

Rajzok

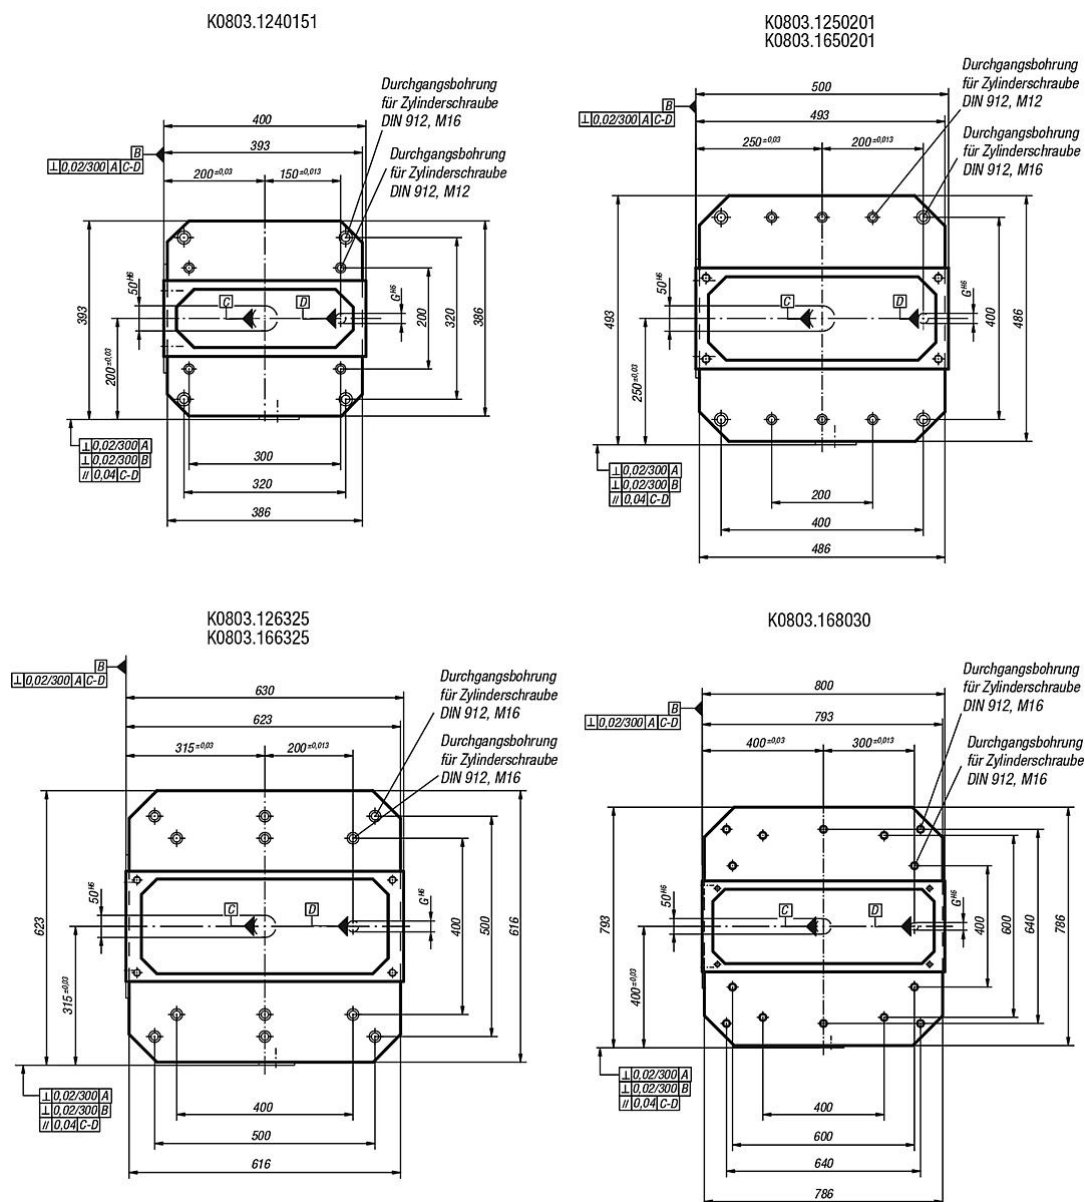

Termékáttekintés

Felfogó derékszögek, kétoldalas, raszterfuratokkal

Rendelési szám	A	B1	C	D	E	E1	G	H	A illesztett furat	A menet	Raszterfuratok darabszáma	Súly kb. kg
K0803.1240151	553	550	55	150 $\pm 0,03$	200	75 $\pm 0,03$	20	50	12F7	M12	126	198
K0803.1250201	653	650	75	200 $\pm 0,03$	250	100 $\pm 0,03$	20	50	12F7	M12	198	287
K0803.1650201	653	650	75	200 $\pm 0,03$	250	100 $\pm 0,03$	20	50	16F7	M16	198	285
K0803.126325	703	700	100	250 $\pm 0,03$	315	125 $\pm 0,03$	25	55	12F7	M12	264	473
K0803.166325	703	700	100	250 $\pm 0,03$	315	125 $\pm 0,03$	25	55	16F7	M16	264	473
K0803.168030	803	800	135	300 $\pm 0,03$	400	150 $\pm 0,03$	25	60	16F7	M16	420	633