


Élvédő profilok belső acél szorítószalaggal

Termékleírás / Termékillustrációk



Minimális hajlítási sugár:

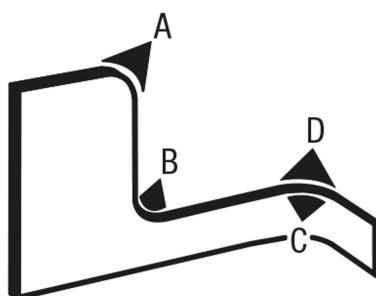

Leírás

Anyag:
PVC.

Kivitel:
Fekete.

További információk:

Az élvédő profilok fémlemezok éleinek tompítására, burkolására és díszítésére szolgálnak, és alkalmazásukhoz nincs szükség más megmunkálási lépésekre.


Szerelés:

Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil akkor is rögzül, ha rádiuszok vagy görbületek fordulnak elő. Nincs szükség ragasztó-vagy rögzítőanyagra.

Egyedi igényre:

További hosszúságok.

Rajzok

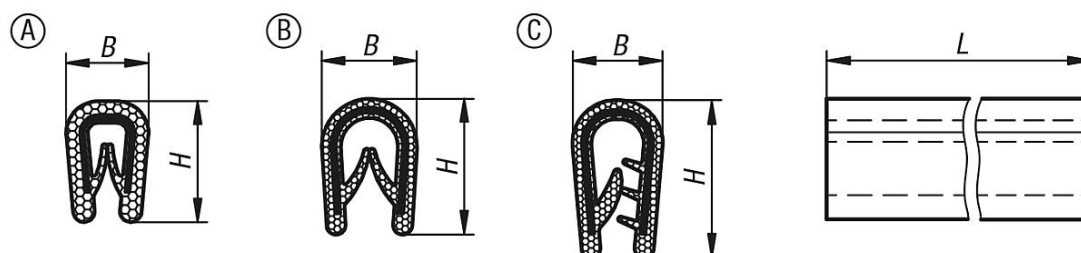

Termékáttekintés

Élvédő profilok belső acél szorítószalaggal

Rendelési szám	Alak	L	Takarható anyagvastagság mm	Minimális hajlítási sugár mm	B	H
K1367.010X2000	A	2000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X5000	A	5000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X10000	A	10000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X20000	A	20000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.010X50000	A	50000	1,0-2,0	A=15 B=15 C=10 D=10	6,5	10
K1367.114X2000	B	2000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X5000	B	5000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X10000	B	10000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X20000	B	20000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.114X50000	B	50000	1,0-4,0	A=30 B=20 C=20 D=20	10	14,5
K1367.217X2000	C	2000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X5000	C	5000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X10000	C	10000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X20000	C	20000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8
K1367.217X50000	C	50000	4,0-6,0	A=50 B=40 C=30 D=30	11	15,8