

Gumipuffer acél vagy nemesacél, A típus

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

5.6 szilárdságú acél vagy nemesacél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.

Kivitel:

Acél, horganyzott.
Nemesacél, csupasz.

További információk:

A gumiütközők az rugalmas ütközők széles körben elterjedt szerkezeti elemei. Megtalálhatók például berendezések, motorok, kompresszorok, szivattyúk és vizsgálógépek rögzítésében.


Hőmérséklet-tartomány:

-30 °C és +80 °C között.

Kérésre:

Más Shore-keménységek.

Rajzok

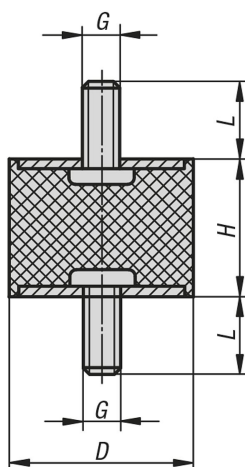

Termékáttekintés

Gumipuffer acél vagy nemesacél, A típus

Rendelési szám	Anyag alaptest	D	G	L	H	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0566.00800855	Acél	8	M3	6	8	24	31
K0566.01001055	Acél	10	M4	10	10	35	32
K0566.01001555	Acél	10	M4	10	15	50	50
K0566.01500855	Acél	15	M4	10	8	130	104
K0566.01501055	Acél	15	M4	10	10	122	122
K0566.01501555	Acél	15	M4	10	15	59	88
K0566.02000855	Acél	20	M6	18	8	725	580
K0566.02001055	Acél	20	M6	18	10	300	300
K0566.02001555	Acél	20	M6	18	15	200	300
K0566.02002055	Acél	20	M6	18	20	133	332

Gumipuffer acél vagy nemesacél, A típus

Termékáttekintés

Rendelési szám	Anyag alaptest	D	G	L	H	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0566.02002555	Acél	20	M6	18	25	90	270
K0566.02501055	Acél	25	M6	18	10	800	800
K0566.02501555	Acél	25	M6	18	15	294	441
K0566.02502055	Acél	25	M6	18	20	200	500
K0566.02502555	Acél	25	M6	18	25	94	282
K0566.02503055	Acél	25	M6	18	30	70	280
K0566.03001555	Acél	30	M8	23	15	587	880
K0566.03002055	Acél	30	M8	23	20	318	795
K0566.03002555	Acél	30	M8	23	25	183	549
K0566.03003055	Acél	30	M8	23	30	150	600
K0566.03004055	Acél	30	M8	23	40	77	385
K0566.04001555	Acél	40	M8	23	15	1250	1875
K0566.04002055	Acél	40	M8	23	20	565	1412
K0566.04003055	Acél	40	M8	23	30	300	1200
K0566.04004055	Acél	40	M8	23	40	189	945
K0566.05002055	Acél	50	M10	28	20	1300	3250
K0566.05002555	Acél	50	M10	28	25	667	2000
K0566.05003055	Acél	50	M10	28	30	500	2000
K0566.05004055	Acél	50	M10	28	40	300	1500
K0566.05005055	Acél	50	M10	28	50	193	1153
K0566.06004055	Acél	60	M10	28	40	377	1885
K0566.07004555	Acél	70	M10	28	45	410	2255
K0566.07502555	Acél	75	M12	37	25	1655	4965
K0566.07504055	Acél	75	M12	37	40	717	3585
K0566.07505055	Acél	75	M12	37	50	470	2820
K0566.07505555	Acél	75	M12	37	55	405	2835
K0566.015015551	Nemesacél	15	M4	12	15	59	88
K0566.020015551	Nemesacél	20	M6	18	15	200	300
K0566.025020551	Nemesacél	25	M6	18	20	200	500
K0566.030020551	Nemesacél	30	M8	23	20	318	795
K0566.030025551	Nemesacél	30	M8	23	25	183	549
K0566.040030551	Nemesacél	40	M8	23	30	300	1200

Gumipuffer szűkített AT típus

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.

Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.

Kivitel:

Acél, horganyzott.

További információk:

A gumiütközők az rugalmas ütközők széles körben elterjedt szerkezeti elemei.

Megtalálhatók például berendezések, motorok, kompresszorok, szivattyúk és vizsgálógépek rögzítésében.

A behúzott gumikontúros gumiütközők csökkentik a gumi nagy peremterheléseit radiális elhajlás esetén, és ezzel növelik a géprészek élettartamát.


Hőmérséklet-tartomány:

-30 °C és +80 °C között.

Kérésre:

Más Shore-keménységek.

Rajzok

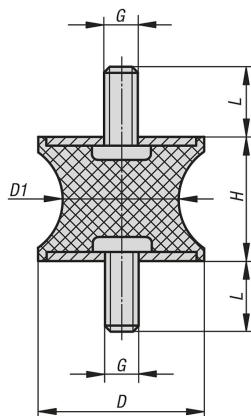

Termékáttekintés

Gumipuffer szűkített AT típus

Rendelési szám	D	D1	H	G	L	Rugóerevség N/mm	Terhelés N
K0567.01001057	10	8	10	M4	13	31	37
K0567.01501557	15	12	15	M4	13	71	135
K0567.02001557	20	14	15	M6	18	177	283
K0567.03002057	30	22	20	M8	23	212	763
K0567.04003057	40	33	30	M8	23	202	1111
K0567.04004857	40	20	48	M8	23	101	626
K0567.05003057	50	40	30	M10	28	351	1229
K0567.07504057	75	50	40	M12	37	466	2330

Gumipuffer acél vagy nemesacél, B típus

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

5.6 szilárdságú acél vagy nemesacél fémalkatrészek.

Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.

Kivitel:

Acél, horganyzott.

Nemesacél, csupasz.

További információk:

A gumiütközők az rugalmas ütközők széles körben elterjedt szerkezeti elemei.

Megtalálhatók például berendezések, motorok, kompresszorok, szivattyúk és vizsgálógépek rögzítésében.


Hőmérséklet-tartomány:

-30 °C és +80 °C között.

Kérésre:

Más Shore-keménységek.

Rajzok

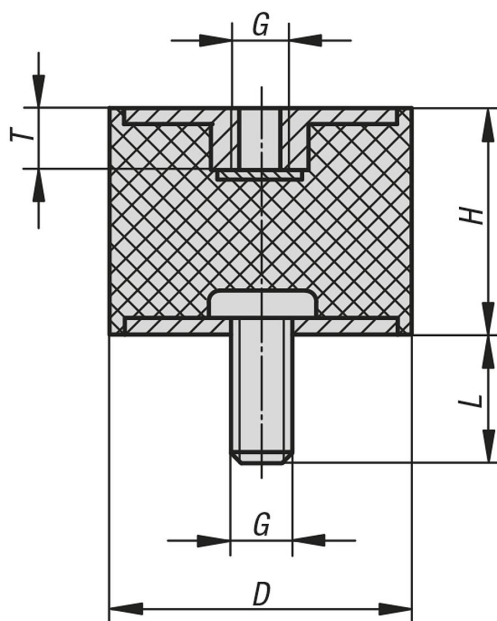

Termékáttekintés

Gumiütköző, acél vagy nemesacél, B típus

Rendelési szám	Anyag alaptest	D	H	G	L	T	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0568.00800855	Acél	8	8	M3	6	3	35	17
K0568.01001055	Acél	10	10	M4	10	4	75	75
K0568.01001555	Acél	10	15	M4	10	4	50	60
K0568.01500855	Acél	15	10	M4	10	4	130	130

Gumipuffer acél vagy nemesacél, B típus

Termékáttekintés

Rendelési szám	Anyag alaptest	D	H	G	L	T	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0568.01501555	Acél	15	15	M4	10	4	100	120
K0568.02001555	Acél	20	15	M6	18	6	325	390
K0568.02002055	Acél	20	20	M6	18	6	130	260
K0568.02002555	Acél	20	25	M6	18	6	95	210
K0568.02501555	Acél	25	15	M6	18	6	333	399
K0568.02502055	Acél	25	20	M6	18	6	195	410
K0568.02502555	Acél	25	25	M6	18	6	117	257
K0568.02503055	Acél	25	30	M6	18	6	100	300
K0568.03001555	Acél	30	15	M8	23	8	590	708
K0568.03002055	Acél	30	20	M8	23	8	280	560
K0568.03002555	Acél	30	25	M8	23	8	180	396
K0568.03003055	Acél	30	30	M8	23	8	168	504
K0568.03004055	Acél	30	40	M8	23	8	88	308
K0568.04002055	Acél	40	20	M8	23	8	700	840
K0568.04003055	Acél	40	30	M8	23	8	273	820
K0568.04004055	Acél	40	40	M8	23	8	189	660
K0568.05002055	Acél	50	20	M10	28	10	1471	2500
K0568.05002555	Acél	50	25	M10	28	10	630	1386
K0568.05003055	Acél	50	30	M10	28	10	545	1635
K0568.05004055	Acél	50	40	M10	28	10	310	1116
K0568.05005055	Acél	50	50	M10	28	10	180	900
K0568.06004055	Acél	60	40	M10	28	10	500	1750
K0568.07004555	Acél	70	45	M10	28	10	600	2400
K0568.07502555	Acél	75	25	M12	37	12	2440	3660
K0568.07504055	Acél	75	40	M12	37	12	700	2450
K0568.07505055	Acél	75	50	M12	37	12	520	2600
K0568.07505555	Acél	75	55	M12	37	12	396	2178
K0568.008008551	Nemesacél	8	8	M3	8	3	35	17
K0568.010010551	Nemesacél	10	10	M4	12	4	75	75
K0568.015010551	Nemesacél	15	10	M4	12	4	-	-
K0568.020020551	Nemesacél	20	20	M6	18	6	130	260
K0568.025020551	Nemesacél	25	20	M6	18	6	195	410
K0568.030020551	Nemesacél	30	20	M8	23	8	280	560
K0568.040020551	Nemesacél	40	20	M8	23	8	700	840

Gumipuffer acél vagy nemesacél, C típus

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

5.6 szilárdságú acél vagy nemesacél fémmalkatrészek.

Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.

Kivitel:

Acél, horganyzott.

Nemesacél, csupasz.

További információk:

A gumiütközők az rugalmas ütközők széles körben elterjedt szerkezeti elemei.

Megtalálhatók például berendezések, motorok, kompresszorok, szivattyúk és vizsgálógépek rögzítésében.


Hőmérséklet-tartomány:

-30 °C és +80 °C között.

Kérésre:

Más Shore-keménységek.

Rajzok

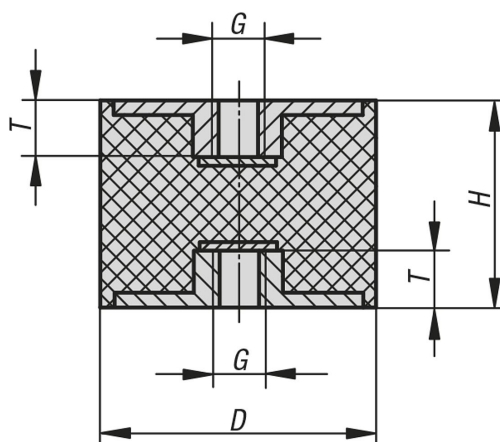

Termékáttekintés

Gumipuffer acél vagy nemesacél, C típus

Rendelési szám	Anyag alaptest	D	H	G	T	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0569.01001055	Acél	10	10	M4	4	100	50
K0569.01001555	Acél	10	15	M4	4	50	50
K0569.01501555	Acél	15	15	M4	4	100	100
K0569.02002055	Acél	20	20	M6	6	230	276
K0569.02002555	Acél	20	25	M6	6	120	180
K0569.02502055	Acél	25	20	M6	6	230	276
K0569.02502555	Acél	25	25	M6	6	110	165
K0569.02503055	Acél	25	30	M6	6	80	160
K0569.03002055	Acél	30	20	M8	8	425	637
K0569.03003055	Acél	30	30	M8	8	175	350

Gumipuffer acél vagy nemesacél, C típus**Termékáttekintés**

Rendelési szám	Anyag alaptest	D	H	G	T	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0569.03004055	Acél	30	40	M8	8	133	400
K0569.04003055	Acél	40	30	M8	8	530	1060
K0569.04004055	Acél	40	40	M8	8	222	666
K0569.05003055	Acél	50	30	M10	10	680	1360
K0569.05004055	Acél	50	40	M10	10	333	1000
K0569.05005055	Acél	50	50	M10	10	190	665
K0569.07504055	Acél	75	40	M12	12	750	2250
K0569.07505055	Acél	75	50	M12	12	636	2225
K0569.010010551	Nemesacél	10	10	M4	4	100	50
K0569.015015551	Nemesacél	15	15	M4	4	100	100
K0569.020020551	Nemesacél	20	20	M6	6	230	276
K0569.025025551	Nemesacél	25	25	M6	6	110	165
K0569.030020551	Nemesacél	30	20	M8	8	425	637
K0569.030030551	Nemesacél	30	30	M8	8	175	350
K0569.040030551	Nemesacél	40	30	M8	8	530	1060

Gumipuffer szűkített CT típus

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.

Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.

Kivitel:

Acél, horganyzott.

További információk:

A gumiütközők az rugalmas ütközők széles körben elterjedt szerkezeti elemei. Megtalálhatók például berendezések, motorok, kompresszorok, szivattyúk és vizsgálógépek rögzítésében.

A behúzott gumikontúros gumiütközők csökkentik a gumi nagy peremterheléseit radiális elhajlás esetén, és ezzel növelik a géprészek élettartamát.


Hőmérséklet-tartomány:

-30 °C és +80 °C között.

Kérésre:

Más Shore-keménységek.

Rajzok

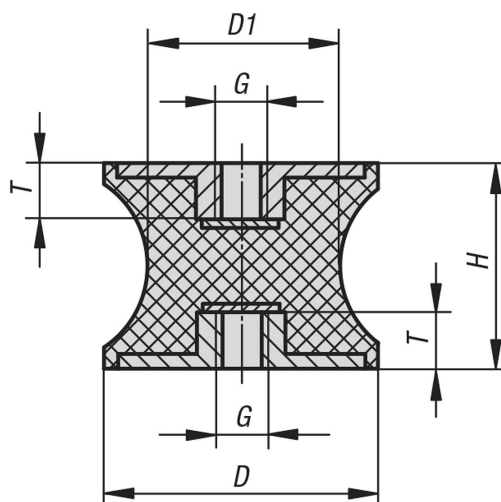

Termékáttekintés

Gumipuffer szűkített CT típus

Rendelési szám	D	D1	H	G	T	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0570.01501557	15	12	15	M4	4	111	122
K0570.02001557	20	14	15	M6	6	227	227
K0570.03002057	30	22	20	M8	8	252	504
K0570.04003057	40	33	30	M8	8	199	796
K0570.04004857	40	20	48	M8	8	111	555
K0570.05003057	50	40	30	M10	10	499	998

K0570



Gumipuffer szűkített CT típus

Termékáttekintés

Rendelési szám	D	D1	H	G	T	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0570.07504057	75	50	40	M12	12	597	2030

Gumipuffer acél vagy nemesacél, D típus

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

5.6 szilárdságú acél vagy nemesacél fémalkatrészek.
Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.

Kivitel:

Acél, horganyzott.
Nemesacél, csupasz.

További információk:

A gumiütközők megtalálhatók többek között berendezések rögzítésében és lökésgátlóként mozgó tömegek rugóújtjának korlátozásaként. Használhatók olyan gépeknél is, amelyek nincsenek az alapzathoz rögzítve, és érzékeny padlózatokon állnak, ilyenek pl. az irodai gépek.


Hőmérséklet-tartomány:

-30 °C és +80 °C között.

Kérésre:

Más Shore-keménységek.

Rajzok

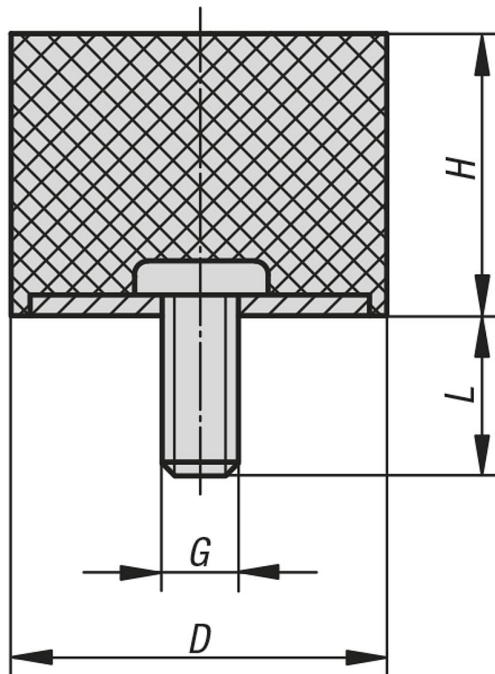

Termékáttekintés

Gumipuffer acél vagy nemesacél, D típus

Rendelési szám	Anyag alaptest	D	H	G	L	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0571.00800855	Acél	8	8	M3	6	40	40

Gumipuffer acél vagy nemesacél, D típus

Termékáttekintés

Rendelési szám	Anyag alaptípus	D	H	G	L	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0571.01001055	Acél	10	10	M4	10	35	35
K0571.01001555	Acél	10	15	M4	10	26	40
K0571.01500655	Acél	15	6	M4	10	175	88
K0571.01500855	Acél	15	8	M4	10	187	187
K0571.01501055	Acél	15	10	M4	10	100	100
K0571.01501555	Acél	15	15	M4	10	50	100
K0571.02000555	Acél	20	5	M6	18	135	95
K0571.02000855	Acél	20	8	M6	18	250	250
K0571.02001055	Acél	20	10	M6	18	240	240
K0571.02001555	Acél	20	15	M6	18	110	220
K0571.02002055	Acél	20	20	M6	18	75	225
K0571.02002555	Acél	20	25	M6	18	65	227,5
K0571.02500855	Acél	25	8	M6	18	850	850
K0571.02501055	Acél	25	10	M6	18	400	400
K0571.02501555	Acél	25	15	M6	18	210	420
K0571.02502055	Acél	25	20	M6	18	140	420
K0571.02502555	Acél	25	25	M6	18	100	350
K0571.02503055	Acél	25	30	M6	18	79	316
K0571.03001555	Acél	30	15	M8	23	270	540
K0571.03002055	Acél	30	20	M8	23	238	714
K0571.03002555	Acél	30	25	M8	23	153	535,5
K0571.03003055	Acél	30	30	M8	23	127	508
K0571.03004055	Acél	30	40	M8	23	88	528
K0571.04001555	Acél	40	15	M8	23	710	1420
K0571.04002055	Acél	40	20	M8	23	365	1095
K0571.04003055	Acél	40	30	M8	23	205	820
K0571.04004055	Acél	40	40	M8	23	143	858
K0571.05002055	Acél	50	20	M10	28	646	1938
K0571.05003055	Acél	50	30	M10	28	354	1416
K0571.05004055	Acél	50	40	M10	28	230	1380
K0571.05005055	Acél	50	50	M10	28	160	1280
K0571.06004055	Acél	60	40	M10	28	317	1902
K0571.07002555	Acél	70	25	M10	28	980	3430
K0571.07004555	Acél	70	45	M10	28	438	3066
K0571.07502555	Acél	75	25	M12	37	1318	4613
K0571.07504055	Acél	75	40	M12	37	643	3858
K0571.07505055	Acél	75	50	M12	37	472	3776
K0571.07505555	Acél	75	55	M12	37	310	3100
K0571.008008551	Nemesacél	8	8	M3	8	40	40
K0571.010010551	Nemesacél	10	10	M4	10	35	35
K0571.015015551	Nemesacél	15	15	M4	10	50	100
K0571.020015551	Nemesacél	20	15	M6	18	110	220
K0571.025020551	Nemesacél	25	20	M6	18	140	420
K0571.030030551	Nemesacél	30	30	M8	23	127	508
K0571.040030551	Nemesacél	40	30	M8	23	205	820

Gumipuffer szívólábas DS típus

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.

Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 57° Shore A.

Kivitel:

Acél, horganyzott.

További információk:

A gumiütközők megtalálhatók többek között berendezések rögzítésében és lökésállóként, mozgó tömegek rugóútjának korlátozásához.


Hőmérséklet-tartomány:

-30 °C és +80 °C között.

Kérésre:

Más Shore-keménységek.

Rajzok




Termékáttekintés

Gumipuffer szívólábas DS típus

Rendelési szám	D	H	G	L	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0572.01501457	15	14	M4	13	50	100
K0572.02501857	25	18,5	M6	18	95	285
K0572.03002857	30	28,5	M8	23	97	340
K0572.04002857	40	28	M8	23	120	480
K0572.05002857	50	28	M10	28	220	990
K0572.07003057	70	30	M10	28	360	2160
K0572.07503757	75	37	M12	37	390	3510
K0572.10005057	100	50	M16	42	540	8100

Gumipuffer E típus

Termékleírás / Termékillesztrációk

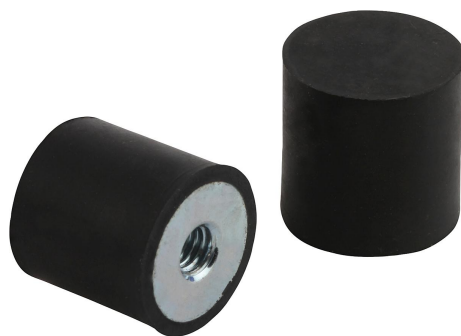

Leírás

Alapanyag:

5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.

Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.

Kivitel:

Acél, horganyzott.

További információk:

A gumiütközők az rugalmas ütközők széles körben elterjedt szerkezeti elemei.

Megtalálhatók például berendezések, motorok, kompresszorok, szivattyúk és vizsgálógépek rögzítésében.


Hőmérséklet-tartomány:

-30 °C és +80 °C között.

Kérésre:

Más Shore-keménységek.

Rajzok

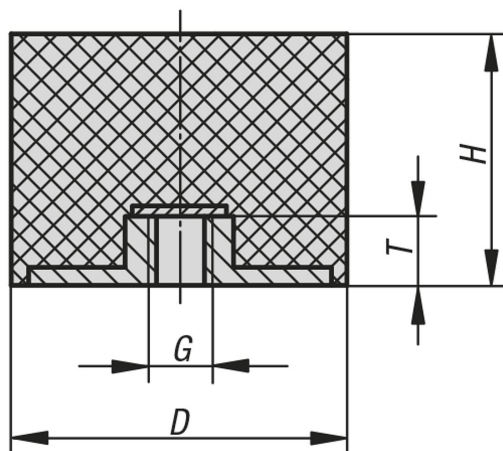

Termékáttekintés

Gumipuffer E típus

Rendelési szám	D	H	G	T	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0573.00800855	8	8	M3	3	88	44
K0573.01501255	15	12	M4	4	165	182
K0573.01501555	15	15	M4	4	100	130
K0573.01502055	15	20	M4	4	75	113
K0573.02001555	20	15	M6	6	145	246
K0573.02002055	20	20	M6	6	94	216
K0573.02002555	20	25	M6	6	65	169
K0573.02501555	25	15	M6	6	270	540
K0573.02502555	25	25	M6	6	105	315
K0573.02503055	25	30	M6	6	85	281
K0573.02504055	25	40	M6	6	75	300

K0573

Gumipuffer E típus

Termékáttekintés

Rendelési szám	D	H	G	T	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0573.03001555	30	15	M8	8	545	491
K0573.03002555	30	25	M8	8	160	416
K0573.03003055	30	30	M8	8	125	425
K0573.03004055	30	40	M8	8	85	315
K0573.04002055	40	20	M8	8	550	660
K0573.04002555	40	25	M8	8	500	1000
K0573.04003055	40	30	M8	8	300	870
K0573.04004055	40	40	M8	8	260	1040
K0573.05002055	50	20	M10	10	860	860
K0573.05002555	50	25	M10	10	700	1400
K0573.05003055	50	30	M10	10	450	1575
K0573.05004055	50	40	M10	10	350	1400
K0573.05005055	50	50	M10	10	170	850
K0573.06003055	60	30	M10	10	700	1400
K0573.06004055	60	40	M10	10	400	1600
K0573.06005055	60	50	M10	10	240	1200
K0573.07004255	70	42	M10	10	520	2600
K0573.07004555	70	45	M10	10	680	3060
K0573.07502555	75	25	M12	12	1211	1816
K0573.07503055	75	30	M12	12	1090	2289
K0573.07504055	75	40	M12	12	500	2000
K0573.07505055	75	50	M12	12	550	2750

K0574



Gumipuffer, parabola alakú

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.

Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.

Kivitel:

Acél, horganyzott.

További információk:

A gumiütközők robusztusságukkal és az ütközések hatékony rugózással történő tompításával tűnnek ki. A gumiütközők különösen elasztikus útkorlátozáshoz és mozgó és nem mozgó berendezések, gépek ütközéseinek rugózással történő csillapításával, valamint általában ütközőként történő felhasználásra alkalmasak.


Hőmérséklet-tartomány:

-30 °C és +80 °C között.

Kérésre:

Más Shore-keménységek.

Rajzok

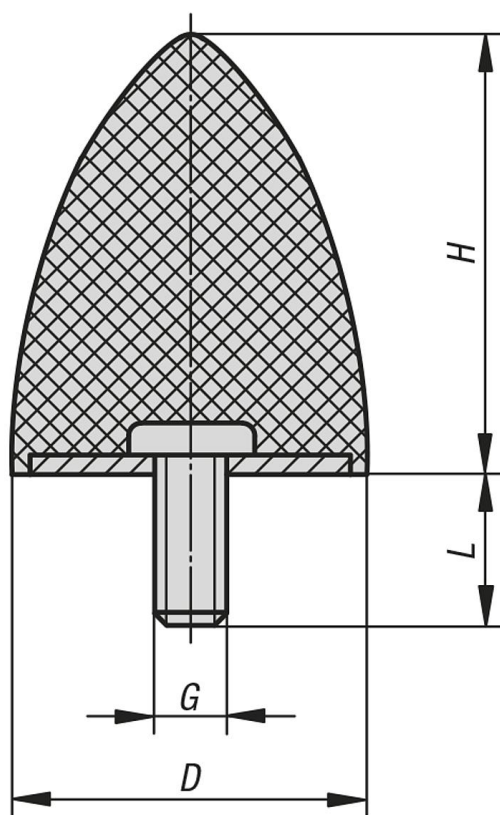

Termékáttekintés

K0574

Gumipuffer, parabola alakú

Termékáttekintés

Gumipuffer, parabola alakú

Rendelési szám	D	H	G	L	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0574.02002455	20	24	M6	18	14	500
K0574.03003655	30	36	M8	20	15	750
K0574.03504055	35	40	M8	23	-	-
K0574.05005855	50	58	M10	28	30	3000
K0574.05006755	50	67	M8	38	30	3200
K0574.07508955	75	89	M12	37	50	8000

K0575

Gumiütköző, kúpos

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Alapanyag:

5.6 szilárdságú acél fémalkatrészek.

Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.

Kivitel:

Acél, horganyzott.

További információk:

A gumiütközők robusztusságukkal és az ütközések hatékony rugózással történő tompításával tűnnek ki. A gumiütközők különösen elasztikus útkorlátozáshoz és mozgó és nem mozgó berendezések, gépek ütközéseinek rugózással történő csillapításával, valamint általában ütközőként történő felhasználásra alkalmasak.


Hőmérséklet-tartomány:

-30 °C és +80 °C között.

Kérésre:

Más Shore-keménységek.

Rajzok

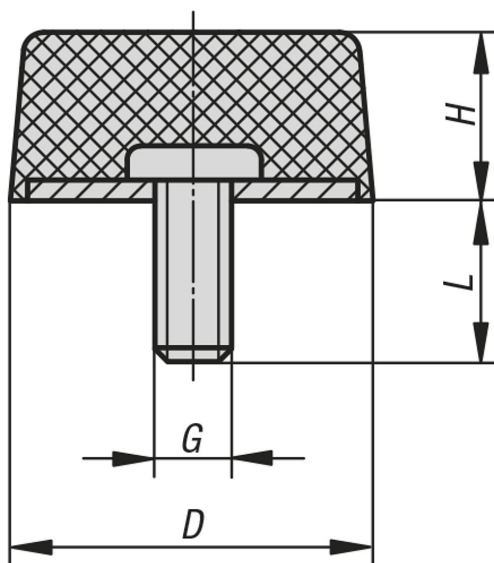

Termékáttekintés

Gumipuffer, kúpos

Rendelési szám	D	H	G	L	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0575.02501755	25	17	M6	18	3,7	678
K0575.05001855	50	18	M10	28	4	3600

Gumipuffer, gömbölyű

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Alapanyag:

5.6 szilárdságú acél fémkatrészek.

Elasztomer természetes kaucsuk, közepes keménységű, 55° Shore A.

Kivitel:

Acél, horganyzott.

További információk:

A gumiütközők robusztusságukkal és az ütközések hatékony rugózással történő tompításával tűnnek ki. A gumiütközők különösen elasztikus útkorlátozáshoz és mozgó és nem mozgó berendezések, gépek ütközéseinek rugózással történő csillapításával, valamint általában ütközőként történő felhasználásra alkalmasak.


Hőmérséklet-tartomány:

-30 °C és +80 °C között.

Kérésre:

Más Shore-keménységek.

Rajzok

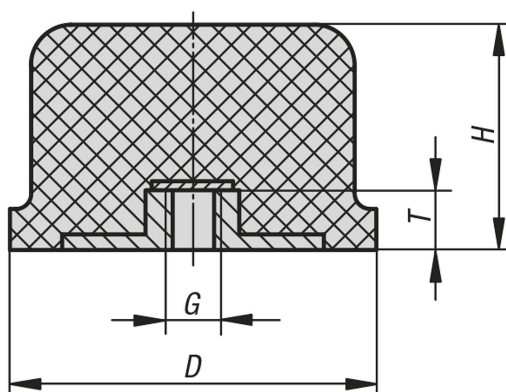

Termékáttekintés

Gumipuffer, gömbölyű

Rendelési szám	D	H	G	T	Rugómerevség N/mm	Terhelés N
K0576.05003555	50	35	M10	10	120	3000
K0576.08006055	80	60	M12	12	150	11000
K0576.12509055	125	93	M16	16	200	20000