

# EVOLine® V-Port



reddot design award  
winner 2015



DESIGN  
AWARD  
2015



GERMAN  
DESIGN  
AWARD  
SPECIAL  
2016



Nutzt jede Ecke. Für Küchen, Bars, Büros.

# EVoline® V-Port

Unter den Oberschränken einer Küche ist fast immer Platz – erst recht in der Ecke zur Wand oder zum nächsten Hochschrank. Genau hier wird der EVoline® V-Port montiert.

Angeschlossen wird der V-Port dabei über ein spezielles Steckmodul auf der Oberseite. Die Zuleitung kann auf diese Weise abgenommen, mühelos hinter den Oberschränken der Küche zum Montageort geführt und dann wieder eingesteckt werden. Geschlossen ist der V-Port ein elegantes Gehäuse mit einer Blende aus Aluminium in Edelstahloptik. Auf sanften Druck wird er zur variabel bestückbaren Mehrfachsteckdose, wahlweise auch mit USB-Charger.

Schnellmontage:  
Leichter Anschluss  
mit Spezialstecker





EVoline Plug für  
VDE-Varianten



Internationale  
Steckdosen:  
2-fach oder  
3-fach

USB-Charger  
optional

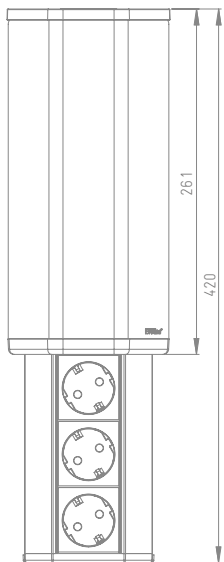

Soft Touch  
Entriegelung

Beschreibung	Abbildung	Ausführung	Best.-Nr.
<p><b>EVoline V-Port</b> 2-fach</p> <p>für die Montage in der Ecke. Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert. Fährt auf Fingerdruck sanft nach unten heraus, 2× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, Netzanschlusskabel 2,5 m lose beigelegt. Mit WAGO-WINSTA- Steckverbinder und EVoline Plug (je nach Länder- variante).</p>		Blende aus Aluminium in Edelstahloptik	1593 4500 0200
<p><b>EVoline V-Port</b> 3-fach</p> <p>für die Montage in der Ecke. Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert. Fährt auf Fingerdruck sanft nach unten heraus, 3× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, Netzanschlusskabel 2,5 m lose beigelegt. Mit WAGO-WINSTA- Steckverbinder und EVoline Plug (je nach Länder- variante).</p>		Blende aus Aluminium in Edelstahloptik	1593 4500 0100
<p><b>EVoline V-Port</b> 2-fach mit USB-Charger*</p> <p>für die Montage in der Ecke. Gehäuse aus Aluminium, schwarz eloxiert. Fährt auf Fingerdruck sanft nach unten heraus, 2× VDE-Steckdosen, 60°, 16 A, mit Berührungsschutz, 1× USB-Charger Typ A Ausgangsspannung: 5V DC Nenneingangsstrom: 1A Netzanschlusskabel 2,5 m lose beigelegt. Mit WAGO-WINSTA- Steckverbinder und EVoline Plug (je nach Länder- variante).</p>		Blende aus Aluminium in Edelstahloptik	1593 4500 0300



# EVoline®

## Schulte Elektrotechnik GmbH & Co KG

Jüngerstraße 21  
58515 Lüdenscheid

Telefon +49 23 51 / 94 81 - 0  
Fax +49 23 51 / 4 26 58  
e-mail [info@schulte.com](mailto:info@schulte.com)  
Internet [www.evoline.com](http://www.evoline.com)



**Stand 03/2017**

Technische  
Änderungen  
vorbehalten