

Húzószorítók pneumatikus

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Nemesítható acél.

Kivitel:

Szorítóelem, edzett, barnított és köszörült.

További információk:

A pneumatikus húzószorítók munkadarabok és készülékek befogására használhatók. A feszítőcsapokat össze kell csavarozni a munkadarabbal vagy a készülékkel.

Befogási folyamat:


Nyissa ki a szorítóelemet úgy, hogy sűrített levegőt küld a „nyitás” csatlakozóra.

Zárja a szorítóelemet (zárási folyamat) úgy, hogy sűrített levegőt küld a „zárás” csatlakozóra.

A 3. csatlakozó (D5) a terhelési felület kifúvására és tisztítására szolgál. Ezenkívül végezhető egy lekérdezés is arról, hogy a munkadarab a terhelési felületen található-e. Ezenkívül a munkadarab a nyitási folyamat után kissé felemelkedik a munkadarabtól.

A rendszer nullpontos befogórendszerként is használható.

A szorítóerő mértéke 0,5 MPa.

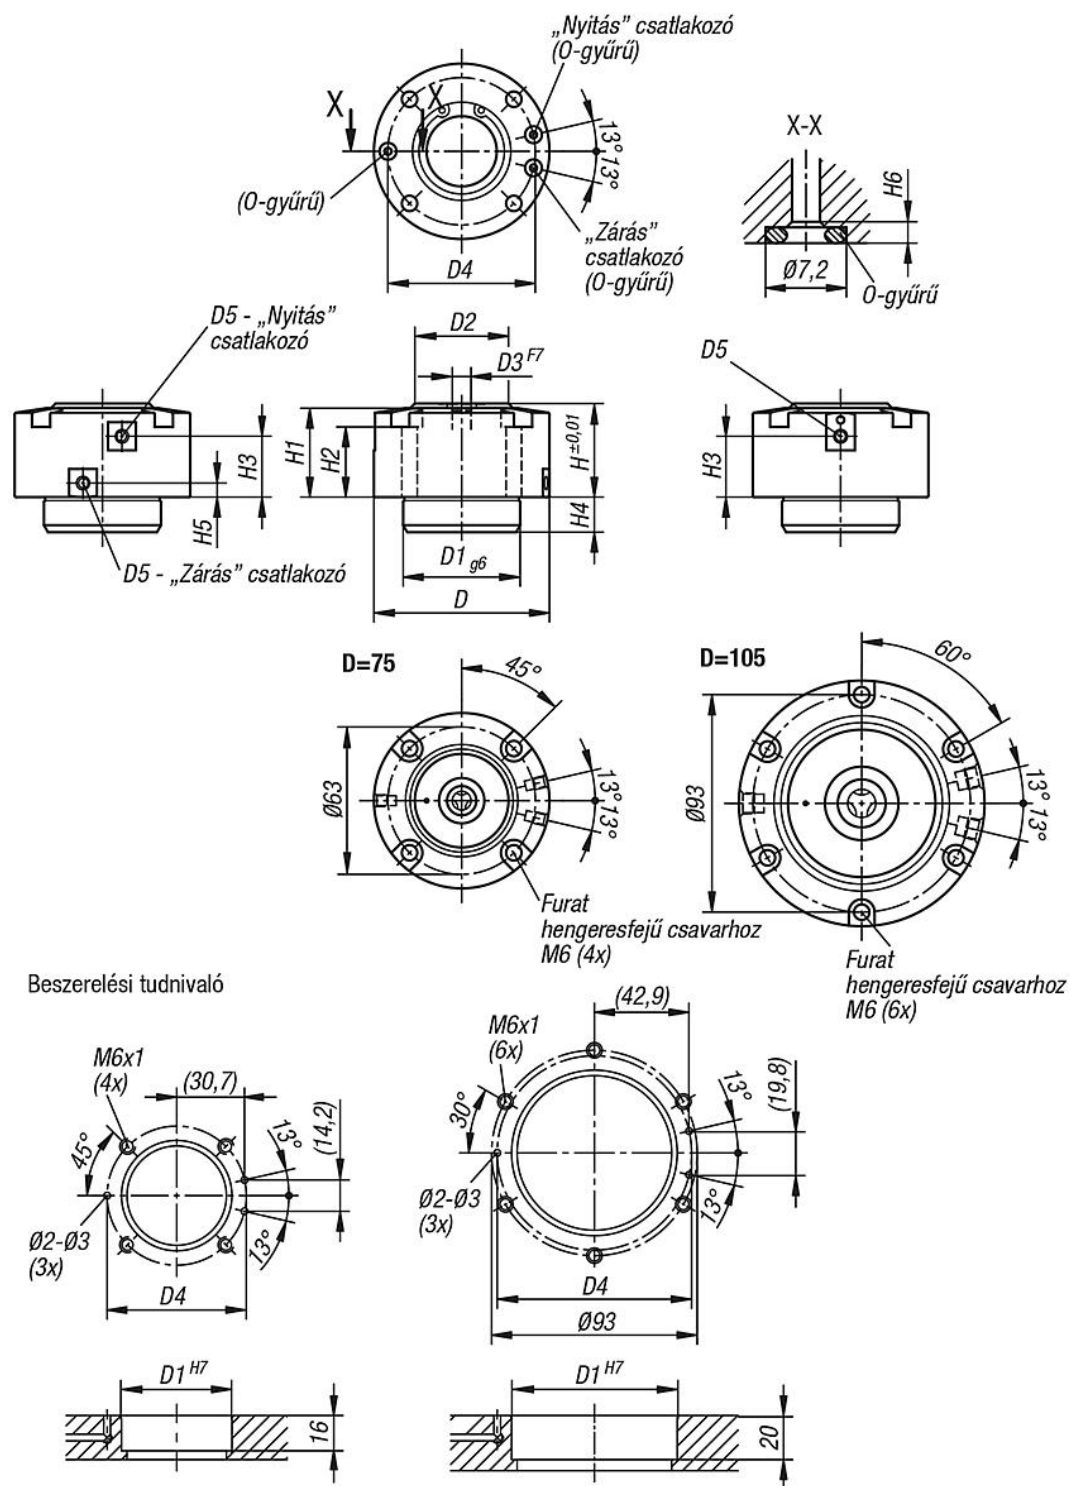Húzószorítók pneumatikus**Rajzok**

Húzószorítók pneumatikus

Rajzok



Szerelési tudnivaló:

Oldalsó csatlakozók használata:

- Az alsó csatlakozók a mellékelt O-gyűrűkkel lezárhatók.
- Ellenőrizze, hogy nem távozik-e levegő erről a területről.


Alsó csatlakozók használata:

- Szerelje fel a mellékelt O-gyűrűket az alsó csatlakozókra.
- Az oldalsó levegőcsatlakozóknak zárva kell lenniük.




Munkadarab pozicionálása


Befogás húzószorítóval és szorítócsappal

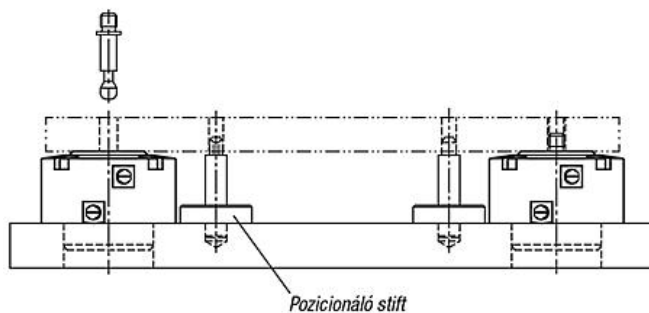

Munkadarab egyidejű befogása és pozicionálása

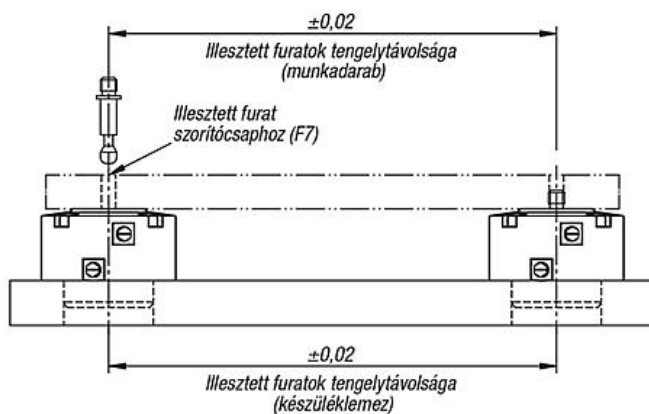

Teljesítménygörbék

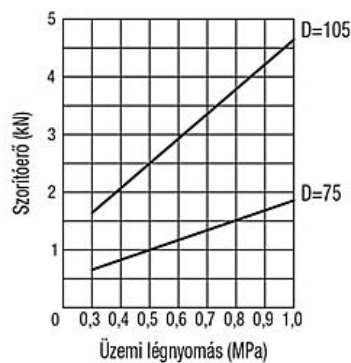

K1390



Húzószorítók pneumatikus

Termékáttekintés

Húzószorítók, pneumatikus

Rendelési szám	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Szorítóerő kN	Üzemi nyomás MPa
K1390.40075	75	50	40	8	63	M5	40	38	30	26	15	6	-	1	0,3 - 1,0
K1390.50105	105	75	63	12	88	G 1/8	50	47	35	31	19	10	-	2,5	0,3 - 1,0