

K0806

Paletták



Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Szürkeöntvény, GJL 250.


Kivitel:

Felfogó felületek köszörülve.

További információk:

Raszterfurat távolság $50 \pm 0,01$ mm. Raszterfuratok védődugói és szállításhoz szükséges gyűrűs csavarok mellékelve. A paletták a DIN 55201 szerinti szerszámgépek palettáihoz igazodnak.

Rajzok

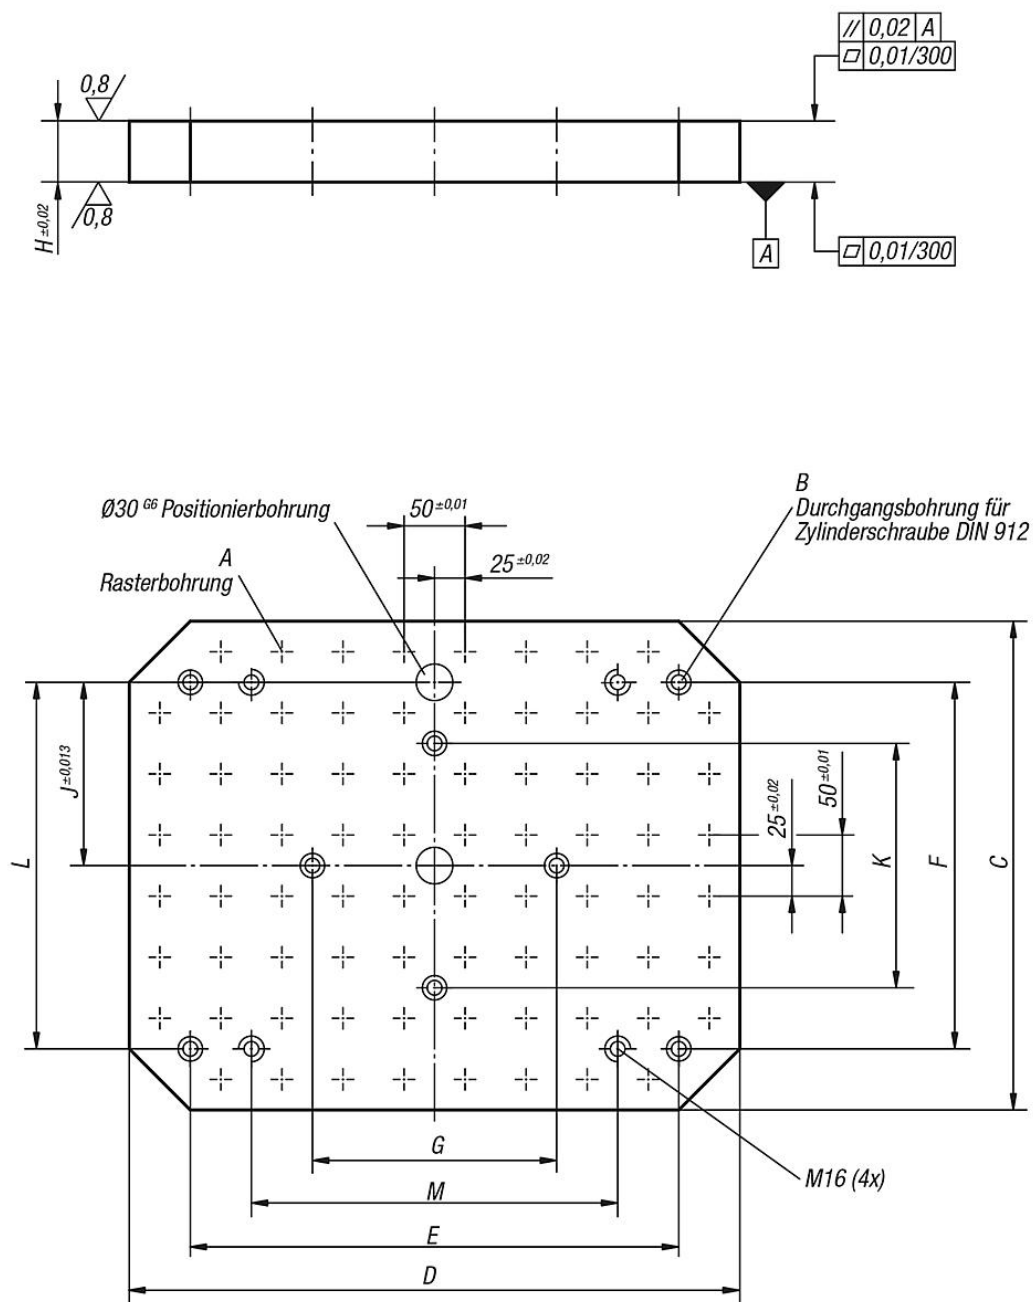

Termékáttekintés

Paletták

Rendelési szám	A illesztett furat	A menet	B átmenő furat DIN 912 csavarhoz	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Raszterfuratok száma	Súly kb. kg
K0806.124050	12F7	M12	M12	400	500	400	300	200	50	150	200	300	300	76	67
K0806.125063	12F7	M12	M12	500	630	400	400	400	50	200	200	400	500	116	122
K0806.165063	16F7	M16	M12	500	630	400	400	400	50	200	200	400	500	116	113
K0806.166380	16F7	M16	M16	630	800	600	400	400	50	200	200	500	700	188	174