


Felfogó derékszög raszterfuratokkal

Termékleírás / Termékillustrációk

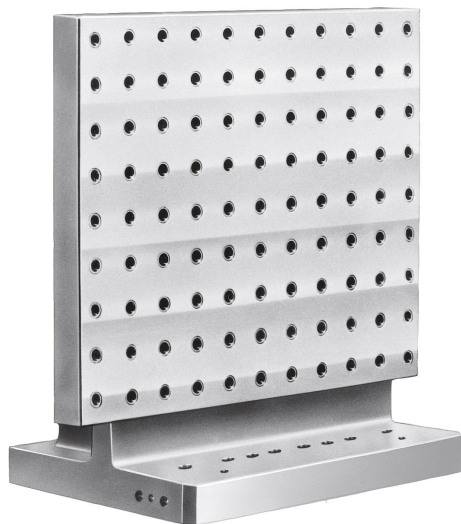

Leírás

Anyag:
GJL 300.

Kivitel:
Alapfelületek nagypontossággal megmunkálva.


További információk:

Raszterfurat távolság $50 \pm 0,01$ mm. Raszterfuratok védődugói és szállításhoz szükséges gyűrűs csavarok mellékelve. A felfogó derékszögek a DIN 55201 szerinti szerszámgépek palettáihoz és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek palettáihoz igazodnak. További méretek érdeklődésre.


Felfogó derékszög raszterfuratokkal

Rajzok


K0802.124047

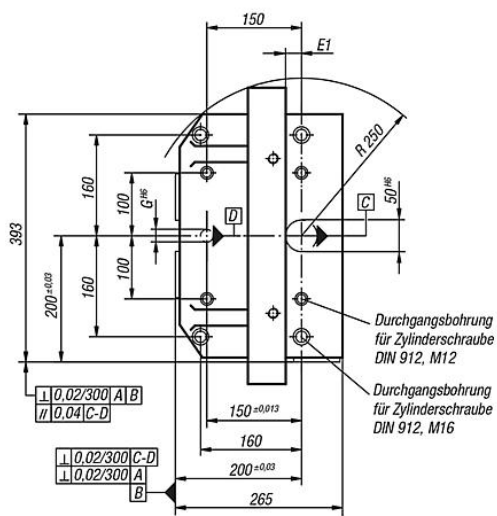

K0802.125058
K0802.165058

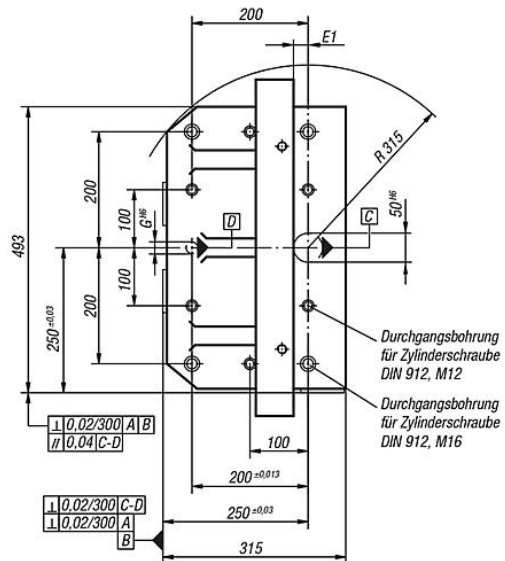


K0802.166376

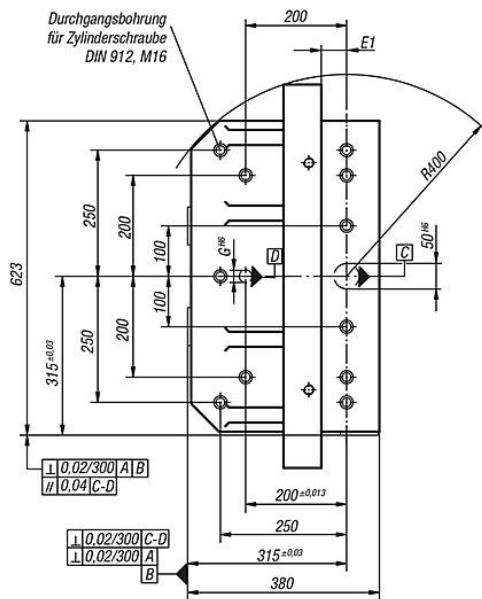

Felfogó derékszög raszterfuratokkal

Rajzok

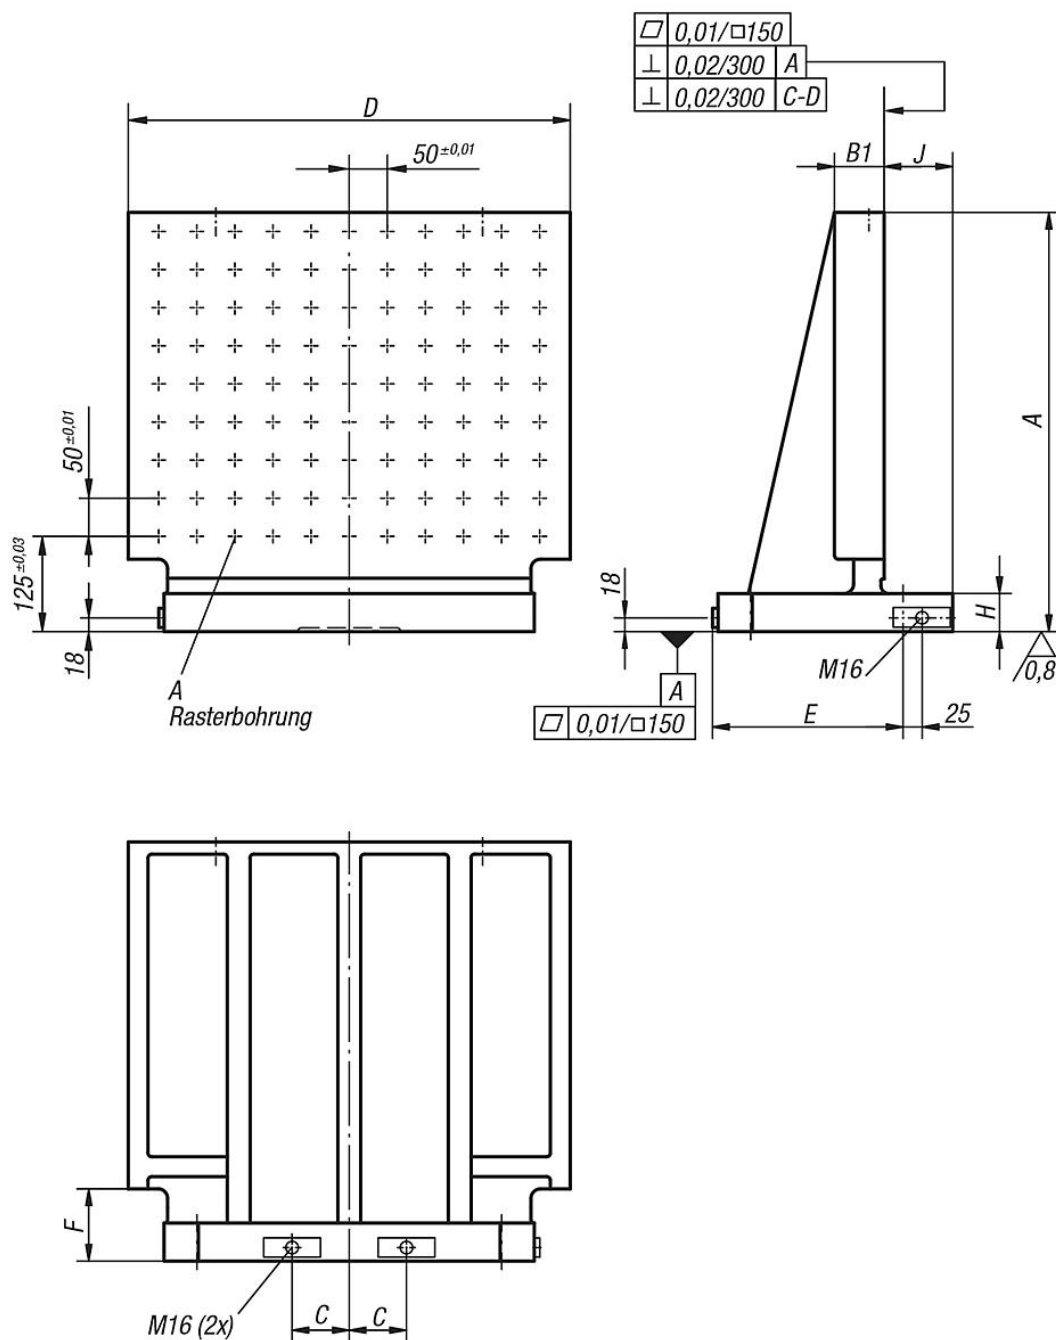

Termékáttekintés

Felfogó derékszög raszterfuratokkal

Rendelési szám	A	B1	C	D	E	E1	F	G	H	J	A illesztett furat	A menet	Raszterfuratok darabszáma	Súly kb. kg
K0802.124047	450	60	55	470	200	25 ±0,03	85	20	45	90	12F7	M12	63	95
K0802.125058	550	65	75	580	250	25 ±0,03	95	20	50	90	12F7	M12	99	181
K0802.165058	550	65	75	580	250	25 ±0,03	95	20	50	90	16F7	M16	99	156
K0802.166376	700	75	100	760	315	50 ±0,03	100	25	55	115	16F7	M16	180	298