

Műszer kormányzott és fixgörgők elektromosan vezetőképes, szabványos kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez.

Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.

Keréktest, polipropilén.

Kivitel:

Ház, préselt. Kormányzott görgő kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban.

Kerekek síklócsapággal.

További információk:

Keréktengely, csavarozott. Kormányzott és fix görgők hátfurattal. Kerekek ESD kivitelben, nyommentes szürke. A kerék ohmos ellenállása $\leq 10^4 \Omega$.

Használat:


Az ESD védelem érdekében, amelyek a szállítóeszközök vagy a szállított áru révén keletkezhetnek, elektromosan vezetőképes kormányzott és fixgörgőket alkalmaznak. Ily módon elkerülhető az érzékeny áru károsodása vagy a fájdalmas elektrosztatikus kisülés szállítóeszköz kezelőjénél.

Hőmérséklet-tartomány:

-20 °C ... +60 °C.

Műszer kormányzott és fixgörgők elektromosan vezetőképes, szabványos kivitel

Rajzok

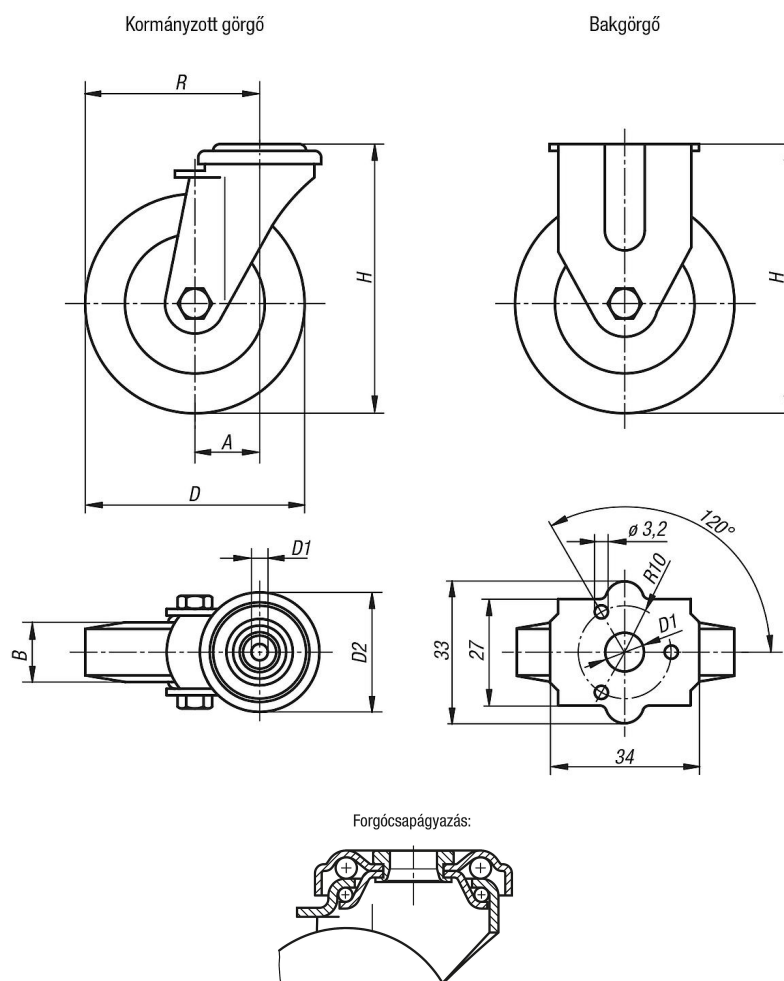

Termékáttekintés

Műszer kormányzott és fixgörgők elektromosan vezetőképes, szabványos kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerécsapágyazás	A	B	D	D1	D2	H	R	Terhelhetőség kg
K1759.11050191	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	19	50	11	-	69	-	30
K1759.11075251	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	25	75	11	-	98	-	50
K1759.1105019	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	25	19	50	11	43	69	50	30
K1759.1107525	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	29	25	75	11	43	98	66,5	50
K1759.1110025	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	33	25	100	11	43	121	83	60
K1759.11050192	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	25	19	50	11	43	69	50	30
K1759.11075252	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	29	25	75	11	43	98	66,5	50
K1759.11100252	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	33	25	100	11	43	121	83	60

K1759



Műszer kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez, kerekek, szabványos tömör gumi abroncs, felni, poliamid.

Kivitel:

Ház, préselt. Kormányzott görgő kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban.


Kerekek siklócsapágyal.

További információk:

Keréktengely, csavározott. Kormányzott és fix görgő hátfurattal. Kerekek, nyommentes szürke.

Műszer kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Rajzok

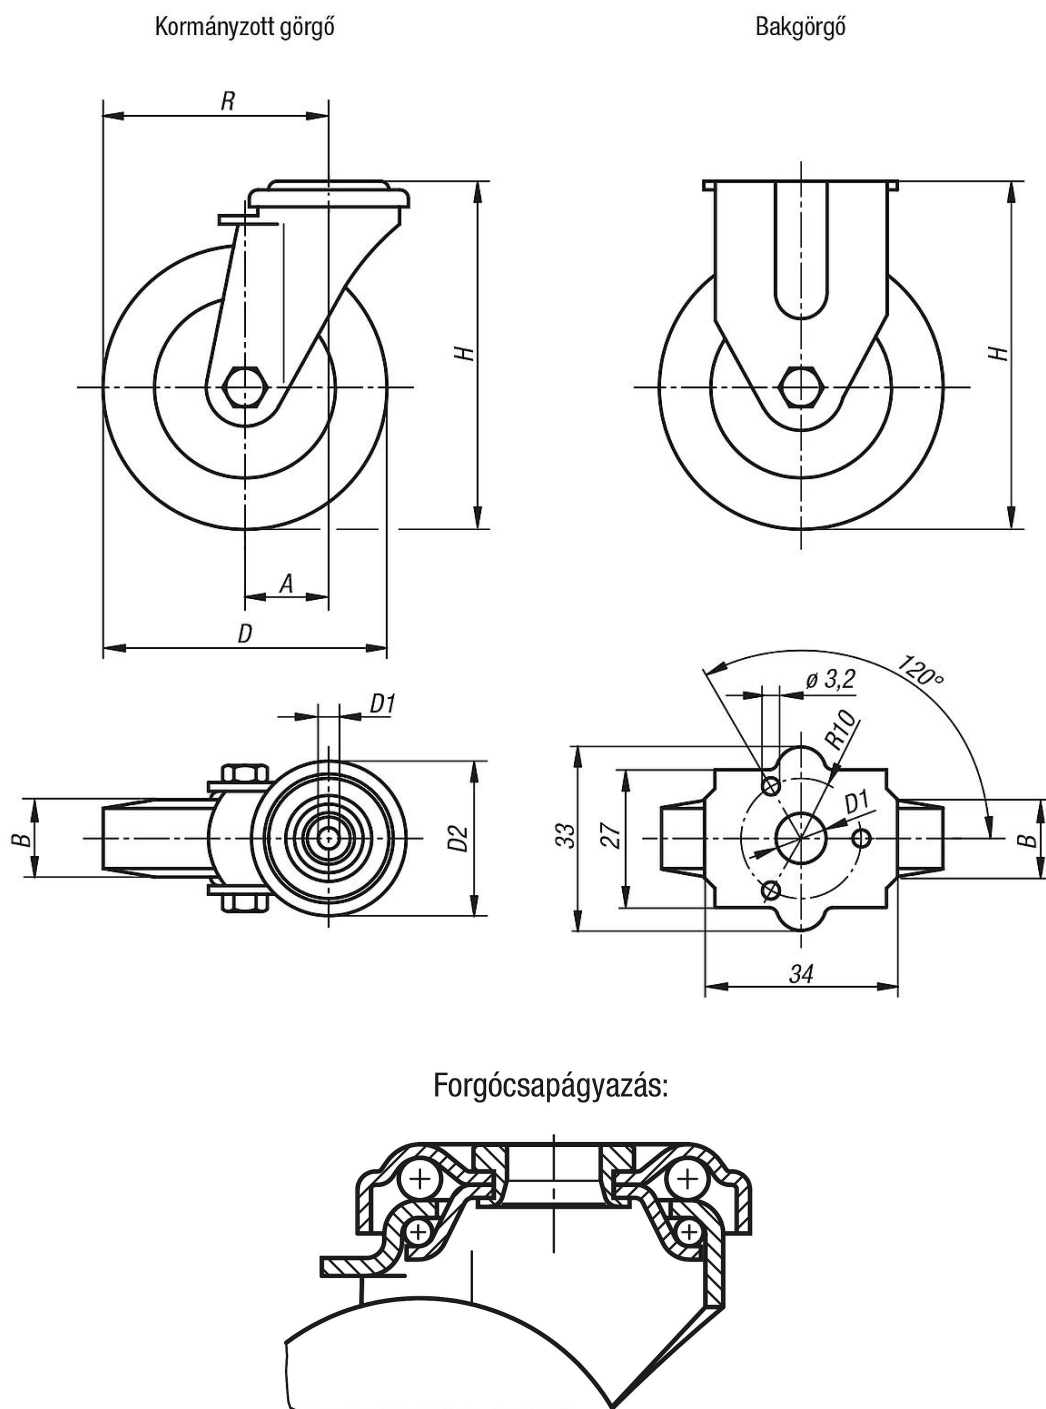

Termékáttekintés

Műszer kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	D	D1	D2	H	R	Terhelhetőség kg
K1759.050181	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	18	50	11	-	69	-	40
K1759.075251	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	25	75	11	-	98	-	60
K1759.05018	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	25	18	50	11	43	69	50	40
K1759.07525	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	28	25	75	11	43	98	65,5	60

K1759



Műszer kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	D	D1	D2	H	R	Terhelhetőség kg
K1759.10025	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	33	25	100	11	43	121	83	70
K1759.050182	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	25	18	50	11	43	69	50	40
K1759.075252	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	28	25	75	11	43	98	65,5	60
K1759.100252	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	33	25	100	11	43	121	83	70

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez, kerekek, szabványos tömör gumi abroncs, felni, poliamid.

Kivitel:


Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek siklócsapággal.

További információk:

Keréktengely, csavározott. Ütés- és korrózióálló szabványos tömör gumi kerekek.

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Rajzok

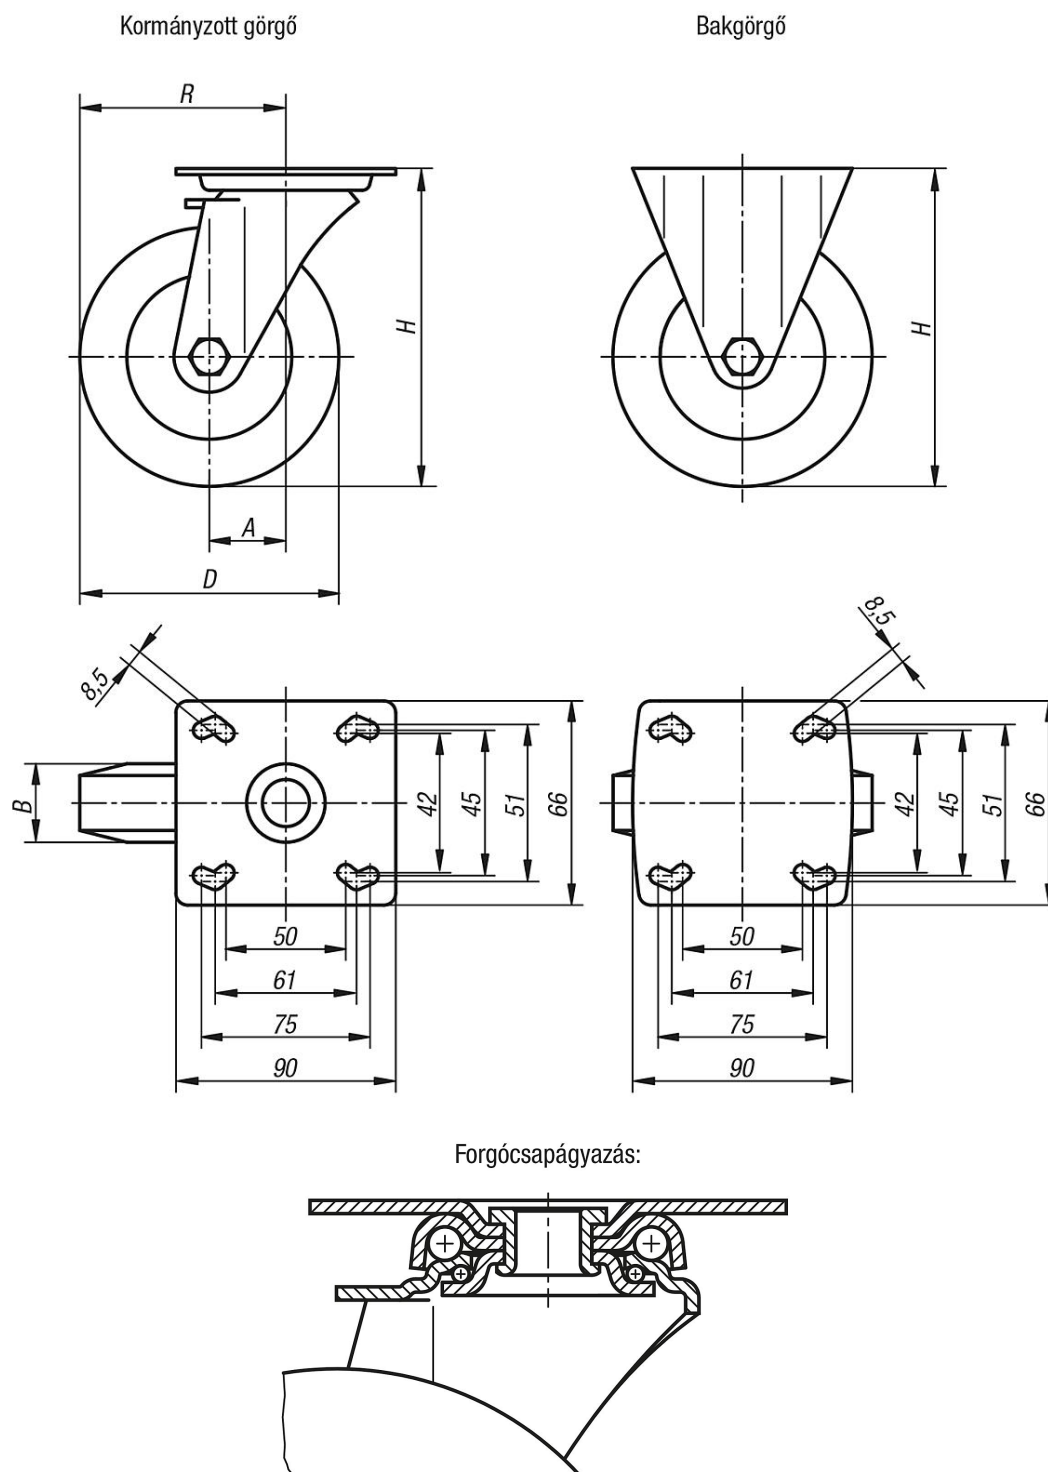

Termékáttekintés

krmilna in fiksna koleša iz jeklene pločevine, težke izvedbe

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	D	H	R	Terhelhetőség kg
K1760.080251	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	25	80	111	-	60
K1760.100321	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	32	100	136	-	90

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	D	H	R	Terhelhetőség kg
K1760.125251	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	25	125	161	-	80
K1760.125321	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	32	125	161	-	100
K1760.08025	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	40	25	80	111	80	60
K1760.10032	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	40	32	100	136	90	90
K1760.12525	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	40	25	125	161	102,5	80
K1760.12532	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	40	32	125	161	102,5	100
K1760.080252	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	40	25	80	111	80	60
K1760.100322	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	40	32	100	136	90	90
K1760.125252	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	40	25	125	161	102,5	80
K1760.125322	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	40	32	125	161	102,5	100

Acéllemez kormányzott és fixgörgők elektromosan vezetőképes, nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez.

Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.

Keréktest, polipropilén.

Kivitel:

Ház, préselt. Kormányzott görgő kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban.

Kerekek síklócsapággal.

További információk:

Keréktengely, csavarozott. Kormányzott és fix görgők csatlakozó karimával. Kerekek ESD kivitelben, nyommentes szürke. A kerék ohmos ellenállása $\leq 10^4 \Omega$.

Használat:


Az ESD védelem érdekében, amelyek a szállítóeszközök vagy a szállított áru révén keletkezhetnek, elektromosan vezetőképes kormányzott és fixgörgőket alkalmaznak. Ily módon elkerülhető az érzékeny áru károsodása vagy a fájdalmas elektrosztatikus kisülés szállítóeszköz kezelőjénél.

Hőmérséklet-tartomány:

-20 °C ... +60 °C.

Acéllemez kormányzott és fixgörgők elektromosan vezethető, nehéz kivitel

Rajzok

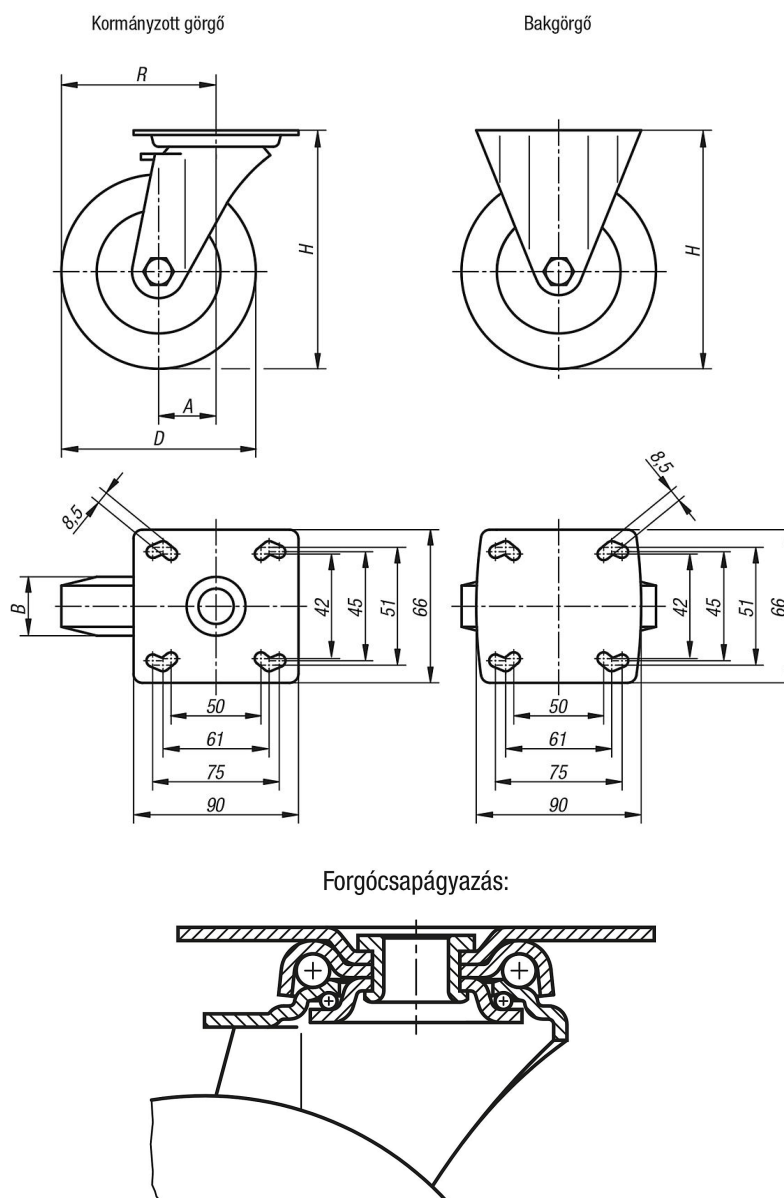

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők, elektromosan vezethető, nehéz kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kerékcsapágyazás	A	D	B	H	R	Terhelhetőség kg
K1760.11080321	Bakgörgő	siklócsapágyak	-	80	32	111	-	65
K1760.11100321	Bakgörgő	siklócsapágyak	-	100	32	136	-	70
K1760.11125321	Bakgörgő	siklócsapágyak	-	125	32	161	-	80
K1760.1108032	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	80	32	111	80	65
K1760.1110032	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	100	32	136	90	70
K1760.1112532	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	125	32	161	102,5	80
K1760.11080322	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	80	32	111	80	65
K1760.11100322	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	100	32	136	90	70
K1760.11125322	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	125	32	161	102,5	80

K1760

Acéllemez kormányzott és fixgörgők elektromosan vezetőképes, nehéz kivitel

Termékáttekintés



Acéllemez kormányzott és fixgörgők elektromosan vezetőképes, nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez.

Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.

Keréktest, polipropilén.

Kivitel:

Ház, préselt. Kormányzott görgő kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban.

Kerekek síklócsapággal.

További információk:

Keréktengely, csavarozott. Kormányzott és fix görgők csatlakozó karimával. Kerekek ESD kivitelben, nyommentes szürke. A kerék ohmos ellenállása $\leq 10^4 \Omega$.

Használat:


Az ESD védelem érdekében, amelyek a szállítóeszközök vagy a szállított áru révén keletkezhetnek, elektromosan vezetőképes kormányzott és fixgörgőket alkalmaznak. Ily módon elkerülhető az érzékeny áru károsodása vagy a fájdalmas elektrosztatikus kisülés szállítóeszköz kezelőjénél.

Hőmérséklet-tartomány:

-20 °C ... +60 °C.

Acéllemez kormányzott és fixgörgők elektromosan vezethető, nehéz kivitel

Rajzok

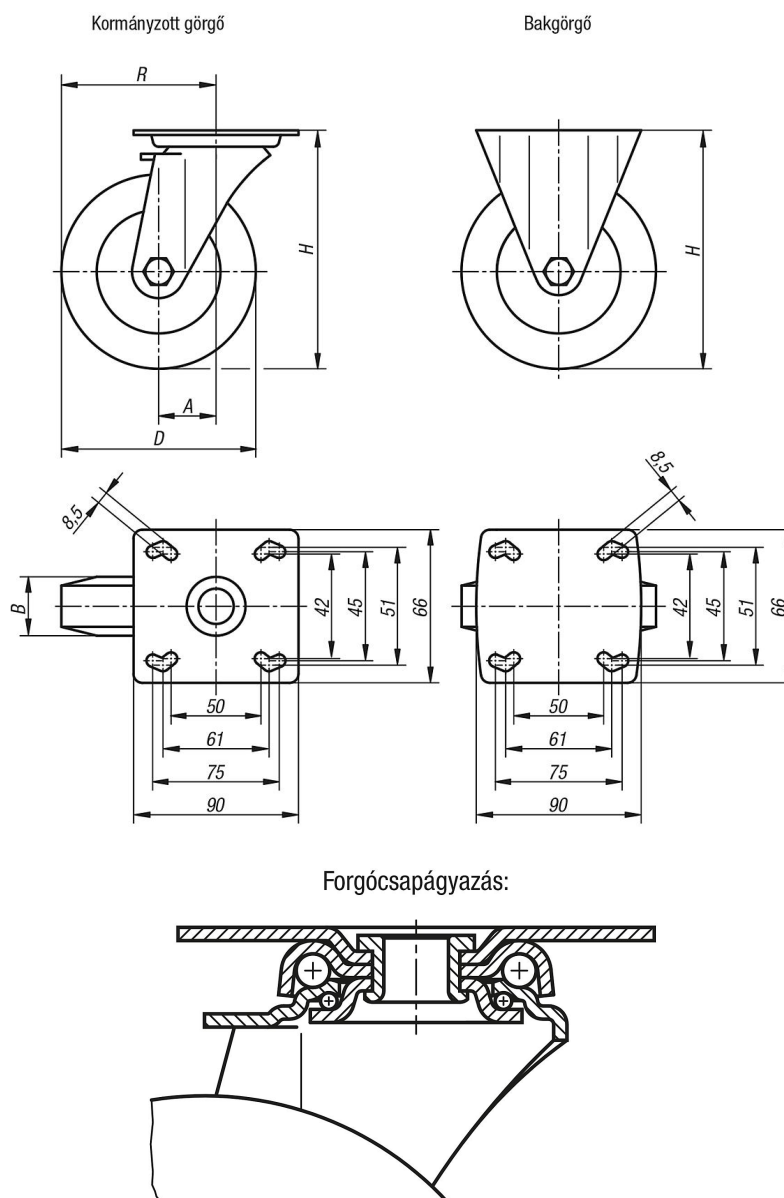

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők, elektromosan vezethető, nehéz kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kerékcsapágyazás	A	D	B	H	R	Terhelhetőség kg
K1760.11080321	Bakgörgő	siklócsapágyak	-	80	32	111	-	65
K1760.11100321	Bakgörgő	siklócsapágyak	-	100	32	136	-	70
K1760.11125321	Bakgörgő	siklócsapágyak	-	125	32	161	-	80
K1760.1108032	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	80	32	111	80	65
K1760.1110032	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	100	32	136	90	70
K1760.1112532	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	125	32	161	102,5	80
K1760.11080322	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	80	32	111	80	65
K1760.11100322	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	100	32	136	90	70
K1760.11125322	Vezető Görgő	siklócsapágyak	40	125	32	161	102,5	80

K1760

Acéllemez kormányzott és fixgörgők elektromosan vezetőképes, nehéz kivitel

Termékáttekintés



Acéllemez kormányzott és fixgörgők elektromosan vezetőképes, szabványos kivitel

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez.

Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.

Keréktest, polipropilén.

Kivitel:

Ház, préselt. Kormányzott görgő kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban.

Kerekek síklócsapágygal.

További információk:

Keréktengely, csavarozott. Kormányzott és fix görgők csatlakozó karimával. Kerekek ESD kivitelben, nyommentes szürke. A kerék ohmos ellenállása $\leq 10^4 \Omega$.


Használat:

Az ESD védelem érdekében, amelyek a szállítóeszközök vagy a szállított áru révén keletkezhetnek, elektromosan vezetőképes kormányzott és fixgörgőket alkalmaznak. Ily módon elkerülhető az érzékeny áru károsodása vagy a fájdalmas elektrosztatikus kisülés szállítóeszköz kezelőjénél.

Hőmérséklet-tartomány:

-20 °C ... +60 °C.


Rajzok

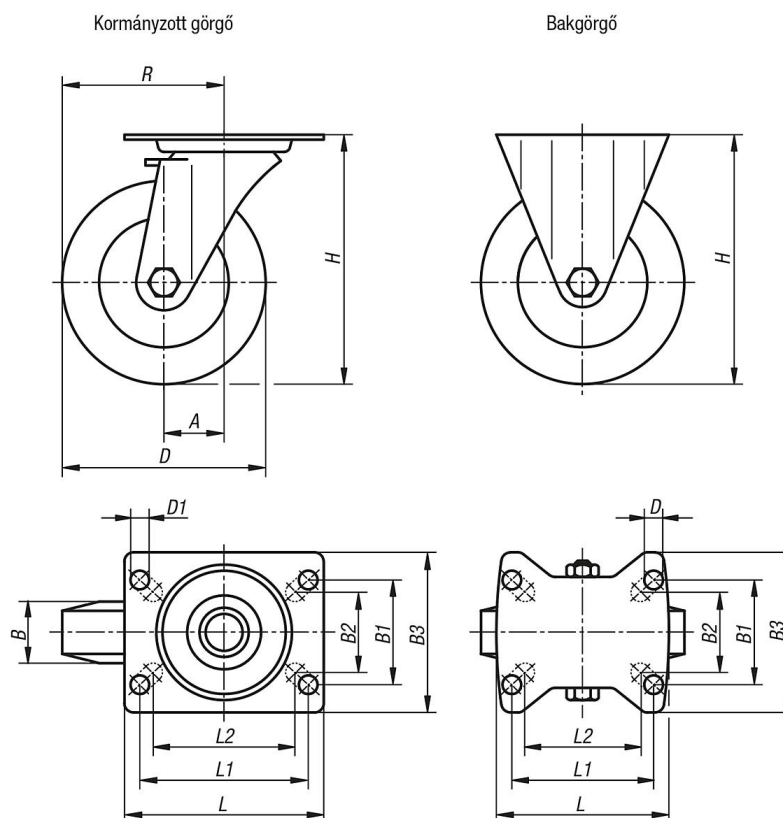

Acéllemez kormányzott és fixgörgők elektromosan vezetőképés, szabványos kivitel

Rajzok

Forgócsapágyazás:



Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők, elektromosan vezetőképés, szabványos kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerécsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	L2	H	R	Terhelhetőség kg
K1761.11080321	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	32	55	60	85	80	9	100	80	76	102	-	65
K1761.11100321	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	32	55	60	85	100	9	100	80	76	125	-	70
K1761.11125321	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	32	55	60	85	125	9	100	80	76	150	-	80
K1761.11160401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	40	75	80	110	160	11	140	105	-	195	-	130
K1761.11200401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	40	75	80	110	200	11	140	105	-	235	-	160
K1761.1108032	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	38	32	55	60	85	80	9	100	80	76	102	78	65
K1761.1110032	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	36	32	55	60	85	100	9	100	80	76	125	86	70
K1761.1112532	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	40	32	55	60	85	125	9	100	80	76	150	102,5	80
K1761.1116040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	54	40	75	80	110	160	11	140	105	-	195	134	130
K1761.1120040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	54	40	75	80	110	200	11	140	105	-	235	154	160
K1761.11080322	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	38	32	55	60	85	80	9	100	80	76	102	78	65
K1761.11100322	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	36	32	55	60	85	100	9	100	80	76	125	86	70
K1761.11125322	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	40	32	55	60	85	125	9	100	80	76	150	102,5	80
K1761.11160402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	54	40	75	80	110	160	11	140	105	-	195	134	130
K1761.11200402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	54	40	75	80	110	200	11	140	105	-	235	154	160

Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:


Ház és felni acéllemez, kerekek tömör gumi abronccsal, acélcső agy.

Kivitel:

Ház és felni préselt. Kormányzott görgő háza kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek görgőscsapággal.

További információk:

Keréktengely, csavarozott.

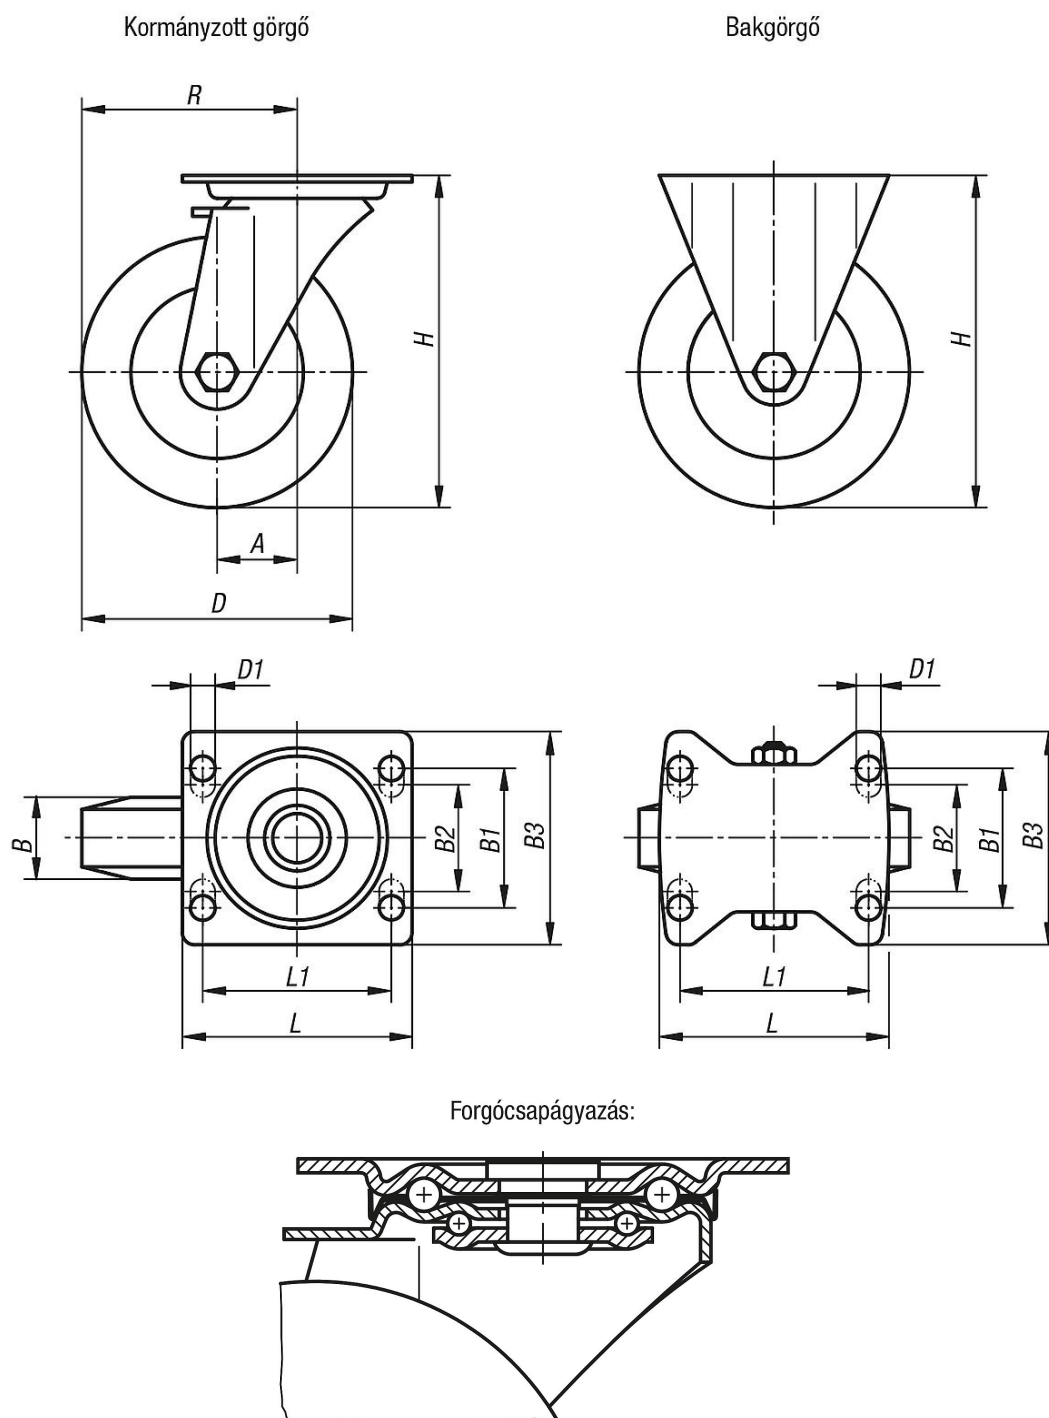Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel**Rajzok****Termékáttekintés****Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel**

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	R	Terhelhetőség kg
K1761.080251	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőcsapágy	-	25	-	60	85	80	9	100	80	102	-	50
K1761.100301	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőcsapágy	-	30	-	60	85	100	9	100	80	125	-	70
K1761.125381	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőcsapágy	-	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	-	100
K1761.160401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőcsapágy	-	40	75	80	110	160	11	140	105	195	-	135



Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcscsapagyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	H	R	Terhelhetőség kg
K1761.200501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőscsapagy	-	50	75	80	110	200	11	140	105	235	-	205
K1761.08025	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőscsapagy	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
K1761.10030	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőscsapagy	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
K1761.12538	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőscsapagy	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
K1761.16040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőscsapagy	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
K1761.20050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőscsapagy	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205
K1761.080252	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	görgőscsapagy	38	25	-	60	85	80	9	100	80	102	78	50
K1761.100302	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	görgőscsapagy	36	30	-	60	85	100	9	100	80	125	86	70
K1761.125382	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	görgőscsapagy	40	37,5	-	60	85	125	9	100	80	150	102,5	100
K1761.160402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	görgőscsapagy	60	40	75	80	110	160	11	140	105	195	140	135
K1761.200502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	görgőscsapagy	65	50	75	80	110	200	11	140	105	235	165	205

Acéllemez kormányzott és fixgörgők elektromosan vezetőképes, szabványos kivitel

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez.

Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.

Keréktest, polipropilén.

Kivitel:

Ház, préselt. Kormányzott görgő kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban.

Kerekek síklócsapágygal.

További információk:

Keréktengely, csavarozott. Kormányzott és fix görgők csatlakozó karimával. Kerekek ESD kivitelben, nyommentes szürke. A kerék ohmos ellenállása $\leq 10^4 \Omega$.


Használat:

Az ESD védelem érdekében, amelyek a szállítóeszközök vagy a szállított áru révén keletkezhetnek, elektromosan vezetőképes kormányzott és fixgörgőket alkalmaznak. Ily módon elkerülhető az érzékeny áru károsodása vagy a fájdalmas elektrosztatikus kisülés szállítóeszköz kezelőjénél.

Hőmérséklet-tartomány:


-20 °C ... +60 °C.

Rajzok

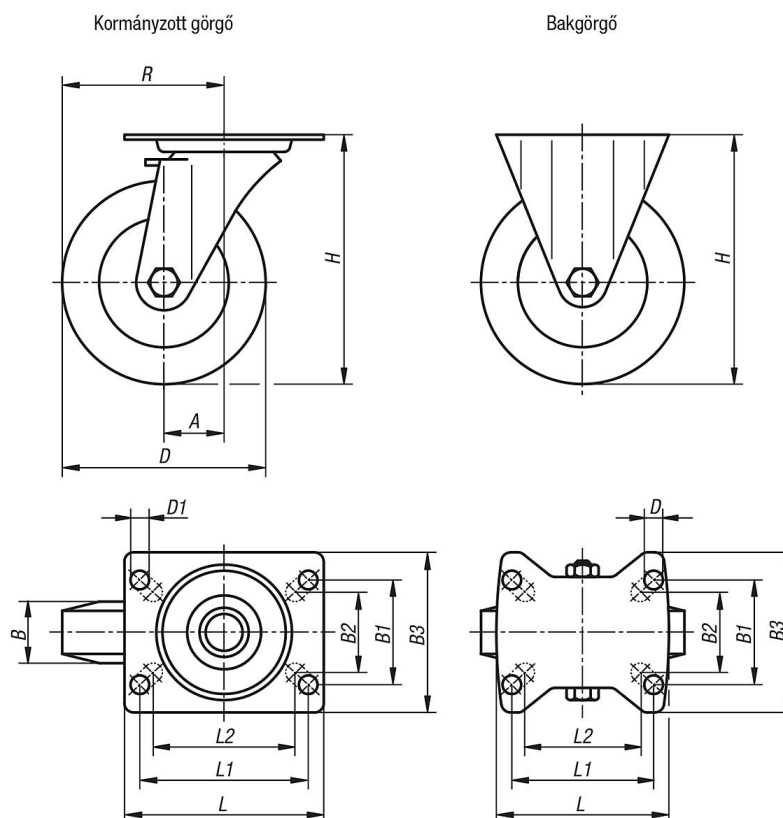

Acéllemez kormányzott és fixgörgők elektromosan vezetőképes, szabványos kivitel

Rajzok



Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők, elektromosan vezetőképes, szabványos kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerécsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	L	L1	L2	H	R	Terhelhetőség kg
K1761.11080321	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	32	55	60	85	80	9	100	80	76	102	-	65
K1761.11100321	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	32	55	60	85	100	9	100	80	76	125	-	70
K1761.11125321	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	32	55	60	85	125	9	100	80	76	150	-	80
K1761.11160401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	40	75	80	110	160	11	140	105	-	195	-	130
K1761.11200401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	40	75	80	110	200	11	140	105	-	235	-	160
K1761.1108032	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	38	32	55	60	85	80	9	100	80	76	102	78	65
K1761.1110032	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	36	32	55	60	85	100	9	100	80	76	125	86	70
K1761.1112532	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	40	32	55	60	85	125	9	100	80	76	150	102,5	80
K1761.1116040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	54	40	75	80	110	160	11	140	105	-	195	134	130
K1761.1120040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	54	40	75	80	110	200	11	140	105	-	235	154	160
K1761.11080322	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	38	32	55	60	85	80	9	100	80	76	102	78	65
K1761.11100322	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	36	32	55	60	85	100	9	100	80	76	125	86	70
K1761.11125322	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	40	32	55	60	85	125	9	100	80	76	150	102,5	80
K1761.11160402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	54	40	75	80	110	160	11	140	105	-	195	134	130
K1761.11200402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	54	40	75	80	110	200	11	140	105	-	235	154	160

Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Ház acéllemez, keréktest PA 6 rávulkanizált Markenelastik tömör gumi abronccsal.

Kivitel:


Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek görgőscsapágygal.

További információk:

Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.

Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Rajzok

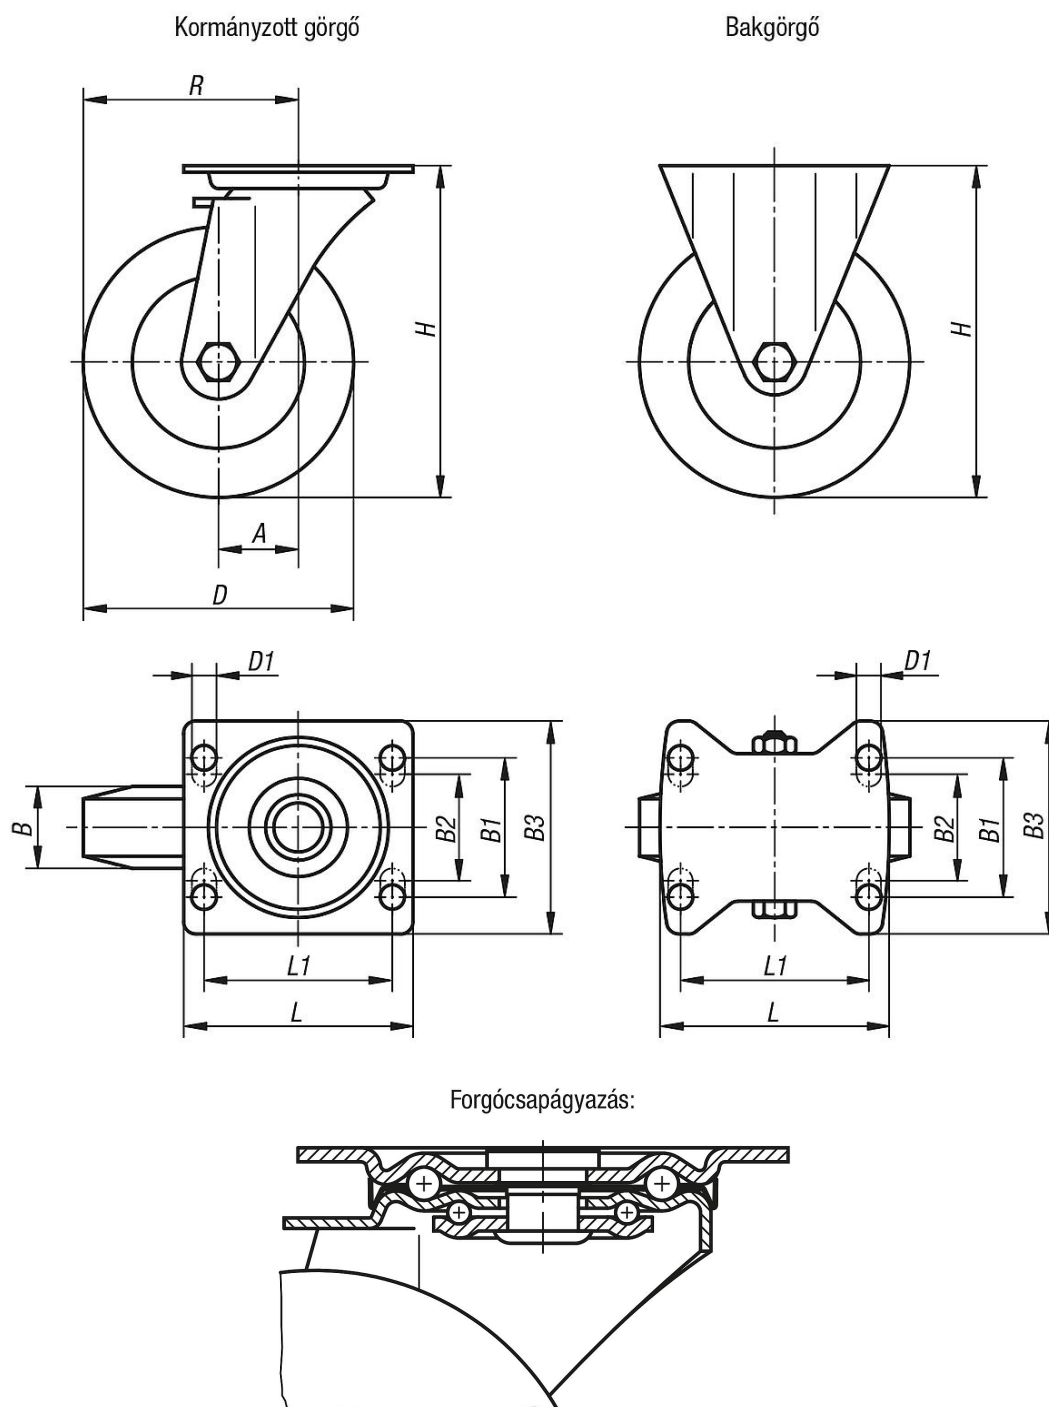

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1762.100371	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőcsapágy	-	38	-	60	85	100	9	125	100	80	-	170
K1762.125371	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőcsapágy	-	40	-	60	85	125	9	150	100	80	-	200
K1762.160501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőcsapágy	-	50	75	80	110	160	11	195	140	105	-	350
K1762.200501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőcsapágy	-	50	75	80	110	200	11	235	140	105	-	400
K1762.10037	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőcsapágy	36	38	-	60	85	100	9	125	100	80	86	170



Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerécsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1762.12537	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőscsapágy	40	40	-	60	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1762.16050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőscsapágy	60	50	75	80	110	160	11	195	140	105	140	350
K1762.20050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	görgőscsapágy	65	50	75	80	110	200	11	235	140	105	165	400
K1762.100372	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	görgőscsapágy	36	38	-	60	85	100	9	125	100	80	86	170
K1762.125372	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	görgőscsapágy	40	40	-	60	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1762.160502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	görgőscsapágy	60	50	75	80	110	160	11	195	140	105	140	350
K1762.200502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	görgőscsapágy	65	50	75	80	110	200	11	235	140	105	165	400

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Ház erős acéllemezről, kerekek acélhuzal erősítésű Elastik tömör gumi abronccsal. Hegesztett acél keréktest.

Kivitel:


Ház préselt. Erősített villa, fenéklemez és közép csap. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, edzett csapágycsészékkel. Kerekek precíziós golyóscsapágygal.

További információk:

Ezek a görgők és kerekek különösen ütésállóak, és magas élettartammal bírnak. Keréktengely, csavarozott.

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Rajzok

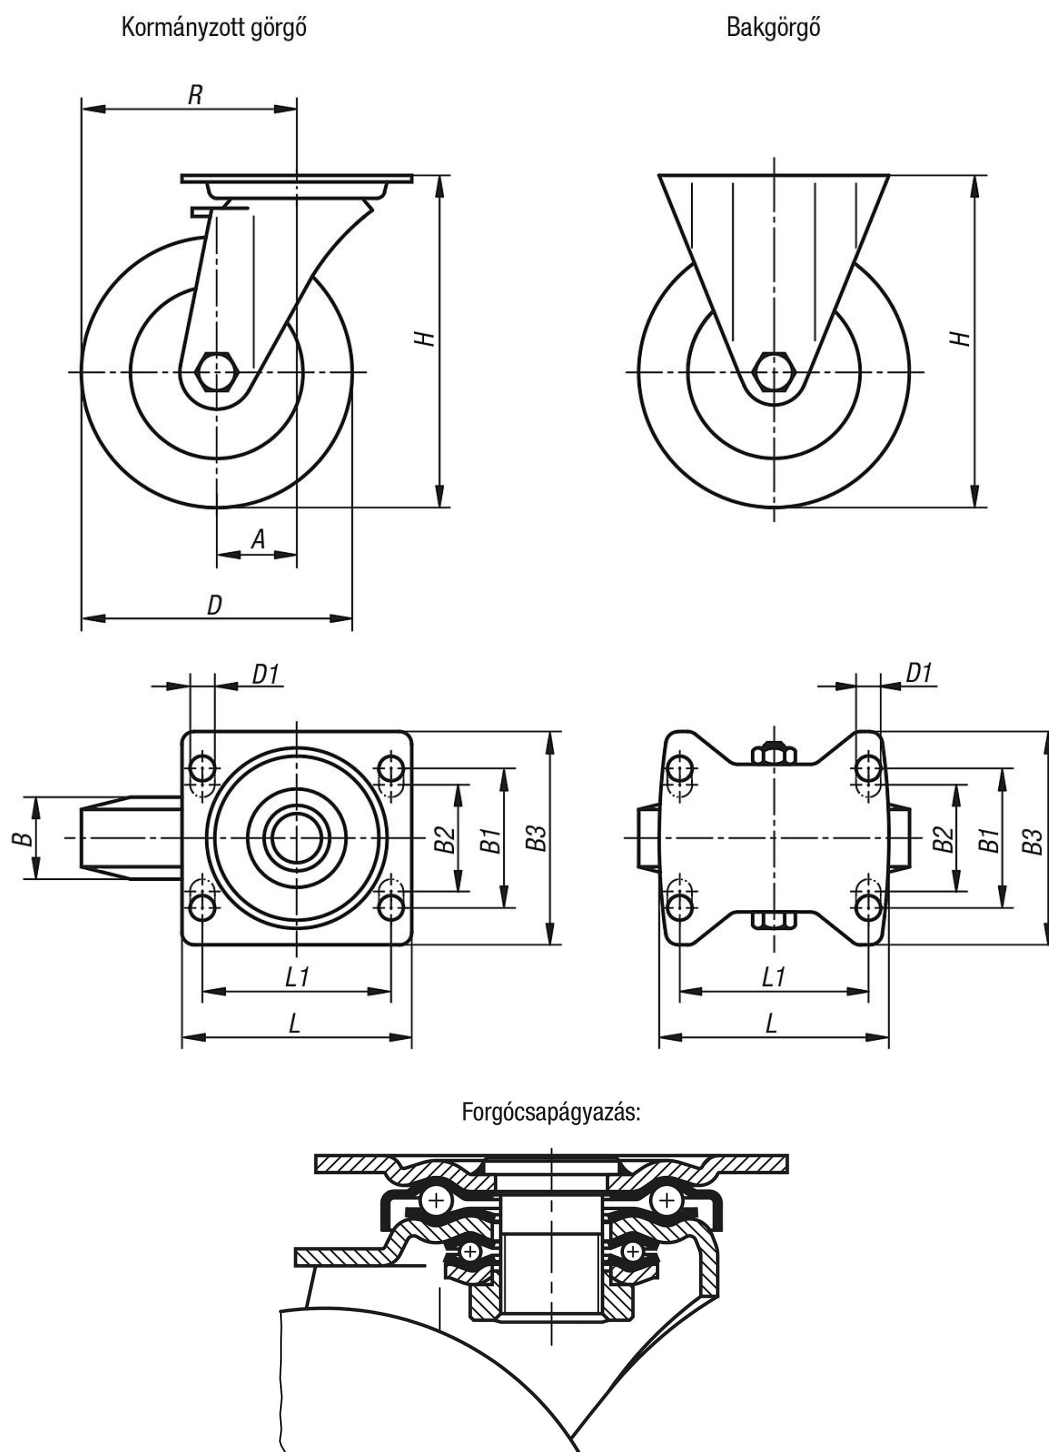

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1763.100401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	60	-	85	100	9	140	100	80	-	180
K1763.125501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	125	11	170	140	105	-	280
K1763.160501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	400

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1763.200501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	500
K1763.250601	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	60	80	75	110	250	11	295	140	105	-	700
K1763.10040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	45	40	60	-	85	100	9	140	100	80	95	180
K1763.12550	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	280
K1763.16050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	400
K1763.20050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	500
K1763.25060	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	82	60	80	75	110	250	11	295	140	105	207	700
K1763.100402	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	45	40	60	-	85	100	9	140	100	80	95	180
K1763.125502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	280
K1763.160502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	400
K1763.200502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	500
K1763.250602	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	82	60	80	75	110	250	11	295	140	105	207	700

Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez, keréktest PA 6, kopásálló poliuretán futófelülettel.

Kivitel:


Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek siklócsapágygal.

További információk:

A kerekek törésbiztosak, karbantartásmentesek és korrózióállóak. Keréktengely, csavarozott. Kerekek nem hagynak nyomot.

Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Rajzok

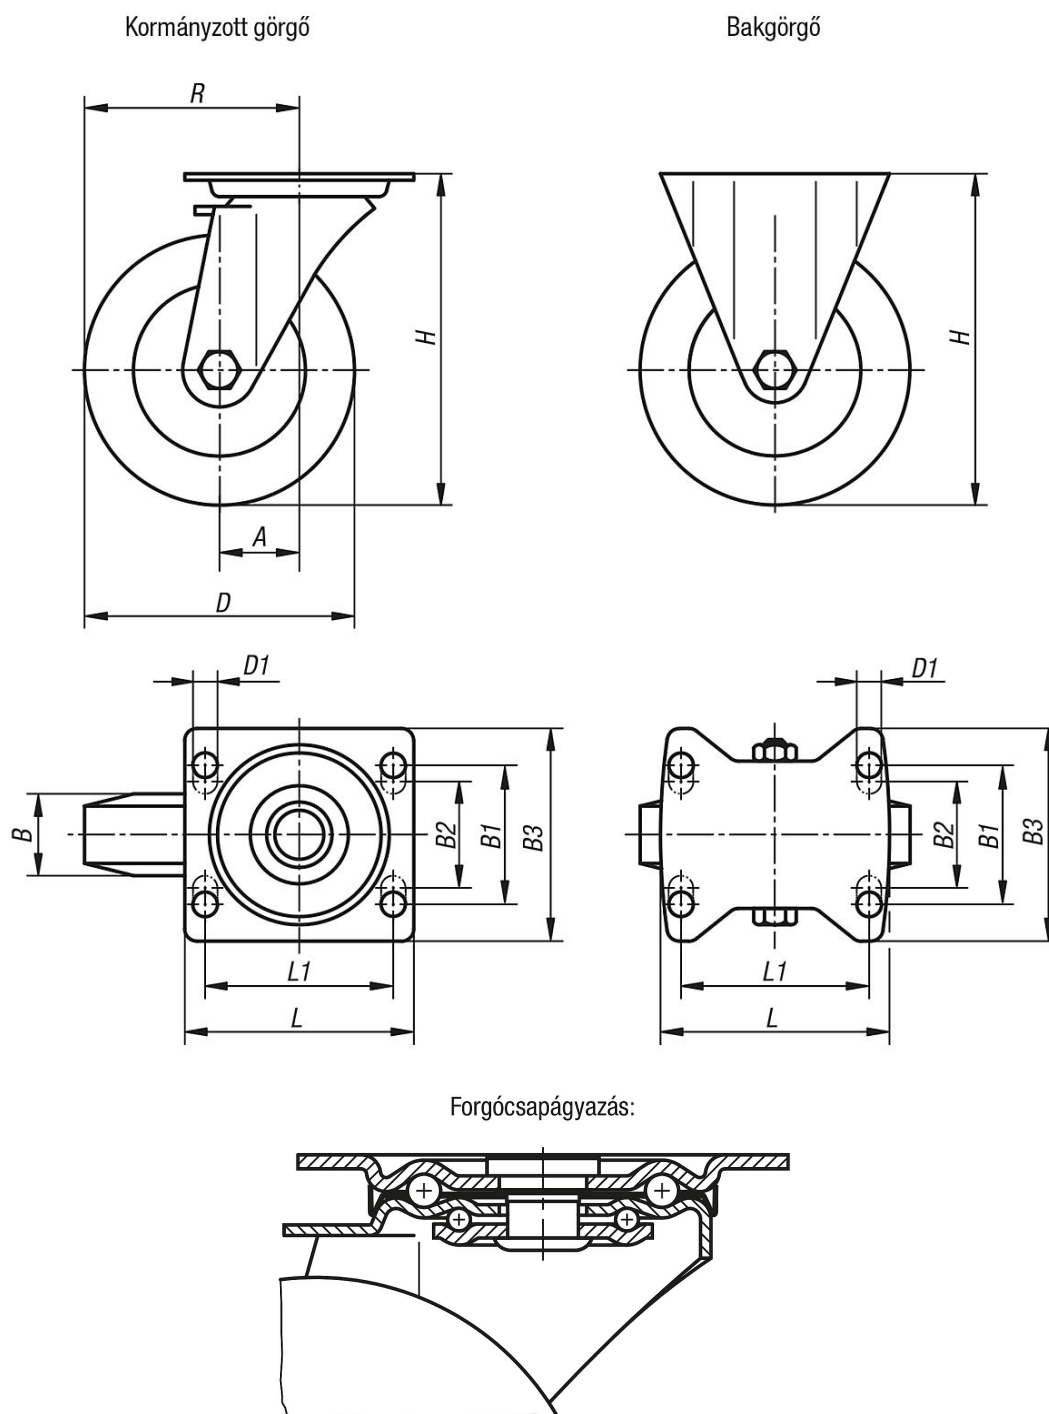

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerécsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1764.100351	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	35	60	-	85	100	9	125	100	80	-	200
K1764.125351	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	40	60	-	85	125	9	150	100	80	-	200
K1764.150401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	45	80	75	110	150	11	190	140	105	-	400
K1764.200501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	400



Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerécsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1764.10035	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	36	35	60	-	85	100	9	125	100	80	86	200
K1764.12535	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1764.15040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	60	45	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400
K1764.20050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	165	400
K1764.100352	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	36	35	60	-	85	100	9	125	100	80	86	200
K1764.125352	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1764.150402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	60	45	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400
K1764.200502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	165	400

Acéllemez kormányzott és fixgörgők közepesen nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Acéllemez ház.

Minőségi poliuretán elastomer kerekek.

Alumínium présöntvény keréktetek.

Kivitel:

Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben.

Kerekek golyóscsapágyal.

További információk:

Csavarozott keréktengely.

Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.

Használat:

Nehezebb terhek a handling segítségével egyszerűen mozgathatók A-ból B-be.


Az új keréksorozat, amelyet az intralogisztikai területen nagy terheléseket igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, csökkenti a gördülési és fordulási ellenállásokat.

Hőmérséklet-tartomány:

-25 °C és +70 °C között.

Acéllemez kormányzott és fixgörgők közepesen nehéz kivitel

Rajzok

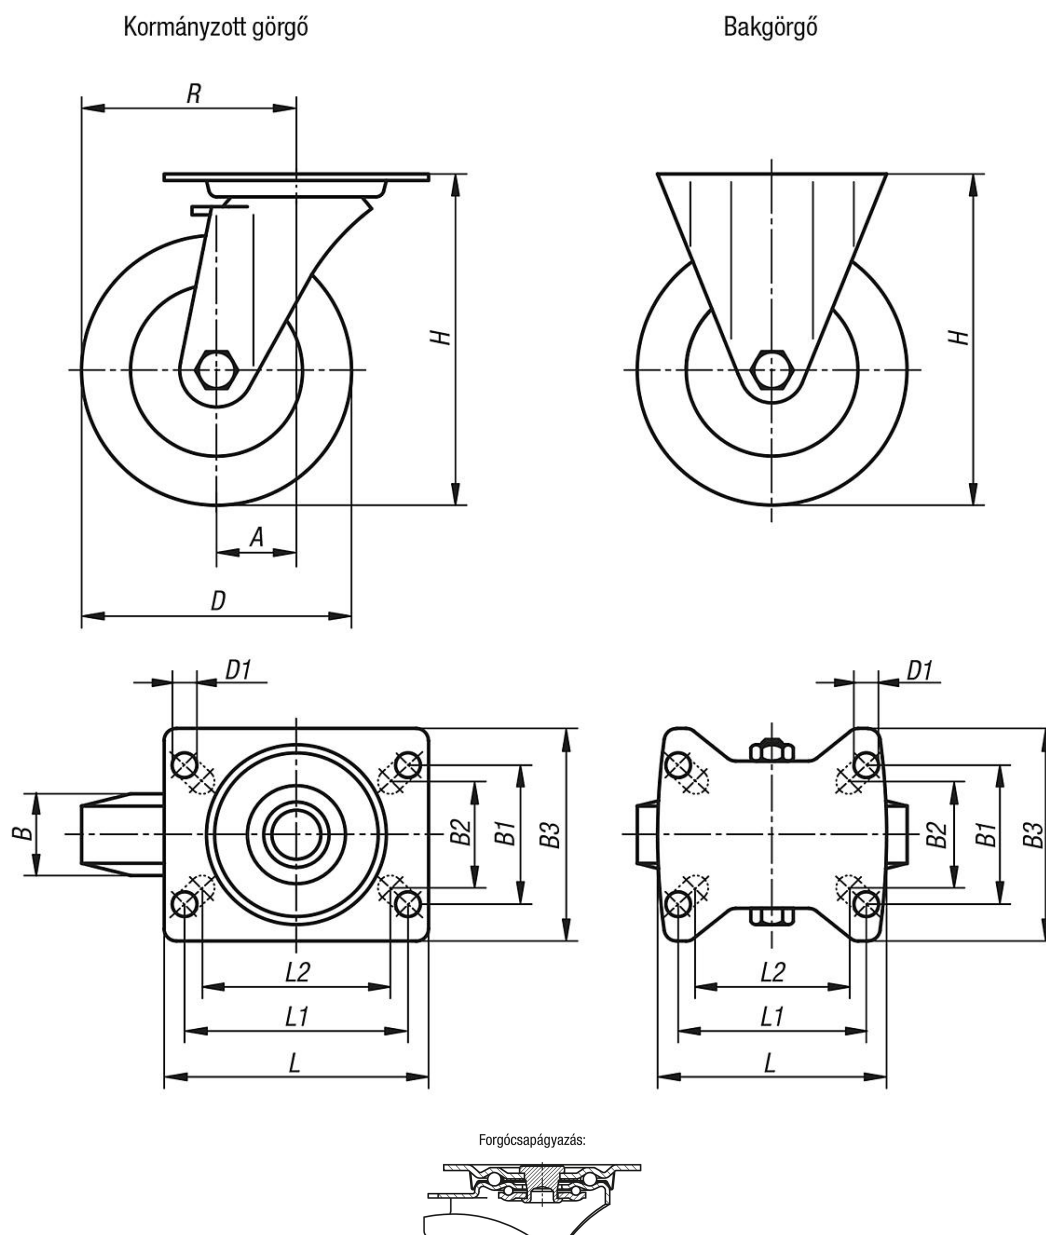

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők közepesen nehéz kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerécsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1765.101000401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	200
K1765.101250401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	200
K1765.101500501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	-	400
K1765.101600501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	-	400
K1765.102000501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	-	400
K1765.10100040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200
K1765.10125040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	200
K1765.10150050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	135	400
K1765.10160050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	60	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1765.10200050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400
K1765.101000402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200

K1765



Acéllemez kormányzott és fixgörgők közepesen nehéz kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcscapagyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1765.101250402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	200
K1765.101500502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	135	400
K1765.101600502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	60	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1765.102000502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400

Acéllemez vezető- és bakgörgők lágygumi-abronccsal

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Acéllemez ház.

Minőségi elastikus tömör gumi kerekek.

Minőségi, törésálló poliamid vagy alumínium présöntvény keréktestek.

Kivitel:

Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben.

Kerekek golyóscsapágygal.

További információk:

Csavarozott keréktengety.


Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.

Használat:

Maximális vezetési kényelem, a szállított áru rezgésének kiváló csillapítása. Az észrevehető zajcsökkentést az új lágygumi sorozat minden alkalmazásban képes biztosítani.

Hőmérséklet-tartomány:

-25 °C és +80 °C között.

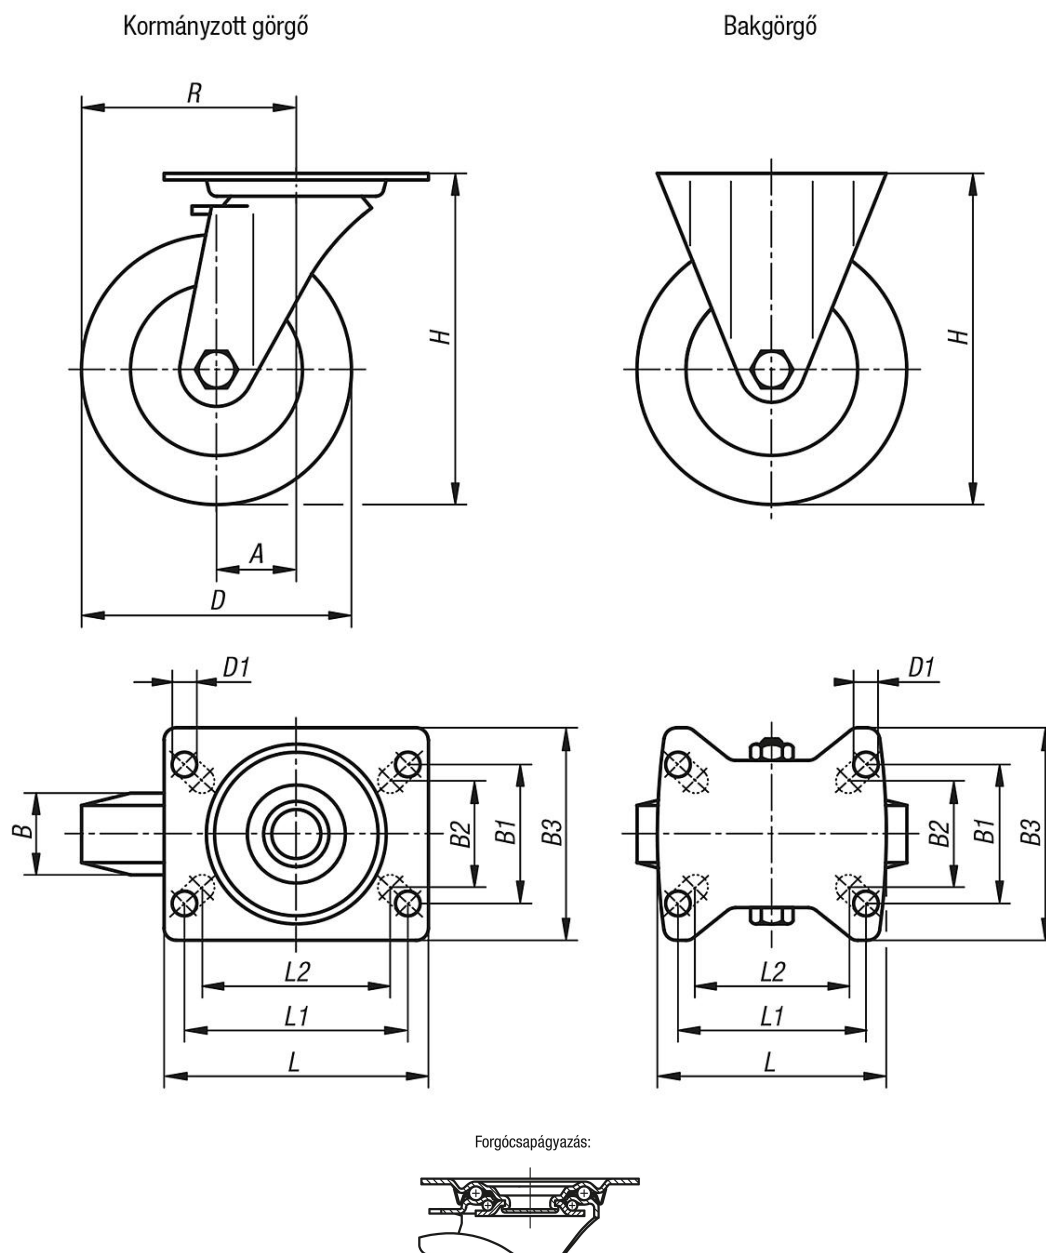Acéllemez vezető- és bakgörgők lágygumi-abronccsal**Rajzok****Termékáttekintés****Acéllemez vezető- és bakgörgők lágygumi-abronccsal**

Rendelési szám	Megnevezés	Kivétel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1766.101000401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	150
K1766.101250401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	150
K1766.101500401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	80	75	110	150	11	190	140	105	-	-	280
K1766.101600501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	-	300
K1766.102000501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	-	300
K1766.10100040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1766.10125040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1766.10150040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	54	40	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	280
K1766.10160050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	54	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	134	300
K1766.10200050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	54	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	154	300

K1766



Acéllemez vezető- és bakgörgők lágygumi-abronccsal

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1766.101000402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	36	40	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1766.101250402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1766.101500402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	54	40	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	280
K1766.101600502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	54	50	80	75	110	160	11	195	140	105	-	134	300
K1766.102000502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	54	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	154	300

Acéllemez kormányzott és fixgörgők közepesen nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez. Keréktest, alumínium présöntvény, Extrathane futófelülettel.

Kivitel:


Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapályazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek precíziós golyóscsapággal.

További információk:


Ezek a kerekek korrózióállóak és csekély gördülőellenállással rendelkeznek. Keréktengely, csavarozott.

Rajzok

Forgócsapályazás R1-ig = 125

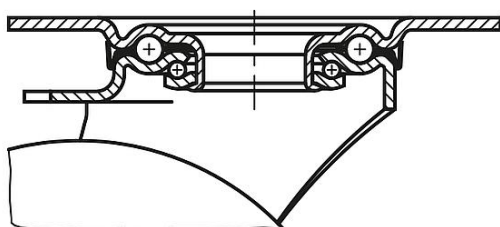

Forgócsapályazás R1-től = 160

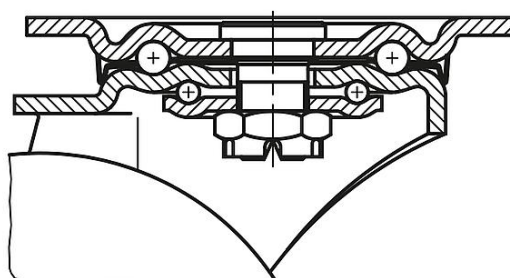

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők közepesen nehéz kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapályazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1767.100401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapály	-	40	60	-	85	100	9	130	100	80	-	250
K1767.125401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapály	-	40	60	-	85	125	9	155	100	80	-	250
K1767.160501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapály	-	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	550
K1767.200501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapály	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	800
K1767.10040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapály	45	40	60	-	85	100	9	130	100	80	95	250
K1767.12540	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapály	48	40	60	-	85	125	9	155	100	80	110,5	250
K1767.16050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapály	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	143	550
K1767.20050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapály	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	800
K1767.100402	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapály	45	40	60	-	85	100	9	130	100	80	95	250
K1767.125402	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapály	48	40	60	-	85	125	9	155	100	80	110,5	250

K1767



Acéllemez kormányzott és fixgörgők közepesen nehéz kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcscsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1767.160502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	143	550
K1767.200502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	800

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Ház, erős acéllemez. Kerekek, hegesztett acél keréktesttel és Extrathane futófelülettel.

Kivitel:


Ház préselt. Kormányzott görgő ház nehéz villával és fenéklemezzel, nagyon stabil közép csappal csavarozva és biztosítva. A forgókoszorú speciális alakú és edzett csapágycsészékkel még jobban megerősített.

További információk:

Ezek a görgők és kerekek különösen ellenállóak az ütésekkel szemben. A kerekek kopásállóak, rugalmasak és zajmentesek. Keréktengely, csavarozott.

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Rajzok

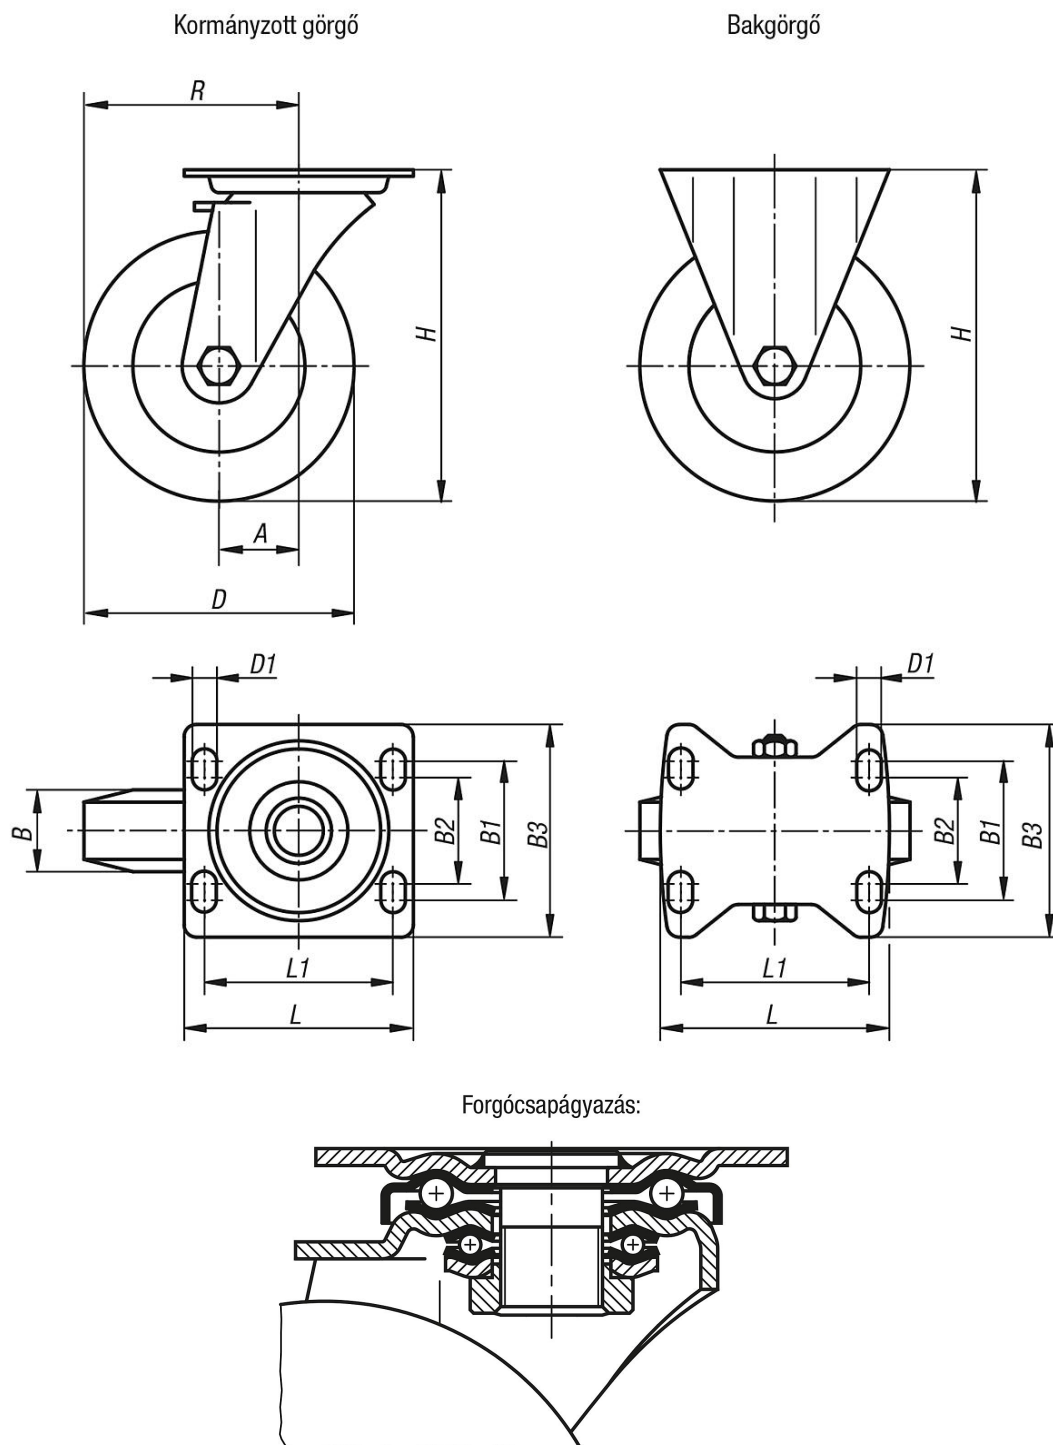

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1768.125501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	125	11	170	140	105	-	500
K1768.160501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	700
K1768.200501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	900

K1768



Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcscsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1768.12550	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	500
K1768.16050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	700
K1768.20050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	900
K1768.125502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	55	50	80	75	110	125	11	170	140	105	117,5	500
K1768.160502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	65	50	80	75	110	160	11	202	140	105	145	700
K1768.200502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	900

Hegesztett acél kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Ház, masszív hegesztett acélszerkezet. Kerekek, hegesztett acél keréktesttel és Extrathane futófelülettel.

Kivitel:


A ház egy masszív hegesztett acélszerkezet., kormányzott görgő ház axiális mélyhornyú golyóscsapágy DIN 711 és kúpgörgős csapágy DIN 720 a forgókoszorúban, por és fröccsenő víz ellen védett, zsírzógombbal. Kerekek precíziós golyóscsapággal.

További információk:

Közép csap hegesztett, csavarozott és biztosított. Keréktengely, csavarozott.

Hegesztett acél kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Rajzok

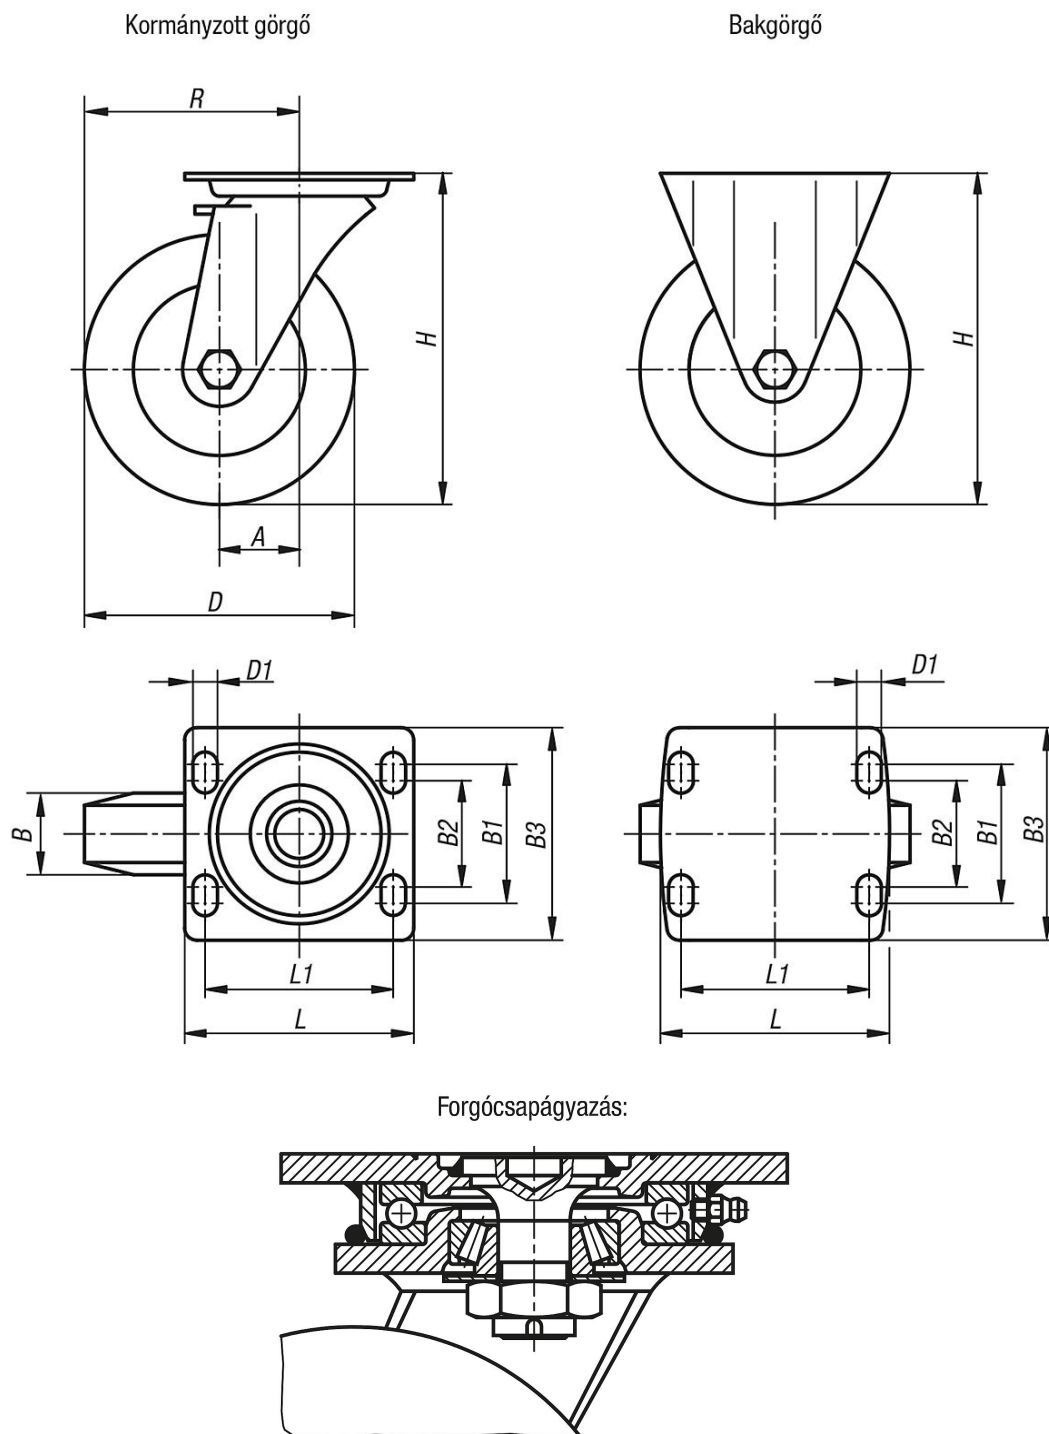

Termékáttekintés

Hegesztett acél kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1769.160501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	160	11	205	140	105	-	700
K1769.200501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	1000
K1769.250601	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	60	105	-	140	250	14	305	175	140	-	1350
K1769.16050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	55	50	80	75	110	160	11	205	140	105	135	700

K1769



Hegesztett acél kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerécsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1769.20050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	60	50	80	75	110	200	11	245	140	105	160	1000
K1769.25060	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	75	60	105	-	140	250	14	305	175	140	200	1350
K1769.160502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	55	50	80	75	110	160	11	205	140	105	135	700
K1769.200502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	60	50	80	75	110	200	11	245	140	105	160	1000
K1769.250602	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	75	60	105	-	140	250	14	305	175	140	200	1350

Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez. Kerekek, PA 6.

Kivitel:


Ház, préselt, kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek siklócsapágygal.

További információk:

A PA 6 kerekek csekély gördülőellenállással rendelkeznek, korrózióállóak, kopásállóak és különösen ütésállóak.

Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Rajzok

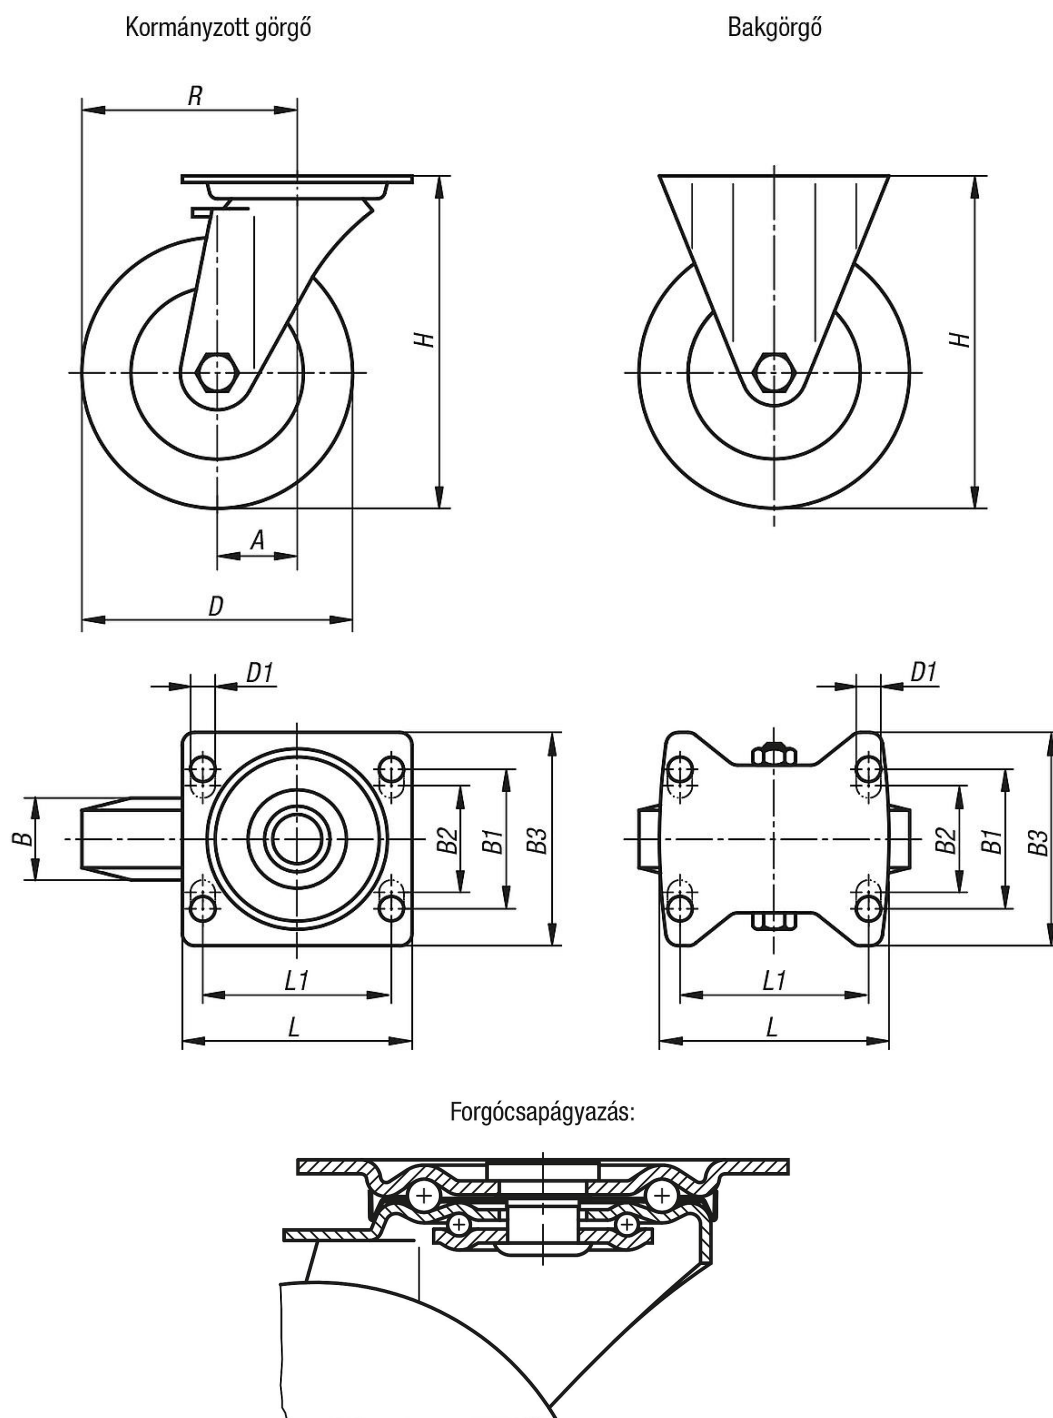

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerécsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1770.075321	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	32	60	-	85	75	9	98	100	80	-	200
K1770.100371	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	37	60	-	85	100	9	125	100	80	-	200
K1770.125401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	40	60	-	85	125	9	150	100	80	-	200
K1770.150501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	400



Acéllemez kormányzott és fixgörgők szabványos kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerécsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1770.07532	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	35	32	60	-	85	75	9	98	100	80	72,5	200
K1770.10037	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	35	37	60	-	85	100	9	125	100	80	85	200
K1770.12540	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1770.15050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400
K1770.075322	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	35	32	60	-	85	75	9	98	100	80	72,5	200
K1770.100372	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	35	37	60	-	85	100	9	125	100	80	85	200
K1770.125402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	40	40	60	-	85	125	9	150	100	80	102,5	200
K1770.150502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	60	50	80	75	110	150	11	190	140	105	135	400

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Ház, erős acéllemez, kerekek, PA 6.

Kivitel:


Ház préselt. Kormányzott görgő ház nehéz villával és fenéklemezzel, nagyon stabil közép csappal csavarozva és biztosítva. A forgókoszorú speciális alakú és edzett csapágycsészékkel megerősítve. Kerekek siklócsapágygal.

További információk:

Keréktengely, csavarozott. A kerekek különösen ütésállóak és rendkívül kopásállóak.

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Rajzok

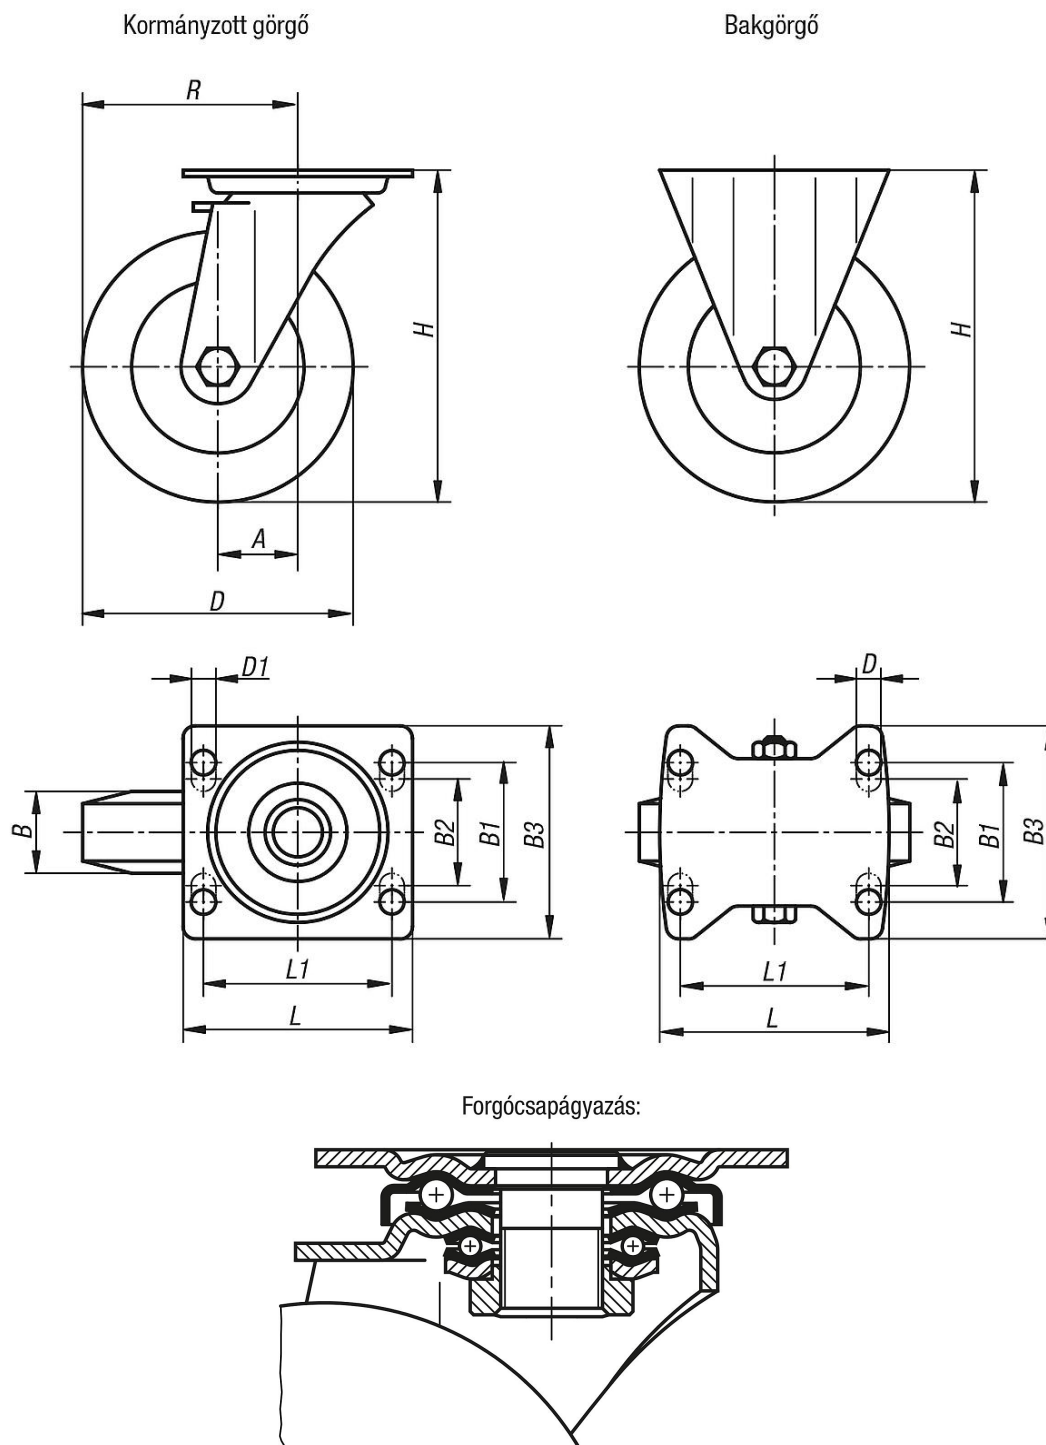

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1771.100371	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	37	60	-	85	100	9	140	100	80	-	280
K1771.125401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	40	60	-	85	125	9	165	100	80	-	300
K1771.150501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	400
K1771.200501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	600
K1771.10037	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	280
K1771.12540	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	300

K1771



Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1771.15050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	400
K1771.20050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	600
K1771.100372	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	280
K1771.125402	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	300
K1771.150502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	400
K1771.200502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	70	50	80	75	110	200	11	245	140	105	170	600

K1772



Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Ház, erős acéllemez. Kerekek, minőségi PA 6.

Kivitel:


Ház préselt. Kormányzott görgő ház nehéz villával és fenéklemezzel, nagyon stabil közép csappal csavarozva és biztosítva. A forgókoszorú speciális alakú és edzett csapágycsészékkel még jobban megerősített.

További információk:

Az edzett csapágycsészék révén a görgők különösen ütésállóak. A kerekek rendkívül kopásállóak. Keréktengely, csavarozott.

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Rajzok

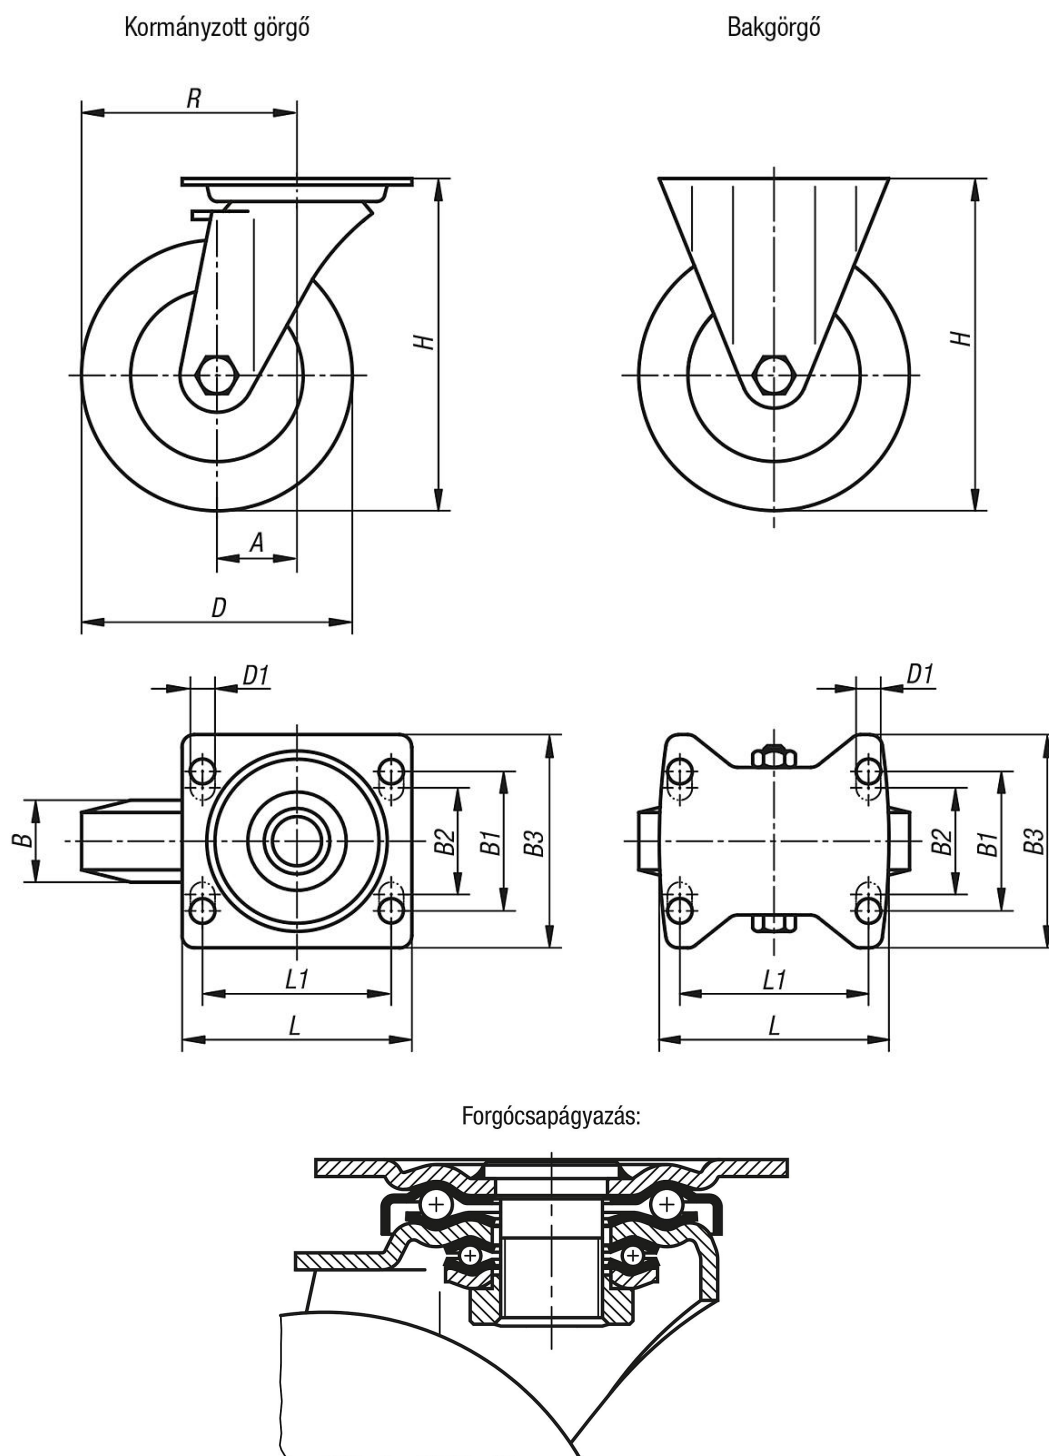

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1772.075321	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	32	60	-	85	75	9	118	100	80	-	300
K1772.075324	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyócsapágy	-	32	60	-	85	75	9	118	100	80	-	300
K1772.100371	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	37	60	-	85	100	9	140	100	80	-	500

Acéllemez kormányzott és fixgörgők nehéz kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	R	Terhelhetőség kg
K1772.100374	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	37	60	-	85	100	9	140	100	80	-	500
K1772.125401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	40	60	-	85	125	9	165	100	80	-	700
K1772.125404	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	60	-	85	125	9	165	100	80	-	700
K1772.150501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	800
K1772.150504	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	800
K1772.07532	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.075323	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.10037	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.100373	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.12540	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.125403	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.15050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.150503	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.075322	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.075325	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	45	32	60	-	85	75	9	118	100	80	82,5	300
K1772.100372	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.100375	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	45	37	60	-	85	100	9	140	100	80	95	500
K1772.125402	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.125405	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	45	40	60	-	85	125	9	165	100	80	107,5	700
K1772.150502	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800
K1772.150505	Vezető Görgő	stop-top rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	65	50	80	75	110	150	11	197	140	105	140	800

Acéllemez vezető- és bakgörgők, szabványos kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

1.4301 nemesacél ház.

Minőségi, törésálló poliamid kerekek.

Kivitel:

Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban.

Kerekek síklócsapággal.

További információk:

Csavarozott keréktengely.

Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.

Simára köszörült felület.


Rozsdamentes.

Hőmérséklet-tartomány:

-25 °C és +80 °C között.

Acéllemez vezető- és bakgörgők, szabványos kivitel

Rajzok

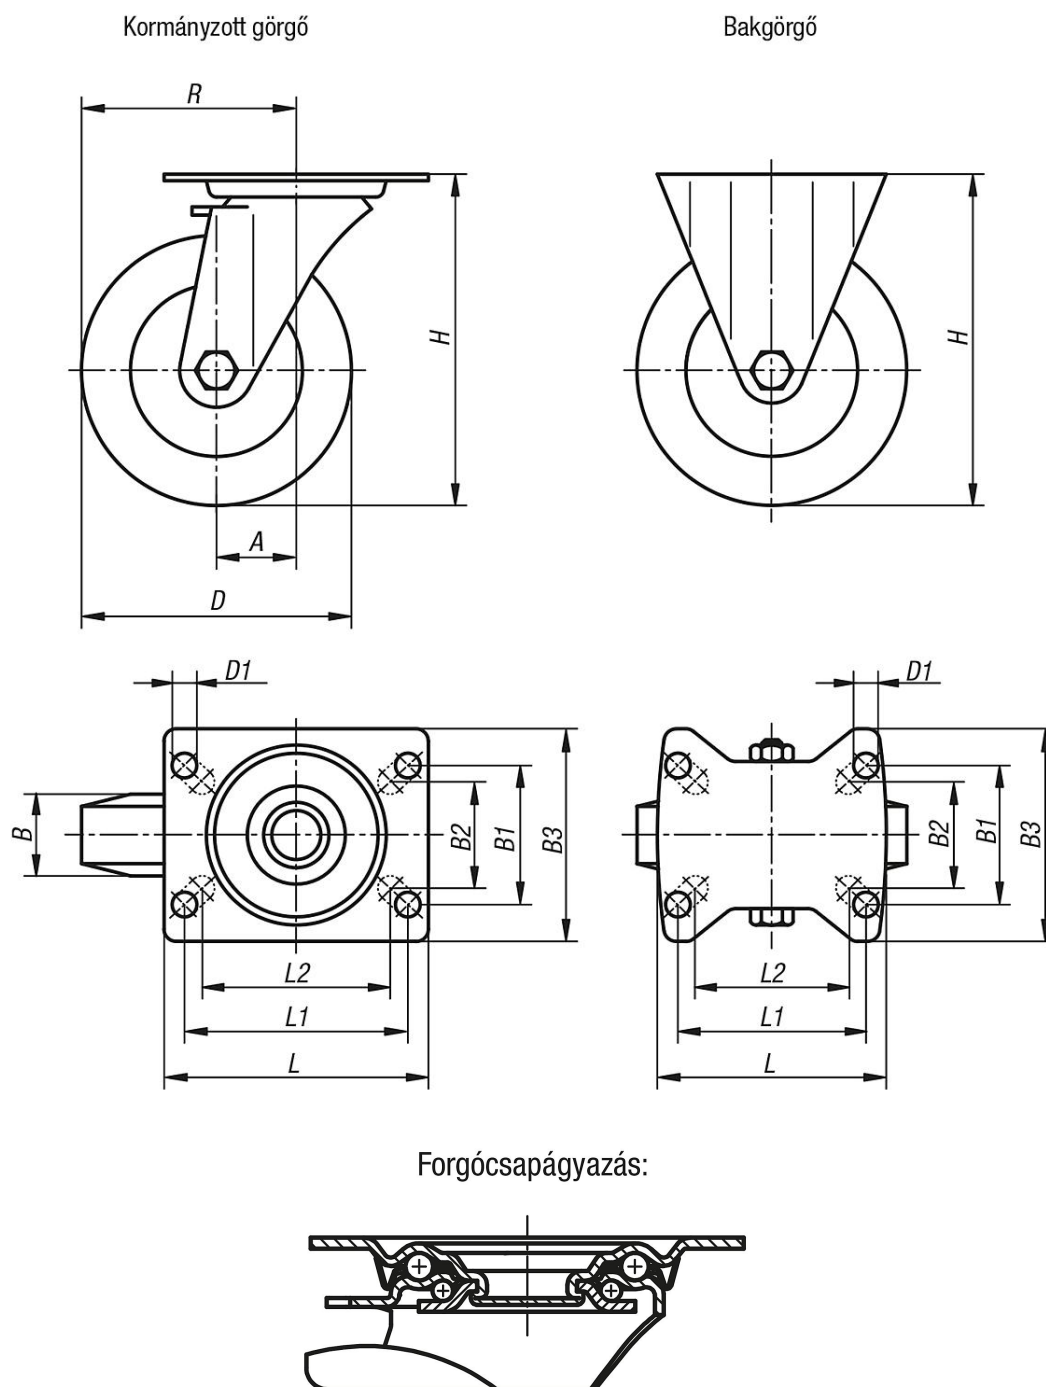

Termékáttekintés

Acéllemez vezető- és bakgörgők, szabványos kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1773.210750321	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	-	150
K1773.211000371	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	150
K1773.211250401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	150
K1773.211500501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	-	300
K1773.21075032	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	38	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	75,5	150

K1773



Acéllemez vezető- és bakgörgők, szabványos kivitel

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1773.21100037	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	36	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1773.21125040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1773.21150050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	54	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	300
K1773.210750322	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	38	32	60	55	85	75	9	100	100	80	76	75,5	150
K1773.211000372	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	36	37	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	150
K1773.211250402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	150
K1773.211500502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	54	50	80	75	110	150	11	190	140	105	-	129	300

Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez, horganyzott és kék passzívált.

Görgő, poliuretán, világosbarna, 92° Shore A

vagy poliamid, fehér, 80° Shore A.

Kivitel:

Ház préselt.

Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel.

Görgő két bepréselt golyóscsapággal.

További információk:


Keréktengely, csavarozott.

Extrathane görgő: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókímélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.

Poliamid görgő: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.

Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel


Rajzok

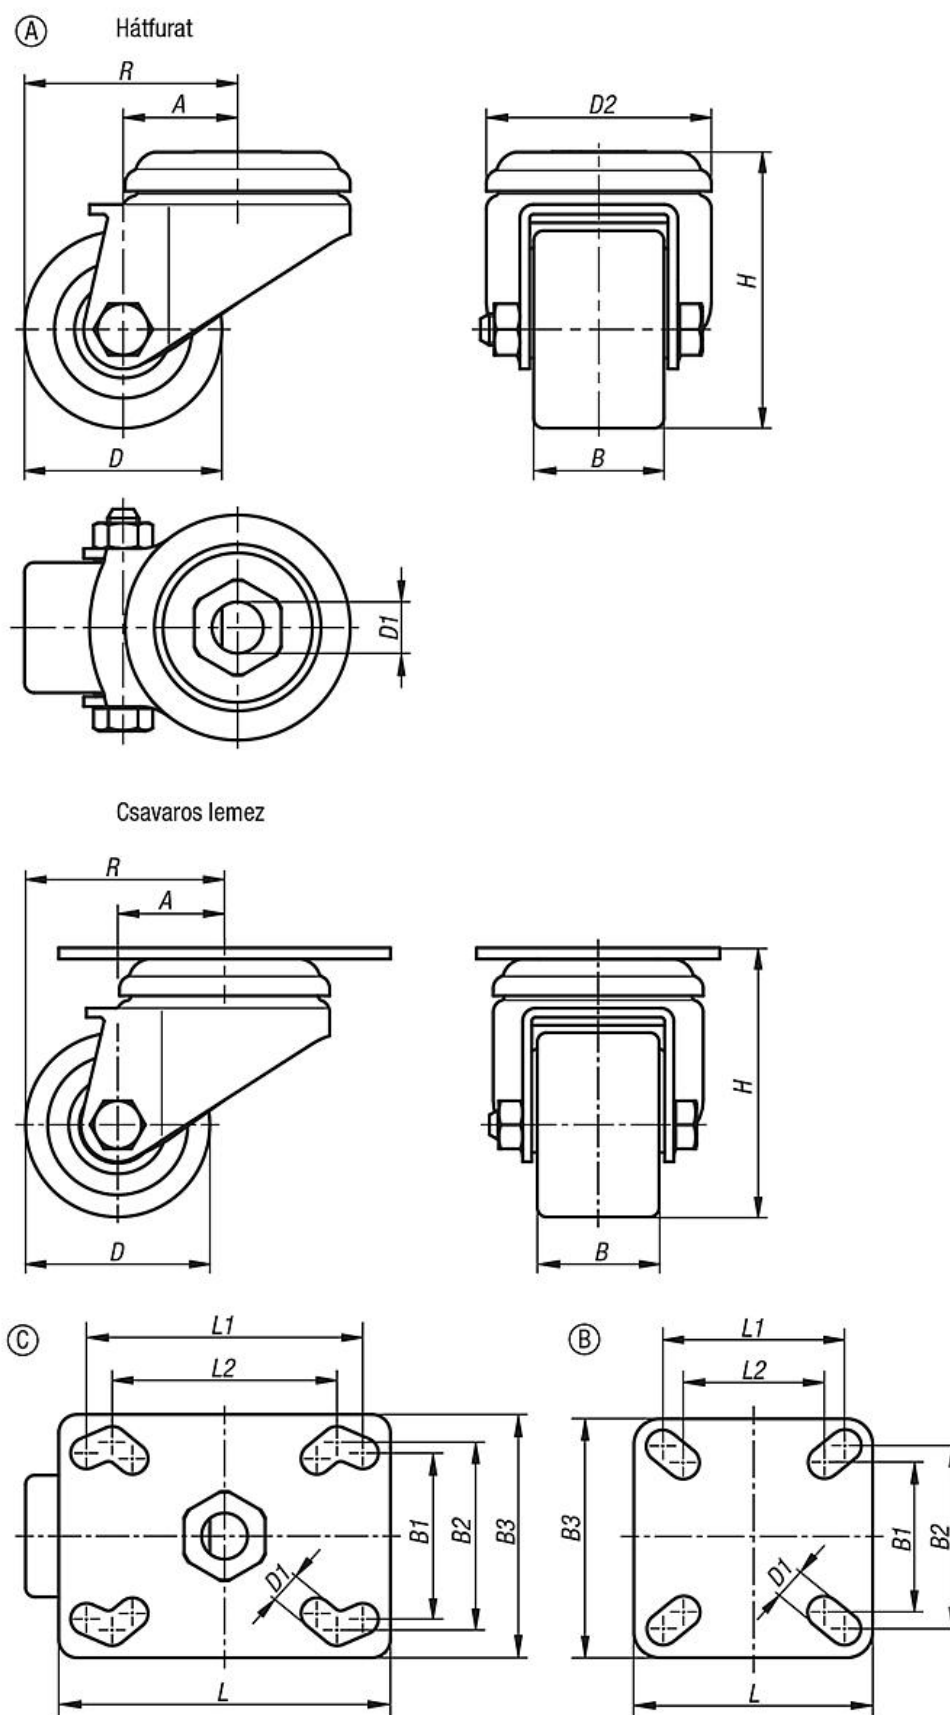


Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel

Rajzok

Forgócsapágyazás:
hátfurat

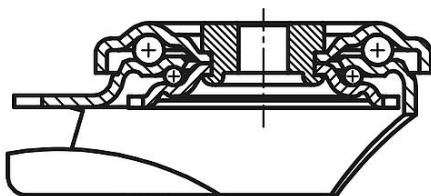

Forgócsapágyazás:
csavaros lemez

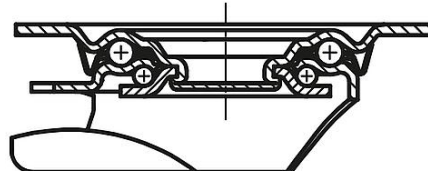

Termékáttekintés

Acéllemez kormányzott görgők kompakt kivitel

Rendelési szám	Alak	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	Görgő anyaga	A	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1774.0352701	A	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliamid	15	27	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	32,5	100
K1774.0352802	A	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliuretán	15	28	-	-	-	35	11	43	50	-	-	-	32,5	100
K1774.0503301	A	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliamid	29	33	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	54	150
K1774.0503202	A	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliuretán	29	32	-	-	-	50	13	57	70	-	-	-	54	150
K1774.0352711	B	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliamid	15	27	38	48	60	35	6,2	-	52	60	48	38	32,5	100
K1774.0352812	B	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliuretán	15	28	38	48	60	35	6,2	-	52	60	48	38	32,5	100
K1774.0503311	C	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliamid	29	33	45	51	66	50	8,5	-	73	90	75	61	54	150
K1774.0503212	C	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	poliuretán	29	32	45	51	66	50	8,5	-	73	90	75	61	54	150

Acéllemez vezető- és bakgörgők higiéniai területre

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag:

Acéllemez ház.

Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.

Minőségi poliamid keréktestek.

Kivitel:

Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban.

Kerekek siklócsapággal.

További információk:

Csavarozott keréktengety.

Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.

Használat:


A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.

Hőmérséklet-tartomány:

-20 °C – +70 °C.

Acéllemez vezető- és bakgörgők higiéniai területre

Rajzok

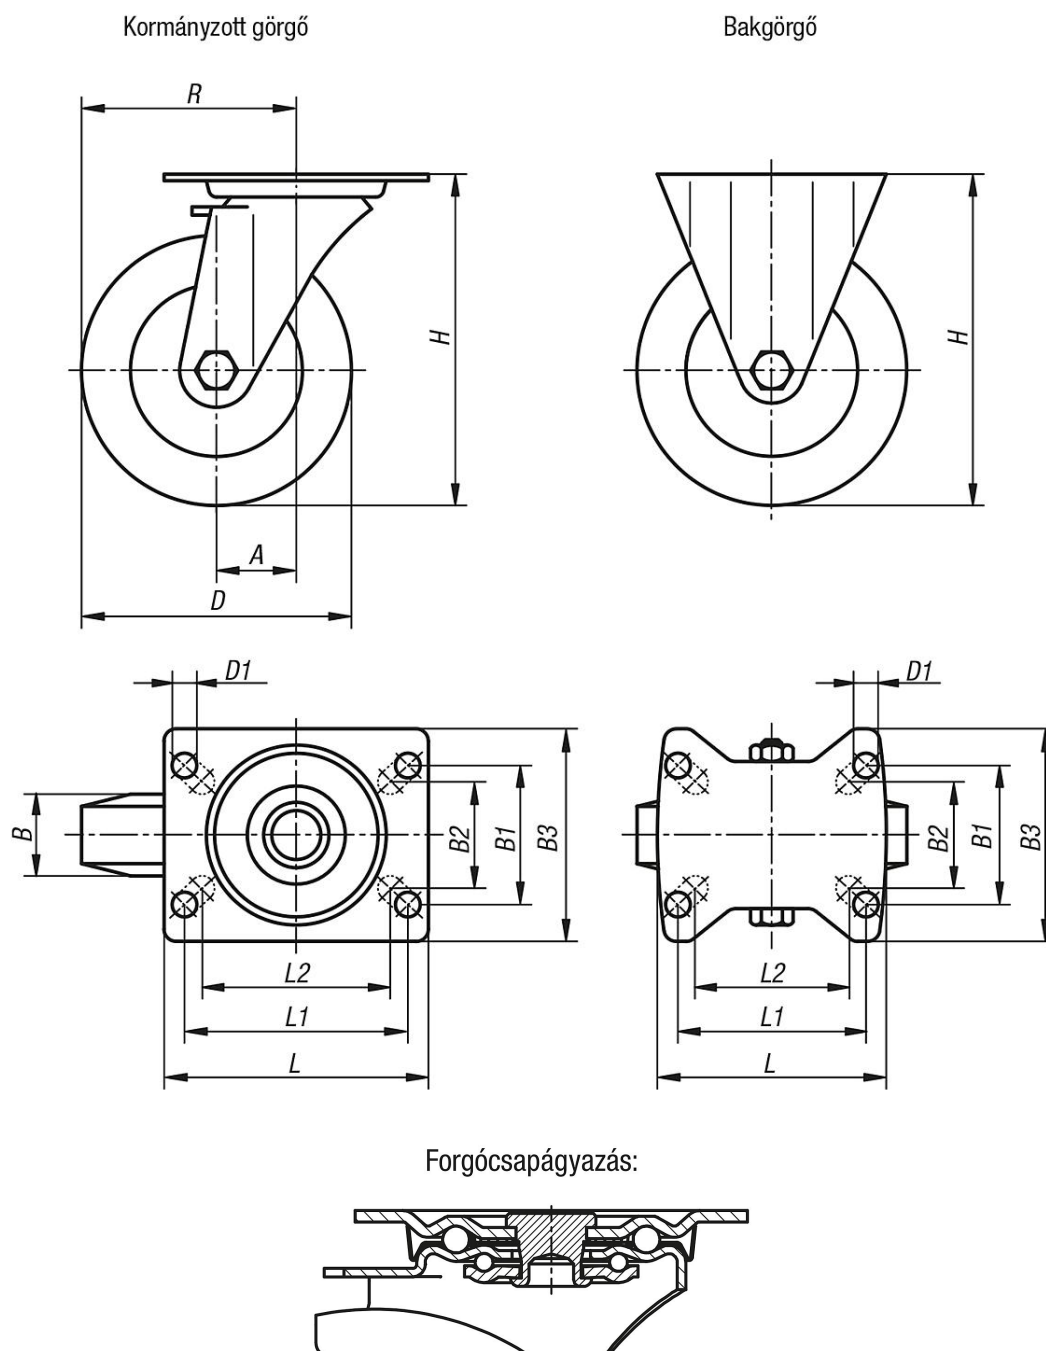

Termékáttekintés

Acéllemez vezető- és bakgörgők higiéniai területre

Rendelési szám	Megnevezés	Kivétel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1775.111000351	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	200
K1775.111250401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	250
K1775.111600451	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	-	400
K1775.112000501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	-	400
K1775.11100035	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	36	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200
K1775.11125040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	250

K1775



Acéllemez vezető- és bakgörgők higiéniai területre

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivétel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1775.11160045	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	60	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1775.11200050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400
K1775.111000352	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	36	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200
K1775.111250402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	250
K1775.111600452	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	60	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1775.112000502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400

Szabványos tömör gumi abroncs acéllemez felnin**Termékleírás / Termékillusztrációk****Leírás****Anyag:**

Felni, acéllemez.

Kerék, szabványos tömör gumi abroncs.

Kivitel:



Felni, horganyzott-kromátozott.

Abroncs, fekete.

További információk:

Ez a speciális felnikonstrukció rendkívül stabil extrém lökési és ütési igénybevétellel szemben is. Csekély gördülőellenállás.

Hőmérsékletállók -30 °C-tól +80 °C-ig. Kerekek K1761-hoz.

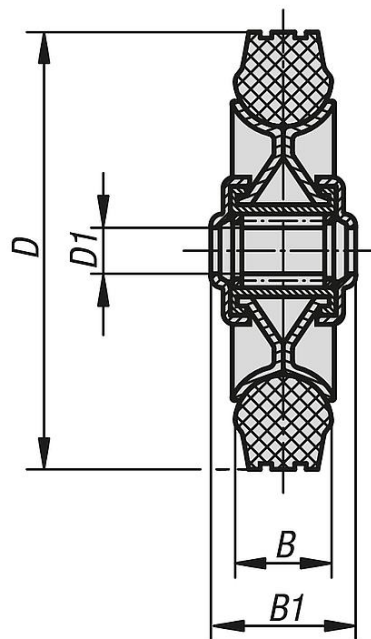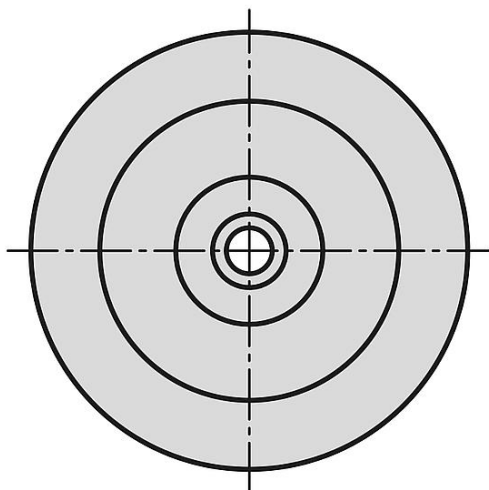Rajzok**Termékáttekintés**

Rendelési szám	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1776.08025	80	12	25	35	50
K1776.10030	100	15	30	45	70
K1776.12538	125	15	37,5	45	100
K1776.14038	140	15	37,5	45	115
K1776.16040	160	20	40	60	135
K1776.18050	180	20	50	60	170
K1776.20050	200	20	50	60	205

K1776

Szabványos tömör gumi abroncs acéllemez felnin



Termékáttekintés

Rugalmas tömör gumi kerék

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás


Anyag:

Keréktest alumínium présöntvény.
Abroncs rugalmas tömör gumi.

További információk:

Felnire vulkanizált abroncs. A rugalmas tömör gumi abroncsú kerekek rendkívül kopásállóak, csekély gördülőellenállással és magas menetkomforttal rendelkeznek. Alkalmazási hőmérséklet -30 °C-tól +80 °C-ig. A kerekek első kerékként szolgálnak villás emelőkocsikon. További méretek érdeklődésre.

Rajzok

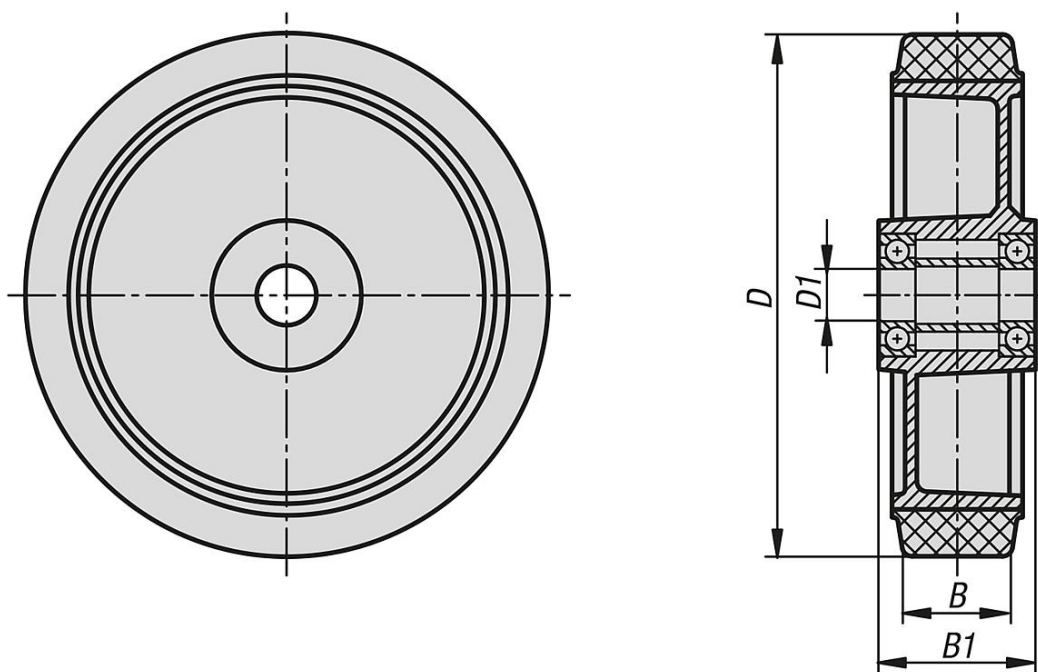

Termékáttekintés

Rugalmas tömör gumi kerék

Rendelési szám	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1777.200501	200	20	35	60	450

Poliamid kerekek szórt futófelülettel

Termékleírás / Termékillusztációk



Leírás

Anyag:

Keréktest, PA, futófelület, termoplasztikus poliuretán elastomer.


További információk:

A poliuretán futófelülettel rendelkező kerekek nagy teherbírásúak, robusztusak és kopásállóak, kímélik padlót, ütés- és rezgéselnyelők és számos vegyszerrel és savval szemben ellenállóak.

Hőmérsékletállók -30 °C-tól +80 °C-ig.

Megfelelő kerekek K1764.

Rajzok

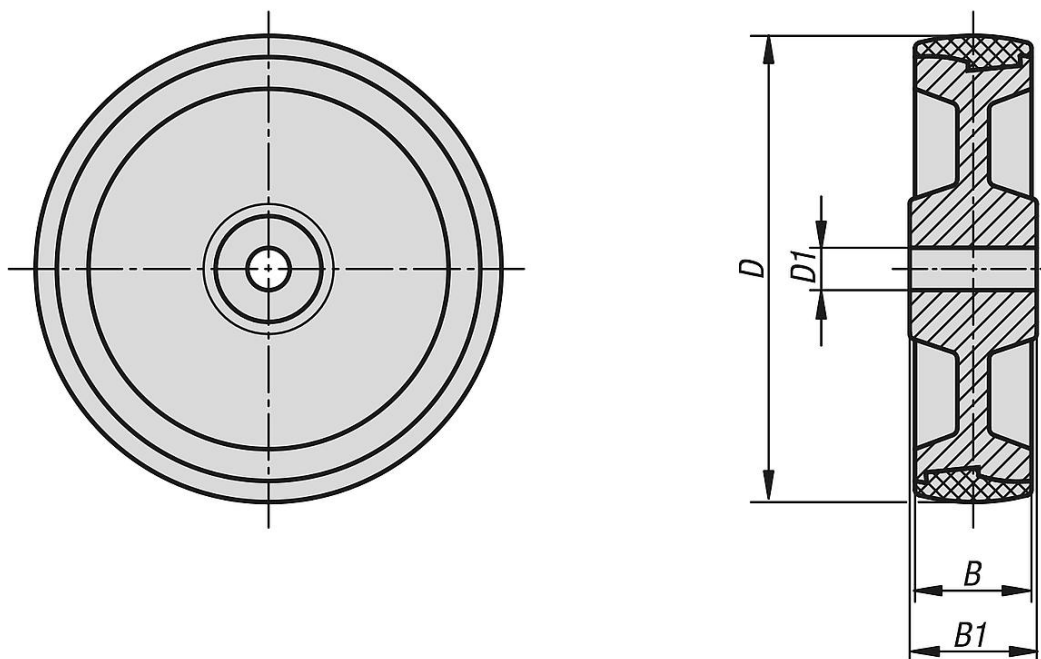

Termékáttekintés

Poliamid kerekek szórt futófelülettel

Rendelési szám	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1778.10035	100	15	35	45	200
K1778.12535	125	15	35	45	250
K1778.15040	150	20	40	60	400
K1778.20050	200	20	50	60	700

K1778

Poliamid kerekek szórt futófelülettel



Termékáttekintés

Kormányzott görgők

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Futófelület, Extrathane, 92° Shore A, világosbarna vagy poliamid 6, 70° Shore D, fehér.

További információk:

A futófelület egy golyóscsapágyra van ráöntve.


Extrathane futófelület: zajmentes futás, alacsony gördülőellenállás, rugalmas, padlókimélő, igen kopásálló, magas vágó- és szakítószilárdság, nyommentes, nem hagy nyomot.

Poliamid 6 futófelület: törésálló, igen alacsony gördülőellenállás, könnyed futás sima padlókon, igen kopásálló.

Alkalmazási terület: szállítószalagok, kapuk, stb.

További méretek érdeklődésre.

Rajzok

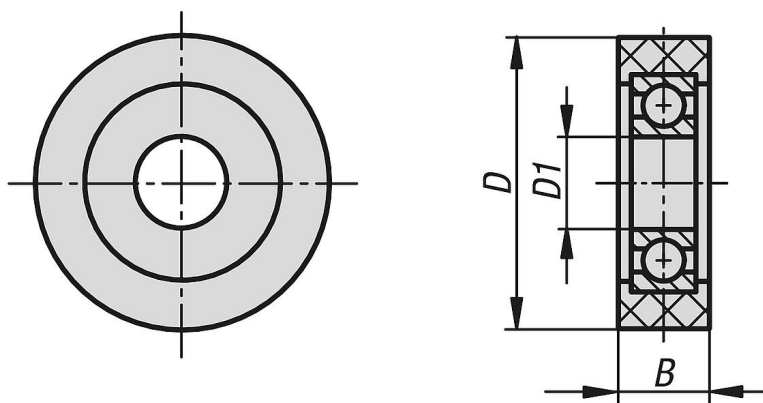

Termékáttekintés

Kormányzott görgők

Rendelési szám	Kivitel 1	Futófelület anyaga	Kerékcsapágyazás	D	D1	B	Golyóscsapágy	Terhelhetőség kg
K1779.03008	rögzítő rendszer nélkül	extrathane	golyóscsapágy	30	6	8	626 2RS	20
K1779.03514	rögzítő rendszer nélkül	extrathane	golyóscsapágy	35	12	14	6001 2RS	40
K1779.04020	rögzítő rendszer nélkül	extrathane	golyóscsapágy	40	10	20	6000 2RS	40
K1779.05015	rögzítő rendszer nélkül	extrathane	golyóscsapágy	50	10	15	6200 2RS	60
K1779.06020	rögzítő rendszer nélkül	extrathane	golyóscsapágy	60	17	20	6203 2RS	90
K1779.07020	rögzítő rendszer nélkül	extrathane	golyóscsapágy	70	25	20	6205 2RS	125
K1779.030081	rögzítő rendszer nélkül	poliamid 6	golyóscsapágy	30	6	8	626 2RS	35
K1779.035111	rögzítő rendszer nélkül	poliamid 6	golyóscsapágy	35	8	11	608 2RS	55
K1779.040201	rögzítő rendszer nélkül	poliamid 6	golyóscsapágy	40	10	20	6200 2RS	100
K1779.050151	rögzítő rendszer nélkül	poliamid 6	golyóscsapágy	50	10	15	6200 2RS	100
K1779.060201	rögzítő rendszer nélkül	poliamid 6	golyóscsapágy	60	17	20	6203 2RS	165
K1779.070201	rögzítő rendszer nélkül	poliamid 6	golyóscsapágy	70	25	20	6205 2RS	185

K1779

Kormányzott görgők



Termékáttekintés

Alumínium kerekek szórt futófelülettel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás


Anyag:

Keréktest, alumínium présöntvény.
Futófelület, Extrathane.

További információk:

Ezek a kerekek rugalmasak, kopásállóak, padlókímélőek, zajmentesek és csekély gördülőellenállással rendelkeznek.
Megfelelő kerekek K1767.

Rajzok

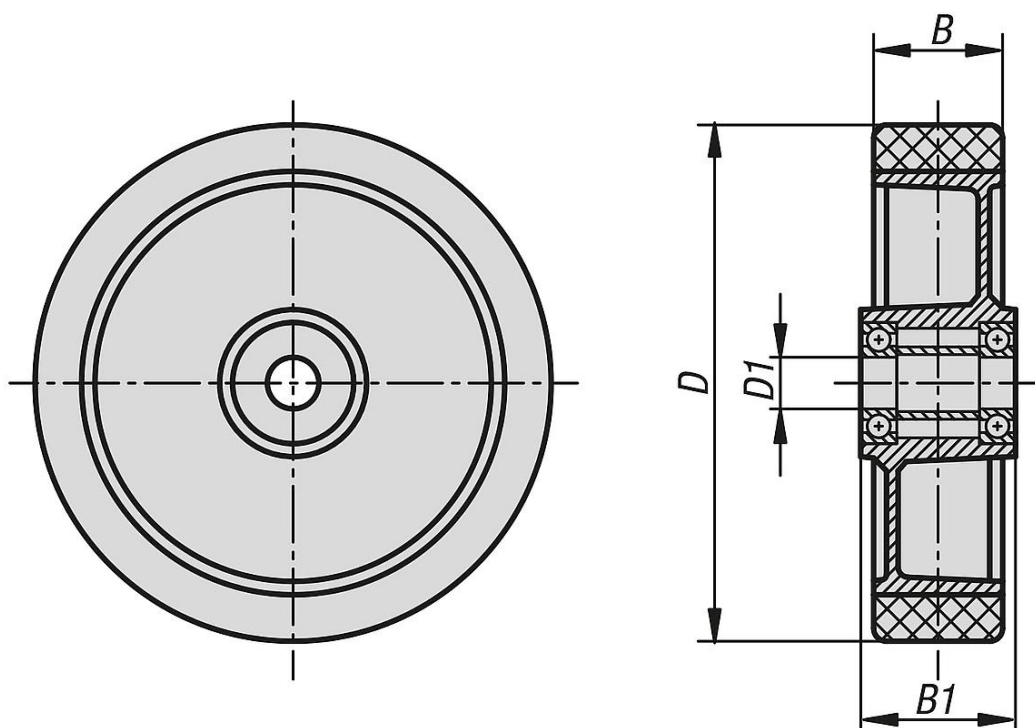

Termékáttekintés

Alumínium kerekek szórt futófelülettel

Rendelési szám	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1780.10040	100	15	40	45	250
K1780.12540	125	15	40	45	350
K1780.16050	160	20	50	60	550
K1780.18050	180	20	50	60	600
K1780.20050	200	20	50	60	800

K1780

Alumínium kerekek szórt futófelülettel



Termékáttekintés

Nagy teherbírású görgők

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Keréktest, acélcső, golyóscsapággal. Futófelület, Extrathane, 92° Shore A.


További információk:

Golyóscsapág, fröccsenő víz ellen védett. A futófelület a golyóscsapágra van ráöntve. Ezek a kerekek kopásállóak, nem hagynak nyomot, padlókímélők, zajmentesek, rugalmasak és hosszabb állásidők esetén rendkívül alaktartóak, valamint magas vágó- és szakítószilárdsággal és csekély gördülőellenállással rendelkeznek.

Alkalmazási terület: emelőkocsik, villástargoncák, stb.

További méretek érdeklődésre.

Rajzok

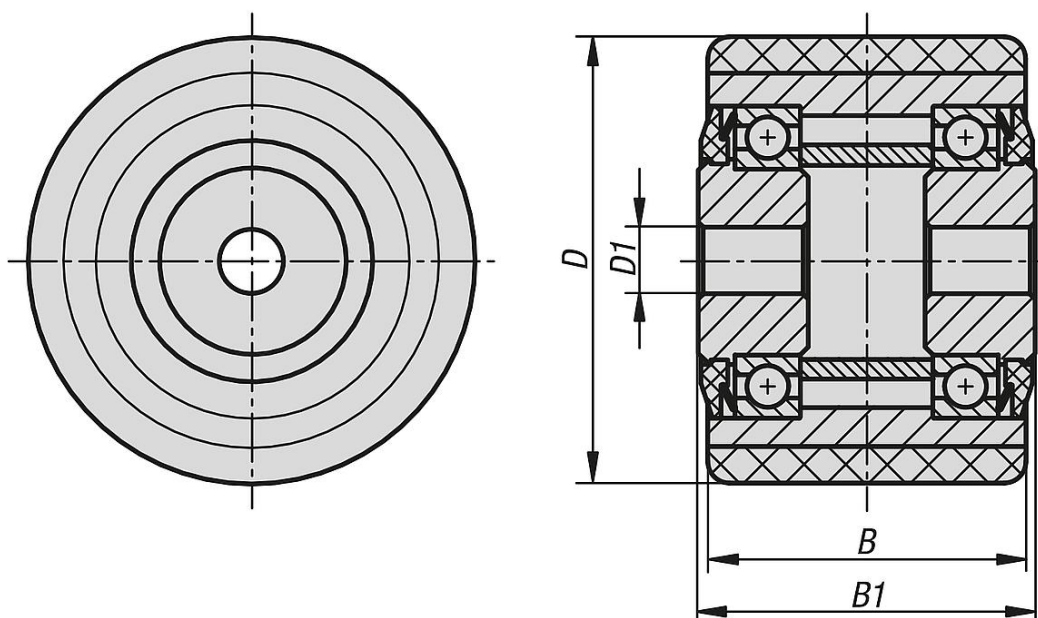

Termékáttekintés

Nagy teherbírású görgők

Rendelési szám	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1781.0856020	85	20	60	65	450
K1781.0856025	85	25	60	65	450
K1781.0857520	85	20	75	80	570
K1781.0857525	85	25	75	80	570
K1781.0859525	85	25	95	100	720

K1781

Nagy teherbírású görgők



Nagy teherbírású kerekek hegesztett keréktest

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Keréktest, hegesztett acélszerkezet, futófelület, Extrathane.


További információk:

Az Extrathane futófelület rugalmas, kopásálló, padlókímélő, zajmentes és hosszabb állásidők esetén rendkívül nagy a rugalmas visszahúzóási képessége.

Alkalmazási hőmérséklet -40 °C-tól +80 °C-ig.

Megfelelő kerekek K1768 és K1769.

Rajzok

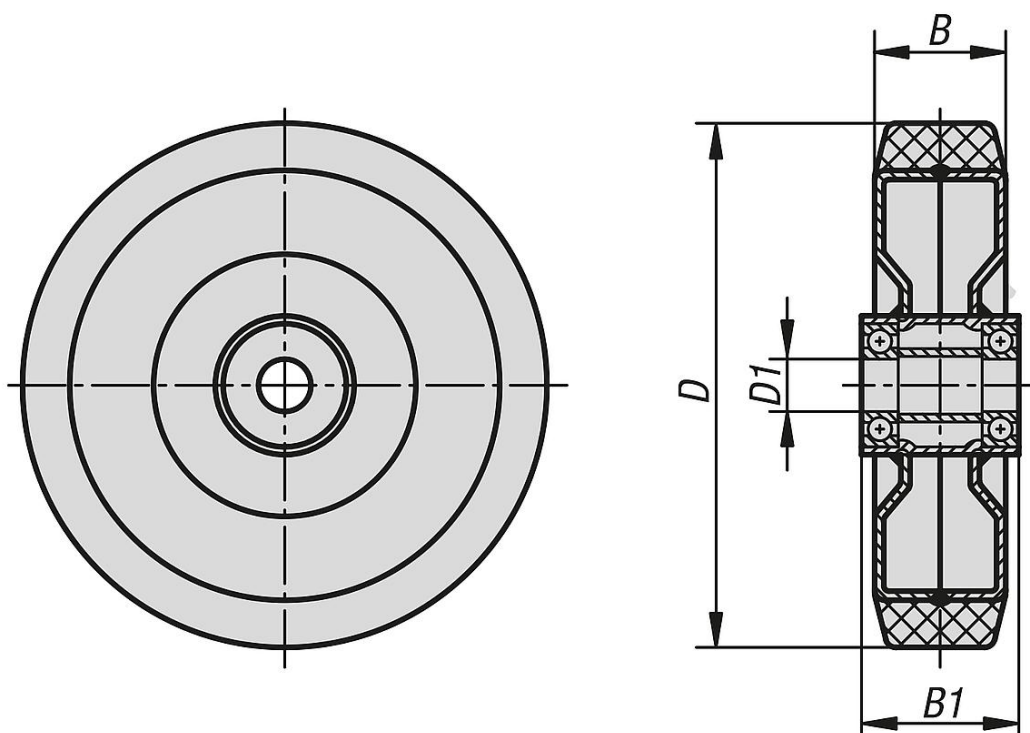

Termékáttekintés

Nagy teherbírású kerekek hegesztett keréktest

Rendelési szám	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1782.12550	125	20	50	60	500
K1782.16050	160	20	50	60	700

K1782



Nagy teherbírású kerekek hegesztett keréktest

Termékáttekintés

Rendelési szám	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1782.20050	200	20	50	60	1000
K1782.25060	250	25	60	70	1350

Poliamid kerekek

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás


Anyag:
Poliamid.

További információk:

A poliamid kerekek törésállóak, korrózióállóak, ütésállóak és vegyszerállóak. Ezenkívül a kerekek rendkívül kopásállóak és alacsony gördülőellenállással rendelkeznek.

További méretek golyóscsapággal érdeklődésre.

Rajzok

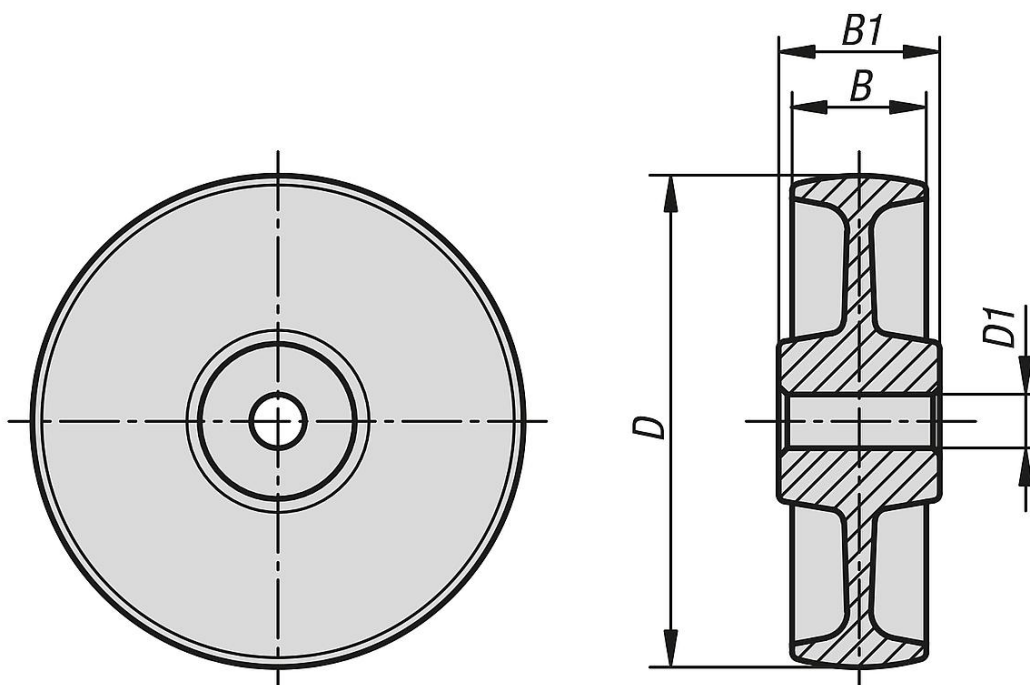

Termékáttekintés

Poliamid kerekek

Rendelési szám	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1783.07532	75	12	32	35	200
K1783.10037	100	15	37	45	280
K1783.12540	125	15	40	45	300
K1783.15050	150	20	50	60	400
K1783.20050	200	20	50	60	600

K1783

Poliamid kerekek



Termékáttekintés

Poliamid kerekek nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillusztrációk



Leírás

Anyag:
Poliamid.

További információk:

A poliamid kerekek törésállóak, korrózióállóak, ütésállóak és vegyszerállóak. Ezenkívül a kerekek rendkívül kopásállóak és alacsony gördülőellenállással rendelkeznek.


Megfelelő kerekek K1772.

Rajzi hivatkozás:

A alak: siklócsapágy

B alak: golyóscsapágy

Rajzok

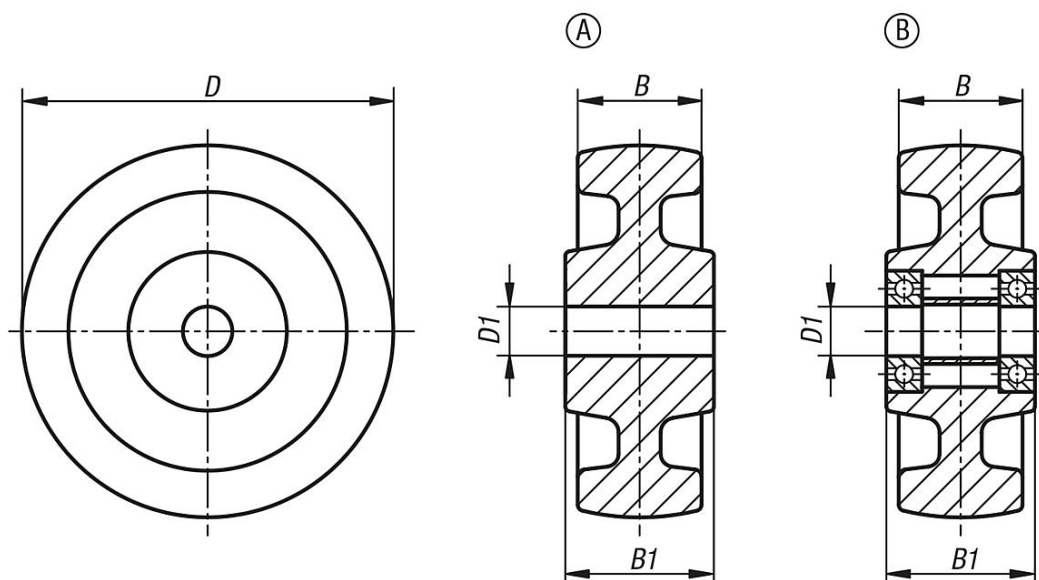

Termékáttekintés

Poliamid kerekek nehéz kivitel

Rendelési szám	Alak	Alaktípus	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1784.07532	A	siklócsapágyak	75	12	32	35	300
K1784.10037	A	siklócsapágyak	100	15	37	45	500
K1784.12540	A	siklócsapágyak	125	15	40	45	700
K1784.15050	A	siklócsapágyak	150	20	50	60	800
K1784.20050	A	siklócsapágyak	200	20	50	60	1500
K1784.25065	A	siklócsapágyak	250	25	65	70	2000
K1784.075321	B	golyóscsapágy	75	15	32	35	300
K1784.100371	B	golyóscsapágy	100	15	37	45	500
K1784.125401	B	golyóscsapágy	125	20	40	45	700
K1784.150501	B	golyóscsapágy	150	20	50	60	800
K1784.200501	B	golyóscsapágy	200	25	50	60	1500
K1784.250651	B	golyóscsapágy	250	25	65	65	2000

K1784

Poliamid kerekek nehéz kivitel



Termékáttekintés

Duroplast kerekek hőálló

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Durolaszt PF.

Kivitel:

Keménység 90° Shore D, fekete.

Fajlagos ütőmunka kb. 2,5 kJ/m².

További információk:

Durolaszt kerekek magas hőmérsékleti tartományokhoz, sima felületen nagyon jó futási tulajdonságokkal.


Nagy vegyszerállóság sokféle agresszív anyaggal szemben. Tipikus használati területek melegüzemekben, lakkozókban, valamint az élelmiszeriparban sütőkemencékben és füstölőkemencékben.

Durva padlókon a fokozott súrlódás elkerülhetetlen. Az élekkel vagy a tengelyekkel való érintkezés kiküszöbölésre kerül a fenolgyanta korlátozott mechanikai ellenállóképessége miatt.

Hőmérséklet-tartomány:

-35 °C-tól +260 °C-ig, rövid ideig +300 °C-ig lehetséges.

Rajzok

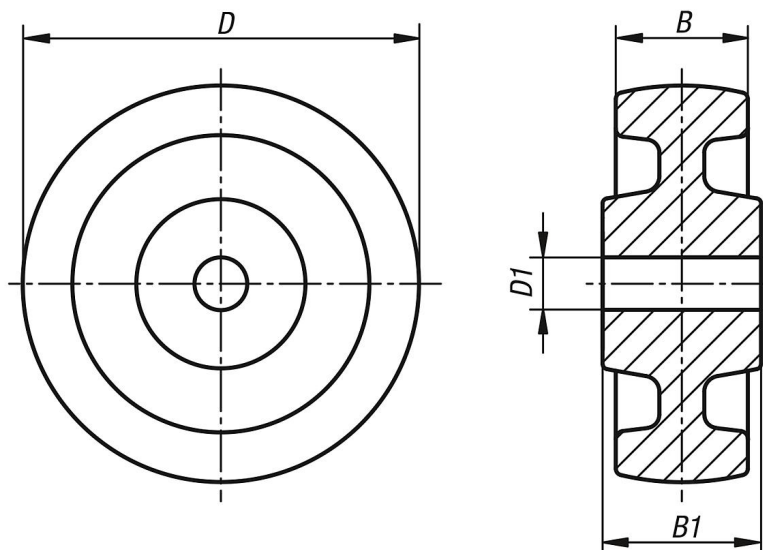

Termékáttekintés

Duroplast kerekek hőálló

Rendelési szám	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1785.07528	75	8,4	28	31	100
K1785.10030	100	15,2	30	40	150
K1785.10038	100	15,2	38	42	200
K1785.12546	125	20,2	46	58	275

K1785



Duroplast kerekek hőálló

Termékáttekintés

Rendelési szám	D	D1	B	B1	Terhelhetőség kg
K1785.15050	150	20,2	50	58	300
K1785.20050	200	20,2	50	60	350
K1785.25050	250	20,2	50	58	350

Emelő görgők integrált állítólábbal hátfurattal vagy csatlakozó karimával

Termékleírás / Termékillesztrációk



Leírás

Anyag:

Ház, alumínium présöntvény.

Görgő, törésmentes poliamid 6, 70° Shore D.

Állítóláb, kemény gumi.

Kivitel:

Ház, porbevonatú, elefántcsont.



Acél elemek, horganyzott, kék passzívált.

Görgő, állítóláb, fekete.

További információk:


Emelőgörgő integrál állítólábbal. Tömített golyóscsapágyazással a forgókoszorúban.

Magasságállítás 13-as villáskulccsal vagy integrált állítókerékkel. Keréktengely, csavarozott.



Emelő görgők integrált állítólábbal hátfurattal vagy csatlakozó karimával

Rajzok

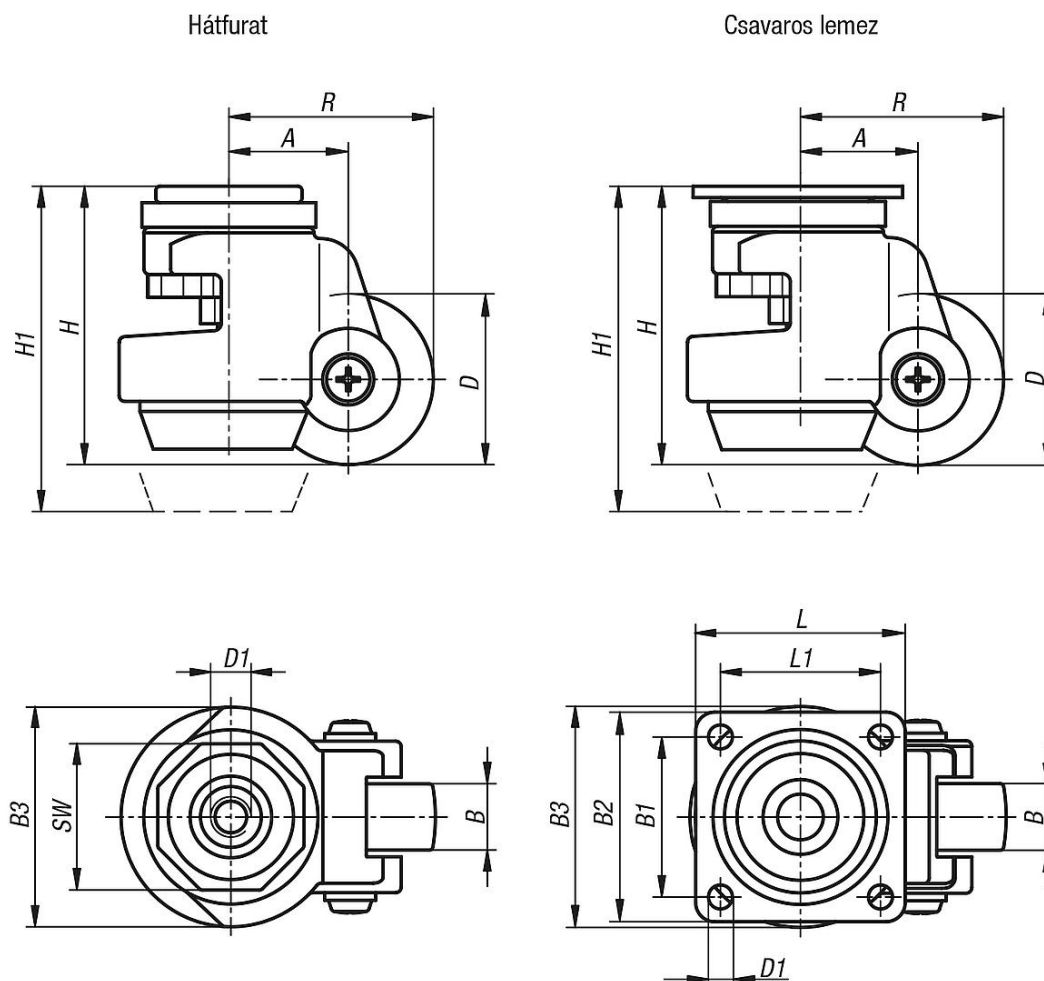

Termékáttekintés

Emelő görgők integrált állítólábbal hátfurattal vagy csatlakozó karimával

Rendelési szám	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	D	D1	A	B	B1	B3	H	H1	L	L1	R	SW	Terhelhetőség kg
K1786.045180	rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	45	M8x12	32	18	-	58	72	82	-	-	54,5	40	180
K1786.050220	rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	50	M12x15	38	22	-	72	84	94	-	-	63	46	250
K1786.063290	rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	63	M12x15	46	29	-	85	104	119	-	-	77,5	65	500
K1786.045181	rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	45	7	32	18	42	58	72	82	55	42	54,5	-	180
K1786.050221	rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	50	7	38	22	58	72	84	94	73	58	63	-	250
K1786.063291	rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	63	9	46	29	70	85	104	119	90	70	77,5	-	500

Emelőgörgők integrált géplábbal

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Ház, acéllemez.

Görgő, törésmentes poliamid 6, 70° Shore D.

Gépláb, acél.

Kivitel:

Ház, horganyzott és kék passzívált.

Görgő, fehér.

Gépláb, horganyzott, szürke gumifeltéttel.

További információk:

Kormányzott görgős kivitelű emelőgörgő integrált, színtezhető géplábbal.

Tömített golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Keréktengely, csavarozott.


Az ergonomikus kialakítású működtető kar, amely nem forog a görgővel együtt, könnyű kezelhetőséget biztosít. A rövid működtetési útnak, és egyidejűleg nagy emelőerőnek és emelőerőnek köszönhetően nehezebb eszközök is könnyen megemelhetők és biztonságosan rögzíthetők.

Rajzi hivatkozás:

1) forgatható

Emelőgörgők integrált géplábbal

Rajzok

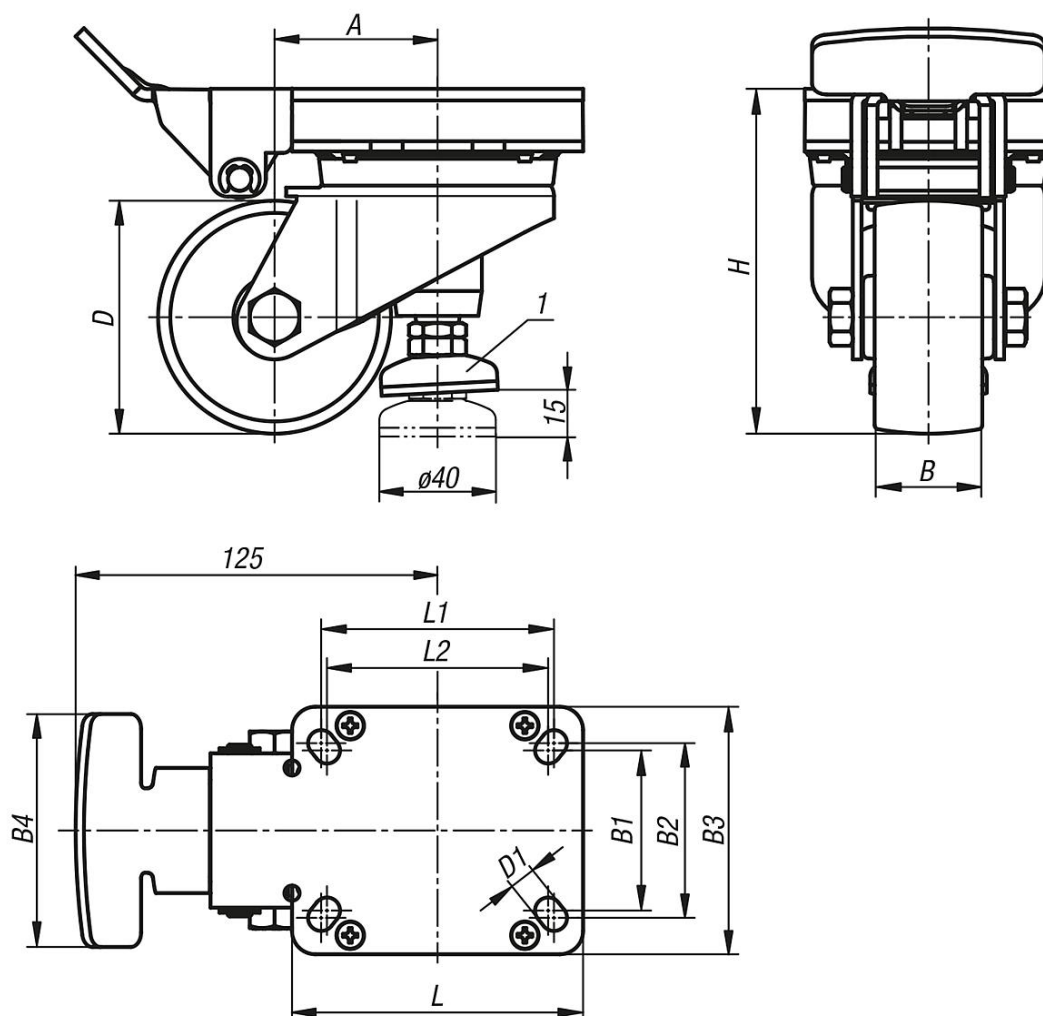

Termékáttekintés

Emelőgörgők integrált géplábbal

Rendelési szám	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	D	A	B	B1	B2	B3	B4	D1	H	L	L1	L2	Terhelhetőség kg
K1787.08037	rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	80	56	37	55	60	80	85	9	120	100	80	76	230
K1787.10037	rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	100	65	37	55	60	80	85	9	142	100	80	76	230

Acéllemez vezető- és bakgörgők, nehéz kivitel

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Acéllemez ház.

Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.

Alumínium présöntvény keréktestek.

Kivitel:

Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben.

Kerekek golyóscsapágygal.

További információk:

Csavarozott keréktengety.

Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.

Használat:

Nehezebb terhek a handling segítségével egyszerűen mozgathatók A-ból B-be.

Az új keréksorozat, amelyet az intralogisztikai területen nagy terheléseket igénylő alkalmazásokhoz fejlesztettek ki, csökkenti a gördülési és fordulási ellenállásokat.


Hőmérséklet-tartomány:

-25 °C és +70 °C között.




Acéllemez vezető- és bakgörgők, nehéz kivitel

Rajzok


Kormányzott görgő

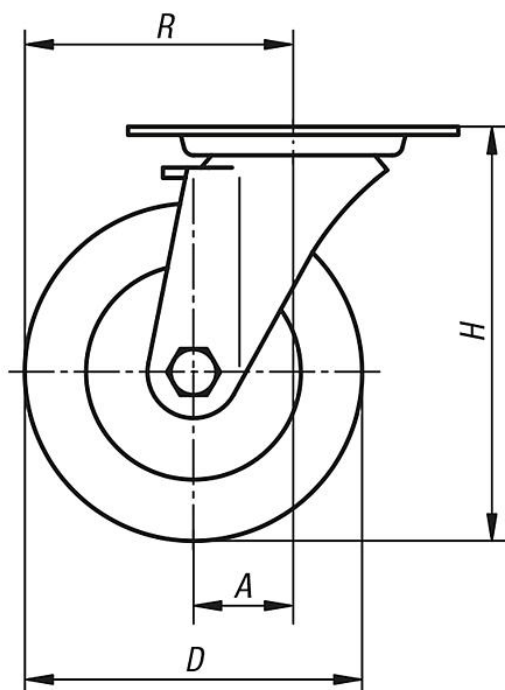

Bakgörgő

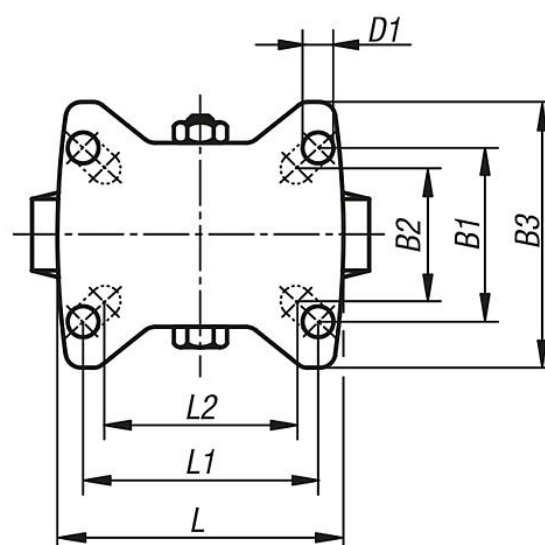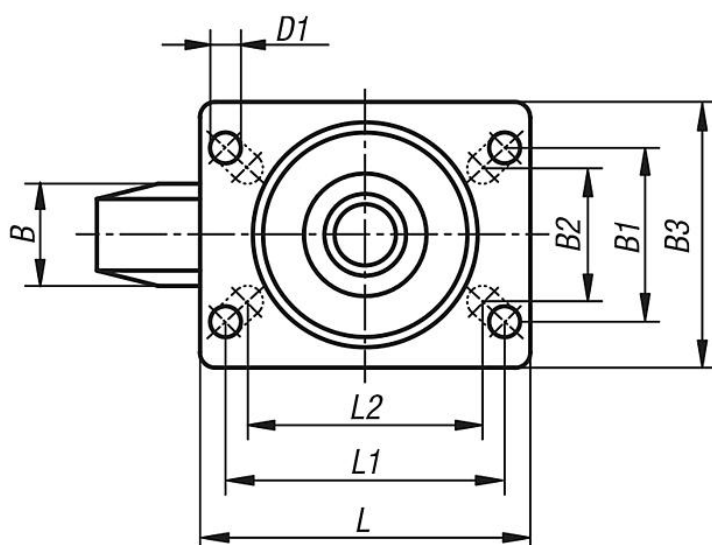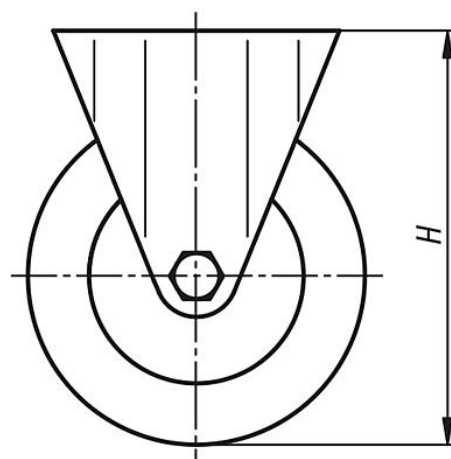

Forgócsapágyazás:

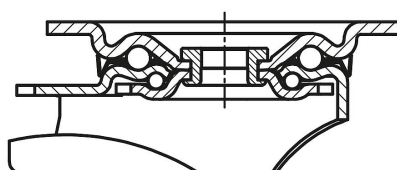

Termékáttekintés

Acéllemez vezető- és bakgörgők, nehéz kivitel

Termékáttekintés

Acéllemez vezető- és bakgörgők, nehéz kivitel

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcscsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1788.1010004011	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	60	55	85	100	9	130	100	80	76	-	350
K1788.1010004013	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	80	75	110	100	11	130	140	105	-	-	350
K1788.1012504011	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	60	55	85	125	9	155	100	80	76	-	350
K1788.1012504013	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	40	80	75	110	125	11	155	140	105	-	-	350
K1788.101500501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	-	500
K1788.101600501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	-	550
K1788.102000501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	-	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	-	600
K1788.101000401	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	45	40	60	55	85	100	9	130	100	80	76	95	350
K1788.101000403	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	45	40	80	75	110	100	11	130	140	105	-	95	350
K1788.101250401	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	48	40	60	55	85	125	9	155	100	80	76	110,5	350
K1788.101250403	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	48	40	80	75	110	125	11	155	140	105	-	110,5	350
K1788.10150050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	63	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	138	500
K1788.10160050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	143	550
K1788.10200050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	65	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	165	600
K1788.1010004021	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	45	40	60	55	85	100	9	130	100	80	76	95	350
K1788.1010004023	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	45	40	80	75	110	100	11	130	140	105	-	95	350
K1788.1012504021	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	48	40	60	55	85	125	9	155	100	80	76	110,5	350
K1788.1012504023	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	48	40	80	75	110	125	11	155	140	105	-	110,5	350
K1788.101500502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	63	50	80	75	110	150	11	197	140	105	-	138	500
K1788.101600502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	63	50	80	75	110	160	11	202	140	105	-	143	550
K1788.102000502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	65	50	80	75	110	200	11	245	140	105	-	165	600

K1789



Acéllemez vezetőgörgők hátfurattal, lágygumi-abronccsal

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

Acéllemez ház.

Minőségi elastikus tömör gumi kerekek.

Minőségi, törésálló poliamid keréktestek.

Kivitel:

Préselt ház. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a fordítókeresztben.

Kerekek golyóscsapággal.

További információk:

Keréktengely, csavarozott.

Használat:

Maximális vezetési kényelem, a szállított áru rezgésének kiváló csillapítása. Az észrevehető zajcsökkentést az új lágygumi sorozat minden alkalmazásban képes biztosítani.


Hőmérséklet-tartomány:

-25 °C és +80 °C között.


Acéllemez vezetőgörgők hátfurattal, lágygumi-abronccsal

Rajzok

Kormányzott görgő

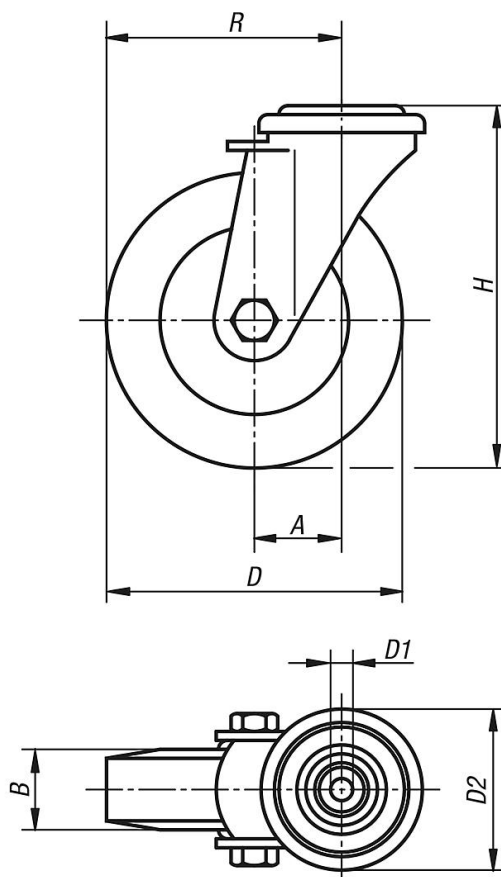

Forgócsapágyazás:

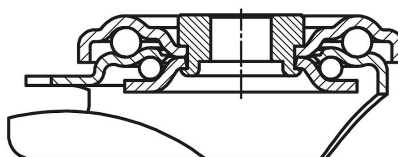

Termékáttekintés

Acéllemez vezetőgörgők hátfurattal, lágygumi-abronccsal

Rendelési szám	Megnevezés	Kivétel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	D	D1	D2	H	R	Terhelhetőség kg
K1789.10100040	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	36	40	100	13	70	125	86	150
K1789.10125040	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	golyóscsapágy	40	40	125	13	70	150	102,5	150
K1789.101000402	Vezető görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	36	40	100	13	70	125	86	150
K1789.101250402	Vezető görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	golyóscsapágy	40	40	125	13	70	150	102,5	150

K1789

Acéllemez vezetőgörgők hátfurattal, lágygumi-abronccsal



Termékáttekintés

K1790



Nemesacél vezető- és bakgörgők higiéniai területre

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

1.4301 nemesacél ház.

Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.

Minőségi poliamid keréktestek.

Kivitel:

Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban.

Kerekek siklócsapággal.

További információk:

Csavarozott keréktengety.



Vezető- és bakgörgők csavaros lemezzel.

Használat:

A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.

Hőmérséklet-tartomány:

-20 °C – +70 °C.

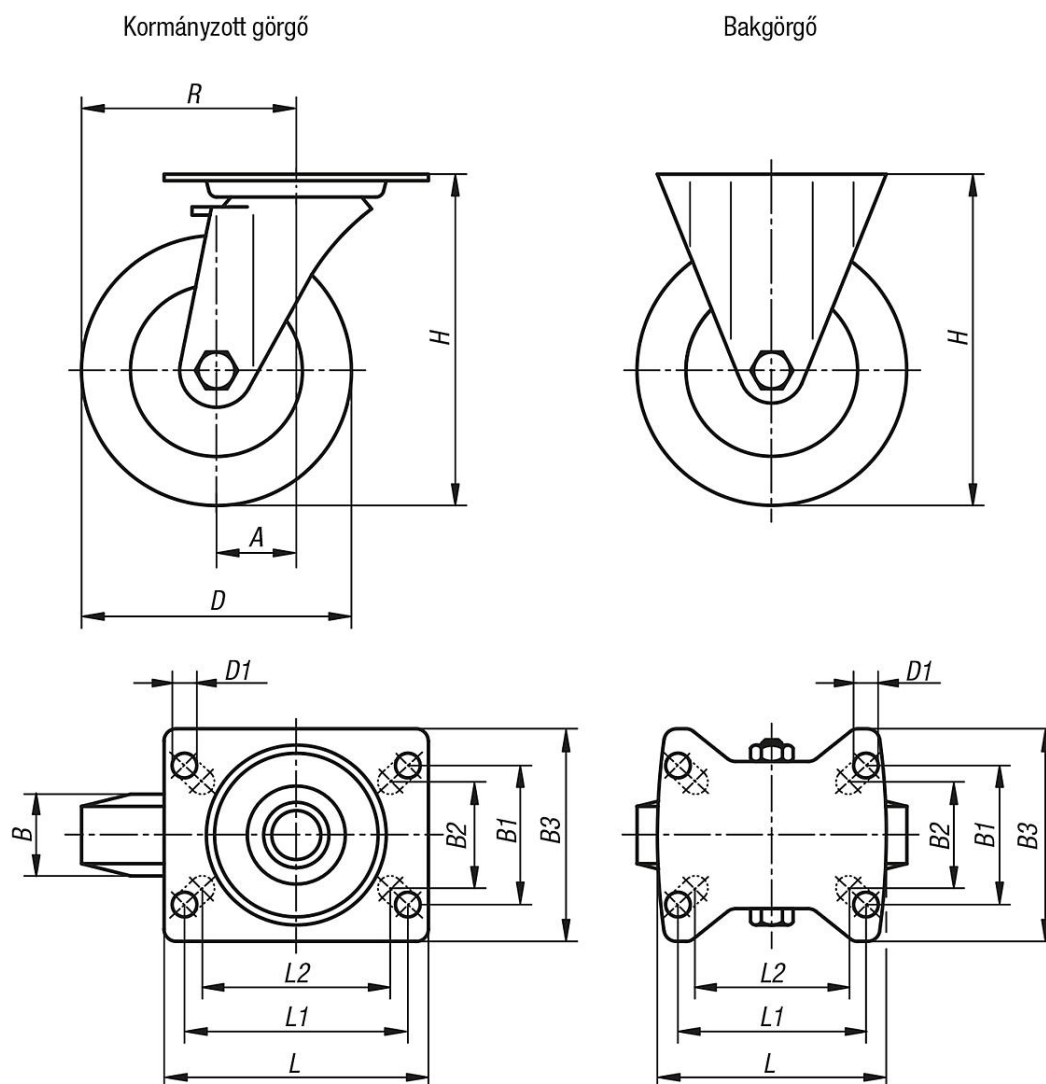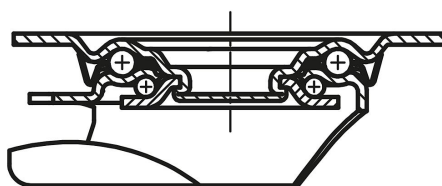Nemesacél vezető- és bakgörgők higiéniai területre**Rajzok****Forgócsapágyazás:****Termékáttekintés**

Rendelési szám	Megnevezés	Kivétel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1790.211000351	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	-	200
K1790.211250401	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	-	250
K1790.211600451	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	-	400
K1790.212000501	Bakgörgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	-	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	-	400
K1790.21100035	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	30	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	80	200
K1790.21125040	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	250
K1790.21160045	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	60	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1790.21200050	Vezető Görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágyak	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400

K1790



Nemesacél vezető- és bakgörgők higiéniai területre

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Terhelhetőség kg
K1790.211000352	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	30	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	80	200
K1790.211250402	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	250
K1790.211600452	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	60	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1790.212000502	Vezető Görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágyak	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400

K1791



Nemesacél vezetőgörgők hátfurattal higiéniai területre

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

1.4301 nemesacél ház.

Minőségi termoplasztikus poliuretán kerekek.

Minőségi poliamid keréktestek.

Kivitel:

Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban.

Kerekek siklócsapággal.

További információk:

Keréktengely, csavarozott.

Használat:

A szigorú higiéniai előírásoknak megfelelő területeken a terhek zajcsillapított módon és maximális kényelemmel szállíthatók.


Hőmérséklet-tartomány:

-20 °C – +70 °C.


Nemesacél vezetőgörgők hátfurattal higiéniai területre

Rajzok

Kormányzott görgő

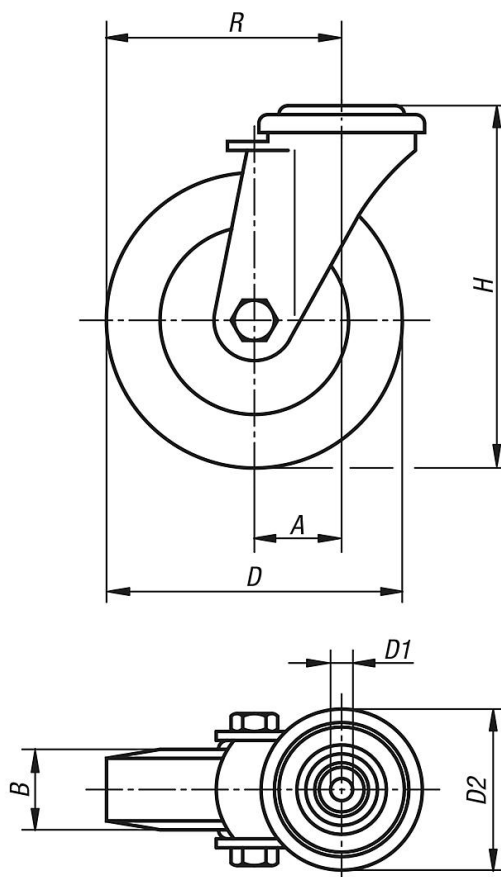

Forgócsapágyazás:

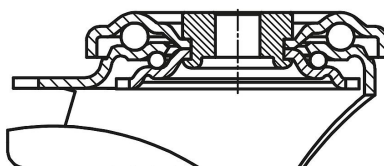

Termékáttekintés

Rendelési szám	Megnevezés	Kivitel 1	Kerékcsapágyazás	A	B	D	D1	D2	H	R	Terhelhetőség kg
K1791.21100035	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágy	36	35	100	13	70	125	86	150
K1791.21125040	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágy	40	40	125	13	70	150	102,5	150
K1791.21160045	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágy	54	45	160	13	88	195	134	300
K1791.21200050	Vezető görgő	rögzítő rendszer nélkül	siklócsapágy	54	50	200	13	88	235	154	300
K1791.211000352	Vezető görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágy	36	35	100	13	70	125	86	150
K1791.211250402	Vezető görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágy	40	40	125	13	70	150	102,5	150
K1791.211600452	Vezető görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágy	54	45	160	13	88	195	134	300
K1791.212000502	Vezető görgő	stop-fix rögzítő rendszerrel	siklócsapágy	54	50	200	13	88	235	154	300

K1791



Nemesacél vezetőgörgők hátfurattal higiéniai területre

Termékáttekintés
