


Felfogó derékszögek, kétoldalas

Termékleírás / Termékillustrációk

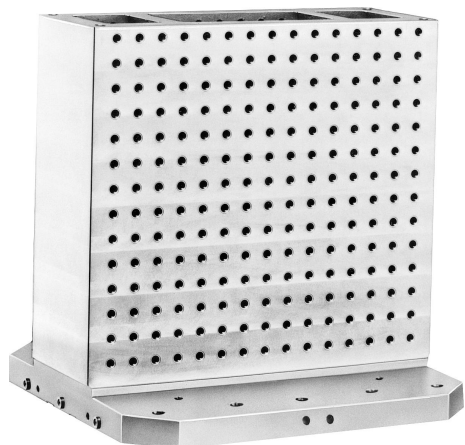

Leírás

Anyag:

GJL 300.

Kivitel:

Alapfelületek, precíziósan megmunkáltak. A raszterfurat nélküli kiviteleknél a felfogó felületek $0,5 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$ ráhagyással vannak előmegmunkálva.


További információk:

Raszterfurat távolság $50 \pm 0,01 \text{ mm}$. Raszterfuratok védődugói és szállításhoz szükséges gyűrűs csavarok mellékelve. Egy fedél megakadályozza, hogy forgács kerüljön a kétoldalú felfogó derékszögek üreges részeibe. A munkadarabok elemek segítségével vagy közvetlenül a két felfogó felületen foghatók be. A felfogó felületek azonosító számai a különböző munkadarabok beállítása során megakadályozzák, hogy a befogás a rossz derékszög oldalon történjen. A kétoldalú felfogó derékszögek a DIN 55201 szerinti szerszámgépek palettáihoz és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek palettáihoz igazodnak.

További méretek érdeklődésre.

Felfogó derékszögek, kétoldalas

Rajzok

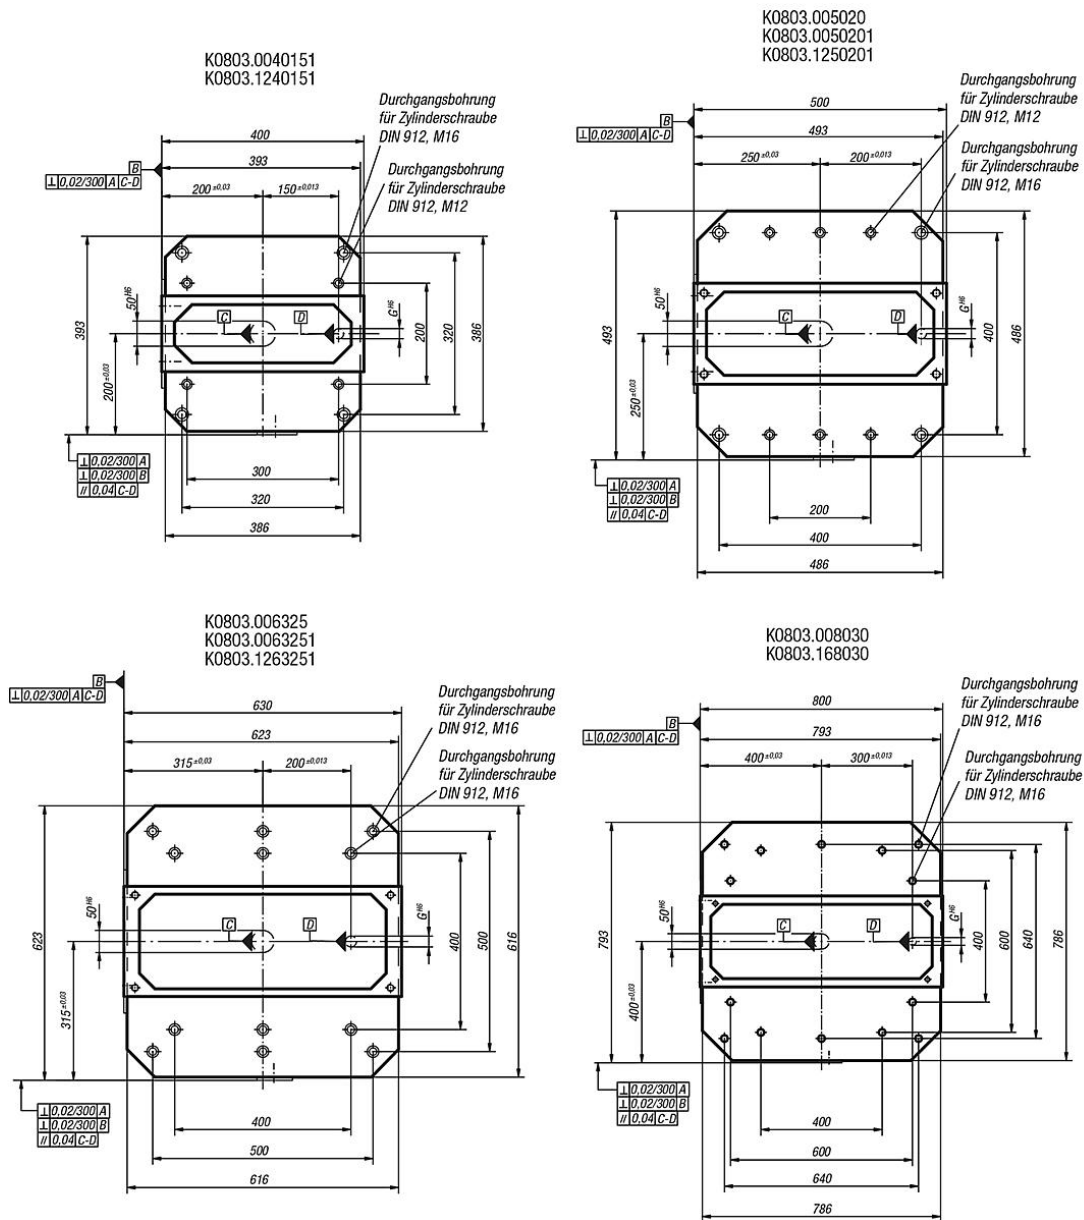

Termékáttekintés

Felfogó derékszögek, kétoldalas, raszterfuratokkal

Rendelési szám	Kivétel	A	B1	C	D	E	E1	G	H	A illesztett furat	A menet	Raszterfuratok darabszáma
K0803.1240151	raszterfuratokkal	553	550	55	150±0,03	200	75 ±0,03	20	50	12F7	M12	126
K0803.1250201	raszterfuratokkal	653	650	75	200±0,03	250	100 ±0,03	20	50	12F7	M12	198
K0803.126325	raszterfuratokkal	703	700	100	250±0,03	315	125 ±0,03	25	55	12F7	M12	264
K0803.1650201	raszterfuratokkal	653	650	75	200±0,03	250	100 ±0,03	20	50	16F7	M16	198
K0803.166325	raszterfuratokkal	703	700	100	250±0,03	315	125 ±0,03	25	55	16F7	M16	264
K0803.168030	raszterfuratokkal	803	800	135	300±0,03	400	150 ±0,03	25	60	16F7	M16	420

Felfogó derékszögek, kétoldalas, raszterfuratok nélkül

Rendelési szám	Kivétel	A	B1	C	D	E	E1	G	H
K0803.0040151	raszterfuratok nélkül	553	550	55	151±0,2	200	75,5 ±0,2	20	50
K0803.005020	raszterfuratok nélkül	553	550	75	201±0,2	250	101,5 ±0,2	20	50



Felfogó derékszögek, kétoldalas

Termékáttekintés

Rendelési szám	Kivitel	A	B1	C	D	E	E1	G	H
K0803.0050201	raszterfuratok nélkül	653	650	75	201±0,2	250	101,5±0,2	20	50
K0803.006325	raszterfuratok nélkül	703	700	100	251±0,2	315	125,5±0,2	25	55
K0803.0063251	raszterfuratok nélkül	803	800	100	251±0,2	315	125,5±0,2	25	55
K0803.008030	raszterfuratok nélkül	803	800	135	301±0,2	400	150,5±0,2	25	60