


UNI lock 5 tengelyes alaplap univerzális munkadarabrögzéshez, rendszerméret 138 mm

Termékleírás / Termékillustrációk

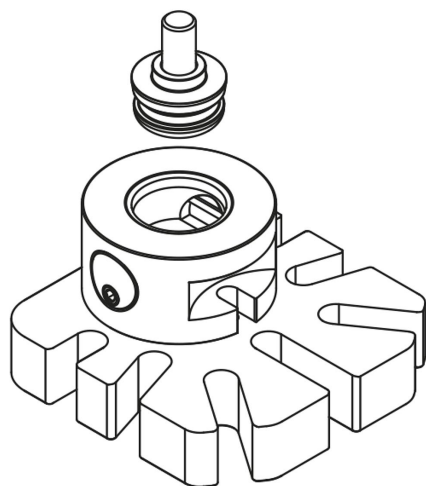

Leírás

Anyag:

Betétedzett acél.

Kivitel:

Alaptest, oxidált.

Funkcionális felületek, betétedzett és köszörült.

További információk:

Az UNI lock alaplapok közvetlenül rögzíthetőek T-hornyos, vagy furatraszteres gépasztalokra. Az alaplapokat felépítésük miatt rugalmasan lehet a gépasztalon pozicionálni. Ezáltal a gépasztalon minden helyzet lefedhető az alaplapokkal. Stabil felépítésük miatt ezek az alaplapok ideálisan használhatók báziselemként nagy és nehéz munkadarabokhoz.

Egyedi igényre:

További kivitelek.

Rajzi hivatkozás:


1) Átmenő furat DIN 912, M12 hengeres fejű csavarhoz

K1420



UNI lock 5 tengelyes alaplap univerzális munkadarabrögzéshez, rendszerméret 138 mm

Rajzok

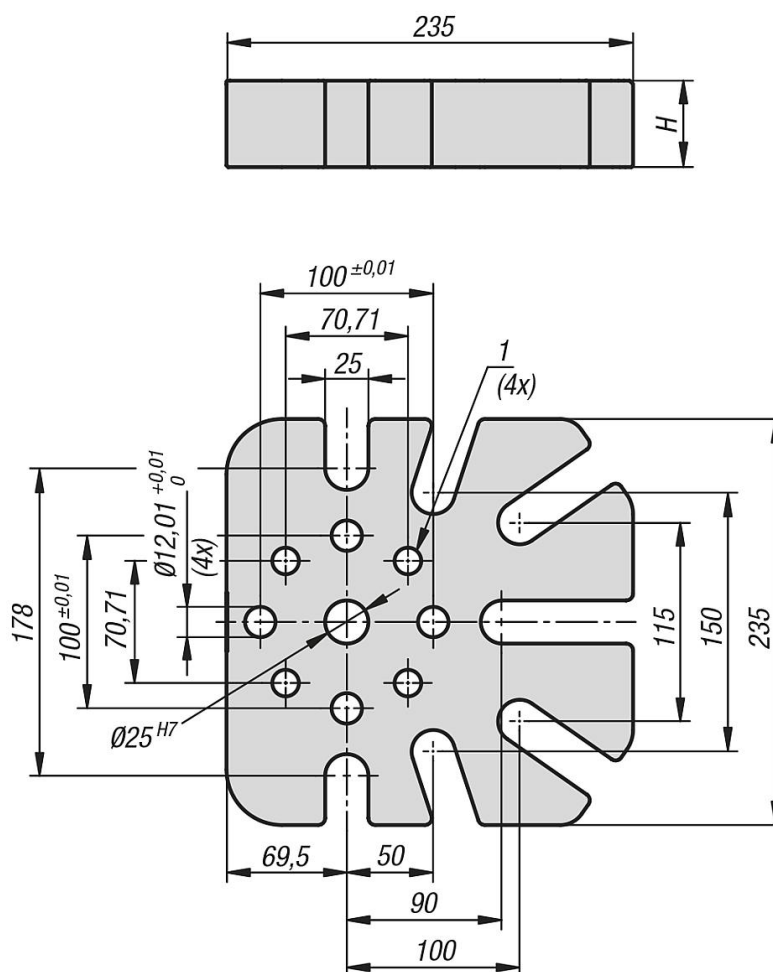

Termékáttekintés

UNI lock 5 tengelyes alaplap univerzális munkadarabrögzéshez, rendszerméret 138 mm

Rendelési szám	H
K1420.23523505025	50