


Szürkeöntvény alaplemezek raszterfuratokkal

Termékleírás / Termékillusztrációk

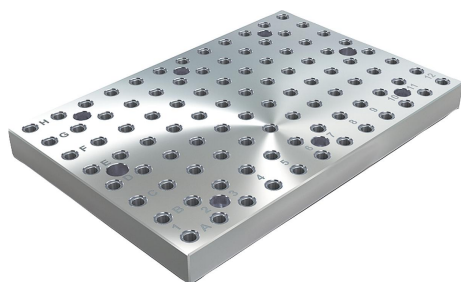

Leírás

Anyag:
GJL 300.

Kivitel:
Támasztó- és felfogó felületek, köszörült.

További információk:

50 \pm 0,02 mm raszterfurat-távolság.

A raszterfuratokkal rendelkező alaplemezeket moduláris készülékek felépítéséhez használják. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon pozicionálják és rögzítik.

A két tájolófurat az alaplemez gépasztalon történő beállítására szolgál.

A rögzítőfuratokat az ügyfél dolgozza be a gépasztalnak megfelelően.

Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.

Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.

A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.

A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.


További méretek érdeklődésre.

Rajzi hivatkozás:

1) Pozicionáló furat

Szürkeöntvény alaplemezek raszterfuratokkal

Rajzok

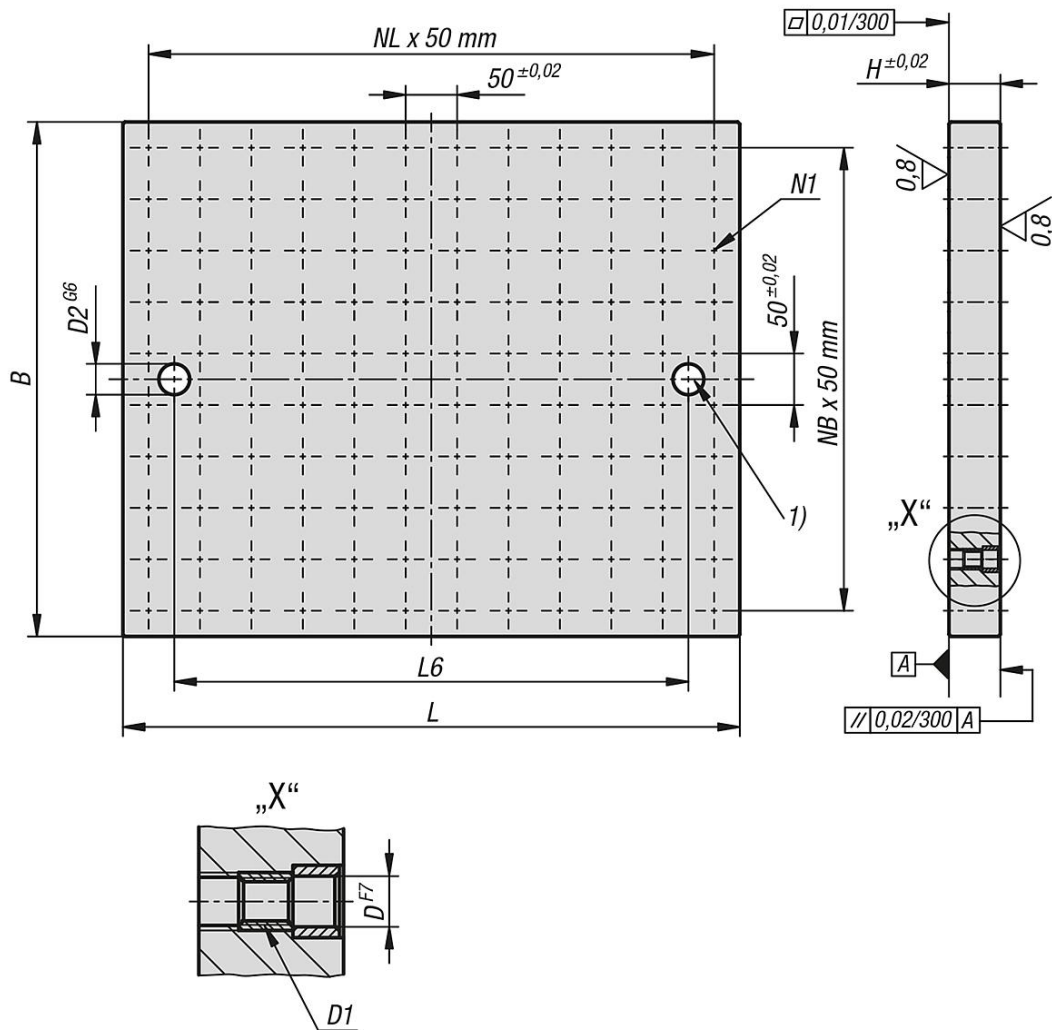

Termékáttekintés

Szürkeöntvény alaplemezek raszterfuratokkal

| Rendelési szám | L | B | H | L6 | D | D1 | D2 | N1=Raszterfuratok száma | NL | NB |
|----------------|------|-----|----|------|----|-----|----|-------------------------|----|----|
| K0800.21240060 | 600 | 400 | 50 | 500 | 12 | M12 | 30 | 96 | 11 | 7 |
| K0800.21250060 | 600 | 500 | 50 | 500 | 12 | M12 | 30 | 120 | 11 | 9 |
| K0800.21260060 | 600 | 600 | 50 | 500 | 12 | M12 | 30 | 144 | 11 | 11 |
| K0800.21240080 | 800 | 400 | 50 | 700 | 12 | M12 | 30 | 128 | 15 | 7 |
| K0800.21245090 | 900 | 450 | 50 | 800 | 12 | M12 | 30 | 158 | 17 | 8 |
| K0800.21250100 | 1000 | 500 | 50 | 900 | 12 | M12 | 30 | 200 | 19 | 9 |
| K0800.21260120 | 1200 | 600 | 50 | 1100 | 12 | M12 | 30 | 288 | 23 | 11 |
| K0800.21640060 | 600 | 400 | 50 | 500 | 16 | M16 | 30 | 96 | 11 | 7 |
| K0800.21650060 | 600 | 500 | 50 | 500 | 16 | M16 | 30 | 120 | 11 | 9 |
| K0800.21660060 | 600 | 600 | 50 | 500 | 16 | M16 | 30 | 144 | 11 | 11 |
| K0800.21640080 | 800 | 400 | 50 | 700 | 16 | M16 | 30 | 128 | 15 | 7 |
| K0800.21645090 | 900 | 450 | 50 | 800 | 16 | M16 | 16 | 158 | 17 | 8 |
| K0800.21650100 | 1000 | 500 | 50 | 900 | 16 | M16 | 30 | 200 | 19 | 9 |
| K0800.21660120 | 1200 | 600 | 50 | 1100 | 16 | M16 | 30 | 288 | 23 | 11 |