

Szürkeöntvény konzolok raszterfuratokkal

Termékleírás / Termékillustrációk



Leírás

Anyag:

GJL 300.

Kivitel:

Támasztó- és felfogó felületek, köszörült.

További információk:

50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.

A konzolokat moduláris készülékek felépítéséhez használják. Raszterfuratos rendszereken pontosan pozicionálhatók és rögzíthetők. A raszterfuratok pozíciója ezáltal a magasabb felfogási felületen folytatható.

A konzolok alaptestként is szolgálnak kisebb munkadarabok befogására.

Az M12 rendszerű konzolokat K0815.112065 illesztőcsavarokkal rögzítik. Az

M16 rendszerű konzolokat K0815.116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.


A raszterfuratok lezárása szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.

Rajzi hivatkozás:

- 1) Raszterfurat
- 2) Furat illesztőcsavarhoz

Szürkeöntvény konzolok raszterfuratokkal

Rajzok

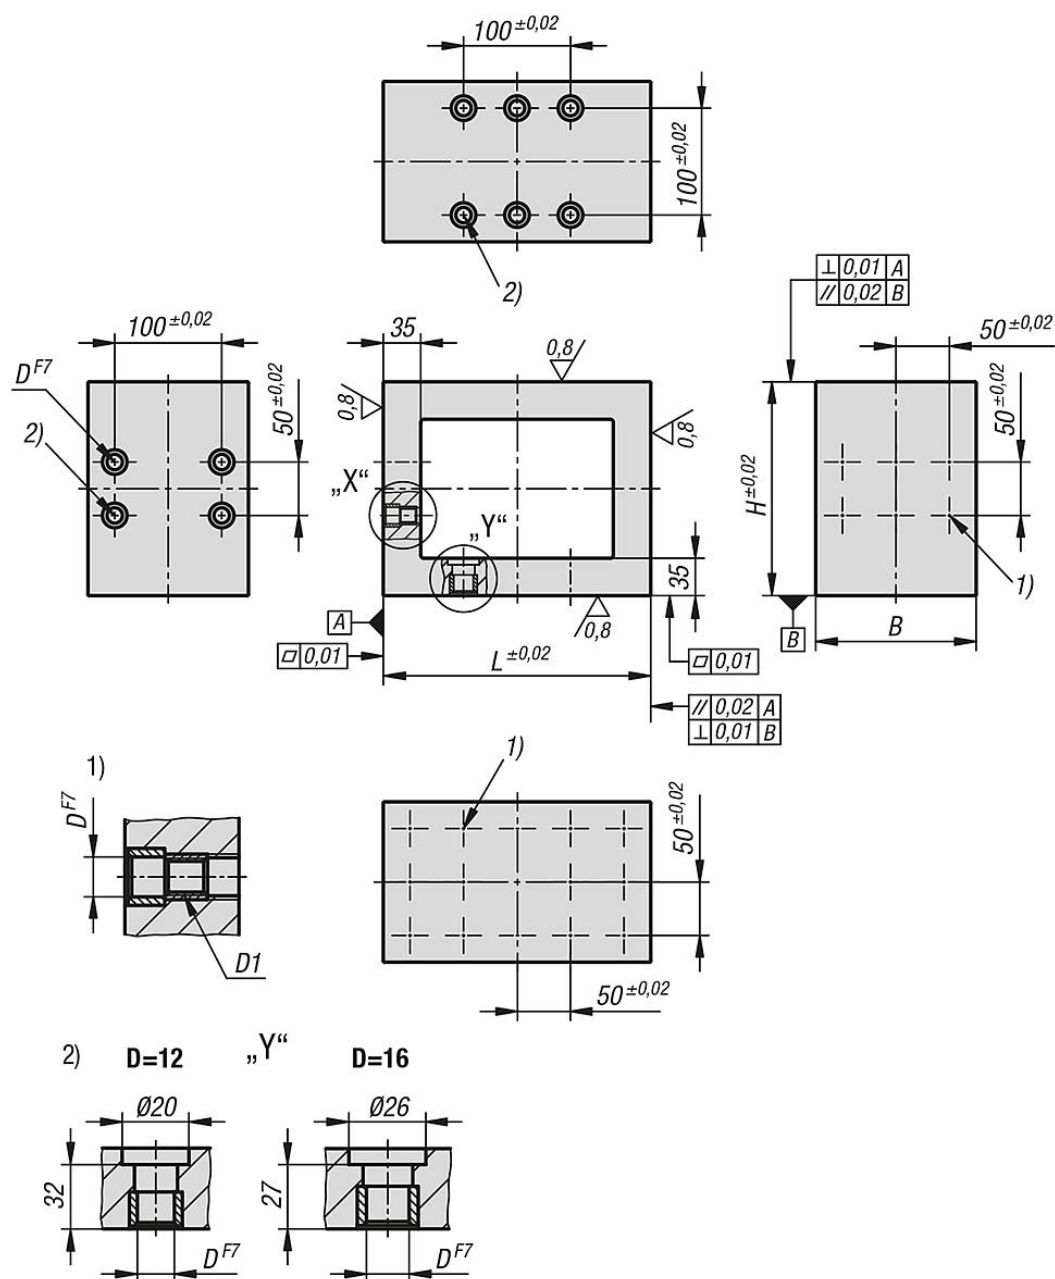

Termékáttekintés

Szürkeöntvény konzolok raszterfuratokkal

Rendelési szám	L	B	H	D	D1	N1=Raszterfuratok száma	Rögzítőfuratok darabszáma
K0809.212201515	200	150	150	12	M12	15	10
K0809.212251520	250	150	200	12	M12	21	14
K0809.216201515	200	150	150	16	M16	15	10
K0809.216251520	250	150	200	16	M16	21	14