


Szürkeöntvény alaplemezek T-hornyokkal

Termékleírás / Termékillesztrációk

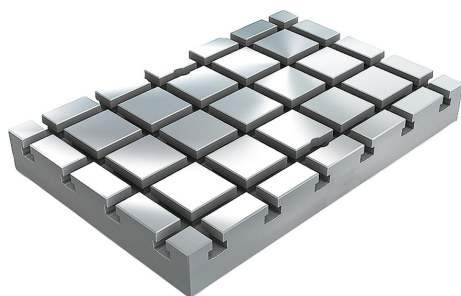

Leírás

Anyag:
GJL 300.

Kivitel:
Támasztó- és felfogó felületek, köszörült.

További információk:

A T-hornyokkal rendelkező alaplemezeket moduláris készülékek felépítéséhez használják. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon pozicionálják és rögzítik.

A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságot garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.

A két tájolófurat az alaplemez gépasztalon történő beállítására szolgál.

A rögzítőfuratokat az ügyfél dolgozza be a gépasztalnak megfelelően.

Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.


A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges T-hornyos szemescsavarokat.

További méretek érdeklődésre.

Rajzi hivatkozás:

1) Pozicionáló furat

Rajzok

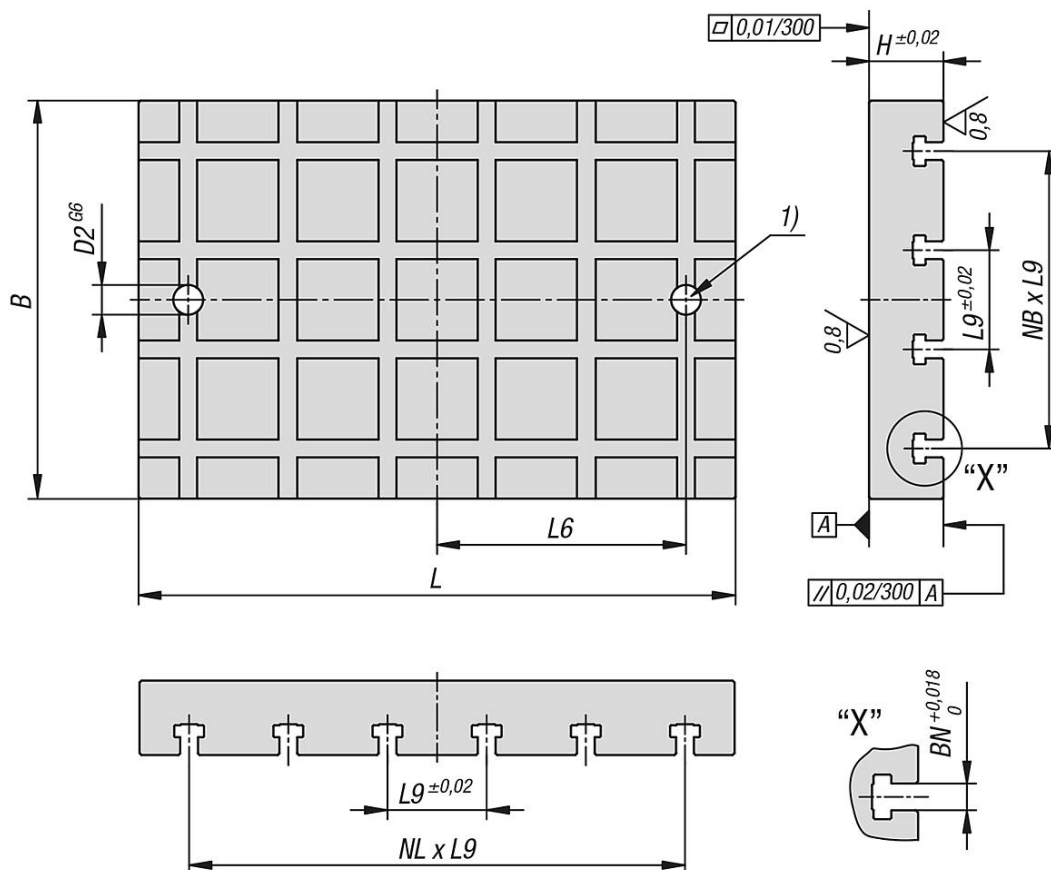

Szürkeöntvény alaplemezek T-hornyokkal

Termékáttekintés

Szürkeöntvény alaplemezek T-hornyokkal

Rendelési szám	L	B	H	D2	L6	L9	BN=horonyszélesség	NL	NB
K0800.31440060	600	400	60	30	500	100	14	5	3
K0800.31450060	600	500	60	30	500	100	14	5	4
K0800.31460060	600	600	60	30	500	100	14	5	5
K0800.31440080	800	400	60	30	700	100	14	7	3
K0800.31445090	900	450	60	30	800	100	14	8	3
K0800.31450100	1000	500	60	30	900	100	14	9	4
K0800.31460120	1200	600	60	30	1100	100	14	11	5
K0800.31840060	600	400	75	30	500	100	18	5	3
K0800.31850060	600	500	75	30	500	100	18	5	4
K0800.31860060	600	600	75	30	500	100	18	5	5
K0800.31840080	800	400	75	30	700	100	18	7	3
K0800.31845090	900	450	75	30	800	100	18	8	3
K0800.31850100	1000	500	75	30	900	100	18	9	4
K0800.31860120	1200	600	75	30	1100	100	18	11	5