


Adapter, antisztatikus műanyag profilhoronyhoz, forgatható

Termékleírás / Termékillustrációk

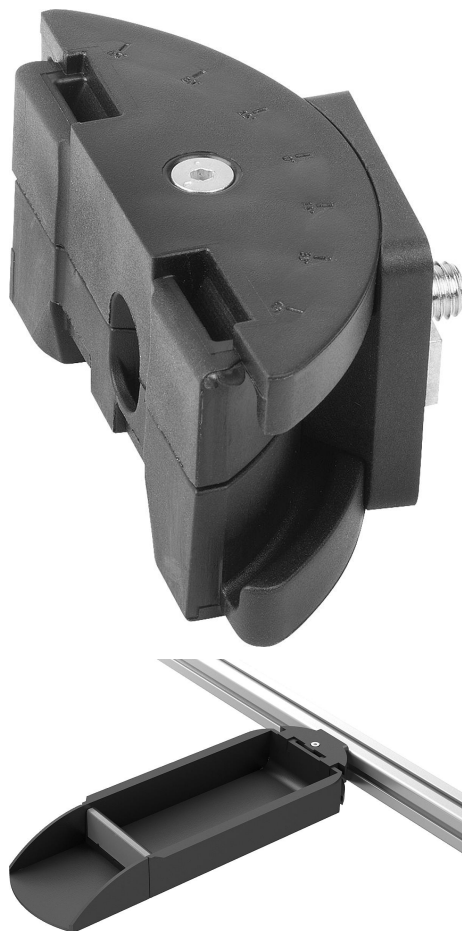

Leírás

Anyag:

Adapter, antisztatikus, szénszál erősítésű PA.
Rögzítés, cinkprésöntvény.
Rögzítőanyag, acél.

Kivitel:

Acél, horganyzott.

További információk:

Az adapterek segítségével a kihúzható tárolók profilhoronyhoz rögzíthetők (8 horony vagy 10 horony).

Az adapter mindkét irányban 45°-kal elforgatható.

Használat:

Az érzékeny elektromos, ill. elektronikus alkatrészek, komponensek és eszközök (ESD-re érzékeny elemek) a közvetlen környezetükben bekövetkezett elektrosztatikus kisülés (electrostatic discharge = ESD) hatására károsodhatnak vagy akár teljesen tönkre is mehetnek.

Az elektrosztatikus kisülés személyek által, vagy ESD-re érzékeny elemek használata közben jöhet létre (pl. a termelés, a szerelés, a szállítás stb. során).

Az elektrosztatikus kisülések elkerülése érdekében a környezetben olyan elektromosan levezetőképes termékekre van szükség, amelyek megfelelnek a DIN EN 61340-5-1 szabványnak.

Ezek a termékek DIN EN 61340-5-1 szabvány szerinti ESD alkalmazásokhoz, ill. ESD védőzónákhoz (EPA) használhatók.

A termék oldalára nyomtatott sárga ESD logó alapján egyértelműen azonosíthatók.

Szállítási terjedelem:

- 1x adapterház fent.
- 1x adapterház lent.
- 1x adapterkarima.
- 1x M4 hatlapú anya.
- 1x M4x35 hatlapfejű csavar.
- 4x horonyrögzítés, 8/10 horony.
- 1x M8x16 hengeresfejű csavar.

Alkalmazás:

Készülékgyártók, amelyeknek meg kell felelniük a 2014/34/EU ATEX irányelvnek.

Üzemeltetők, amelyeknek meg kell felelniük az 1999/92/EK ATEX irányelvnek.

Biztonság:

Ezek az ESD termékek robbanásveszélyes környezetben használhatók készülékek, alkatrészek és védelmi rendszerek számára is.


Ezen ESD termékek használatakor megakadályozható az elektrosztatikus szikrakisülés, ezáltal gázok és porok meggyulladás, amely zárt helyiségekben robbanást okozhat.

A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben dolgozó személyek védelme érdekében a készülékek gyártóinak és az üzemeltetőknek alkalmazniuk és teljesíteniük kell az ATEX irányelveket.

Ezen ESD termékek elektromos vezetőképességét a TÜV Süd tesztelte.

Adapter, antisztatikus műanyag profilhoronyhoz, forgatható

Rajzok

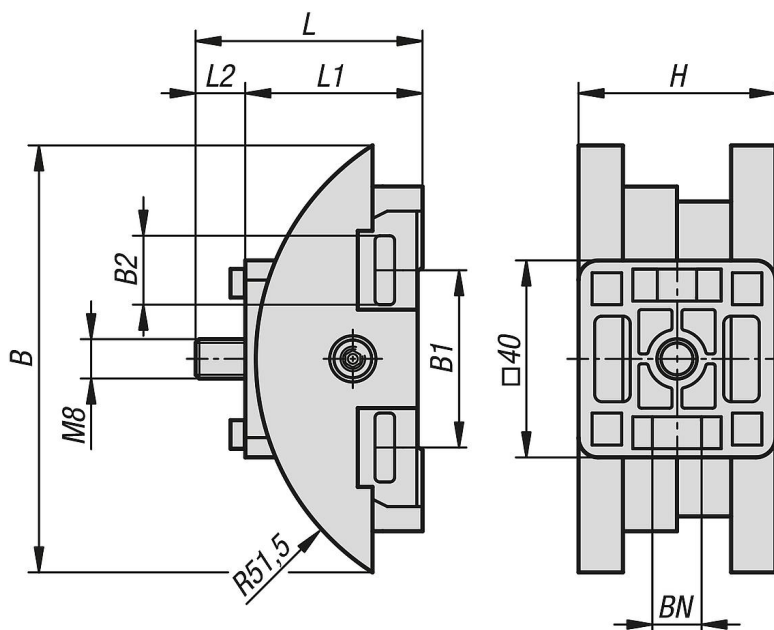

Termékáttekintés

Adapter, antisztatikus műanyag, profilhoronyhoz, forgatható

Rendelési szám	B	B1	B2	H	L	L1	L2	BN=horonyszélesség
K1630.511	88	51	14,2	40	40,1	36	10,1	8/10